


WPREB

Weitspannkabelrinnen-Endblech

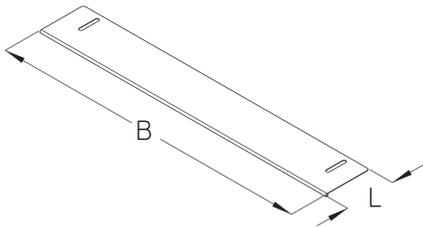

Das Weitspannkabelrinnen-Endblech WPREB wird am Ende einer Weitspannkabelrinne auf den Rinnenboden geschoben und verschraubt. Es dient dem Schutz der ein- und ausgeführten Leitungen. Zudem eignet es sich als Zwischenelement bei der horizontalen oder vertikalen Verbindung zweier Weitspannkabelrinnen mittels Seitenverbindern. Das Weitspannrinnenendblech hat eine der Kabelrinne entsprechende Breite von 195 bis 595 mm. Verschiedene Materialien und Oberflächen sorgen dafür, dass die Korrosionsschutzanforderungen unterschiedlichster Anwendungsgebiete erfüllt werden.

Artikel	Typ	H	B	L	G
WPREB 20S	Weitspannkabelrinnen-Endblech	6 mm	90 mm	195 mm	0.126 kg
WPREB 30S	Weitspannkabelrinnen-Endblech	6 mm	90 mm	295 mm	0.185 kg
WPREB 40S	Weitspannkabelrinnen-Endblech	6 mm	90 mm	395 mm	0.244 kg
WPREB 50S	Weitspannkabelrinnen-Endblech	6 mm	90 mm	495 mm	0.302 kg
WPREB 60S	Weitspannkabelrinnen-Endblech	6 mm	90 mm	595 mm	0.361 kg

Artikel	Typ	H	B	L	G
WPREB 20F	Weitspannkabelrinnen-Endblech	6 mm	90 mm	195 mm	0.136 kg
WPREB 30F	Weitspannkabelrinnen-Endblech	6 mm	90 mm	295 mm	0.196 kg
WPREB 40F	Weitspannkabelrinnen-Endblech	6 mm	90 mm	395 mm	0.266 kg
WPREB 50F	Weitspannkabelrinnen-Endblech	6 mm	90 mm	495 mm	0.326 kg
WPREB 60F	Weitspannkabelrinnen-Endblech	6 mm	90 mm	595 mm	0.386 kg

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER



