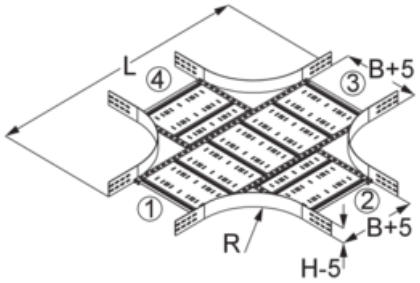

WPRK 120

Weitspannkabelrinnen-Kreuzung, Höhe = 120 mm

Die Weitspannkabelrinnen-Kreuzung WPRK 120 mit integrierten Verbindern dient als Formteil für sich horizontal kreuzende Weitspannkabelrinnen. Sie eignet sich für Rinnen mit einer Holmhöhe von 120 mm und weist Breiten von 200 bis 600 mm auf. Die Anschlussrinnen lassen sich mit einem Bodenverbinder VB einschieben. Verschiedene Materialien und Oberflächen sorgen dafür, dass die Korrosionsschutzerfordernisse unterschiedlichster Anwendungsgebiete erfüllt werden. Sonderkonstruktionen mit unterschiedlichen Anschlussbreiten , , , oder abweichenden Radien R können angefragt werden.

Stahl, stück-/tauchfeuerverzinkt

Artikel	H	B	L	R	G
WPRK 120-20F Weitspannkabelrinnen-Kreuzung	120 mm	200 mm	1635 mm	450 mm	23,930 kg
WPRK 120-30F Weitspannkabelrinnen-Kreuzung	120 mm	300 mm	1735 mm	450 mm	26,170 kg
WPRK 120-40F Weitspannkabelrinnen-Kreuzung	120 mm	400 mm	1835 mm	450 mm	28,530 kg
WPRK 120-50F Weitspannkabelrinnen-Kreuzung	120 mm	500 mm	1935 mm	450 mm	31,100 kg
WPRK 120-60F Weitspannkabelrinnen-Kreuzung	120 mm	600 mm	2035 mm	450 mm	34,410 kg

H: Höhe
B: Breite
L: Länge
R: Radius
G: Gewicht je Lagermengeneinheit

PohlCon

PohlCon GmbH
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com

Ausgabedatum: 17.11.2026. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

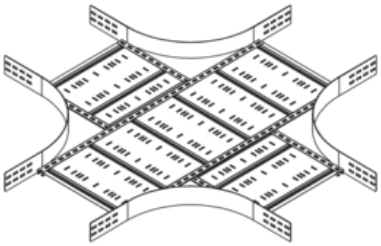

OPTIONALES ZUBEHÖR

WPKD, WPTRV 120

PohlCon GmbH
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com

Ausgabedatum: 17.11.2026. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten