


WPRKAB

Weitspannkabelrinnen-Abgangsblech

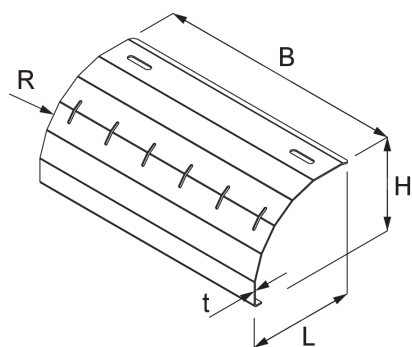

Das Weitspannkabelrinnen-Abgangsblech WPRKAB dient der kabelschonenden vertikalen Ausführung von Leitungen aus der Weitspannkabelrinne WPR. Es hat eine der Kabelrinne entsprechende Breite von 190 bis 590 mm und einen Radius von 100 mm. Verschiedene Materialien und Oberflächen sorgen dafür, dass die Korrosionsschutzanforderungen unterschiedlichster Anwendungsgebiete erfüllt werden.

Artikel	Typ	H	B	L	t	R	G
WPRKAB 20S	Kabelabgangsblech	110 mm	190 mm	129 mm	1.50 mm	100 mm	0.466 kg
WPRKAB 30S	Kabelabgangsblech	110 mm	290 mm	129 mm	1.50 mm	100 mm	0.707 kg
WPRKAB 40S	Kabelabgangsblech	110 mm	390 mm	129 mm	1.50 mm	100 mm	0.948 kg
WPRKAB 50S	Kabelabgangsblech	110 mm	490 mm	129 mm	1.50 mm	100 mm	1.193 kg
WPRKAB 60S	Kabelabgangsblech	110 mm	590 mm	129 mm	1.50 mm	100 mm	1.434 kg

Artikel	Typ	H	B	L	t	R	G
WPRKAB 20F	Kabelabgangsblech	110 mm	190 mm	129 mm	1.50 mm	100 mm	0.500 kg
WPRKAB 30F	Kabelabgangsblech	110 mm	290 mm	129 mm	1.50 mm	100 mm	0.758 kg
WPRKAB 40F	Kabelabgangsblech	110 mm	390 mm	129 mm	1.50 mm	100 mm	1.015 kg
WPRKAB 50F	Kabelabgangsblech	110 mm	490 mm	129 mm	1.50 mm	100 mm	1.278 kg
WPRKAB 60F	Kabelabgangsblech	110 mm	590 mm	129 mm	1.50 mm	100 mm	1.536 kg

Artikel	Typ	H	B	L	t	R	G
WPRKAB 20E	Kabelabgangsblech	110 mm	190 mm	129 mm	1.50 mm	100 mm	0.471 kg
WPRKAB 30E	Kabelabgangsblech	110 mm	290 mm	129 mm	1.50 mm	100 mm	0.714 kg
WPRKAB 40E	Kabelabgangsblech	110 mm	390 mm	129 mm	1.50 mm	100 mm	0.956 kg
WPRKAB 50E	Kabelabgangsblech	110 mm	490 mm	129 mm	1.50 mm	100 mm	1.204 kg
WPRKAB 60E	Kabelabgangsblech	110 mm	590 mm	129 mm	1.50 mm	100 mm	1.446 kg



DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

