


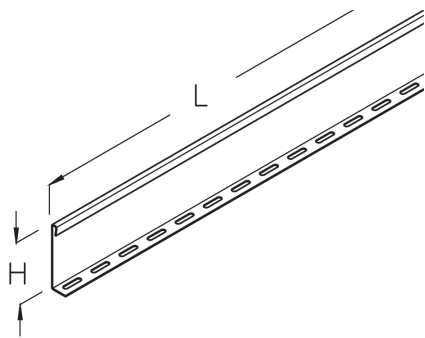

WPTR 150

Weitspannkabelbahnen-Trennsteg, Höhe = 100 mm

Mithilfe des Weitspann-Trennstegs WPTR 150 lassen sich Kabel und Leitungen mit unterschiedlichen Funktionen oder Spannungen räumlich voneinander getrennt in der gleichen Weitspannkabelbahn führen. Der Trennsteg wird dreimal mit der Kabelbahn verschraubt: an beiden Trennsteg-Enden sowie in der Mitte an Sprossen bzw. Bodenblech. Der Weitspann-Trennsteg ist 100 mm hoch und 3000 mm lang. Verschiedene Materialien und Oberflächen sorgen dafür, dass die Korrosionsschutzerfordernisse unterschiedlichster Anwendungsgebiete erfüllt werden.

Artikel	Typ	H	L	G
WPTR 150S	Weitspannkabelbahnentrennsteg	100 mm	3000 mm	2.411 kg

Artikel	Typ	H	L	G
WPTR 150F	Weitspannkabelbahnentrennsteg	100 mm	3000 mm	2.584 kg

Artikel	Typ	H	L	G
WPTR 150E	Weitspannkabelbahnentrennsteg	100 mm	3000 mm	3.231 kg

Artikel	Typ	H	L	G
WPTR 150E4	Weitspannkabelbahnentrennsteg	100 mm	3000 mm	3.301 kg

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER



