


WPTRV 150

Weitspannkabelbahnen-Trennsteg, flexibel, Höhe = 100 mm

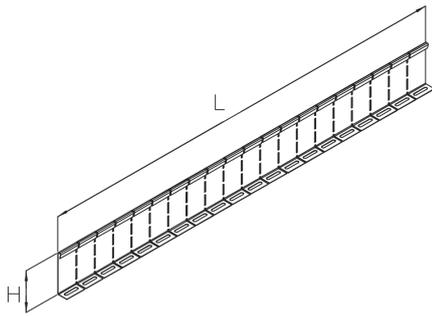

Mithilfe des variablen Weitspann-Trennstegs WPTRV 150 lassen sich Kabel und Leitungen mit unterschiedlichen Funktionen oder Spannungen räumlich voneinander getrennt führen. Der Trennsteg ist dank seiner Unterteilung in Segmente frei biegsam und lässt sich damit insbesondere in Formteilen verlegen. Befestigungsschrauben sind inklusive. Der Weitspann-Trennsteg ist 100 mm hoch und 1000 mm lang. Verschiedene Materialien und Oberflächen sorgen dafür, dass die Korrosionsschutzanforderungen unterschiedlichster Anwendungsgebiete erfüllt werden.

Artikel	Typ	H	L	t	G
WPTRV 150S	Trennsteg flexibel für Weitspannbahnen	100 mm	1000 mm	0.75 mm	0.782 kg

Artikel	Typ	H	L	t	G
WPTRV 150E	Trennsteg flexibel für Weitspannbahnen	100 mm	1000 mm	0.80 mm	0.841 kg

Artikel	Typ	H	L	G
WPTRV 150E4	Trennsteg flexibel für Weitspannbahnen	100 mm	1000 mm	0.855 kg

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER



