

WPVV 120

Weitspannkabelbahnen-Verbinder, vertikal, Höhe = 120 mm

Mithilfe der Weitspann-Verbinder WPVV 120 lassen sich Weitspannkabelrinnen oder -leitern miteinander verbinden und vertikale Richtungsänderungen erzielen. Beide Seitenverbinder sind vor der Montage bauseits auf den erforderlichen Winkel zu justieren und zu verschrauben. Für einen Winkel zwischen 60 und 90° sind die Langlöcher zu verwenden. Die Weitspann-Verbinder haben eine der Kabelbahnholmhöhe entsprechende Höhe von 115 mm. Verschiedene Materialien und Oberflächen sorgen dafür, dass die Korrosionsschutzerfordernisse unterschiedlichster Anwendungsgebiete erfüllt werden.

Stahl, band-/sendzimirverzinkt

Artikel	H	L	G
WPVV 120S Weitspannkabelbahnen-Vertikalverbinder	120 mm	506 mm	1,513 kg

Stahl, stück-/tauchfeuerverzinkt

Artikel	H	L	G
WPVV 120F Weitspannkabelbahnen-Vertikalverbinder	120 mm	506 mm	1,621 kg

H: Höhe
L: Länge
G: Gewicht je Lagermengeneinheit

PohlCon GmbH
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com

Ausgabedatum: 13.11.2026. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

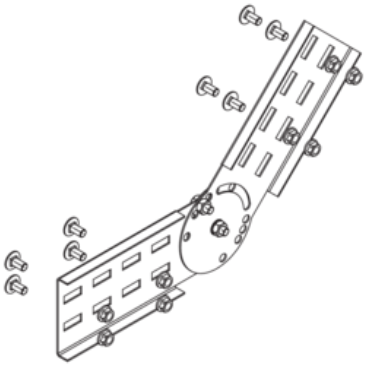

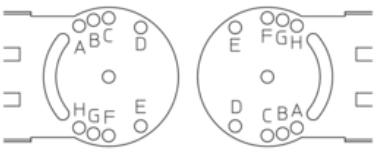

15° C + G
18° E + B
30° A + F
45° B + H
60° A + H

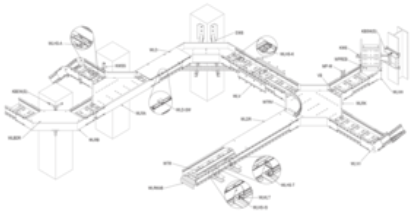

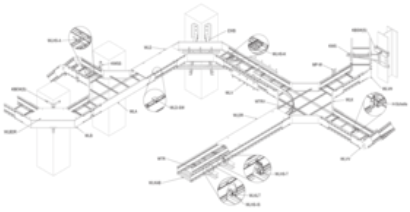

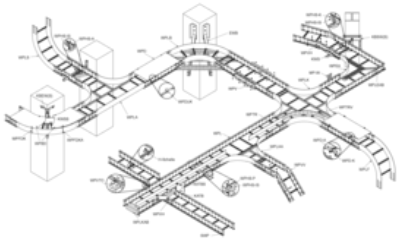

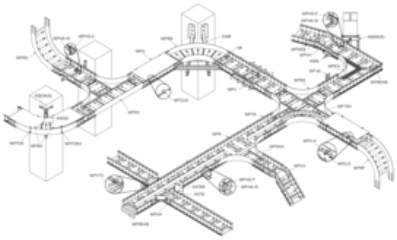

PohlCon GmbH
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com

Ausgabedatum: 13.11.2026. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten