

BESTELLBLATT

KUNEX® Klemmkonstruktion

BK32

Rev. 01 vom: 2023-03-13

| | |
|--------|-----------|
| Kunde: | Bauvorh.: |
| Kom.: | Bauteil: |

Klemmfugenbänder nach DIN 18541-2



innenliegend
D 180/170 K

 L1  L2  L3  L4



außenliegend
DA 180/170 K

 L1  L2  L3  L4

Abmessungen

 L1 = _____ mm

 L2 = _____ mm

 L3 = _____ mm

 L4 = _____ mm

Anforderungen an das Fugenband

bitumenverträglich (BV)

nicht bitumenverträglich (NB)

Anzahl

_____ Stück

Fertigungstoleranzen angelehnt an
DIN 16941 und DIN 18020 Tabelle 1:

Länge ≤ 3000mm = ± 15mm

Länge 3000mm – 6000mm = ± 20mm

Länge > 6000mm = ± 30mm

Hinweis:

Durch äußere Einflüsse wie z.B. Temperatur und Lagerbedingungen sind Maßabweichungen von bis zu 3% möglich.


Bitte Fugenbandkonstruktion auf Seite 2 wählen

Von H-BAU Technik
auszufüllen (S.-Nr.)

BESTELLBLATT

KUNEX® Klemmkonstruktion

BK32

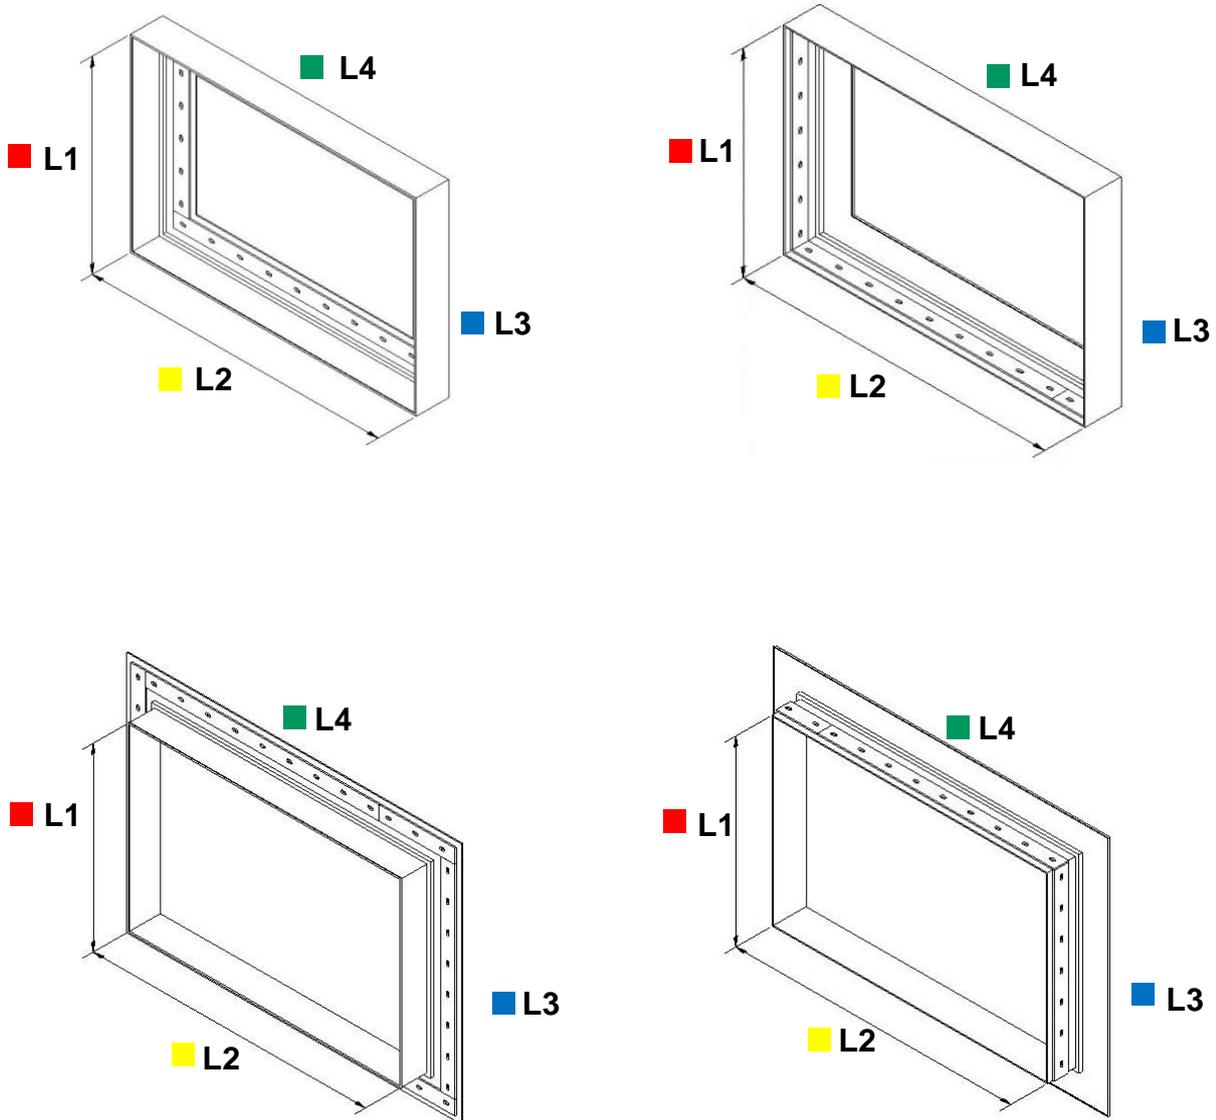

Freigegeben von _____ am: _____