

BESTELLBLATT

KUNEX® innenliegendes Fugenband mit FBA

BK40

Rev. 02 vom: 2023-03-1324


Kunde:	Bauvorh.:
Kom.:	Bauteil:

Anforderungen an Fugenband

- DIN 18541 BV (bitumenverträglich)
- DIN 18541 NB (nicht bitumenverträglich)
- Werksnorm NB (nach abP, nicht bitumenverträglich)

Fugenbandauswahl

- D240
- D320
- D500

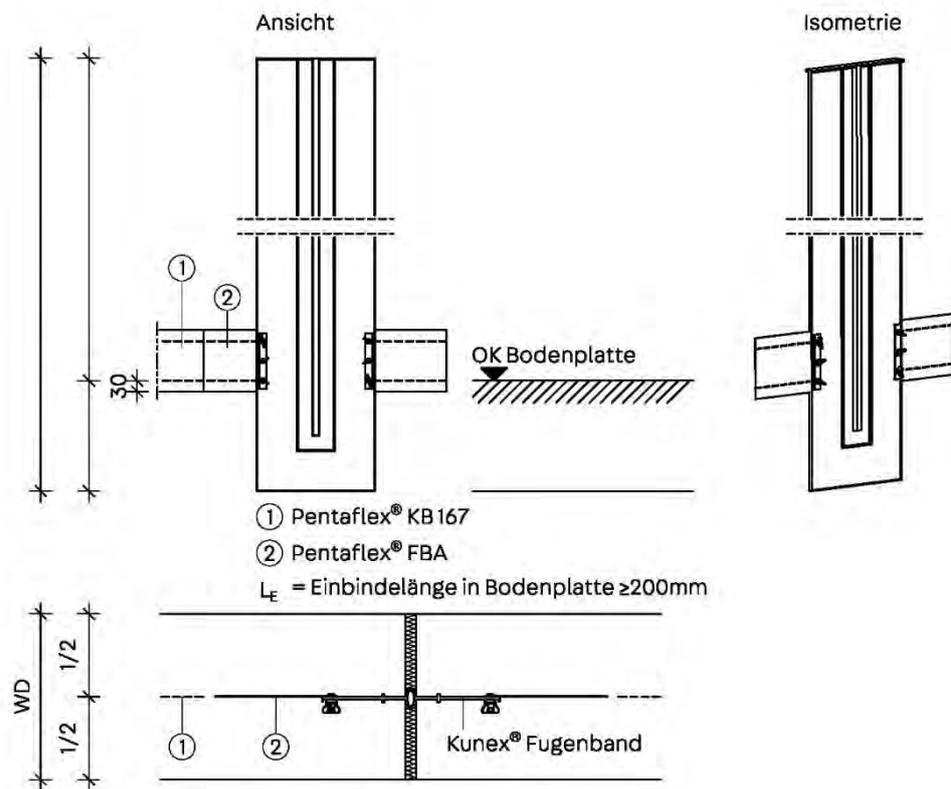

Fertigungstoleranzen angelehnt an
DIN 16941 und DIN 18020 Tabelle 1:

Länge ≤ 3000mm = ± 15mm
Länge 3000mm – 6000mm = ± 20mm
Länge > 6000mm = ± 30mm

Hinweis:
Durch äußere Einflüsse wie z.B. Temperatur und
Lagerbedingungen sind Maßabweichungen von bis zu 3%
möglich.

**Der Pentaflex® FBA ist nicht im
Lieferumfang enthalten.
Dieser muss extra bestellt werden.**