




Typ: JVAeco+ -N/
 Detail: Anzahl:
 Befestigungsmittel:

Hinweis:
 Bei allen Konsolen mit angeschweißtem oder lose aufgelegtem Winkel sind die Winkel solange zu unterstützen, bis der Mörtel ausgehärtet ist. Die Montageanleitung Jordahl Verblenderkonsole JVAeco+ ist zu beachten!



Produktnachweise:
 Z-21.8-1868 (Jordahl Konsolkopf)
 TP 12/009 (Jordahl Typenstatik JVAeco+ und JVA+)
 Z-30.3-6 (Bauteile und Verbindungsmittel aus nichtrostendem Stahl)

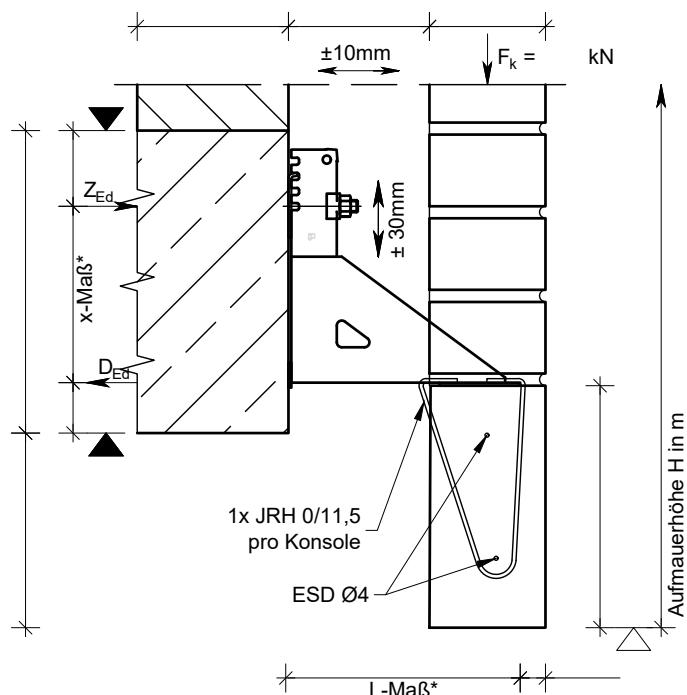

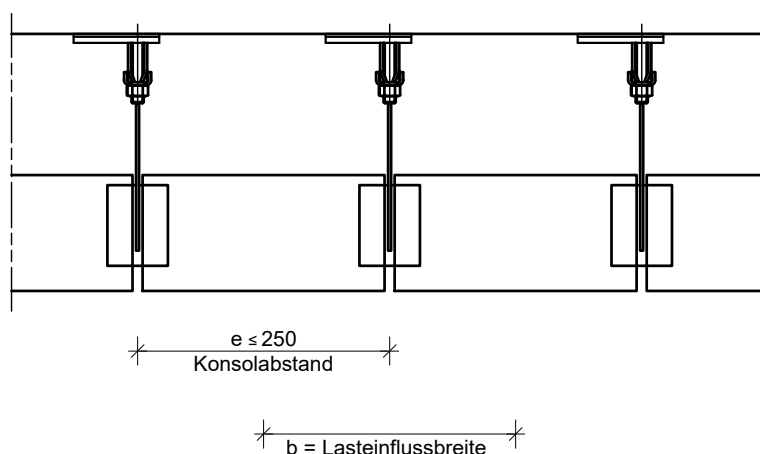* Kraglänge L und Standard Einbaumaß x je Laststufe für Jordahl Verblenderkonsolen JVAeco+ gemäß Technische Information -Systeme für Verblendermauerwerk- www.pohlcon.com/downloads



Klinkerrohdichte: kN/m³ Betongüte (Rohbau): (mind. C20/25) alle Maße in mm

| | | | | |
|---------------------|--|-------------------|------|---|
| Vorhabennr.: | | Bearbeiter: | |   |
| project nr.: | | technical worker: | | |
| JORDAHL-Pos.-Nr.: | | Index / Datum: | | |
| JORDAHL-pos.-no.: | | index / date: | | |
| Vorhaben / project: | | Maßstab: | ohne | PohlCon GmbH Nobelstraße 51 12057 Berlin, Germany Tel. +49 30 68283-02; Fax -498 |
| | | scale: | | |

Diese Zeichnung ist Eigentum der PohlCon GmbH und darf ohne Zustimmung des Eigentümers weder vervielfältigt, noch Dritten zur Verfügung gestellt werden.