

Typ: L-DN+ - /

Detail: Anzahl:

Befestigungsmittel:


.....
.....

Hinweis:

Bei allen Konsolen mit angeschweißtem oder lose aufgelegtem Winkel sind die Winkel solange zu unterstützen, bis der Mörtel ausgehärtet ist. Die Montageanleitung Jordahl Verblenderkonsole JVAeco+ ist zu beachten!

Produktnachweise:

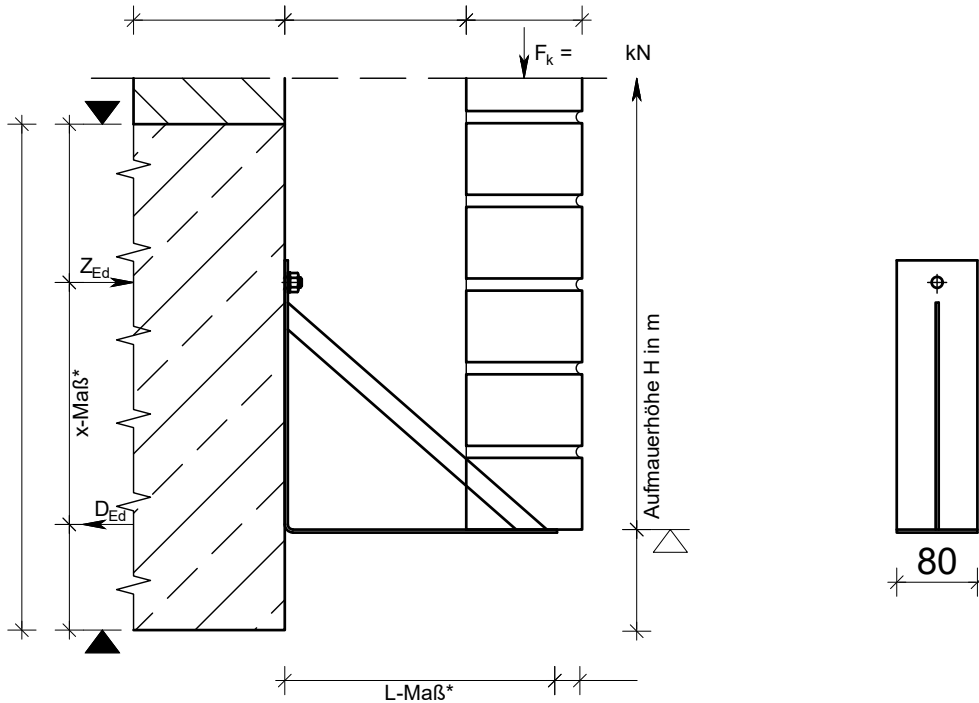

Z-30.3-6 (Bauteile und Verbindungsmittel aus nichtrostendem Stahl)



Unteransicht gestrahlt? Ja ☐ Nein ☐

Klinkerrohdichte: kN/m^3 Betongüte (Rohbau): (mind. C20/25)

alle Maße in mm

Vorhabennr.: <i>project nr.:</i>		Bearbeiter: <i>technical worker:</i>		  PohlCon GmbH Nobelstraße 51 12057 Berlin, Germany Tel. +49 30 68283-02; Fax -498
JORDAHL-Pos.-Nr.: <i>JORDAHL-pos.-no.:</i>		Index / Datum: <i>index / date:</i>		
Vorhaben / project:		Maßstab: <i>scale:</i>	ohne	

Diese Zeichnung ist Eigentum der PohlCon GmbH und darf ohne Zustimmung des Eigentümers weder vervielfältigt, noch Dritten zur Verfügung gestellt werden.