



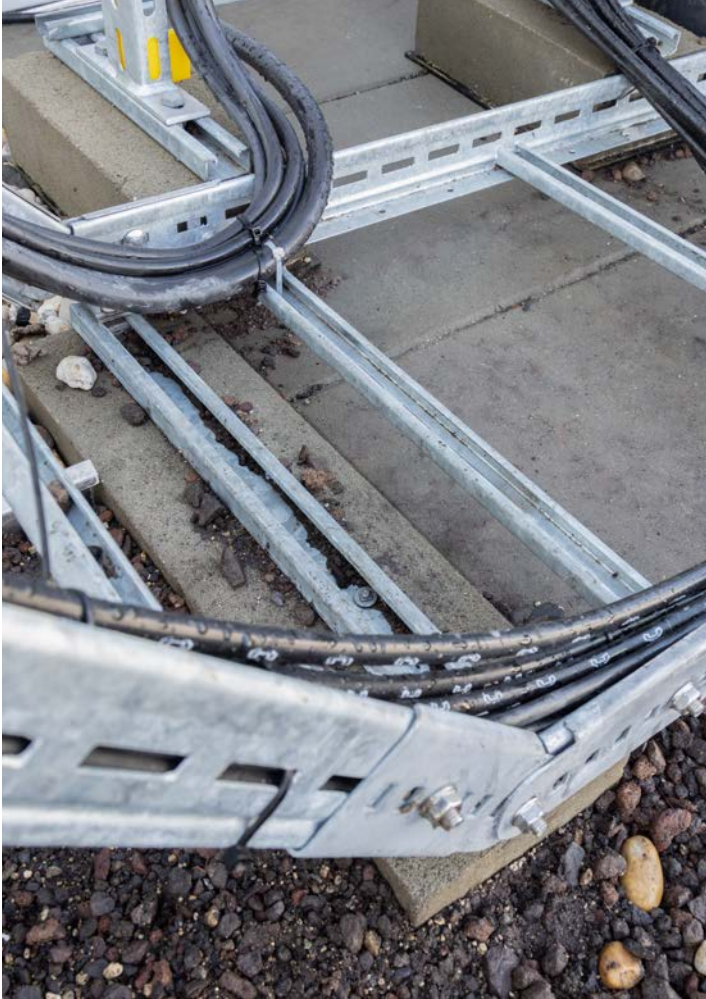

Leitungsführung auf Dachflächen

Cable Routing on Roof Surfaces


Systemaufbau

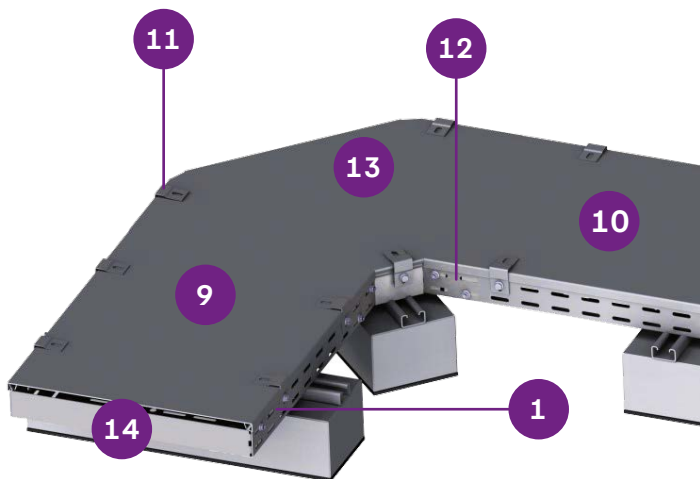

Pos. <i>Pos.</i>	Stk. <i>pcs</i>	Bauteil <i>Component</i>
1	2	Kabelrinne, schwer (L = 500 mm)
2	1	Kabelrinne, schwer (L = 900 mm)
3	1	Trennsteg, Installationskabelrinne (L = 1400 mm)
4	8	Flachkopfschraube
5	8	Ankermutter
6	4	Kabelformstein mit C-Schiene
7	2	Kabelrinnen-Seitenverbinder
8	3	Bodenverbinder
9	1	Bodenkanal-Deckel (L = 500 mm)
10	1	Bodenkanal-Deckel (L = 900 mm)
11	11	Kabelrinnen-Sturmsicherungswinkel
12	1	Kabelrinnen-Bogen (t = 1,5 mm / 2 mm)
13	1	Kabelrinnen-Bogen-Deckel (t = 1,5 mm / 2 mm)
14	2	Kabelrinnen-Abschlussblech

Das abgebildete RGS-60-System kann in den Breiten 100 bis 600 mm hergestellt werden.

System Architecture

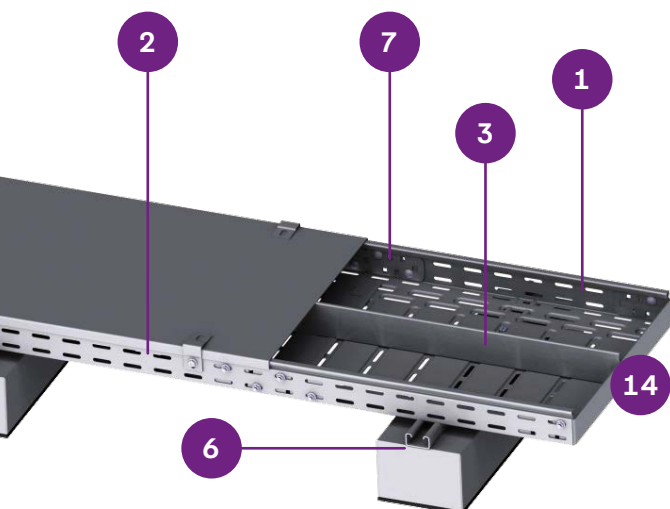

Bauteil <i>Component</i>	Artikelnr. <i>Article No.</i>
Heavy-duty cable tray (L = 500 mm)	RGS 60-40F
Heavy-duty cable tray (L = 900 mm)	RGS 60-40F
Divider, installation cable tray (L = 1400 mm)	RITR 60S
Cup square neck bolt	FKS 6x20E
Channel nut	AMA18 M6F
Cable block with C-rail	KFSC 030
Cable tray side connector	RGV 60F
Connection plate	VB 40F
Floor duct cover (L = 500 mm)	BKD 40F
Floor duct cover (L = 900 mm)	BKD 40F
Cable tray storm protection bracket	RD-SW F
Cable tray bend (t = 1.5 mm / 2 mm)	RB 60-40F
Cable tray bend cover (t = 1.5 mm / 2 mm)	RBD 40F
Cable tray end plate	RAB 60-40F

The RGS-60 system shown can be manufactured in widths from 100 to 600 mm.

Komplettlösung für Flachdächer

Complete Solution for Flat Roofs



Vorteile

Advantages

- Dachschonende Montage
Roof-friendly installation
- Korrosionsbeständig
für Außenanwendung
*Corrosion resistant
for outdoor application*
- Sturmsichere Deckelverriegelung
Storm-proof lid lock
- Trittfestigkeit geprüft gemäß
DIN EN 50085-2-2
*Tread resistance tested in acc.
with DIN EN 50085-2-2 standard*