





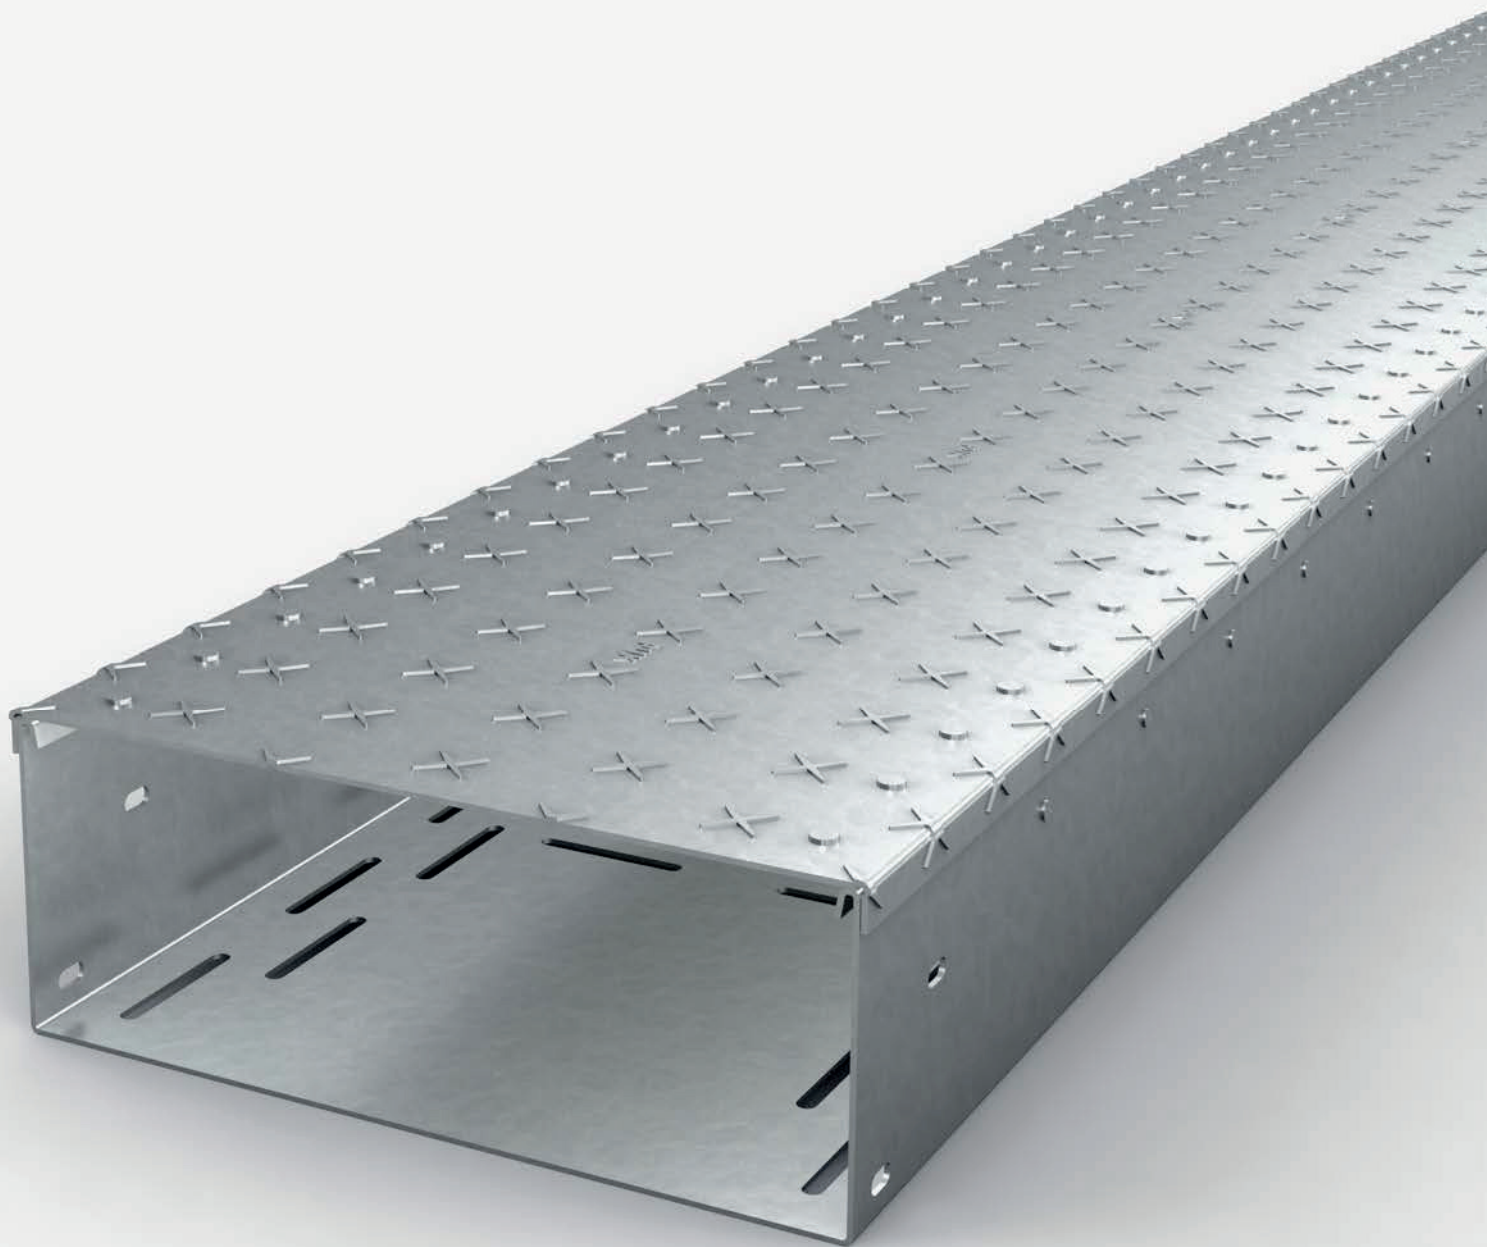


## Canales de suelo

### BK 100

Canal de suelo, 100 mm de altura

| Artículo                                   | H<br>mm | B<br>mm | L<br>mm | t<br>mm | G<br>kg |
|--------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Acero, banda-/galvanizado sendzimir</b> |         |         |         |         |         |
| <b>BK 1-100-10S</b>                        | 100     | 100     | 1000    | 2,00    | 4,880   |
| <b>BK 1-100-15S</b>                        | 100     | 150     | 1000    | 2,00    | 5,647   |
| <b>BK 1-100-20S</b>                        | 100     | 200     | 1000    | 2,00    | 6,316   |
| <b>BK 1-100-30S</b>                        | 100     | 300     | 1000    | 2,00    | 7,874   |
| <b>BK 1-100-40S</b>                        | 100     | 400     | 1000    | 2,00    | 9,418   |
| <b>BK 1-100-50S</b>                        | 100     | 500     | 1000    | 2,00    | 10,962  |
| <b>BK 1-100-60S</b>                        | 100     | 600     | 1000    | 2,00    | 12,506  |
| <b>BK 1.5-100-10S</b>                      | 100     | 100     | 1500    | 2,00    | 7,325   |
| <b>BK 1.5-100-15S</b>                      | 100     | 150     | 1500    | 2,00    | 8,477   |
| <b>BK 1.5-100-20S</b>                      | 100     | 200     | 1500    | 2,00    | 9,574   |
| <b>BK 1.5-100-30S</b>                      | 100     | 300     | 1500    | 2,00    | 11,809  |
| <b>BK 1.5-100-40S</b>                      | 100     | 400     | 1500    | 2,00    | 14,126  |
| <b>BK 1.5-100-50S</b>                      | 100     | 500     | 1500    | 2,00    | 16,442  |
| <b>BK 1.5-100-60S</b>                      | 100     | 600     | 1500    | 2,00    | 18,759  |
| <b>BK 100-10S</b>                          | 100     | 100     | 3000    | 2,00    | 14,661  |
| <b>BK 100-15S</b>                          | 100     | 150     | 3000    | 2,00    | 16,864  |
| <b>BK 100-20S</b>                          | 100     | 200     | 3000    | 2,00    | 18,946  |
| <b>BK 100-30S</b>                          | 100     | 300     | 3000    | 2,00    | 23,617  |
| <b>BK 100-40S</b>                          | 100     | 400     | 3000    | 2,00    | 28,250  |
| <b>BK 100-50S</b>                          | 100     | 500     | 3000    | 2,00    | 32,883  |
| <b>BK 100-60S</b>                          | 100     | 600     | 3000    | 2,00    | 37,516  |



#### Accesorios opcionales

|                    |                                                            |         |
|--------------------|------------------------------------------------------------|---------|
| <b>BKTE 100</b>    | Inserto telescópico para canal de suelo, 100 mm de altura  | 279     |
| <b>BKDR</b>        | Tapa para canal de suelo con cierre giratorio              | 295     |
| <b>BKD-RHP</b>     | Tapa para canal de suelo con relieve antideslizante        | 293     |
| <b>BKDR-WZB AL</b> | Tapa para canal de suelo de chapa de aluminio con relieve  | 294     |
| <b>BKV 100</b>     | Elemento de unión para canal de suelo, 95 mm de altura     | 316     |
| <b>BKRT 100</b>    | Separador para canal de suelo, 100 mm de altura            | 317     |
| <b>BKZ</b>         | Perfil en forma de Z para canal de suelo                   | 319     |
| <b>BKEB 100</b>    | Chapa final para canal de suelo, 100 mm de altura          | 320     |
| <b>BKHR</b>        | Soporte para canal de suelo, 108 mm de altura              | 322     |
| <b>BKHC</b>        | Estríbo en forma de C para canal de suelo, 90 mm de altura | 323     |
| <b>KHZ</b>         | Perfil en forma de Z                                       | 325     |
| <b>BKRKK 100</b>   | Reducción para canal de suelo, 95 mm de altura             | 292     |
| <b>BKRKS 100</b>   | Reducción para canal de suelo, 95 mm de altura             | 292     |
| <b>BKMT</b>        | Multiherramienta para canal de suelo                       | 326     |
| <b>KSB</b>         | Cinta de protección de bordes                              | 98, 329 |
| <b>BKPA</b>        | Bloque de conexión equipotencial para canal de suelo       | 325     |



## BK 110

Canal de suelo, 110 mm de altura

| Artículo                                   | H<br>mm | B<br>mm | L<br>mm | t<br>mm | G<br>kg |
|--------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Acero, banda-/galvanizado sendzimir</b> |         |         |         |         |         |
| BK 1-110-10S                               | 110     | 100     | 1000    | 2,00    | 5,194   |
| BK 1-110-15S                               | 110     | 150     | 1000    | 2,00    | 5,961   |
| BK 1-110-20S                               | 110     | 200     | 1000    | 2,00    | 6,630   |
| BK 1-110-30S                               | 110     | 300     | 1000    | 2,00    | 8,188   |
| BK 1-110-40S                               | 110     | 400     | 1000    | 2,00    | 9,732   |
| BK 1-110-50S                               | 110     | 500     | 1000    | 2,00    | 11,276  |
| BK 1-110-60S                               | 110     | 600     | 1000    | 2,00    | 12,820  |
| BK 1.5-110-10S                             | 110     | 100     | 1500    | 2,00    | 7,796   |
| BK 1.5-110-15S                             | 110     | 150     | 1500    | 2,00    | 8,947   |
| BK 1.5-110-20S                             | 110     | 200     | 1500    | 2,00    | 9,945   |
| BK 1.5-110-30S                             | 110     | 300     | 1500    | 2,00    | 12,280  |
| BK 1.5-110-40S                             | 110     | 400     | 1500    | 2,00    | 14,597  |
| BK 1.5-110-50S                             | 110     | 500     | 1500    | 2,00    | 16,913  |
| BK 1.5-110-60S                             | 110     | 600     | 1500    | 2,00    | 19,230  |
| BK 110-10S                                 | 110     | 100     | 3000    | 2,00    | 15,603  |
| BK 110-15S                                 | 110     | 150     | 3000    | 2,00    | 17,609  |
| BK 110-20S                                 | 110     | 200     | 3000    | 2,00    | 19,888  |
| BK 110-30S                                 | 110     | 300     | 3000    | 2,00    | 24,559  |
| BK 110-40S                                 | 110     | 400     | 3000    | 2,00    | 29,192  |
| BK 110-50S                                 | 110     | 500     | 3000    | 2,00    | 33,825  |
| BK 110-60S                                 | 110     | 600     | 3000    | 2,00    | 38,458  |

### Accesorios opcionales

|                    |                                                            |         |
|--------------------|------------------------------------------------------------|---------|
| <b>BKTE 110</b>    | Inserto telescópico para canal de suelo, 110 mm de altura  | 279     |
| <b>BKDR</b>        | Tapa para canal de suelo con cierre giratorio              | 295     |
| <b>BKD-RHP</b>     | Tapa para canal de suelo con relieve antideslizante        | 293     |
| <b>BKDR-WZB AL</b> | Tapa para canal de suelo de chapa de aluminio con relieve  | 294     |
| <b>BKV 110</b>     | Elemento de unión para canal de suelo, 95 mm de altura     | 316     |
| <b>BKRT 110</b>    | Separador para canal de suelo, 110 mm de altura            | 317     |
| <b>BKZ</b>         | Perfil en forma de Z para canal de suelo                   | 319     |
| <b>BKEB 110</b>    | Chapa final para canal de suelo, 110 mm de altura          | 320     |
| <b>BKHR</b>        | Soporte para canal de suelo, 108 mm de altura              | 322     |
| <b>BKHC</b>        | Estribo en forma de C para canal de suelo, 90 mm de altura | 323     |
| <b>KHZ</b>         | Perfil en forma de Z                                       | 325     |
| <b>BKRKK 110</b>   | Reducción para canal de suelo, 105 mm de altura            | 292     |
| <b>BKRKS 110</b>   | Reducción para canal de suelo, 105 mm de altura            | 292     |
| <b>BKMT</b>        | Multiherramienta para canal de suelo                       | 326     |
| <b>KSB</b>         | Cinta de protección de bordes                              | 98, 329 |
| <b>BKPA</b>        | Bloque de conexión equipotencial para canal de suelo       | 325     |





## KLK

### Canal pequeño con tapa

| Artículo                                   | H  | B  | L    | t    | G     |
|--------------------------------------------|----|----|------|------|-------|
|                                            | mm | mm | mm   | mm   | kg    |
| <b>Acero, banda-/galvanizado sendzimir</b> |    |    |      |      |       |
| <b>KLK 30-03S</b>                          | 30 | 30 | 3000 | 1,00 | 3,670 |
| <b>KLK 30-05S</b>                          | 30 | 50 | 3000 | 1,00 | 4,620 |
| <b>KLK 40-04S</b>                          | 40 | 40 | 3000 | 1,00 | 4,620 |
| <b>KLK 60-06S</b>                          | 60 | 60 | 3000 | 1,00 | 6,500 |

#### Accesorios opcionales

|                  |                                                |     |
|------------------|------------------------------------------------|-----|
| <b>BKRKK 100</b> | Reducción para canal de suelo, 95 mm de altura | 292 |
| <b>KLKV</b>      | Elemento de unión para canal pequeño           | 316 |




## KLKR

### Canal pequeño con tapa y cierre giratorio

| Artículo                                   | H  | B  | L    | t    | G     |
|--------------------------------------------|----|----|------|------|-------|
|                                            | mm | mm | mm   | mm   | kg    |
| <b>Acero, banda-/galvanizado sendzimir</b> |    |    |      |      |       |
| <b>KLKR 30-05S</b>                         | 30 | 50 | 3000 | 1,00 | 4,730 |
| <b>KLKR 60-06S</b>                         | 60 | 60 | 3000 | 1,00 | 6,620 |

#### Accesorios opcionales

|                  |                                                |     |
|------------------|------------------------------------------------|-----|
| <b>BKRKK 100</b> | Reducción para canal de suelo, 95 mm de altura | 292 |
| <b>KLKV</b>      | Elemento de unión para canal pequeño           | 316 |



## Piezas moldeadas



### BKTE 100

Inserto telescópico para canal de suelo, 100 mm de altura

| Artículo                                   | H   | B   | L   | t    | G     |
|--------------------------------------------|-----|-----|-----|------|-------|
|                                            | mm  | mm  | mm  | mm   | kg    |
| <b>Acero, banda-/galvanizado sendzimir</b> |     |     |     |      |       |
| <b>BKTE 100-700-10S</b>                    | 100 | 100 | 700 | 1,50 | 2,620 |
| <b>BKTE 100-700-15S</b>                    | 100 | 150 | 700 | 1,50 | 3,080 |
| <b>BKTE 100-700-20S</b>                    | 100 | 200 | 700 | 1,50 | 3,520 |
| <b>BKTE 100-700-30S</b>                    | 100 | 300 | 700 | 1,50 | 4,460 |
| <b>BKTE 100-700-40S</b>                    | 100 | 400 | 700 | 1,50 | 5,370 |
| <b>BKTE 100-700-50S</b>                    | 100 | 500 | 700 | 1,50 | 6,280 |
| <b>BKTE 100-700-60S</b>                    | 100 | 600 | 700 | 1,50 | 7,190 |

Accesorios opcionales

|                    |                                                            |     |
|--------------------|------------------------------------------------------------|-----|
| <b>BKDR</b>        | Tapa para canal de suelo con cierre giratorio              | 295 |
| <b>BKD-RHP</b>     | Tapa para canal de suelo con relieve antideslizante        | 293 |
| <b>BKDR-WZB AL</b> | Tapa para canal de suelo de chapa de aluminio con relieve  | 294 |
| <b>BKV 100</b>     | Elemento de unión para canal de suelo, 95 mm de altura     | 316 |
| <b>BKRT 100</b>    | Separador para canal de suelo, 100 mm de altura            | 317 |
| <b>BKRTV 100</b>   | Separador para canal de suelo, ajustable, 100 mm de altura | 318 |
| <b>BKEB 100</b>    | Chapa final para canal de suelo, 100 mm de altura          | 320 |





### BKTE 110

Inserto telescópico para canal de suelo, 110 mm de altura

| Artículo                                   | H   | B   | L   | t    | G     |
|--------------------------------------------|-----|-----|-----|------|-------|
|                                            | mm  | mm  | mm  | mm   | kg    |
| <b>Acero, banda-/galvanizado sendzimir</b> |     |     |     |      |       |
| <b>BKTE 110-700-10S</b>                    | 110 | 100 | 700 | 1,50 | 2,800 |
| <b>BKTE 110-700-15S</b>                    | 110 | 150 | 700 | 1,50 | 3,260 |
| <b>BKTE 110-700-20S</b>                    | 110 | 200 | 700 | 1,50 | 3,720 |
| <b>BKTE 110-700-30S</b>                    | 110 | 300 | 700 | 1,50 | 4,640 |
| <b>BKTE 110-700-40S</b>                    | 110 | 400 | 700 | 1,50 | 5,550 |
| <b>BKTE 110-700-50S</b>                    | 110 | 500 | 700 | 1,50 | 6,460 |
| <b>BKTE 110-700-60S</b>                    | 110 | 600 | 700 | 1,50 | 7,470 |

Accesorios opcionales

|                    |                                                            |     |
|--------------------|------------------------------------------------------------|-----|
| <b>BKDR</b>        | Tapa para canal de suelo con cierre giratorio              | 295 |
| <b>BKD-RHP</b>     | Tapa para canal de suelo con relieve antideslizante        | 293 |
| <b>BKDR-WZB AL</b> | Tapa para canal de suelo de chapa de aluminio con relieve  | 294 |
| <b>BKV 110</b>     | Elemento de unión para canal de suelo, 95 mm de altura     | 316 |
| <b>BKRT 110</b>    | Separador para canal de suelo, 110 mm de altura            | 317 |
| <b>BKRTV 110</b>   | Separador para canal de suelo, ajustable, 110 mm de altura | 318 |
| <b>BKEB 110</b>    | Chapa final para canal de suelo, 110 mm de altura          | 320 |





## BKB 100

Curva para canal de suelo, 100 mm de altura

| Artículo                                   | H   | B   | t    | W   | G     |
|--------------------------------------------|-----|-----|------|-----|-------|
|                                            | mm  | mm  | mm   |     | kg    |
| <b>Acero, banda-/galvanizado sendzimir</b> |     |     |      |     |       |
| <b>BKB 100-10S</b>                         | 100 | 100 | 2,00 | 90° | 1,841 |
| <b>BKB 100-15S</b>                         | 100 | 100 | 2,00 | 90° | 2,306 |
| <b>BKB 100-20S</b>                         | 100 | 200 | 2,00 | 90° | 2,710 |
| <b>BKB 100-30S</b>                         | 100 | 300 | 2,00 | 90° | 3,820 |
| <b>BKB 100-40S</b>                         | 100 | 400 | 2,00 | 90° | 5,210 |
| <b>BKB 100-50S</b>                         | 100 | 500 | 2,00 | 90° | 6,830 |
| <b>BKB 100-60S</b>                         | 100 | 600 | 2,00 | 90° | 8,740 |

Accesorios opcionales

|                     |                                                                    |     |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>BKBDR</b>        | Tapa para curva de canal de suelo con cierre giratorio             | 296 |
| <b>BKBDR-RHP</b>    | Tapa para curva de canal de suelo con relieve antideslizante       | 295 |
| <b>BKBDR-WZB AL</b> | Tapa para curva de canal de suelo de chapa de aluminio con relieve | 296 |
| <b>BKRTV 100</b>    | Separador para canal de suelo, ajustable, 100 mm de altura         | 318 |
| <b>BKDS 100</b>     | Perfil de soporte para canal de suelo, 100 mm de altura            | 318 |





## BKB 110

Curva para canal de suelo, 110 mm de altura

| Artículo                                   | H   | B   | t    | W   | G     |
|--------------------------------------------|-----|-----|------|-----|-------|
|                                            | mm  | mm  | mm   |     | kg    |
| <b>Acero, banda-/galvanizado sendzimir</b> |     |     |      |     |       |
| <b>BKB 110-10S</b>                         | 110 | 100 | 2,00 | 90° | 1,891 |
| <b>BKB 110-15S</b>                         | 110 | 150 | 2,00 | 90° | 2,356 |
| <b>BKB 110-20S</b>                         | 110 | 200 | 2,00 | 90° | 2,780 |
| <b>BKB 110-30S</b>                         | 110 | 300 | 2,00 | 90° | 3,920 |
| <b>BKB 110-40S</b>                         | 110 | 400 | 2,00 | 90° | 5,340 |
| <b>BKB 110-50S</b>                         | 110 | 500 | 2,00 | 90° | 7,000 |
| <b>BKB 110-60S</b>                         | 110 | 600 | 2,00 | 90° | 8,930 |

Accesorios opcionales

|                     |                                                                    |     |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>BKBDR</b>        | Tapa para curva de canal de suelo con cierre giratorio             | 296 |
| <b>BKBDR-RHP</b>    | Tapa para curva de canal de suelo con relieve antideslizante       | 295 |
| <b>BKBDR-WZB AL</b> | Tapa para curva de canal de suelo de chapa de aluminio con relieve | 296 |
| <b>BKRTV 110</b>    | Separador para canal de suelo, ajustable, 110 mm de altura         | 318 |
| <b>BKDS 110</b>     | Perfil de soporte para canal de suelo, 110 mm de altura            | 319 |





## BKBG 100

Curva para canal de suelo con corte en inglete, 100 mm de altura

| Artículo                                   | H   | B   | t    | W   | G      |
|--------------------------------------------|-----|-----|------|-----|--------|
|                                            | mm  | mm  | mm   |     | kg     |
| <b>Acero, banda-/galvanizado sendzimir</b> |     |     |      |     |        |
| <b>BKBG 100-10S</b>                        | 100 | 100 | 2,00 | 90° | 4,874  |
| <b>BKBG 100-15S</b>                        | 100 | 150 | 2,00 | 90° | 5,594  |
| <b>BKBG 100-20S</b>                        | 100 | 200 | 2,00 | 90° | 6,414  |
| <b>BKBG 100-30S</b>                        | 100 | 300 | 2,00 | 90° | 8,074  |
| <b>BKBG 100-40S</b>                        | 100 | 400 | 2,00 | 90° | 10,434 |
| <b>BKBG 100-50S</b>                        | 100 | 500 | 2,00 | 90° | 12,974 |
| <b>BKBG 100-60S</b>                        | 100 | 600 | 2,00 | 90° | 15,674 |

Accesorios opcionales

|                      |                                                                                       |     |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>BKBGDR</b>        | Tapa para curva de canal de suelo con corte en inglete y cierre giratorio             | 298 |
| <b>BKBGDR-RHP</b>    | Tapa para curva de canal de suelo con corte en inglete y relieve antideslizante       | 297 |
| <b>BKBGDR-WZB AL</b> | Tapa para curva de canal de suelo de chapa de aluminio con relieve y corte en inglete | 297 |
| <b>BKRTV 100</b>     | Separador para canal de suelo, ajustable, 100 mm de altura                            | 318 |
| <b>BKDS 100</b>      | Perfil de soporte para canal de suelo, 100 mm de altura                               | 318 |





## BKBG 110

Curva para canal de suelo con corte en inglete, 110 mm de altura

| Artículo                                   | H   | B   | t    | W   | G      |
|--------------------------------------------|-----|-----|------|-----|--------|
|                                            | mm  | mm  | mm   |     | kg     |
| <b>Acero, banda-/galvanizado sendzimir</b> |     |     |      |     |        |
| <b>BKBG 110-10S</b>                        | 110 | 100 | 2,00 | 90° | 5,054  |
| <b>BKBG 110-15S</b>                        | 110 | 150 | 2,00 | 90° | 5,794  |
| <b>BKBG 110-20S</b>                        | 110 | 200 | 2,00 | 90° | 6,614  |
| <b>BKBG 110-30S</b>                        | 110 | 300 | 2,00 | 90° | 8,494  |
| <b>BKBG 110-40S</b>                        | 110 | 400 | 2,00 | 90° | 10,714 |
| <b>BKBG 110-50S</b>                        | 110 | 500 | 2,00 | 90° | 13,274 |
| <b>BKBG 110-60S</b>                        | 110 | 600 | 2,00 | 90° | 16,014 |

Accesorios opcionales

|                      |                                                                                       |     |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>BKBGDR</b>        | Tapa para curva de canal de suelo con corte en inglete y cierre giratorio             | 298 |
| <b>BKBGDR-RHP</b>    | Tapa para curva de canal de suelo con corte en inglete y relieve antideslizante       | 297 |
| <b>BKBGDR-WZB AL</b> | Tapa para curva de canal de suelo de chapa de aluminio con relieve y corte en inglete | 297 |
| <b>BKRTV 110</b>     | Separador para canal de suelo, ajustable, 110 mm de altura                            | 318 |
| <b>BKDS 110</b>      | Perfil de soporte para canal de suelo, 110 mm de altura                               | 319 |





## BKBR 100

Curva para canal de suelo con radio, 100 mm de altura

| Artículo                                   | H   | B   | t    | R  | W   | G      |
|--------------------------------------------|-----|-----|------|----|-----|--------|
|                                            | mm  | mm  | mm   | mm |     | kg     |
| <b>Acero, banda-/galvanizado sendzimir</b> |     |     |      |    |     |        |
| <b>BKBR 100-10S</b>                        | 100 | 100 | 2,00 | 95 | 90° | 3,500  |
| <b>BKBR 100-15S</b>                        | 100 | 150 | 2,00 | 95 | 90° | 4,130  |
| <b>BKBR 100-20S</b>                        | 100 | 200 | 2,00 | 95 | 90° | 4,870  |
| <b>BKBR 100-30S</b>                        | 100 | 300 | 2,00 | 95 | 90° | 6,530  |
| <b>BKBR 100-40S</b>                        | 100 | 400 | 2,00 | 95 | 90° | 8,510  |
| <b>BKBR 100-50S</b>                        | 100 | 500 | 2,00 | 95 | 90° | 10,800 |
| <b>BKBR 100-60S</b>                        | 100 | 600 | 2,00 | 95 | 90° | 13,410 |

Accesorios opcionales

|                      |                                                                            |     |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>BKBRDR</b>        | Tapa para curva de canal de suelo con radio y cierre giratorio             | 299 |
| <b>BKBRDR-RHP</b>    | Tapa para curva de canal de suelo con radio y relieve antideslizante       | 298 |
| <b>BKBRDR-WZB AL</b> | Tapa para curva de canal de suelo de chapa de aluminio con relieve y radio | 299 |
| <b>BKRTV 100</b>     | Separador para canal de suelo, ajustable, 100 mm de altura                 | 318 |
| <b>BKDS 100</b>      | Perfil de soporte para canal de suelo, 100 mm de altura                    | 318 |





## BKBR 110

Curva para canal de suelo con radio, 110 mm de altura

| Artículo                                   | H   | B   | t    | R  | W   | G      |
|--------------------------------------------|-----|-----|------|----|-----|--------|
|                                            | mm  | mm  | mm   | mm |     | kg     |
| <b>Acero, banda-/galvanizado sendzimir</b> |     |     |      |    |     |        |
| <b>BKBR 110-10S</b>                        | 110 | 100 | 2,00 | 95 | 90° | 3,870  |
| <b>BKBR 110-15S</b>                        | 110 | 150 | 2,00 | 95 | 90° | 4,520  |
| <b>BKBR 110-20S</b>                        | 110 | 200 | 2,00 | 95 | 90° | 5,250  |
| <b>BKBR 110-30S</b>                        | 110 | 300 | 2,00 | 95 | 90° | 6,940  |
| <b>BKBR 110-40S</b>                        | 110 | 400 | 2,00 | 95 | 90° | 8,960  |
| <b>BKBR 110-50S</b>                        | 110 | 500 | 2,00 | 95 | 90° | 11,280 |
| <b>BKBR 110-60S</b>                        | 110 | 600 | 2,00 | 95 | 90° | 13,920 |

Accesorios opcionales

|                      |                                                                            |     |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>BKBRDR</b>        | Tapa para curva de canal de suelo con radio y cierre giratorio             | 299 |
| <b>BKBRDR-RHP</b>    | Tapa para curva de canal de suelo con radio y relieve antideslizante       | 298 |
| <b>BKBRDR-WZB AL</b> | Tapa para curva de canal de suelo de chapa de aluminio con relieve y radio | 299 |
| <b>BKRTV 110</b>     | Separador para canal de suelo, ajustable, 110 mm de altura                 | 318 |
| <b>BKDS 110</b>      | Perfil de soporte para canal de suelo, 110 mm de altura                    | 319 |





## BKVB 100

Curva para canal de suelo, ajustable, 100 mm de altura

| Artículo                                   | H   | B   | t    | W    | G     |
|--------------------------------------------|-----|-----|------|------|-------|
|                                            | mm  | mm  | mm   |      | kg    |
| <b>Acero, banda-/galvanizado sendzimir</b> |     |     |      |      |       |
| <b>BKVB 100-10S</b>                        | 100 | 100 | 2,00 | var. | 1,405 |
| <b>BKVB 100-15S</b>                        | 100 | 150 | 2,00 | var. | 1,865 |
| <b>BKVB 100-20S</b>                        | 100 | 200 | 2,00 | var. | 2,375 |
| <b>BKVB 100-30S</b>                        | 100 | 300 | 2,00 | var. | 3,525 |
| <b>BKVB 100-40S</b>                        | 100 | 400 | 2,00 | var. | 4,945 |
| <b>BKVB 100-50S</b>                        | 100 | 500 | 2,00 | var. | 6,585 |
| <b>BKVB 100-60S</b>                        | 100 | 600 | 2,00 | var. | 8,475 |

### Accesorios opcionales

|                      |                                                                                |         |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>BKVBDR</b>        | Tapa para curva de canal de suelo, ajustable, con cierre giratorio             | 301     |
| <b>BKVBDR-RHP</b>    | Tapa para curva de canal de suelo, ajustable, con relieve antideslizante       | 300     |
| <b>BKVBDR-WZB AL</b> | Tapa para curva de canal de suelo, ajustable, de chapa de aluminio con relieve | 300     |
| <b>BKRTV 100</b>     | Separador para canal de suelo, ajustable, 100 mm de altura                     | 318     |
| <b>BKDS 100</b>      | Perfil de soporte para canal de suelo, 100 mm de altura                        | 318     |
| <b>KSB</b>           | Cinta de protección de bordes                                                  | 98, 329 |





## BKVB 110

Curva para canal de suelo, ajustable, 110 mm de altura

| Artículo                                   | H   | B   | t    | W    | G     |
|--------------------------------------------|-----|-----|------|------|-------|
|                                            | mm  | mm  | mm   |      | kg    |
| <b>Acero, banda-/galvanizado sendzimir</b> |     |     |      |      |       |
| <b>BKVB 110-10S</b>                        | 110 | 100 | 2,00 | var. | 1,504 |
| <b>BKVB 110-15S</b>                        | 110 | 150 | 2,00 | var. | 1,974 |
| <b>BKVB 110-20S</b>                        | 110 | 200 | 2,00 | var. | 2,484 |
| <b>BKVB 110-30S</b>                        | 110 | 300 | 2,00 | var. | 3,664 |
| <b>BKVB 110-40S</b>                        | 110 | 400 | 2,00 | var. | 5,094 |
| <b>BKVB 110-50S</b>                        | 110 | 500 | 2,00 | var. | 6,754 |
| <b>BKVB 110-60S</b>                        | 110 | 600 | 2,00 | var. | 8,654 |

### Accesorios opcionales

|                      |                                                                                |         |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>BKVBDR</b>        | Tapa para curva de canal de suelo, ajustable, con cierre giratorio             | 301     |
| <b>BKVBDR-RHP</b>    | Tapa para curva de canal de suelo, ajustable, con relieve antideslizante       | 300     |
| <b>BKVBDR-WZB AL</b> | Tapa para curva de canal de suelo, ajustable, de chapa de aluminio con relieve | 300     |
| <b>BKRTV 110</b>     | Separador para canal de suelo, ajustable, 110 mm de altura                     | 318     |
| <b>BKDS 110</b>      | Perfil de soporte para canal de suelo, 110 mm de altura                        | 319     |
| <b>KSB</b>           | Cinta de protección de bordes                                                  | 98, 329 |





## BKB45 100

Curva de 45° para canal de suelo, 100 mm de altura

| Artículo                                   | H   | B   | t    | W   | G     |
|--------------------------------------------|-----|-----|------|-----|-------|
|                                            | mm  | mm  | mm   |     | kg    |
| <b>Acero, banda-/galvanizado sendzimir</b> |     |     |      |     |       |
| <b>BKB45 100-10S</b>                       | 100 | 100 | 2,00 | 45° | 1,700 |
| <b>BKB45 100-15S</b>                       | 100 | 150 | 2,00 | 45° | 1,940 |
| <b>BKB45 100-20S</b>                       | 100 | 200 | 2,00 | 45° | 2,200 |
| <b>BKB45 100-30S</b>                       | 100 | 300 | 2,00 | 45° | 2,820 |
| <b>BKB45 100-40S</b>                       | 100 | 400 | 2,00 | 45° | 3,590 |
| <b>BKB45 100-50S</b>                       | 100 | 500 | 2,00 | 45° | 4,470 |
| <b>BKB45 100-60S</b>                       | 100 | 600 | 2,00 | 45° | 5,486 |

Accesorios opcionales

|                       |                                                                    |     |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>BKBDR45</b>        | Tapa para curva de canal de suelo con cierre giratorio             | 302 |
| <b>BKBDR45-RHP</b>    | Tapa para curva de canal de suelo con relieve antideslizante       | 301 |
| <b>BKBDR45-WZB AL</b> | Tapa para curva de canal de suelo de chapa de aluminio con relieve | 302 |
| <b>BKRTV 100</b>      | Separador para canal de suelo, ajustable, 100 mm de altura         | 318 |
| <b>BKDS 100</b>       | Perfil de soporte para canal de suelo, 100 mm de altura            | 318 |





## BKB45 110

Curva de 45° para canal de suelo, 110 mm de altura

| Artículo                                   | H   | B   | t    | W   | G     |
|--------------------------------------------|-----|-----|------|-----|-------|
|                                            | mm  | mm  | mm   |     | kg    |
| <b>Acero, banda-/galvanizado sendzimir</b> |     |     |      |     |       |
| <b>BKB45 110-10S</b>                       | 110 | 100 | 2,00 | 45° | 1,740 |
| <b>BKB45 110-15S</b>                       | 110 | 150 | 2,00 | 45° | 2,000 |
| <b>BKB45 110-20S</b>                       | 110 | 200 | 2,00 | 45° | 2,250 |
| <b>BKB45 110-30S</b>                       | 110 | 300 | 2,00 | 45° | 2,890 |
| <b>BKB45 110-40S</b>                       | 110 | 400 | 2,00 | 45° | 3,670 |
| <b>BKB45 110-50S</b>                       | 110 | 500 | 2,00 | 45° | 4,560 |
| <b>BKB45 110-60S</b>                       | 110 | 600 | 2,00 | 45° | 5,680 |

Accesorios opcionales

|                       |                                                                    |     |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>BKBDR45</b>        | Tapa para curva de canal de suelo con cierre giratorio             | 302 |
| <b>BKBDR45-RHP</b>    | Tapa para curva de canal de suelo con relieve antideslizante       | 301 |
| <b>BKBDR45-WZB AL</b> | Tapa para curva de canal de suelo de chapa de aluminio con relieve | 302 |
| <b>BKRTV 110</b>      | Separador para canal de suelo, ajustable, 110 mm de altura         | 318 |
| <b>BKDS 110</b>       | Perfil de soporte para canal de suelo, 110 mm de altura            | 319 |





## BKK 100

Cruce para canal de suelo, 100 mm de altura

| Artículo                                   | H   | B   | t    | G      |
|--------------------------------------------|-----|-----|------|--------|
|                                            | mm  | mm  | mm   | kg     |
| <b>Acero, banda-/galvanizado sendzimir</b> |     |     |      |        |
| <b>BKK 100-10S</b>                         | 100 | 100 | 2,00 | 3,202  |
| <b>BKK 100-15S</b>                         | 100 | 150 | 2,00 | 3,582  |
| <b>BKK 100-20S</b>                         | 100 | 200 | 2,00 | 4,042  |
| <b>BKK 100-30S</b>                         | 100 | 300 | 2,00 | 5,112  |
| <b>BKK 100-40S</b>                         | 100 | 400 | 2,00 | 6,572  |
| <b>BKK 100-50S</b>                         | 100 | 500 | 2,00 | 8,332  |
| <b>BKK 100-60S</b>                         | 100 | 600 | 2,00 | 10,422 |

Accesorios opcionales

|                     |                                                                    |     |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>BKKDR</b>        | Tapa para cruce de canal de suelo con cierre giratorio             | 304 |
| <b>BKKDR-RHP</b>    | Tapa para cruce de canal de suelo con relieve antideslizante       | 303 |
| <b>BKKDR-WZB AL</b> | Tapa para cruce de canal de suelo de chapa de aluminio con relieve | 303 |
| <b>BKRTV 100</b>    | Separador para canal de suelo, ajustable, 100 mm de altura         | 318 |
| <b>BKDS 100</b>     | Perfil de soporte para canal de suelo, 100 mm de altura            | 318 |





## BKK 110

Cruce para canal de suelo, 110 mm de altura

| Artículo                                   | H   | B   | t    | G      |
|--------------------------------------------|-----|-----|------|--------|
|                                            | mm  | mm  | mm   | kg     |
| <b>Acero, banda-/galvanizado sendzimir</b> |     |     |      |        |
| <b>BKK 110-10S</b>                         | 110 | 100 | 2,00 | 3,602  |
| <b>BKK 110-15S</b>                         | 110 | 150 | 2,00 | 3,982  |
| <b>BKK 110-20S</b>                         | 110 | 200 | 2,00 | 4,442  |
| <b>BKK 110-30S</b>                         | 110 | 300 | 2,00 | 5,512  |
| <b>BKK 110-40S</b>                         | 110 | 400 | 2,00 | 6,972  |
| <b>BKK 110-50S</b>                         | 110 | 500 | 2,00 | 8,732  |
| <b>BKK 110-60S</b>                         | 110 | 600 | 2,00 | 10,822 |

Accesorios opcionales

|                     |                                                                    |     |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>BKKDR</b>        | Tapa para cruce de canal de suelo con cierre giratorio             | 304 |
| <b>BKKDR-RHP</b>    | Tapa para cruce de canal de suelo con relieve antideslizante       | 303 |
| <b>BKKDR-WZB AL</b> | Tapa para cruce de canal de suelo de chapa de aluminio con relieve | 303 |
| <b>BKRTV 110</b>    | Separador para canal de suelo, ajustable, 110 mm de altura         | 318 |
| <b>BKDS 110</b>     | Perfil de soporte para canal de suelo, 110 mm de altura            | 319 |





## BA 100

Derivación para canal de suelo, 100 mm de altura

| Artículo                                   | H   | B   | t    | W   | G      |
|--------------------------------------------|-----|-----|------|-----|--------|
|                                            | mm  | mm  | mm   |     | kg     |
| <b>Acero, banda-/galvanizado sendzimir</b> |     |     |      |     |        |
| <b>BA 100-10S</b>                          | 100 | 100 | 2,00 | 90° | 2,924  |
| <b>BA 100-15S</b>                          | 100 | 150 | 2,00 | 90° | 3,324  |
| <b>BA 100-20S</b>                          | 100 | 200 | 2,00 | 90° | 3,824  |
| <b>BA 100-30S</b>                          | 100 | 300 | 2,00 | 90° | 5,064  |
| <b>BA 100-40S</b>                          | 100 | 400 | 2,00 | 90° | 6,654  |
| <b>BA 100-50S</b>                          | 100 | 500 | 2,00 | 90° | 8,504  |
| <b>BA 100-60S</b>                          | 100 | 600 | 2,00 | 90° | 10,714 |

Accesorios opcionales

|                     |                                                                         |     |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>BAADR</b>        | Tapa para derivación de canal de suelo con cierre giratorio             | 305 |
| <b>BAADR-RHP</b>    | Tapa para derivación de canal de suelo con relieve antideslizante       | 304 |
| <b>BAADR-WZB AL</b> | Tapa para derivación de canal de suelo de chapa de aluminio con relieve | 305 |
| <b>BKRTV 100</b>    | Separador para canal de suelo, ajustable, 100 mm de altura              | 318 |
| <b>BKDS 100</b>     | Perfil de soporte para canal de suelo, 100 mm de altura                 | 318 |





## BA 110

Derivación para canal de suelo, 110 mm de altura

| Artículo                                   | H   | B   | t    | W   | G      |
|--------------------------------------------|-----|-----|------|-----|--------|
|                                            | mm  | mm  | mm   |     | kg     |
| <b>Acero, banda-/galvanizado sendzimir</b> |     |     |      |     |        |
| <b>BA 110-10S</b>                          | 110 | 100 | 2,00 | 90° | 2,934  |
| <b>BA 110-15S</b>                          | 110 | 150 | 2,00 | 90° | 3,384  |
| <b>BA 110-20S</b>                          | 110 | 200 | 2,00 | 90° | 3,894  |
| <b>BA 110-30S</b>                          | 110 | 300 | 2,00 | 90° | 5,144  |
| <b>BA 110-40S</b>                          | 110 | 400 | 2,00 | 90° | 6,754  |
| <b>BA 110-50S</b>                          | 110 | 500 | 2,00 | 90° | 8,624  |
| <b>BA 110-60S</b>                          | 110 | 600 | 2,00 | 90° | 10,844 |

Accesorios opcionales

|                     |                                                                         |     |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>BAADR</b>        | Tapa para derivación de canal de suelo con cierre giratorio             | 305 |
| <b>BAADR-RHP</b>    | Tapa para derivación de canal de suelo con relieve antideslizante       | 304 |
| <b>BAADR-WZB AL</b> | Tapa para derivación de canal de suelo de chapa de aluminio con relieve | 305 |
| <b>BKRTV 110</b>    | Separador para canal de suelo, ajustable, 110 mm de altura              | 318 |
| <b>BKDS 110</b>     | Perfil de soporte para canal de suelo, 110 mm de altura                 | 319 |





## BKAA 100

Derivación de extensión para canal de suelo, 100 mm de altura

| Artículo                                   | H   | B   | t    | W   | G     |
|--------------------------------------------|-----|-----|------|-----|-------|
|                                            | mm  | mm  | mm   |     | kg    |
| <b>Acero, banda-/galvanizado sendzimir</b> |     |     |      |     |       |
| <b>BKAA 100-10S</b>                        | 100 | 100 | 2,00 | 90° | 1,316 |
| <b>BKAA 100-15S</b>                        | 100 | 150 | 2,00 | 90° | 1,456 |
| <b>BKAA 100-20S</b>                        | 100 | 200 | 2,00 | 90° | 1,536 |
| <b>BKAA 100-30S</b>                        | 100 | 300 | 2,00 | 90° | 1,756 |
| <b>BKAA 100-40S</b>                        | 100 | 400 | 2,00 | 90° | 1,966 |
| <b>BKAA 100-50S</b>                        | 100 | 500 | 2,00 | 90° | 2,186 |
| <b>BKAA 100-60S</b>                        | 100 | 600 | 2,00 | 90° | 2,406 |

Accesorios opcionales

|                      |                                                                                      |     |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>BKAADR</b>        | Tapa para derivación de extensión de canal de suelo con cierre giratorio             | 307 |
| <b>BKAADR-RHP</b>    | Tapa para derivación de extensión de canal de suelo con relieve antideslizante       | 306 |
| <b>BKAADR-WZB AL</b> | Tapa para derivación de extensión de canal de suelo de chapa de aluminio con relieve | 306 |
| <b>BKRTV 100</b>     | Separador para canal de suelo, ajustable, 100 mm de altura                           | 318 |
| <b>BKDS 100</b>      | Perfil de soporte para canal de suelo, 100 mm de altura                              | 318 |





## BKAA 110

Derivación de extensión para canal de suelo, 110 mm de altura

| Artículo                                   | H   | B   | t    | W   | G     |
|--------------------------------------------|-----|-----|------|-----|-------|
|                                            | mm  | mm  | mm   |     | kg    |
| <b>Acero, banda-/galvanizado sendzimir</b> |     |     |      |     |       |
| <b>BKAA 110-10S</b>                        | 110 | 100 | 2,00 | 90° | 1,348 |
| <b>BKAA 110-15S</b>                        | 110 | 150 | 2,00 | 90° | 1,488 |
| <b>BKAA 110-20S</b>                        | 110 | 200 | 2,00 | 90° | 1,568 |
| <b>BKAA 110-30S</b>                        | 110 | 300 | 2,00 | 90° | 1,788 |
| <b>BKAA 110-40S</b>                        | 110 | 400 | 2,00 | 90° | 1,998 |
| <b>BKAA 110-50S</b>                        | 110 | 500 | 2,00 | 90° | 2,218 |
| <b>BKAA 110-60S</b>                        | 110 | 600 | 2,00 | 90° | 2,438 |

Accesorios opcionales

|                      |                                                                                      |     |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>BKAADR</b>        | Tapa para derivación de extensión de canal de suelo con cierre giratorio             | 307 |
| <b>BKAADR-RHP</b>    | Tapa para derivación de extensión de canal de suelo con relieve antideslizante       | 306 |
| <b>BKAADR-WZB AL</b> | Tapa para derivación de extensión de canal de suelo de chapa de aluminio con relieve | 306 |
| <b>BKRTV 110</b>     | Separador para canal de suelo, ajustable, 110 mm de altura                           | 318 |
| <b>BKDS 110</b>      | Perfil de soporte para canal de suelo, 110 mm de altura                              | 319 |





## BKVAA 100

Derivación de extensión para canal de suelo, ajustable, 100 mm de altura

| Artículo                                   | H   | B   | t    | G     |
|--------------------------------------------|-----|-----|------|-------|
|                                            | mm  | mm  | mm   | kg    |
| <b>Acero, banda-/galvanizado sendzimir</b> |     |     |      |       |
| <b>BKVAA 100-10S</b>                       | 100 | 100 | 2,00 | 1,241 |
| <b>BKVAA 100-15S</b>                       | 100 | 150 | 2,00 | 1,463 |
| <b>BKVAA 100-20S</b>                       | 100 | 200 | 2,00 | 1,726 |
| <b>BKVAA 100-30S</b>                       | 100 | 300 | 2,00 | 2,316 |
| <b>BKVAA 100-40S</b>                       | 100 | 400 | 2,00 | 3,106 |
| <b>BKVAA 100-50S</b>                       | 100 | 500 | 2,00 | 4,059 |
| <b>BKVAA 100-60S</b>                       | 100 | 600 | 2,00 | 5,211 |

### Accesorios opcionales

|                       |                                                                                                  |     |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>BKVAADR</b>        | Tapa para derivación de extensión de canal de suelo, ajustable, con cierre giratorio             | 308 |
| <b>BKVAADR-RHP</b>    | Tapa para derivación de extensión de canal de suelo, ajustable, con relieve antideslizante       | 307 |
| <b>BKVAADR-WZB AL</b> | Tapa para derivación de extensión de canal de suelo, ajustable, de chapa de aluminio con relieve | 308 |
| <b>BKRTV 100</b>      | Separador para canal de suelo, ajustable, 100 mm de altura                                       | 318 |
| <b>BKDS 100</b>       | Perfil de soporte para canal de suelo, 100 mm de altura                                          | 318 |





## BKVAA 110

Derivación de extensión para canal de suelo, ajustable, 110 mm de altura

| Artículo                                   | H   | B   | t    | G     |
|--------------------------------------------|-----|-----|------|-------|
|                                            | mm  | mm  | mm   | kg    |
| <b>Acero, banda-/galvanizado sendzimir</b> |     |     |      |       |
| <b>BKVAA 110-10S</b>                       | 110 | 100 | 2,00 | 1,310 |
| <b>BKVAA 110-15S</b>                       | 110 | 150 | 2,00 | 1,535 |
| <b>BKVAA 110-20S</b>                       | 110 | 200 | 2,00 | 1,800 |
| <b>BKVAA 110-30S</b>                       | 110 | 300 | 2,00 | 2,393 |
| <b>BKVAA 110-40S</b>                       | 110 | 400 | 2,00 | 3,188 |
| <b>BKVAA 110-50S</b>                       | 110 | 500 | 2,00 | 3,960 |
| <b>BKVAA 110-60S</b>                       | 110 | 600 | 2,00 | 5,304 |

### Accesorios opcionales

|                       |                                                                                                  |     |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>BKVAADR</b>        | Tapa para derivación de extensión de canal de suelo, ajustable, con cierre giratorio             | 308 |
| <b>BKVAADR-RHP</b>    | Tapa para derivación de extensión de canal de suelo, ajustable, con relieve antideslizante       | 307 |
| <b>BKVAADR-WZB AL</b> | Tapa para derivación de extensión de canal de suelo, ajustable, de chapa de aluminio con relieve | 308 |
| <b>BKRTV 110</b>      | Separador para canal de suelo, ajustable, 110 mm de altura                                       | 318 |
| <b>BKDS 110</b>       | Perfil de soporte para canal de suelo, 110 mm de altura                                          | 319 |





## BKGR 100

Canal de suelo con corte en inglete, derecha, 100 mm de altura

| Artículo                            | H   | B   | t    | W   | G     |
|-------------------------------------|-----|-----|------|-----|-------|
|                                     | mm  | mm  | mm   |     | kg    |
| Acero, banda-/galvanizado sendzimir |     |     |      |     |       |
| BKGR 100-10S                        | 100 | 100 | 2,00 | 45° | 2,782 |
| BKGR 100-15S                        | 100 | 150 | 2,00 | 45° | 3,142 |
| BKGR 100-20S                        | 100 | 200 | 2,00 | 45° | 3,552 |
| BKGR 100-30S                        | 100 | 300 | 2,00 | 45° | 4,382 |
| BKGR 100-40S                        | 100 | 400 | 2,00 | 45° | 5,562 |
| BKGR 100-50S                        | 100 | 500 | 2,00 | 45° | 6,832 |
| BKGR 100-60S                        | 100 | 600 | 2,00 | 45° | 8,182 |

### Accesorios opcionales

|               |                                                                                        |     |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| BKGRDR        | Tapa para canal de suelo, derecha, con corte en inglete y cierre giratorio             | 310 |
| BKGRDR-RHP    | Tapa para canal de suelo, derecha, con corte en inglete y relieve antideslizante       | 309 |
| BKGRDR-WZB AL | Tapa para canal de suelo, derecha, de chapa de aluminio con relieve y corte en inglete | 309 |
| BKRTV 100     | Separador para canal de suelo, ajustable, 100 mm de altura                             | 318 |
| BKDS 100      | Perfil de soporte para canal de suelo, 100 mm de altura                                | 318 |





## BKGR 110

Canal de suelo con corte en inglete, derecha, 110 mm de altura

| Artículo                            | H   | B   | t    | W   | G     |
|-------------------------------------|-----|-----|------|-----|-------|
|                                     | mm  | mm  | mm   |     | kg    |
| Acero, banda-/galvanizado sendzimir |     |     |      |     |       |
| BKGR 110-10S                        | 110 | 100 | 2,00 | 45° | 2,872 |
| BKGR 110-15S                        | 110 | 150 | 2,00 | 45° | 3,242 |
| BKGR 110-20S                        | 110 | 200 | 2,00 | 45° | 3,652 |
| BKGR 110-30S                        | 110 | 300 | 2,00 | 45° | 4,592 |
| BKGR 110-40S                        | 110 | 400 | 2,00 | 45° | 5,702 |
| BKGR 110-50S                        | 110 | 500 | 2,00 | 45° | 6,982 |
| BKGR 110-60S                        | 110 | 600 | 2,00 | 45° | 8,352 |

### Accesorios opcionales

|               |                                                                                        |     |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| BKGRDR        | Tapa para canal de suelo, derecha, con corte en inglete y cierre giratorio             | 310 |
| BKGRDR-RHP    | Tapa para canal de suelo, derecha, con corte en inglete y relieve antideslizante       | 309 |
| BKGRDR-WZB AL | Tapa para canal de suelo, derecha, de chapa de aluminio con relieve y corte en inglete | 309 |
| BKRTV 110     | Separador para canal de suelo, ajustable, 110 mm de altura                             | 318 |
| BKDS 110      | Perfil de soporte para canal de suelo, 110 mm de altura                                | 319 |





## BKGL 100

Canal de suelo con corte en inglete, izquierda, 100 mm de altura

| Artículo                            | H   | B   | t    | W   | G     |
|-------------------------------------|-----|-----|------|-----|-------|
|                                     | mm  | mm  | mm   |     | kg    |
| Acero, banda-/galvanizado sendzimir |     |     |      |     |       |
| BKGL 100-10S                        | 100 | 100 | 2,00 | 45° | 2,782 |
| BKGL 100-15S                        | 100 | 150 | 2,00 | 45° | 3,142 |
| BKGL 100-20S                        | 100 | 200 | 2,00 | 45° | 3,552 |
| BKGL 100-30S                        | 100 | 300 | 2,00 | 45° | 4,382 |
| BKGL 100-40S                        | 100 | 400 | 2,00 | 45° | 5,562 |
| BKGL 100-50S                        | 100 | 500 | 2,00 | 45° | 6,832 |
| BKGL 100-60S                        | 100 | 600 | 2,00 | 45° | 8,182 |

Accesorios opcionales

|               |                                                                                          |     |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| BKGLDR        | Tapa para de canal de suelo, izquierda, con corte en inglete y cierre giratorio          | 311 |
| BKGLDR-RHP    | Tapa para canal de suelo, izquierda, con corte en inglete y relieve antideslizante       | 310 |
| BKGLDR-WZB AL | Tapa para canal de suelo, izquierda, de chapa de aluminio con relieve y corte en inglete | 311 |
| BKRTV 100     | Separador para canal de suelo, ajustable, 100 mm de altura                               | 318 |
| BKDS 100      | Perfil de soporte para canal de suelo, 100 mm de altura                                  | 318 |





## BKGL 110

Canal de suelo con corte en inglete, izquierda, 110 mm de altura

| Artículo                            | H   | B   | t    | W   | G     |
|-------------------------------------|-----|-----|------|-----|-------|
|                                     | mm  | mm  | mm   |     | kg    |
| Acero, banda-/galvanizado sendzimir |     |     |      |     |       |
| BKGL 110-10S                        | 110 | 100 | 2,00 | 45° | 2,872 |
| BKGL 110-15S                        | 110 | 150 | 2,00 | 45° | 3,242 |
| BKGL 110-20S                        | 110 | 200 | 2,00 | 45° | 3,652 |
| BKGL 110-30S                        | 110 | 300 | 2,00 | 45° | 4,592 |
| BKGL 110-40S                        | 110 | 400 | 2,00 | 45° | 5,702 |
| BKGL 110-50S                        | 110 | 500 | 2,00 | 45° | 6,982 |
| BKGL 110-60S                        | 110 | 600 | 2,00 | 45° | 8,352 |

Accesorios opcionales

|               |                                                                                          |     |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| BKGLDR        | Tapa para de canal de suelo, izquierda, con corte en inglete y cierre giratorio          | 311 |
| BKGLDR-RHP    | Tapa para canal de suelo, izquierda, con corte en inglete y relieve antideslizante       | 310 |
| BKGLDR-WZB AL | Tapa para canal de suelo, izquierda, de chapa de aluminio con relieve y corte en inglete | 311 |
| BKRTV 110     | Separador para canal de suelo, ajustable, 110 mm de altura                               | 318 |
| BKDS 110      | Perfil de soporte para canal de suelo, 110 mm de altura                                  | 319 |





## BKS 100

Curva ascendente para canal de suelo, 100 de altura

| Artículo                                   | H   | B   | L   | t    | W   | G     |
|--------------------------------------------|-----|-----|-----|------|-----|-------|
|                                            | mm  | mm  | mm  | mm   |     | kg    |
| <b>Acero, banda-/galvanizado sendzimir</b> |     |     |     |      |     |       |
| <b>BKS 100-10S</b>                         | 100 | 100 | 495 | 2,00 | 90° | 3,623 |
| <b>BKS 100-15S</b>                         | 100 | 150 | 495 | 2,00 | 90° | 4,034 |
| <b>BKS 100-20S</b>                         | 100 | 200 | 495 | 2,00 | 90° | 4,419 |
| <b>BKS 100-30S</b>                         | 100 | 300 | 495 | 2,00 | 90° | 5,244 |
| <b>BKS 100-40S</b>                         | 100 | 400 | 495 | 2,00 | 90° | 6,044 |
| <b>BKS 100-50S</b>                         | 100 | 500 | 495 | 2,00 | 90° | 6,832 |
| <b>BKS 100-60S</b>                         | 100 | 600 | 495 | 2,00 | 90° | 7,658 |

Accesorios opcionales

|                     |                                                                               |     |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>BKSDR</b>        | Tapa para curva ascendente de canal de suelo con cierre giratorio             | 313 |
| <b>BKSDR-RHP</b>    | Tapa para curva ascendente de canal de suelo con relieve antideslizante       | 312 |
| <b>BKSDR-WZB AL</b> | Tapa para curva ascendente de canal de suelo de chapa de aluminio con relieve | 312 |





## BKS 110

Curva ascendente para canal de suelo, 110 de altura

| Artículo                                   | H   | B   | L   | t    | W   | G     |
|--------------------------------------------|-----|-----|-----|------|-----|-------|
|                                            | mm  | mm  | mm  | mm   |     | kg    |
| <b>Acero, banda-/galvanizado sendzimir</b> |     |     |     |      |     |       |
| <b>BKS 110-10S</b>                         | 110 | 100 | 495 | 2,00 | 90° | 3,810 |
| <b>BKS 110-15S</b>                         | 110 | 150 | 495 | 2,00 | 90° | 4,234 |
| <b>BKS 110-20S</b>                         | 110 | 200 | 495 | 2,00 | 90° | 4,631 |
| <b>BKS 110-30S</b>                         | 110 | 300 | 495 | 2,00 | 90° | 5,482 |
| <b>BKS 110-40S</b>                         | 110 | 400 | 495 | 2,00 | 90° | 6,308 |
| <b>BKS 110-50S</b>                         | 110 | 500 | 495 | 2,00 | 90° | 7,158 |
| <b>BKS 110-60S</b>                         | 110 | 600 | 495 | 2,00 | 90° | 7,983 |

Accesorios opcionales


|                     |                                                                               |     |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>BKSDR</b>        | Tapa para curva ascendente de canal de suelo con cierre giratorio             | 313 |
| <b>BKSDR-RHP</b>    | Tapa para curva ascendente de canal de suelo con relieve antideslizante       | 312 |
| <b>BKSDR-WZB AL</b> | Tapa para curva ascendente de canal de suelo de chapa de aluminio con relieve | 312 |



## BKRKK 100

Reducción para canal de suelo, 95 mm de altura


| Artículo                            | B   | B2   | L2 | t    | G     |
|-------------------------------------|-----|------|----|------|-------|
|                                     | mm  | mm   | mm | mm   | kg    |
| Acero, banda-/galvanizado sendzimir |     |      |    |      |       |
| BKRKK 100-30-30S                    | 150 | 27,5 | 28 | 1,00 | 0,135 |
| BKRKK 100-30-50S                    | 150 | 47,5 | 28 | 1,00 | 0,135 |
| BKRKK 100-40-40S                    | 150 | 37,5 | 38 | 1,00 | 0,135 |
| BKRKK 100-50-50S                    | 175 | 47   | 47 | 1,00 | 0,153 |
| BKRKK 100-60-60S                    | 175 | 57   | 57 | 1,00 | 0,153 |
| BKRKK 100-75-75S                    | 175 | 72   | 72 | 1,00 | 0,153 |



## BKRKK 110

Reducción para canal de suelo, 105 mm de altura


| Artículo                            | B   | B2   | L2 | t    | G     |
|-------------------------------------|-----|------|----|------|-------|
|                                     | mm  | mm   | mm | mm   | kg    |
| Acero, banda-/galvanizado sendzimir |     |      |    |      |       |
| BKRKK 110-30-30S                    | 150 | 27,5 | 28 | 1,00 | 0,147 |
| BKRKK 110-30-50S                    | 150 | 47,5 | 28 | 1,00 | 0,147 |
| BKRKK 110-40-40S                    | 150 | 37,5 | 38 | 1,00 | 0,147 |
| BKRKK 110-50-50S                    | 175 | 47   | 47 | 1,00 | 0,167 |
| BKRKK 110-60-60S                    | 175 | 57   | 57 | 1,00 | 0,167 |
| BKRKK 110-75-75S                    | 175 | 72   | 72 | 1,00 | 0,167 |



## BKRKS 100

Reducción para canal de suelo, 95 mm de altura


| Artículo                            | H  | t    | G     |
|-------------------------------------|----|------|-------|
|                                     | mm | mm   | kg    |
| Acero, banda-/galvanizado sendzimir |    |      |       |
| BKRKS 100S                          | 95 | 1,50 | 0,206 |



## BKRKS 110

Reducción para canal de suelo, 105 mm de altura

| Artículo                            | H   | t    | G     |
|-------------------------------------|-----|------|-------|
|                                     | mm  | mm   | kg    |
| Acero, banda-/galvanizado sendzimir |     |      |       |
| BKRKS 110S                          | 105 | 1,50 | 0,226 |



## Tapas



### BKD-RHP

Tapa para canal de suelo con relieve antideslizante

| Artículo                                   | B<br>mm | L<br>mm | t<br>mm | P <sub>max</sub><br>kN | G<br>kg |
|--------------------------------------------|---------|---------|---------|------------------------|---------|
| <b>Acero, banda-/galvanizado sendzimir</b> |         |         |         |                        |         |
| BKD-RHP 1-10S                              | 100     | 1000    | 2,00    | 5,00                   | 2,010   |
| BKD-RHP 1-15S                              | 150     | 1000    | 2,00    | 5,00                   | 2,790   |
| BKD-RHP 1-20S                              | 200     | 1000    | 2,00    | 5,00                   | 3,580   |
| BKD-RHP 1-30S                              | 300     | 1000    | 2,00    | 5,00                   | 5,150   |
| BKD-RHP 1-40S                              | 400     | 1000    | 2,00    | 5,00                   | 6,720   |
| BKD-RHP 1-50S                              | 500     | 1000    | 2,00    | 5,00                   | 8,290   |
| BKD-RHP 1-60S                              | 600     | 1000    | 2,00    | 5,00                   | 9,860   |
| BKD-RHP 1.5-10S                            | 100     | 1500    | 2,00    | 5,00                   | 3,010   |
| BKD-RHP 1.5-15S                            | 150     | 1500    | 2,00    | 5,00                   | 4,190   |
| BKD-RHP 1.5-20S                            | 200     | 1500    | 2,00    | 5,00                   | 5,370   |
| BKD-RHP 1.5-30S                            | 300     | 1500    | 2,00    | 5,00                   | 7,720   |
| BKD-RHP 1.5-40S                            | 400     | 1500    | 2,00    | 5,00                   | 10,080  |
| BKD-RHP 1.5-50S                            | 500     | 1500    | 2,00    | 5,00                   | 12,430  |
| BKD-RHP 1.5-60S                            | 600     | 1500    | 2,00    | 5,00                   | 14,790  |
| BKD-RHP 10S                                | 100     | 3000    | 2,00    | 5,00                   | 6,030   |
| BKD-RHP 15S                                | 150     | 3000    | 2,00    | 5,00                   | 8,380   |
| BKD-RHP 20S                                | 200     | 3000    | 2,00    | 5,00                   | 10,740  |
| BKD-RHP 30S                                | 300     | 3000    | 2,00    | 5,00                   | 15,450  |
| BKD-RHP 40S                                | 400     | 3000    | 2,00    | 5,00                   | 20,160  |
| BKD-RHP 50S                                | 500     | 3000    | 2,00    | 5,00                   | 24,870  |
| BKD-RHP 60S                                | 600     | 3000    | 2,00    | 5,00                   | 29,580  |

#### Accesorios opcionales



|                 |                                                                  |     |
|-----------------|------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>BKD-S</b>    | Bisagra para tapa de canal de suelo                              | 315 |
| <b>DR-BK</b>    | Cierre giratorio para canal de suelo                             | 314 |
| <b>BKDHK</b>    | Clip de sujeción para tapa de canal de suelo                     | 314 |
| <b>BKDH</b>     | Elevador de tapa de canal de suelo                               | 314 |
| <b>BKDSL</b>    | Listón de protección contra impactos para tapa de canal de suelo | 313 |
| <b>BKDU 100</b> | Soporte para tapa de canal de suelo, 100 mm de altura            | 321 |
| <b>BKDU 110</b> | Soporte para tapa de canal de suelo, 110 mm de altura            | 321 |



## BKDR-WZB AL

Tapa para canal de suelo de chapa de aluminio con relieve

| Artículo          | B   | L    | t    | P <sub>max</sub> | G      |
|-------------------|-----|------|------|------------------|--------|
|                   | mm  | mm   | mm   | kN               | kg     |
| <b>Aluminio</b>   |     |      |      |                  |        |
| BKDR-WZB 1-10AL   | 100 | 1000 | 4,00 | 3,00             | 1,030  |
| BKDR-WZB 1-15AL   | 150 | 1000 | 4,00 | 3,00             | 1,500  |
| BKDR-WZB 1-20AL   | 200 | 1000 | 4,00 | 3,00             | 1,770  |
| BKDR-WZB 1-30AL   | 300 | 1000 | 4,00 | 3,00             | 2,500  |
| BKDR-WZB 1-40AL   | 400 | 1000 | 4,00 | 3,00             | 3,240  |
| BKDR-WZB 1-50AL   | 500 | 1000 | 4,00 | 3,00             | 3,980  |
| BKDR-WZB 1-60AL   | 600 | 1000 | 4,00 | 3,00             | 4,710  |
| BKDR-WZB 1.5-10AL | 100 | 1500 | 4,00 | 3,00             | 1,510  |
| BKDR-WZB 1.5-15AL | 150 | 1500 | 4,00 | 3,00             | 2,060  |
| BKDR-WZB 1.5-20AL | 200 | 1500 | 4,00 | 3,00             | 2,610  |
| BKDR-WZB 1.5-30AL | 300 | 1500 | 4,00 | 3,00             | 3,720  |
| BKDR-WZB 1.5-40AL | 400 | 1500 | 4,00 | 3,00             | 4,820  |
| BKDR-WZB 1.5-50AL | 500 | 1500 | 4,00 | 3,00             | 5,930  |
| BKDR-WZB 1.5-60AL | 600 | 1500 | 4,00 | 3,00             | 7,030  |
| BKDR-WZB 10AL     | 100 | 3000 | 4,00 | 3,00             | 2,990  |
| BKDR-WZB 15AL     | 150 | 3000 | 4,00 | 3,00             | 4,130  |
| BKDR-WZB 20AL     | 200 | 3000 | 4,00 | 3,00             | 5,260  |
| BKDR-WZB 30AL     | 300 | 3000 | 4,00 | 3,00             | 7,530  |
| BKDR-WZB 40AL     | 400 | 3000 | 4,00 | 3,00             | 9,790  |
| BKDR-WZB 50AL     | 500 | 3000 | 4,00 | 3,00             | 12,060 |
| BKDR-WZB 60AL     | 600 | 3000 | 4,00 | 3,00             | 14,330 |



### Accesorios opcionales

|          |                                                                  |     |
|----------|------------------------------------------------------------------|-----|
| DR-BK    | Cierre giratorio para canal de suelo                             | 314 |
| BKDSL    | Listón de protección contra impactos para tapa de canal de suelo | 313 |
| BKDU 100 | Soporte para tapa de canal de suelo, 100 mm de altura            | 321 |
| BKDU 110 | Soporte para tapa de canal de suelo, 110 mm de altura            | 321 |

## BKDR

Tapa para canal de suelo con cierre giratorio

| Artículo                                   | B   | L    | t    | P <sub>max</sub> | G      |
|--------------------------------------------|-----|------|------|------------------|--------|
|                                            | mm  | mm   | mm   | kN               | kg     |
| <b>Acero, banda-/galvanizado sendzimir</b> |     |      |      |                  |        |
| BKDR 1-10S                                 | 100 | 1000 | 2,00 | 5,00             | 2,090  |
| BKDR 1-15S                                 | 150 | 1000 | 2,00 | 5,00             | 2,870  |
| BKDR 1-20S                                 | 200 | 1000 | 2,00 | 5,00             | 3,660  |
| BKDR 1-30S                                 | 300 | 1000 | 2,00 | 5,00             | 5,230  |
| BKDR 1-40S                                 | 400 | 1000 | 2,00 | 5,00             | 6,800  |
| BKDR 1-50S                                 | 500 | 1000 | 2,00 | 5,00             | 8,370  |
| BKDR 1-60S                                 | 600 | 1000 | 2,00 | 5,00             | 9,940  |
| BKDR 1.5-10S                               | 100 | 1500 | 2,00 | 5,00             | 3,090  |
| BKDR 1.5-15S                               | 150 | 1500 | 2,00 | 5,00             | 4,270  |
| BKDR 1.5-20S                               | 200 | 1500 | 2,00 | 5,00             | 5,450  |
| BKDR 1.5-30S                               | 300 | 1500 | 2,00 | 5,00             | 7,800  |
| BKDR 1.5-40S                               | 400 | 1500 | 2,00 | 5,00             | 10,160 |
| BKDR 1.5-50S                               | 500 | 1500 | 2,00 | 5,00             | 12,510 |
| BKDR 1.5-60S                               | 600 | 1500 | 2,00 | 5,00             | 14,870 |
| BKDR 10S                                   | 100 | 3000 | 2,00 | 5,00             | 6,210  |
| BKDR 15S                                   | 150 | 3000 | 2,00 | 5,00             | 8,560  |
| BKDR 20S                                   | 200 | 3000 | 2,00 | 5,00             | 10,930 |
| BKDR 30S                                   | 300 | 3000 | 2,00 | 5,00             | 15,630 |
| BKDR 40S                                   | 400 | 3000 | 2,00 | 5,00             | 20,340 |
| BKDR 50S                                   | 500 | 3000 | 2,00 | 5,00             | 25,050 |
| BKDR 60S                                   | 600 | 3000 | 2,00 | 5,00             | 29,760 |

Accesorios opcionales

|          |                                                                  |     |
|----------|------------------------------------------------------------------|-----|
| DR-BK    | Cierre giratorio para canal de suelo                             | 314 |
| BKDSL    | Listón de protección contra impactos para tapa de canal de suelo | 313 |
| BKDU 100 | Soporte para tapa de canal de suelo, 100 mm de altura            | 321 |
| BKDU 110 | Soporte para tapa de canal de suelo, 110 mm de altura            | 321 |





## BKBDR-RHP

Tapa para curva de canal de suelo con relieve antideslizante

| Artículo                                   | B   | t    | P <sub>max</sub> | W   | G     |
|--------------------------------------------|-----|------|------------------|-----|-------|
|                                            | mm  | mm   | kN               |     | kg    |
| <b>Acero, banda-/galvanizado sendzimir</b> |     |      |                  |     |       |
| BKBDR-RHP 10S                              | 100 | 2,00 | 5,00             | 90° | 0,360 |
| BKBDR-RHP 15S                              | 150 | 2,00 | 5,00             | 90° | 0,650 |
| BKBDR-RHP 20S                              | 200 | 2,00 | 5,00             | 90° | 0,940 |
| BKBDR-RHP 30S                              | 300 | 2,00 | 5,00             | 90° | 1,750 |
| BKBDR-RHP 40S                              | 400 | 2,00 | 5,00             | 90° | 2,840 |
| BKBDR-RHP 50S                              | 500 | 2,00 | 5,00             | 90° | 4,180 |
| BKBDR-RHP 60S                              | 600 | 2,00 | 5,00             | 90° | 5,780 |

Accesorios opcionales

|          |                                                       |     |
|----------|-------------------------------------------------------|-----|
| DR-BK    | Cierre giratorio para canal de suelo                  | 314 |
| BKDU 100 | Soporte para tapa de canal de suelo, 100 mm de altura | 321 |
| BKDU 110 | Soporte para tapa de canal de suelo, 110 mm de altura | 321 |





## BKBDR-WZB AL

Tapa para curva de canal de suelo de chapa de aluminio con relieve

| Artículo              | B<br>mm | t<br>mm | P <sub>max</sub><br>kN | W   | G<br>kg |
|-----------------------|---------|---------|------------------------|-----|---------|
| <b>Aluminio</b>       |         |         |                        |     |         |
| <b>BKBDR-WZB 10AL</b> | 100     | 4,00    | 3,00                   | 90° | 0,190   |
| <b>BKBDR-WZB 15AL</b> | 150     | 4,00    | 3,00                   | 90° | 0,330   |
| <b>BKBDR-WZB 20AL</b> | 200     | 4,00    | 3,00                   | 90° | 0,470   |
| <b>BKBDR-WZB 30AL</b> | 300     | 4,00    | 3,00                   | 90° | 0,860   |
| <b>BKBDR-WZB 40AL</b> | 400     | 4,00    | 3,00                   | 90° | 1,370   |
| <b>BKBDR-WZB 50AL</b> | 500     | 4,00    | 3,00                   | 90° | 1,990   |
| <b>BKBDR-WZB 60AL</b> | 600     | 4,00    | 3,00                   | 90° | 2,740   |

Accesorios opcionales

|                 |                                                       |     |
|-----------------|-------------------------------------------------------|-----|
| <b>DR-BK</b>    | Cierre giratorio para canal de suelo                  | 314 |
| <b>BKDU 100</b> | Soporte para tapa de canal de suelo, 100 mm de altura | 321 |
| <b>BKDU 110</b> | Soporte para tapa de canal de suelo, 110 mm de altura | 321 |





## BKBDR

Tapa para curva de canal de suelo con cierre giratorio

| Artículo                                   | B<br>mm | t<br>mm | P <sub>max</sub><br>kN | W   | G<br>kg |
|--------------------------------------------|---------|---------|------------------------|-----|---------|
| <b>Acero, banda-/galvanizado sendzimir</b> |         |         |                        |     |         |
| <b>BKBDR 10S</b>                           | 100     | 2,00    | 5,00                   | 90° | 0,360   |
| <b>BKBDR 15S</b>                           | 150     | 2,00    | 5,00                   | 90° | 0,650   |
| <b>BKBDR 20S</b>                           | 200     | 2,00    | 5,00                   | 90° | 0,940   |
| <b>BKBDR 30S</b>                           | 300     | 2,00    | 5,00                   | 90° | 1,750   |
| <b>BKBDR 40S</b>                           | 400     | 2,00    | 5,00                   | 90° | 2,840   |
| <b>BKBDR 50S</b>                           | 500     | 2,00    | 5,00                   | 90° | 4,180   |
| <b>BKBDR 60S</b>                           | 600     | 2,00    | 5,00                   | 90° | 5,780   |

Accesorios opcionales

|                 |                                                       |     |
|-----------------|-------------------------------------------------------|-----|
| <b>DR-BK</b>    | Cierre giratorio para canal de suelo                  | 314 |
| <b>BKDU 100</b> | Soporte para tapa de canal de suelo, 100 mm de altura | 321 |
| <b>BKDU 110</b> | Soporte para tapa de canal de suelo, 110 mm de altura | 321 |





## BKBGDR-RHP

Tapa para curva de canal de suelo con corte en inglete y relieve antideslizante

| Artículo                                   | B<br>mm | t<br>mm | P <sub>max</sub><br>kN | W   | G<br>kg |
|--------------------------------------------|---------|---------|------------------------|-----|---------|
| <b>Acero, banda-/galvanizado sendzimir</b> |         |         |                        |     |         |
| BKBGDR-RHP 10S                             | 100     | 2,00    | 5,00                   | 90° | 1,260   |
| BKBGDR-RHP 15S                             | 150     | 2,00    | 5,00                   | 90° | 1,860   |
| BKBGDR-RHP 20S                             | 200     | 2,00    | 5,00                   | 90° | 2,523   |
| BKBGDR-RHP 30S                             | 300     | 2,00    | 5,00                   | 90° | 4,080   |
| BKBGDR-RHP 40S                             | 400     | 2,00    | 5,00                   | 90° | 5,980   |
| BKBGDR-RHP 50S                             | 500     | 2,00    | 5,00                   | 90° | 8,180   |
| BKBGDR-RHP 60S                             | 600     | 2,00    | 5,00                   | 90° | 10,700  |

Accesorios opcionales

|          |                                                       |     |
|----------|-------------------------------------------------------|-----|
| DR-BK    | Cierre giratorio para canal de suelo                  | 314 |
| BKDU 100 | Soporte para tapa de canal de suelo, 100 mm de altura | 321 |
| BKDU 110 | Soporte para tapa de canal de suelo, 110 mm de altura | 321 |





## BKBGDR-WZB AL

Tapa para curva de canal de suelo de chapa de aluminio con relieve y corte en inglete

| Artículo        | B<br>mm | t<br>mm | P <sub>max</sub><br>kN | W   | G<br>kg |
|-----------------|---------|---------|------------------------|-----|---------|
| <b>Aluminio</b> |         |         |                        |     |         |
| BKBGDR-WZB 10AL | 100     | 2,50    | 3,00                   | 90° | 0,656   |
| BKBGDR-WZB 15AL | 150     | 2,50    | 3,00                   | 90° | 0,934   |
| BKBGDR-WZB 20AL | 200     | 2,50    | 3,00                   | 90° | 1,248   |
| BKBGDR-WZB 30AL | 300     | 2,50    | 3,00                   | 90° | 1,986   |
| BKBGDR-WZB 40AL | 400     | 2,50    | 3,00                   | 90° | 2,872   |
| BKBGDR-WZB 50AL | 500     | 2,50    | 3,00                   | 90° | 3,904   |
| BKBGDR-WZB 60AL | 600     | 2,50    | 3,00                   | 90° | 5,084   |

Accesorios opcionales

|          |                                                       |     |
|----------|-------------------------------------------------------|-----|
| DR-BK    | Cierre giratorio para canal de suelo                  | 314 |
| BKDU 100 | Soporte para tapa de canal de suelo, 100 mm de altura | 321 |
| BKDU 110 | Soporte para tapa de canal de suelo, 110 mm de altura | 321 |





## BKBGDR

Tapa para curva de canal de suelo con corte en inglete y cierre giratorio

| Artículo                                   | B<br>mm | t<br>mm | P <sub>max</sub><br>kN | W   | G<br>kg |
|--------------------------------------------|---------|---------|------------------------|-----|---------|
| <b>Acero, banda-/galvanizado sendzimir</b> |         |         |                        |     |         |
| <b>BKBGDR 10S</b>                          | 100     | 2,00    | 5,00                   | 90° | 1,264   |
| <b>BKBGDR 15S</b>                          | 150     | 2,00    | 5,00                   | 90° | 1,860   |
| <b>BKBGDR 20S</b>                          | 200     | 2,00    | 5,00                   | 90° | 2,523   |
| <b>BKBGDR 30S</b>                          | 300     | 2,00    | 5,00                   | 90° | 4,080   |
| <b>BKBGDR 40S</b>                          | 400     | 2,00    | 5,00                   | 90° | 5,980   |
| <b>BKBGDR 50S</b>                          | 500     | 2,00    | 5,00                   | 90° | 8,180   |
| <b>BKBGDR 60S</b>                          | 600     | 2,00    | 5,00                   | 90° | 10,700  |

Accesorios opcionales

|                 |                                                       |     |
|-----------------|-------------------------------------------------------|-----|
| <b>DR-BK</b>    | Cierre giratorio para canal de suelo                  | 314 |
| <b>BKDU 100</b> | Soporte para tapa de canal de suelo, 100 mm de altura | 321 |
| <b>BKDU 110</b> | Soporte para tapa de canal de suelo, 110 mm de altura | 321 |





## BKBRDR-RHP

Tapa para curva de canal de suelo con radio y relieve antideslizante

| Artículo                                   | B<br>mm | t<br>mm | P <sub>max</sub><br>kN | W   | G<br>kg |
|--------------------------------------------|---------|---------|------------------------|-----|---------|
| <b>Acero, banda-/galvanizado sendzimir</b> |         |         |                        |     |         |
| <b>BKBRDR-RHP 10S</b>                      | 100     | 2,00    | 5,00                   | 90° | 0,990   |
| <b>BKBRDR-RHP 15S</b>                      | 150     | 2,00    | 5,00                   | 90° | 1,480   |
| <b>BKBRDR-RHP 20S</b>                      | 200     | 2,00    | 5,00                   | 90° | 2,050   |
| <b>BKBRDR-RHP 30S</b>                      | 300     | 2,00    | 5,00                   | 90° | 3,420   |
| <b>BKBRDR-RHP 40S</b>                      | 400     | 2,00    | 5,00                   | 90° | 5,110   |
| <b>BKBRDR-RHP 50S</b>                      | 500     | 2,00    | 5,00                   | 90° | 7,110   |
| <b>BKBRDR-RHP 60S</b>                      | 600     | 2,00    | 5,00                   | 90° | 9,430   |

Accesorios opcionales

|                 |                                                       |     |
|-----------------|-------------------------------------------------------|-----|
| <b>DR-BK</b>    | Cierre giratorio para canal de suelo                  | 314 |
| <b>BKDU 100</b> | Soporte para tapa de canal de suelo, 100 mm de altura | 321 |
| <b>BKDU 110</b> | Soporte para tapa de canal de suelo, 110 mm de altura | 321 |





## BKBRDR-WZB AL

Tapa para curva de canal de suelo de chapa de aluminio con relieve y radio

| Artículo        | B<br>mm | t<br>mm | P <sub>max</sub><br>kN | W   | G<br>kg |
|-----------------|---------|---------|------------------------|-----|---------|
| <b>Aluminio</b> |         |         |                        |     |         |
| BKBRDR-WZB 10AL | 100     | 2,50    | 3,00                   | 90° | 0,520   |
| BKBRDR-WZB 15AL | 150     | 2,50    | 3,00                   | 90° | 0,750   |
| BKBRDR-WZB 20AL | 200     | 2,50    | 3,00                   | 90° | 1,020   |
| BKBRDR-WZB 30AL | 300     | 2,50    | 3,00                   | 90° | 1,660   |
| BKBRDR-WZB 40AL | 400     | 2,50    | 3,00                   | 90° | 2,450   |
| BKBRDR-WZB 50AL | 500     | 2,50    | 3,00                   | 90° | 3,390   |
| BKBRDR-WZB 60AL | 600     | 2,50    | 3,00                   | 90° | 4,480   |

Accesorios opcionales

|          |                                                       |     |
|----------|-------------------------------------------------------|-----|
| DR-BK    | Cierre giratorio para canal de suelo                  | 314 |
| BKDU 100 | Soporte para tapa de canal de suelo, 100 mm de altura | 321 |
| BKDU 110 | Soporte para tapa de canal de suelo, 110 mm de altura | 321 |





## BKBRDR

Tapa para curva de canal de suelo con radio y cierre giratorio

| Artículo                                   | B<br>mm | t<br>mm | P <sub>max</sub><br>kN | W   | G<br>kg |
|--------------------------------------------|---------|---------|------------------------|-----|---------|
| <b>Acero, banda-/galvanizado sendzimir</b> |         |         |                        |     |         |
| BKBRDR 10S                                 | 100     | 2,00    | 5,00                   | 90° | 0,990   |
| BKBRDR 15S                                 | 150     | 2,00    | 5,00                   | 90° | 1,480   |
| BKBRDR 20S                                 | 200     | 2,00    | 5,00                   | 90° | 2,050   |
| BKBRDR 30S                                 | 300     | 2,00    | 5,00                   | 90° | 3,420   |
| BKBRDR 40S                                 | 400     | 2,00    | 5,00                   | 90° | 5,110   |
| BKBRDR 50S                                 | 500     | 2,00    | 5,00                   | 90° | 7,110   |
| BKBRDR 60S                                 | 600     | 2,00    | 5,00                   | 90° | 9,430   |

Accesorios opcionales

|          |                                                       |     |
|----------|-------------------------------------------------------|-----|
| DR-BK    | Cierre giratorio para canal de suelo                  | 314 |
| BKDU 100 | Soporte para tapa de canal de suelo, 100 mm de altura | 321 |
| BKDU 110 | Soporte para tapa de canal de suelo, 110 mm de altura | 321 |





## BKVBDR-RHP

Tapa para curva de canal de suelo, ajustable, con relieve antideslizante

| Artículo                                   | B<br>mm | t<br>mm | P <sub>max</sub><br>kN | W    | G<br>kg |
|--------------------------------------------|---------|---------|------------------------|------|---------|
| <b>Acero, banda-/galvanizado sendzimir</b> |         |         |                        |      |         |
| BKVBDR-RHP 10S                             | 100     | 2,00    | 5,00                   | var. | 0,350   |
| BKVBDR-RHP 15S                             | 150     | 2,00    | 5,00                   | var. | 0,570   |
| BKVBDR-RHP 20S                             | 200     | 2,00    | 5,00                   | var. | 0,850   |
| BKVBDR-RHP 30S                             | 300     | 2,00    | 5,00                   | var. | 1,600   |
| BKVBDR-RHP 40S                             | 400     | 2,00    | 5,00                   | var. | 2,590   |
| BKVBDR-RHP 50S                             | 500     | 2,00    | 5,00                   | var. | 3,830   |
| BKVBDR-RHP 60S                             | 600     | 2,00    | 5,00                   | var. | 5,310   |

Accesorios opcionales

|          |                                                       |     |
|----------|-------------------------------------------------------|-----|
| DR-BK    | Cierre giratorio para canal de suelo                  | 314 |
| BKDU 100 | Soporte para tapa de canal de suelo, 100 mm de altura | 321 |
| BKDU 110 | Soporte para tapa de canal de suelo, 110 mm de altura | 321 |





## BKVBDR-WZB AL

Tapa para curva de canal de suelo, ajustable, de chapa de aluminio con relieve

| Artículo        | B<br>mm | t<br>mm | P <sub>max</sub><br>kN | W    | G<br>kg |
|-----------------|---------|---------|------------------------|------|---------|
| <b>Aluminio</b> |         |         |                        |      |         |
| BKVBDR-WZB 10AL | 100     | 2,50    | 3,00                   | var. | 0,280   |
| BKVBDR-WZB 15AL | 150     | 2,50    | 3,00                   | var. | 0,370   |
| BKVBDR-WZB 20AL | 200     | 2,50    | 3,00                   | var. | 0,410   |
| BKVBDR-WZB 30AL | 300     | 2,50    | 3,00                   | var. | 0,760   |
| BKVBDR-WZB 40AL | 400     | 2,50    | 3,00                   | var. | 1,220   |
| BKVBDR-WZB 50AL | 500     | 2,50    | 3,00                   | var. | 1,800   |
| BKVBDR-WZB 60AL | 600     | 2,50    | 3,00                   | var. | 2,490   |

Accesorios opcionales

|          |                                                       |     |
|----------|-------------------------------------------------------|-----|
| DR-BK    | Cierre giratorio para canal de suelo                  | 314 |
| BKDU 100 | Soporte para tapa de canal de suelo, 100 mm de altura | 321 |
| BKDU 110 | Soporte para tapa de canal de suelo, 110 mm de altura | 321 |





## BKVBDR

Tapa para curva de canal de suelo, ajustable, con cierre giratorio

| Artículo                            | B<br>mm | t<br>mm | P <sub>max</sub><br>kN | W    | G<br>kg |
|-------------------------------------|---------|---------|------------------------|------|---------|
| Acero, banda-/galvanizado sendzimir |         |         |                        |      |         |
| BKVBDR 10S                          | 100     | 2,00    | 5,00                   | var. | 0,350   |
| BKVBDR 15S                          | 150     | 2,00    | 5,00                   | var. | 0,570   |
| BKVBDR 20S                          | 200     | 2,00    | 5,00                   | var. | 0,850   |
| BKVBDR 30S                          | 300     | 2,00    | 5,00                   | var. | 1,600   |
| BKVBDR 40S                          | 400     | 2,00    | 5,00                   | var. | 2,590   |
| BKVBDR 50S                          | 500     | 2,00    | 5,00                   | var. | 3,830   |
| BKVBDR 60S                          | 600     | 2,00    | 5,00                   | var. | 5,310   |

Accesorios opcionales

|          |                                                       |     |
|----------|-------------------------------------------------------|-----|
| DR-BK    | Cierre giratorio para canal de suelo                  | 314 |
| BKDU 100 | Soporte para tapa de canal de suelo, 100 mm de altura | 321 |
| BKDU 110 | Soporte para tapa de canal de suelo, 110 mm de altura | 321 |





## BKBDR45-RHP

Tapa para curva de canal de suelo con relieve antideslizante

| Artículo                            | B<br>mm | t<br>mm | P <sub>max</sub><br>kN | W   | G<br>kg |
|-------------------------------------|---------|---------|------------------------|-----|---------|
| Acero, banda-/galvanizado sendzimir |         |         |                        |     |         |
| BKBDR45-RHP 10S                     | 100     | 2,00    | 5,00                   | 45° | 0,330   |
| BKBDR45-RHP 15S                     | 150     | 2,00    | 5,00                   | 45° | 0,490   |
| BKBDR45-RHP 20S                     | 200     | 2,00    | 5,00                   | 45° | 0,690   |
| BKBDR45-RHP 30S                     | 300     | 2,00    | 5,00                   | 45° | 1,180   |
| BKBDR45-RHP 40S                     | 400     | 2,00    | 5,00                   | 45° | 1,790   |
| BKBDR45-RHP 50S                     | 500     | 2,00    | 5,00                   | 45° | 2,540   |
| BKBDR45-RHP 60S                     | 600     | 2,00    | 5,00                   | 45° | 3,420   |

Accesorios opcionales

|          |                                                       |     |
|----------|-------------------------------------------------------|-----|
| DR-BK    | Cierre giratorio para canal de suelo                  | 314 |
| BKDU 100 | Soporte para tapa de canal de suelo, 100 mm de altura | 321 |
| BKDU 110 | Soporte para tapa de canal de suelo, 110 mm de altura | 321 |





## BKBDR45-WZB AL

Tapa para curva de canal de suelo de chapa de aluminio con relieve

| Artículo         | B<br>mm | t<br>mm | P <sub>max</sub><br>kN | W   | G<br>kg |
|------------------|---------|---------|------------------------|-----|---------|
| <b>Aluminio</b>  |         |         |                        |     |         |
| BKBDR45-WZB 10AL | 100     | 2,50    | 3,00                   | 45° | 0,190   |
| BKBDR45-WZB 15AL | 150     | 2,50    | 3,00                   | 45° | 0,260   |
| BKBDR45-WZB 20AL | 200     | 2,50    | 3,00                   | 45° | 0,360   |
| BKBDR45-WZB 30AL | 300     | 2,50    | 3,00                   | 45° | 0,580   |
| BKBDR45-WZB 40AL | 400     | 2,50    | 3,00                   | 45° | 0,930   |
| BKBDR45-WZB 50AL | 500     | 2,50    | 3,00                   | 45° | 1,220   |
| BKBDR45-WZB 60AL | 600     | 2,50    | 3,00                   | 45° | 1,640   |

Accesorios opcionales

|          |                                                       |     |
|----------|-------------------------------------------------------|-----|
| DR-BK    | Cierre giratorio para canal de suelo                  | 314 |
| BKDU 100 | Soporte para tapa de canal de suelo, 100 mm de altura | 321 |
| BKDU 110 | Soporte para tapa de canal de suelo, 110 mm de altura | 321 |





## BKBDR45

Tapa para curva de canal de suelo con cierre giratorio

| Artículo                                   | B<br>mm | t<br>mm | P <sub>max</sub><br>kN | W   | G<br>kg |
|--------------------------------------------|---------|---------|------------------------|-----|---------|
| <b>Acero, banda-/galvanizado sendzimir</b> |         |         |                        |     |         |
| BKBDR45 10S                                | 100     | 2,00    | 5,00                   | 45° | 0,330   |
| BKBDR45 15S                                | 150     | 2,00    | 5,00                   | 45° | 0,490   |
| BKBDR45 20S                                | 200     | 2,00    | 5,00                   | 45° | 0,690   |
| BKBDR45 30S                                | 300     | 2,00    | 5,00                   | 45° | 1,180   |
| BKBDR45 40S                                | 400     | 2,00    | 5,00                   | 45° | 1,790   |
| BKBDR45 50S                                | 500     | 2,00    | 5,00                   | 45° | 2,540   |
| BKBDR45 60S                                | 600     | 2,00    | 5,00                   | 45° | 3,420   |

Accesorios opcionales

|          |                                                       |     |
|----------|-------------------------------------------------------|-----|
| DR-BK    | Cierre giratorio para canal de suelo                  | 314 |
| BKDU 100 | Soporte para tapa de canal de suelo, 100 mm de altura | 321 |
| BKDU 110 | Soporte para tapa de canal de suelo, 110 mm de altura | 321 |





## BKKDR-RHP

Tapa para cruce de canal de suelo con relieve antideslizante

| Artículo                                   | B<br>mm | t<br>mm | P <sub>max</sub><br>kN | G<br>kg |
|--------------------------------------------|---------|---------|------------------------|---------|
| <b>Acero, banda-/galvanizado sendzimir</b> |         |         |                        |         |
| <b>BKKDR-RHP 10S</b>                       | 100     | 2,00    | 5,00                   | 0,760   |
| <b>BKKDR-RHP 15S</b>                       | 150     | 2,00    | 5,00                   | 1,140   |
| <b>BKKDR-RHP 20S</b>                       | 200     | 2,00    | 5,00                   | 1,600   |
| <b>BKKDR-RHP 30S</b>                       | 300     | 2,00    | 5,00                   | 2,750   |
| <b>BKKDR-RHP 40S</b>                       | 400     | 2,00    | 5,00                   | 4,210   |
| <b>BKKDR-RHP 50S</b>                       | 500     | 2,00    | 5,00                   | 5,990   |
| <b>BKKDR-RHP 60S</b>                       | 600     | 2,00    | 5,00                   | 8,080   |

Accesorios opcionales

|                 |                                                       |     |
|-----------------|-------------------------------------------------------|-----|
| <b>DR-BK</b>    | Cierre giratorio para canal de suelo                  | 314 |
| <b>BKDU 100</b> | Soporte para tapa de canal de suelo, 100 mm de altura | 321 |
| <b>BKDU 110</b> | Soporte para tapa de canal de suelo, 110 mm de altura | 321 |





## BKKDR-WZB AL

Tapa para cruce de canal de suelo de chapa de aluminio con relieve

| Artículo              | B<br>mm | t<br>mm | P <sub>max</sub><br>kN | G<br>kg |
|-----------------------|---------|---------|------------------------|---------|
| <b>Aluminio</b>       |         |         |                        |         |
| <b>BKKDR-WZB 10AL</b> | 100     | 2,50    | 3,00                   | 0,400   |
| <b>BKKDR-WZB 15AL</b> | 150     | 2,50    | 3,00                   | 0,600   |
| <b>BKKDR-WZB 20AL</b> | 200     | 2,50    | 3,00                   | 0,790   |
| <b>BKKDR-WZB 30AL</b> | 300     | 2,50    | 3,00                   | 1,330   |
| <b>BKKDR-WZB 40AL</b> | 400     | 2,50    | 3,00                   | 2,020   |
| <b>BKKDR-WZB 50AL</b> | 500     | 2,50    | 3,00                   | 2,850   |
| <b>BKKDR-WZB 60AL</b> | 600     | 2,50    | 3,00                   | 3,830   |

Accesorios opcionales

|                 |                                                       |     |
|-----------------|-------------------------------------------------------|-----|
| <b>DR-BK</b>    | Cierre giratorio para canal de suelo                  | 314 |
| <b>BKDU 100</b> | Soporte para tapa de canal de suelo, 100 mm de altura | 321 |
| <b>BKDU 110</b> | Soporte para tapa de canal de suelo, 110 mm de altura | 321 |





## BKKDR

Tapa para cruce de canal de suelo con cierre giratorio

| Artículo                                   | B<br>mm | t<br>mm | P <sub>max</sub><br>kN | G<br>kg |
|--------------------------------------------|---------|---------|------------------------|---------|
| <b>Acero, banda-/galvanizado sendzimir</b> |         |         |                        |         |
| <b>BKKDR 10S</b>                           | 100     | 2,00    | 5,00                   | 0,760   |
| <b>BKKDR 15S</b>                           | 150     | 2,00    | 5,00                   | 1,140   |
| <b>BKKDR 20S</b>                           | 200     | 2,00    | 5,00                   | 1,600   |
| <b>BKKDR 30S</b>                           | 300     | 2,00    | 5,00                   | 2,750   |
| <b>BKKDR 40S</b>                           | 400     | 2,00    | 5,00                   | 4,210   |
| <b>BKKDR 50S</b>                           | 500     | 2,00    | 5,00                   | 5,990   |
| <b>BKKDR 60S</b>                           | 600     | 2,00    | 5,00                   | 8,080   |

Accesorios opcionales

|                 |                                                       |     |
|-----------------|-------------------------------------------------------|-----|
| <b>DR-BK</b>    | Cierre giratorio para canal de suelo                  | 314 |
| <b>BKDU 100</b> | Soporte para tapa de canal de suelo, 100 mm de altura | 321 |
| <b>BKDU 110</b> | Soporte para tapa de canal de suelo, 110 mm de altura | 321 |





## BKADR-RHP

Tapa para derivación de canal de suelo con relieve antideslizante

| Artículo                                   | B<br>mm | t<br>mm | P <sub>max</sub><br>kN | G<br>kg |
|--------------------------------------------|---------|---------|------------------------|---------|
| <b>Acero, banda-/galvanizado sendzimir</b> |         |         |                        |         |
| <b>BKADR-RHP 10S</b>                       | 100     | 2,00    | 5,00                   | 0,630   |
| <b>BKADR-RHP 15S</b>                       | 150     | 2,00    | 5,00                   | 0,980   |
| <b>BKADR-RHP 20S</b>                       | 200     | 2,00    | 5,00                   | 1,400   |
| <b>BKADR-RHP 30S</b>                       | 300     | 2,00    | 5,00                   | 2,490   |
| <b>BKADR-RHP 40S</b>                       | 400     | 2,00    | 5,00                   | 3,880   |
| <b>BKADR-RHP 50S</b>                       | 500     | 2,00    | 5,00                   | 5,580   |
| <b>BKADR-RHP 60S</b>                       | 600     | 2,00    | 5,00                   | 7,720   |

Accesorios opcionales

|                 |                                                       |     |
|-----------------|-------------------------------------------------------|-----|
| <b>DR-BK</b>    | Cierre giratorio para canal de suelo                  | 314 |
| <b>BKDU 100</b> | Soporte para tapa de canal de suelo, 100 mm de altura | 321 |
| <b>BKDU 110</b> | Soporte para tapa de canal de suelo, 110 mm de altura | 321 |





## BKADR-WZB AL

Tapa para derivación de canal de suelo de chapa de aluminio con relieve

| Artículo              | B<br>mm | t<br>mm | P <sub>max</sub><br>kN | G<br>kg |
|-----------------------|---------|---------|------------------------|---------|
| <b>Aluminio</b>       |         |         |                        |         |
| <b>BKADR-WZB 10AL</b> | 100     | 2,50    | 3,00                   | 0,330   |
| <b>BKADR-WZB 15AL</b> | 150     | 2,50    | 3,00                   | 0,500   |
| <b>BKADR-WZB 20AL</b> | 200     | 2,50    | 3,00                   | 0,710   |
| <b>BKADR-WZB 30AL</b> | 300     | 2,50    | 3,00                   | 1,220   |
| <b>BKADR-WZB 40AL</b> | 400     | 2,50    | 3,00                   | 1,870   |
| <b>BKADR-WZB 50AL</b> | 500     | 2,50    | 3,00                   | 2,670   |
| <b>BKADR-WZB 60AL</b> | 600     | 2,50    | 3,00                   | 3,620   |

Accesorios opcionales

|                 |                                                       |     |
|-----------------|-------------------------------------------------------|-----|
| <b>DR-BK</b>    | Cierre giratorio para canal de suelo                  | 314 |
| <b>BKDU 100</b> | Soporte para tapa de canal de suelo, 100 mm de altura | 321 |
| <b>BKDU 110</b> | Soporte para tapa de canal de suelo, 110 mm de altura | 321 |




## BKADR

Tapa para derivación de canal de suelo con cierre giratorio

| Artículo                                   | B<br>mm | t<br>mm | P <sub>max</sub><br>kN | G<br>kg |
|--------------------------------------------|---------|---------|------------------------|---------|
| <b>Acero, banda-/galvanizado sendzimir</b> |         |         |                        |         |
| <b>BKADR 10S</b>                           | 100     | 2,00    | 5,00                   | 0,633   |
| <b>BKADR 15S</b>                           | 150     | 2,00    | 5,00                   | 0,976   |
| <b>BKADR 20S</b>                           | 200     | 2,00    | 5,00                   | 1,400   |
| <b>BKADR 30S</b>                           | 300     | 2,00    | 5,00                   | 2,490   |
| <b>BKADR 40S</b>                           | 400     | 2,00    | 5,00                   | 3,880   |
| <b>BKADR 50S</b>                           | 500     | 2,00    | 5,00                   | 5,580   |
| <b>BKADR 60S</b>                           | 600     | 2,00    | 5,00                   | 7,612   |

Accesorios opcionales

|                 |                                                       |     |
|-----------------|-------------------------------------------------------|-----|
| <b>DR-BK</b>    | Cierre giratorio para canal de suelo                  | 314 |
| <b>BKDU 100</b> | Soporte para tapa de canal de suelo, 100 mm de altura | 321 |
| <b>BKDU 110</b> | Soporte para tapa de canal de suelo, 110 mm de altura | 321 |





## KAADR-RHP

Tapa para derivación de extensión de canal de suelo con relieve antideslizante

| Artículo                                   | B<br>mm | t<br>mm | P <sub>max</sub><br>kN | G<br>kg |
|--------------------------------------------|---------|---------|------------------------|---------|
| <b>Acero, banda-/galvanizado sendzimir</b> |         |         |                        |         |
| KAADR-RHP 10S                              | 100     | 2,00    | 5,00                   | 0,240   |
| KAADR-RHP 15S                              | 150     | 2,00    | 5,00                   | 0,290   |
| KAADR-RHP 20S                              | 200     | 2,00    | 5,00                   | 0,340   |
| KAADR-RHP 30S                              | 300     | 2,00    | 5,00                   | 0,440   |
| KAADR-RHP 40S                              | 400     | 2,00    | 5,00                   | 0,540   |
| KAADR-RHP 50S                              | 500     | 2,00    | 5,00                   | 0,650   |
| KAADR-RHP 60S                              | 600     | 2,00    | 5,00                   | 0,750   |

Accesorios opcionales

|          |                                                       |     |
|----------|-------------------------------------------------------|-----|
| DR-BK    | Cierre giratorio para canal de suelo                  | 314 |
| BKDU 100 | Soporte para tapa de canal de suelo, 100 mm de altura | 321 |
| BKDU 110 | Soporte para tapa de canal de suelo, 110 mm de altura | 321 |




## KAADR-WZB AL

Tapa para derivación de extensión de canal de suelo de chapa de aluminio con relieve

| Artículo        | B<br>mm | t<br>mm | P <sub>max</sub><br>kN | G<br>kg |
|-----------------|---------|---------|------------------------|---------|
| <b>Aluminio</b> |         |         |                        |         |
| KAADR-WZB 10AL  | 100     | 2,50    | 3,00                   | 0,130   |
| KAADR-WZB 15AL  | 150     | 2,50    | 3,00                   | 0,160   |
| KAADR-WZB 20AL  | 200     | 2,50    | 3,00                   | 0,180   |
| KAADR-WZB 30AL  | 300     | 2,50    | 3,00                   | 0,230   |
| KAADR-WZB 40AL  | 400     | 2,50    | 3,00                   | 0,280   |
| KAADR-WZB 50AL  | 500     | 2,50    | 3,00                   | 0,330   |
| KAADR-WZB 60AL  | 600     | 2,50    | 3,00                   | 0,370   |

Accesorios opcionales

|          |                                                       |     |
|----------|-------------------------------------------------------|-----|
| DR-BK    | Cierre giratorio para canal de suelo                  | 314 |
| BKDU 100 | Soporte para tapa de canal de suelo, 100 mm de altura | 321 |
| BKDU 110 | Soporte para tapa de canal de suelo, 110 mm de altura | 321 |





## BKAADR

Tapa para derivación de extensión de canal de suelo con cierre giratorio

| Artículo                            | B<br>mm | t<br>mm | P <sub>max</sub><br>kN | G<br>kg |
|-------------------------------------|---------|---------|------------------------|---------|
| Acero, banda-/galvanizado sendzimir |         |         |                        |         |
| BKAADR 10S                          | 100     | 2,00    | 5,00                   | 0,230   |
| BKAADR 15S                          | 150     | 2,00    | 5,00                   | 0,280   |
| BKAADR 20S                          | 200     | 2,00    | 5,00                   | 0,330   |
| BKAADR 30S                          | 300     | 2,00    | 5,00                   | 0,430   |
| BKAADR 40S                          | 400     | 2,00    | 5,00                   | 0,530   |
| BKAADR 50S                          | 500     | 2,00    | 5,00                   | 0,640   |
| BKAADR 60S                          | 600     | 2,00    | 5,00                   | 0,740   |

Accesorios opcionales

|          |                                                       |     |
|----------|-------------------------------------------------------|-----|
| DR-BK    | Cierre giratorio para canal de suelo                  | 314 |
| BKDU 100 | Soporte para tapa de canal de suelo, 100 mm de altura | 321 |
| BKDU 110 | Soporte para tapa de canal de suelo, 110 mm de altura | 321 |





## BKVAADR-RHP

Tapa para derivación de extensión de canal de suelo, ajustable, con relieve antideslizante

| Artículo                            | B<br>mm | t<br>mm | P <sub>max</sub><br>kN | G<br>kg |
|-------------------------------------|---------|---------|------------------------|---------|
| Acero, banda-/galvanizado sendzimir |         |         |                        |         |
| BKVAADR-RHP 10S                     | 100     | 2,00    | 5,00                   | 0,350   |
| BKVAADR-RHP 15S                     | 150     | 2,00    | 5,00                   | 0,490   |
| BKVAADR-RHP 20S                     | 200     | 2,00    | 5,00                   | 0,740   |
| BKVAADR-RHP 30S                     | 300     | 2,00    | 5,00                   | 1,220   |
| BKVAADR-RHP 40S                     | 400     | 2,00    | 5,00                   | 1,930   |
| BKVAADR-RHP 50S                     | 500     | 2,00    | 5,00                   | 2,820   |
| BKVAADR-RHP 60S                     | 600     | 2,00    | 5,00                   | 3,890   |

Accesorios opcionales

|          |                                                       |     |
|----------|-------------------------------------------------------|-----|
| DR-BK    | Cierre giratorio para canal de suelo                  | 314 |
| BKDU 100 | Soporte para tapa de canal de suelo, 100 mm de altura | 321 |
| BKDU 110 | Soporte para tapa de canal de suelo, 110 mm de altura | 321 |





## BKVAADR-WZB AL

Tapa para derivación de extensión de canal de suelo, ajustable, de chapa de aluminio con relieve

| Artículo                | B<br>mm | t<br>mm | P <sub>max</sub><br>kN | G<br>kg |
|-------------------------|---------|---------|------------------------|---------|
| <b>Aluminio</b>         |         |         |                        |         |
| <b>BKVAADR-WZB 10AL</b> | 100     | 2,50    | 3,00                   | 0,180   |
| <b>BKVAADR-WZB 15AL</b> | 150     | 2,50    | 3,00                   | 0,240   |
| <b>BKVAADR-WZB 20AL</b> | 200     | 2,50    | 3,00                   | 0,350   |
| <b>BKVAADR-WZB 30AL</b> | 300     | 2,50    | 3,00                   | 0,560   |
| <b>BKVAADR-WZB 40AL</b> | 400     | 2,50    | 3,00                   | 0,870   |
| <b>BKVAADR-WZB 50AL</b> | 500     | 2,50    | 3,00                   | 1,260   |
| <b>BKVAADR-WZB 60AL</b> | 600     | 2,50    | 3,00                   | 1,730   |

Accesorios opcionales

|                 |                                                       |     |
|-----------------|-------------------------------------------------------|-----|
| <b>DR-BK</b>    | Cierre giratorio para canal de suelo                  | 314 |
| <b>BKDU 100</b> | Soporte para tapa de canal de suelo, 100 mm de altura | 321 |
| <b>BKDU 110</b> | Soporte para tapa de canal de suelo, 110 mm de altura | 321 |





## BKVAADR

Tapa para derivación de extensión de canal de suelo, ajustable, con cierre giratorio

| Artículo                                   | B<br>mm | t<br>mm | P <sub>max</sub><br>kN | G<br>kg |
|--------------------------------------------|---------|---------|------------------------|---------|
| <b>Acero, banda-/galvanizado sendzimir</b> |         |         |                        |         |
| <b>BKVAADR 10S</b>                         | 100     | 2,00    | 5,00                   | 0,350   |
| <b>BKVAADR 15S</b>                         | 150     | 2,00    | 5,00                   | 0,490   |
| <b>BKVAADR 20S</b>                         | 200     | 2,00    | 5,00                   | 0,740   |
| <b>BKVAADR 30S</b>                         | 300     | 2,00    | 5,00                   | 1,220   |
| <b>BKVAADR 40S</b>                         | 400     | 2,00    | 5,00                   | 1,930   |
| <b>BKVAADR 50S</b>                         | 500     | 2,00    | 5,00                   | 2,820   |
| <b>BKVAADR 60S</b>                         | 600     | 2,00    | 5,00                   | 3,890   |

Accesorios opcionales

|                 |                                                       |     |
|-----------------|-------------------------------------------------------|-----|
| <b>DR-BK</b>    | Cierre giratorio para canal de suelo                  | 314 |
| <b>BKDU 100</b> | Soporte para tapa de canal de suelo, 100 mm de altura | 321 |
| <b>BKDU 110</b> | Soporte para tapa de canal de suelo, 110 mm de altura | 321 |





## BKGRDR-RHP

Tapa para canal de suelo, derecha, con corte en inglete y relieve antideslizante

| Artículo                            | B   | t    | P <sub>max</sub> | G     |
|-------------------------------------|-----|------|------------------|-------|
|                                     | mm  | mm   | kN               | kg    |
| Acero, banda-/galvanizado sendzimir |     |      |                  |       |
| BKGRDR-RHP 10S                      | 100 | 2,00 | 5,00             | 0,630 |
| BKGRDR-RHP 15S                      | 150 | 2,00 | 5,00             | 0,930 |
| BKGRDR-RHP 20S                      | 200 | 2,00 | 5,00             | 1,260 |
| BKGRDR-RHP 30S                      | 300 | 2,00 | 5,00             | 2,040 |
| BKGRDR-RHP 40S                      | 400 | 2,00 | 5,00             | 2,990 |
| BKGRDR-RHP 50S                      | 500 | 2,00 | 5,00             | 4,090 |
| BKGRDR-RHP 60S                      | 600 | 2,00 | 5,00             | 5,350 |

Accesorios opcionales

|          |                                                       |     |
|----------|-------------------------------------------------------|-----|
| DR-BK    | Cierre giratorio para canal de suelo                  | 314 |
| BKDU 100 | Soporte para tapa de canal de suelo, 100 mm de altura | 321 |
| BKDU 110 | Soporte para tapa de canal de suelo, 110 mm de altura | 321 |





## BKGRDR-WZB AL

Tapa para canal de suelo, derecha, de chapa de aluminio con relieve y corte en inglete

| Artículo        | B   | t    | P <sub>max</sub> | G     |
|-----------------|-----|------|------------------|-------|
|                 | mm  | mm   | kN               | kg    |
| Aluminio        |     |      |                  |       |
| BKGRDR-WZB 10AL | 100 | 2,50 | 3,00             | 0,328 |
| BKGRDR-WZB 15AL | 150 | 2,50 | 3,00             | 0,467 |
| BKGRDR-WZB 20AL | 200 | 2,50 | 3,00             | 0,624 |
| BKGRDR-WZB 30AL | 300 | 2,50 | 3,00             | 0,993 |
| BKGRDR-WZB 40AL | 400 | 2,50 | 3,00             | 1,436 |
| BKGRDR-WZB 50AL | 500 | 2,50 | 3,00             | 1,952 |
| BKGRDR-WZB 60AL | 600 | 2,50 | 3,00             | 2,542 |

Accesorios opcionales

|          |                                                       |     |
|----------|-------------------------------------------------------|-----|
| DR-BK    | Cierre giratorio para canal de suelo                  | 314 |
| BKDU 100 | Soporte para tapa de canal de suelo, 100 mm de altura | 321 |
| BKDU 110 | Soporte para tapa de canal de suelo, 110 mm de altura | 321 |





## BKGRDR

Tapa para canal de suelo, derecha, con corte en inglete y cierre giratorio

| Artículo                                   | B<br>mm | t<br>mm | P <sub>max</sub><br>kN | G<br>kg |
|--------------------------------------------|---------|---------|------------------------|---------|
| <b>Acero, banda-/galvanizado sendzimir</b> |         |         |                        |         |
| <b>BKGRDR 10S</b>                          | 100     | 2,00    | 5,00                   | 0,630   |
| <b>BKGRDR 15S</b>                          | 150     | 2,00    | 5,00                   | 0,930   |
| <b>BKGRDR 20S</b>                          | 200     | 2,00    | 5,00                   | 1,260   |
| <b>BKGRDR 30S</b>                          | 300     | 2,00    | 5,00                   | 2,040   |
| <b>BKGRDR 40S</b>                          | 400     | 2,00    | 5,00                   | 2,990   |
| <b>BKGRDR 50S</b>                          | 500     | 2,00    | 5,00                   | 4,090   |
| <b>BKGRDR 60S</b>                          | 600     | 2,00    | 5,00                   | 5,350   |

Accesorios opcionales

|                 |                                                       |     |
|-----------------|-------------------------------------------------------|-----|
| <b>DR-BK</b>    | Cierre giratorio para canal de suelo                  | 314 |
| <b>BKDU 100</b> | Soporte para tapa de canal de suelo, 100 mm de altura | 321 |
| <b>BKDU 110</b> | Soporte para tapa de canal de suelo, 110 mm de altura | 321 |





## BKGLDR-RHP

Tapa para canal de suelo, izquierda, con corte en inglete y relieve antideslizante

| Artículo                                   | B<br>mm | t<br>mm | P <sub>max</sub><br>kN | G<br>kg |
|--------------------------------------------|---------|---------|------------------------|---------|
| <b>Acero, banda-/galvanizado sendzimir</b> |         |         |                        |         |
| <b>BKGLDR-RHP 10S</b>                      | 100     | 2,00    | 5,00                   | 0,630   |
| <b>BKGLDR-RHP 15S</b>                      | 150     | 2,00    | 5,00                   | 0,930   |
| <b>BKGLDR-RHP 20S</b>                      | 200     | 2,00    | 5,00                   | 1,263   |
| <b>BKGLDR-RHP 30S</b>                      | 300     | 2,00    | 5,00                   | 2,040   |
| <b>BKGLDR-RHP 40S</b>                      | 400     | 2,00    | 5,00                   | 2,990   |
| <b>BKGLDR-RHP 50S</b>                      | 500     | 2,00    | 5,00                   | 4,090   |
| <b>BKGLDR-RHP 60S</b>                      | 600     | 2,00    | 5,00                   | 5,350   |

Accesorios opcionales

|                 |                                                       |     |
|-----------------|-------------------------------------------------------|-----|
| <b>DR-BK</b>    | Cierre giratorio para canal de suelo                  | 314 |
| <b>BKDU 100</b> | Soporte para tapa de canal de suelo, 100 mm de altura | 321 |
| <b>BKDU 110</b> | Soporte para tapa de canal de suelo, 110 mm de altura | 321 |





## BKGLDR-WZB AL

Tapa para canal de suelo, izquierda, de chapa de aluminio con relieve y corte en inglete

| Artículo        | B<br>mm | t<br>mm | P <sub>max</sub><br>kN | G<br>kg |
|-----------------|---------|---------|------------------------|---------|
| <b>Aluminio</b> |         |         |                        |         |
| BKGLDR-WZB 10AL | 100     | 2,50    | 3,00                   | 0,328   |
| BKGLDR-WZB 15AL | 150     | 2,50    | 3,00                   | 0,467   |
| BKGLDR-WZB 20AL | 200     | 2,50    | 3,00                   | 0,624   |
| BKGLDR-WZB 30AL | 300     | 2,50    | 3,00                   | 0,993   |
| BKGLDR-WZB 40AL | 400     | 2,50    | 3,00                   | 1,436   |
| BKGLDR-WZB 50AL | 500     | 2,50    | 3,00                   | 1,952   |
| BKGLDR-WZB 60AL | 600     | 2,50    | 3,00                   | 2,542   |

Accesorios opcionales

|          |                                                       |     |
|----------|-------------------------------------------------------|-----|
| DR-BK    | Cierre giratorio para canal de suelo                  | 314 |
| BKDU 100 | Soporte para tapa de canal de suelo, 100 mm de altura | 321 |
| BKDU 110 | Soporte para tapa de canal de suelo, 110 mm de altura | 321 |





## BKGLDR

Tapa para de canal de suelo, izquierda, con corte en inglete y cierre giratorio

| Artículo                                   | B<br>mm | t<br>mm | P <sub>max</sub><br>kN | G<br>kg |
|--------------------------------------------|---------|---------|------------------------|---------|
| <b>Acero, banda-/galvanizado sendzimir</b> |         |         |                        |         |
| BKGLDR 10S                                 | 100     | 2,00    | 5,00                   | 0,634   |
| BKGLDR 15S                                 | 150     | 2,00    | 5,00                   | 0,930   |
| BKGLDR 20S                                 | 200     | 2,00    | 5,00                   | 1,263   |
| BKGLDR 30S                                 | 300     | 2,00    | 5,00                   | 2,040   |
| BKGLDR 40S                                 | 400     | 2,00    | 5,00                   | 2,990   |
| BKGLDR 50S                                 | 500     | 2,00    | 5,00                   | 4,090   |
| BKGLDR 60S                                 | 600     | 2,00    | 5,00                   | 5,350   |

Accesorios opcionales



|          |                                                       |     |
|----------|-------------------------------------------------------|-----|
| DR-BK    | Cierre giratorio para canal de suelo                  | 314 |
| BKDU 100 | Soporte para tapa de canal de suelo, 100 mm de altura | 321 |
| BKDU 110 | Soporte para tapa de canal de suelo, 110 mm de altura | 321 |



## BKSDR-RHP

Tapa para curva ascendente de canal de suelo con relieve antideslizante



| Artículo                                   | B<br>mm | t<br>mm | P <sub>max</sub><br>kN | W   | G<br>kg |
|--------------------------------------------|---------|---------|------------------------|-----|---------|
| <b>Acero, banda-/galvanizado sendzimir</b> |         |         |                        |     |         |
| BKSDR-RHP 10S                              | 100     | 2,00    | 5,00                   | 90° | 0,417   |
| BKSDR-RHP 15S                              | 150     | 2,00    | 5,00                   | 90° | 0,596   |
| BKSDR-RHP 20S                              | 200     | 2,00    | 5,00                   | 90° | 0,753   |
| BKSDR-RHP 30S                              | 300     | 2,00    | 5,00                   | 90° | 1,067   |
| BKSDR-RHP 40S                              | 400     | 2,00    | 5,00                   | 90° | 1,381   |
| BKSDR-RHP 50S                              | 500     | 2,00    | 5,00                   | 90° | 1,695   |
| BKSDR-RHP 60S                              | 600     | 2,00    | 5,00                   | 90° | 2,009   |



## BKSDR-WZB AL

Tapa para curva ascendente de canal de suelo de chapa de aluminio con relieve



| Artículo        | B<br>mm | t<br>mm | P <sub>max</sub><br>kN | W   | G<br>kg |
|-----------------|---------|---------|------------------------|-----|---------|
| <b>Aluminio</b> |         |         |                        |     |         |
| BKSDR-WZB 10AL  | 100     | 2,50    | 3,00                   | 90° | 0,227   |
| BKSDR-WZB 15AL  | 150     | 2,50    | 3,00                   | 90° | 0,316   |
| BKSDR-WZB 20AL  | 200     | 2,50    | 3,00                   | 90° | 0,394   |
| BKSDR-WZB 30AL  | 300     | 2,50    | 3,00                   | 90° | 0,549   |
| BKSDR-WZB 40AL  | 400     | 2,50    | 3,00                   | 90° | 0,705   |
| BKSDR-WZB 50AL  | 500     | 2,50    | 3,00                   | 90° | 0,861   |
| BKSDR-WZB 60AL  | 600     | 2,50    | 3,00                   | 90° | 1,017   |



## BKSDR

Tapa para curva ascendente de canal de suelo con cierre giratorio


| Artículo                            | B<br>mm | t<br>mm | P <sub>max</sub><br>kN | W<br>° | G<br>kg |
|-------------------------------------|---------|---------|------------------------|--------|---------|
| Acero, banda-/galvanizado sendzimir |         |         |                        |        |         |
| BKSDR 10S                           | 100     | 2,00    | 5,00                   | 90°    | 0,417   |
| BKSDR 15S                           | 150     | 2,00    | 5,00                   | 90°    | 0,596   |
| BKSDR 20S                           | 200     | 2,00    | 5,00                   | 90°    | 0,753   |
| BKSDR 30S                           | 300     | 2,00    | 5,00                   | 90°    | 1,067   |
| BKSDR 40S                           | 400     | 2,00    | 5,00                   | 90°    | 1,381   |
| BKSDR 50S                           | 500     | 2,00    | 5,00                   | 90°    | 1,695   |
| BKSDR 60S                           | 600     | 2,00    | 5,00                   | 90°    | 2,009   |



## BKDSL

Listón de protección contra impactos para tapa de canal de suelo



| Artículo                            | B<br>mm | t<br>mm | G<br>kg |
|-------------------------------------|---------|---------|---------|
| Acero, banda-/galvanizado sendzimir |         |         |         |
| BKDSL 10S                           | 100     | 0,75    | 0,026   |
| BKDSL 15S                           | 150     | 0,75    | 0,040   |
| BKDSL 20S                           | 200     | 0,75    | 0,053   |
| BKDSL 30S                           | 300     | 0,75    | 0,079   |
| BKDSL 40S                           | 400     | 0,75    | 0,106   |
| BKDSL 50S                           | 500     | 0,75    | 0,132   |
| BKDSL 60S                           | 600     | 0,75    | 0,159   |



## DR-BK

Cierre giratorio para canal de suelo

| Artículo                                     | G     |
|----------------------------------------------|-------|
|                                              | kg    |
| <b>Acero, pieza-/galvanizada en caliente</b> |       |
| <b>DR-BK S</b>                               | 0,020 |




## BKDHK

Clip de sujeción para tapa de canal de suelo

| Artículo                                   | t    | G     |
|--------------------------------------------|------|-------|
|                                            | mm   | kg    |
| <b>Acero, banda-/galvanizado sendzimir</b> |      |       |
| <b>BKDHK S</b>                             | 0,70 | 0,006 |

Accesorios opcionales


|             |                                    |     |
|-------------|------------------------------------|-----|
| <b>BKDH</b> | Elevador de tapa de canal de suelo | 314 |
|-------------|------------------------------------|-----|



## BKDH

Elevador de tapa de canal de suelo

| Artículo                  | L   | D  | G     |
|---------------------------|-----|----|-------|
|                           | mm  | mm | kg    |
| <b>Acero, galvanizado</b> |     |    |       |
| <b>BKDH GV</b>            | 400 | 10 | 0,344 |





## BKD-S

Bisagra para tapa de canal de suelo

| Artículo                            | t<br>mm | G<br>kg |
|-------------------------------------|---------|---------|
| Acero, banda-/galvanizado sendzimir |         |         |
| BKD-S S                             | 2,00    | 0,108   |

Accesorios opcionales

|     |                 |     |
|-----|-----------------|-----|
| KLR | Set de fijación | 477 |
|-----|-----------------|-----|




## Accesorios

### BKV 100

Elemento de unión para canal de suelo, 95 mm de altura


| Artículo                            | H  | L   | t    | G     |
|-------------------------------------|----|-----|------|-------|
|                                     | mm | mm  | mm   | kg    |
| Acero, banda-/galvanizado sendzimir |    |     |      |       |
| BKV 100S                            | 95 | 230 | 2,00 | 0,342 |



### BKV 110

Elemento de unión para canal de suelo, 95 mm de altura


| Artículo                            | H  | L   | t    | G     |
|-------------------------------------|----|-----|------|-------|
|                                     | mm | mm  | mm   | kg    |
| Acero, banda-/galvanizado sendzimir |    |     |      |       |
| BKV 110S                            | 95 | 230 | 2,00 | 0,342 |



### KLKV

Elemento de unión para canal pequeño



| Artículo                            | H  | B  | L   | t    | G     |
|-------------------------------------|----|----|-----|------|-------|
|                                     | mm | mm | mm  | mm   | kg    |
| Acero, banda-/galvanizado sendzimir |    |    |     |      |       |
| KLKV 30-03S                         | 30 | 30 | 150 | 1,00 | 0,093 |
| KLKV 30-05S                         | 30 | 50 | 150 | 1,00 | 0,117 |
| KLKV 40-04S                         | 40 | 40 | 150 | 1,00 | 0,128 |
| KLKV 60-06S                         | 60 | 60 | 150 | 1,00 | 0,199 |



## BKRT 100

Separador para canal de suelo, 100 mm de altura



| Artículo                            | H<br>mm | L<br>mm | t<br>mm | G<br>kg |
|-------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Acero, banda-/galvanizado sendzimir |         |         |         |         |
| BKRT 100S                           | 100     | 3000    | 2,00    | 6,300   |



## BKRT 110

Separador para canal de suelo, 110 mm de altura


| Artículo                            | H<br>mm | L<br>mm | t<br>mm | G<br>kg |
|-------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Acero, banda-/galvanizado sendzimir |         |         |         |         |
| BKRT 110S                           | 108     | 3000    | 2,00    | 6,677   |



## BKRTV 100

Separador para canal de suelo, ajustable, 100 mm de altura


| Artículo                            | H<br>mm | L<br>mm | t<br>mm | G<br>kg |
|-------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Acero, banda-/galvanizado sendzimir |         |         |         |         |
| BKRTV 100S                          | 100     | 900     | 2,00    | 1,887   |



## BKRTV 110

Separador para canal de suelo, ajustable, 110 mm de altura



| Artículo                            | H<br>mm | L<br>mm | t<br>mm | G<br>kg |
|-------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Acero, banda-/galvanizado sendzimir |         |         |         |         |
| BKRTV 110S                          | 110     | 900     | 2,00    | 2,026   |



## BKDS 100

Perfil de soporte para canal de suelo, 100 mm de altura



| Artículo                            | H<br>mm | L<br>mm | t<br>mm | G<br>kg |
|-------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Acero, banda-/galvanizado sendzimir |         |         |         |         |
| BKDS 100S                           | 100     | 100     | 2,00    | 0,220   |



## BKDS 110

Perfil de soporte para canal de suelo, 110 mm de altura



| Artículo                            | H<br>mm | L<br>mm | t<br>mm | G<br>kg |
|-------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Acero, banda-/galvanizado sendzimir |         |         |         |         |
| BKDS 110S                           | 110     | 100     | 2,00    | 0,237   |



## BKZ

Perfil en forma de Z para canal de suelo



| Artículo                            | L<br>mm | G<br>kg |
|-------------------------------------|---------|---------|
| Acero, banda-/galvanizado sendzimir |         |         |
| BKZ S                               | 3000    | 2,149   |



## BKEB 100

Chapa final para canal de suelo, 100 mm de altura



| Artículo                            | H<br>mm | B<br>mm | t<br>mm | G<br>kg |
|-------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Acero, banda-/galvanizado sendzimir |         |         |         |         |
| BKEB 100-10S                        | 95      | 100     | 1,00    | 0,218   |
| BKEB 100-15S                        | 95      | 150     | 1,00    | 0,258   |
| BKEB 100-20S                        | 95      | 200     | 1,00    | 0,298   |
| BKEB 100-30S                        | 95      | 300     | 1,00    | 0,378   |
| BKEB 100-40S                        | 95      | 400     | 1,00    | 0,468   |
| BKEB 100-50S                        | 95      | 500     | 1,00    | 0,548   |
| BKEB 100-60S                        | 95      | 600     | 1,00    | 0,628   |



## BKEB 110

Chapa final para canal de suelo, 110 mm de altura


| Artículo                            | H<br>mm | B<br>mm | t<br>mm | G<br>kg |
|-------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Acero, banda-/galvanizado sendzimir |         |         |         |         |
| BKEB 110-10S                        | 105     | 100     | 1,00    | 0,238   |
| BKEB 110-15S                        | 105     | 150     | 1,00    | 0,278   |
| BKEB 110-20S                        | 105     | 200     | 1,00    | 0,328   |
| BKEB 110-30S                        | 105     | 300     | 1,00    | 0,418   |
| BKEB 110-40S                        | 105     | 400     | 1,00    | 0,508   |
| BKEB 110-50S                        | 105     | 500     | 1,00    | 0,598   |
| BKEB 110-60S                        | 105     | 600     | 1,00    | 0,698   |



## BKDU 100

Soporte para tapa de canal de suelo, 100 mm de altura


| Artículo                              | H<br>mm | B<br>mm | t<br>mm | G<br>kg |
|---------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Acero, pieza-/galvanizada en caliente |         |         |         |         |
| BKDU 100-20F                          | 100     | 200     | 2,00    | 0,433   |
| BKDU 100-30F                          | 100     | 300     | 2,00    | 0,550   |
| BKDU 100-40F                          | 100     | 400     | 2,00    | 0,668   |
| BKDU 100-50F                          | 100     | 500     | 2,00    | 0,786   |
| BKDU 100-60F                          | 100     | 600     | 2,00    | 0,903   |



## BKDU 110

Soporte para tapa de canal de suelo, 110 mm de altura

| Artículo                              | H<br>mm | B<br>mm | t<br>mm | G<br>kg |
|---------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Acero, pieza-/galvanizada en caliente |         |         |         |         |
| BKDU 110-20F                          | 110     | 200     | 2,00    | 0,456   |
| BKDU 110-30F                          | 110     | 300     | 2,00    | 0,574   |
| BKDU 110-40F                          | 110     | 400     | 2,00    | 0,691   |
| BKDU 110-50F                          | 110     | 500     | 2,00    | 0,809   |
| BKDU 110-60F                          | 110     | 600     | 2,00    | 0,927   |





## BKH

Soporte para canal de suelo, 110 mm de altura

| Artículo                              | H<br>mm | L<br>mm | G<br>kg |
|---------------------------------------|---------|---------|---------|
| Acero, pieza-/galvanizada en caliente |         |         |         |
| BKH 10F                               | 110     | 100     | 0,880   |
| BKH 20F                               | 110     | 200     | 1,050   |
| BKH 30F                               | 110     | 300     | 1,210   |

Accesorios opcionales

|    |                                                                      |          |
|----|----------------------------------------------------------------------|----------|
| AC | Abrazadera de cables para la fijación a los teleraíles en forma de C | 248, 257 |
|----|----------------------------------------------------------------------|----------|





## BKHR

Soporte para canal de suelo, 108 mm de altura

| Artículo                  | L<br>mm | G<br>kg |
|---------------------------|---------|---------|
| <b>Acero, galvanizado</b> |         |         |
| <b>BKHR 10GV</b>          | 100     | 0,940   |
| <b>BKHR 20GV</b>          | 200     | 1,040   |
| <b>BKHR 30GV</b>          | 300     | 1,260   |
| <b>BKHR 40GV</b>          | 400     | 1,430   |
| <b>BKHR 50GV</b>          | 500     | 1,590   |
| <b>BKHR 60GV</b>          | 600     | 1,760   |

Accesorios opcionales

|               |                                           |     |
|---------------|-------------------------------------------|-----|
| <b>BKHUR</b>  | Soporte de fijación para canal de suelo   | 322 |
| <b>BKHRSV</b> | Revestimiento lateral para canal de suelo | 322 |




## BKHRSV

Revestimiento lateral para canal de suelo

| Artículo                                   | H<br>mm | B<br>mm | L<br>mm | t<br>mm | G<br>kg |
|--------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Acero, banda-/galvanizado sendzimir</b> |         |         |         |         |         |
| <b>BKHRSV 1S</b>                           | 108     | 8       | 1000    | 1,00    | 0,900   |
| <b>BKHRSV 1.5S</b>                         | 108     | 8       | 1500    | 1,00    | 1,350   |
| <b>BKHRSV S</b>                            | 108     | 8       | 3000    | 1,00    | 2,690   |

Accesorios opcionales

|           |                         |     |
|-----------|-------------------------|-----|
| <b>BS</b> | Tornillo de perforación | 326 |
|-----------|-------------------------|-----|




## BKHUR

Soporte de fijación para canal de suelo

| Artículo                                   | H<br>mm | t<br>mm | G<br>kg |
|--------------------------------------------|---------|---------|---------|
| <b>Acero, banda-/galvanizado sendzimir</b> |         |         |         |
| <b>BKHUR S</b>                             | 88      | 2,00    | 0,166   |

Accesorios opcionales

|             |                                               |     |
|-------------|-----------------------------------------------|-----|
| <b>BKHR</b> | Soporte para canal de suelo, 108 mm de altura | 322 |
|-------------|-----------------------------------------------|-----|



## BKHC

Estribo en forma de C para canal de suelo, 90 mm de altura

| Artículo                              | H  | B   | L  | G     |
|---------------------------------------|----|-----|----|-------|
|                                       | mm | mm  | mm | kg    |
| Acero, pieza-/galvanizada en caliente |    |     |    |       |
| BKHC 010F                             | 90 | 100 | 40 | 0,500 |
| BKHC 020F                             | 90 | 200 | 40 | 0,670 |
| BKHC 030F                             | 90 | 300 | 40 | 0,830 |
| BKHC 040F                             | 90 | 400 | 40 | 1,000 |
| BKHC 050F                             | 90 | 500 | 40 | 1,170 |
| BKHC 060F                             | 90 | 600 | 40 | 1,340 |

Accesorios opcionales

**BKHCSV** Revestimiento lateral para canal de suelo 323



## BKHCSV

Revestimiento lateral para canal de suelo

| Artículo                            | H  | L    | t    | G     |
|-------------------------------------|----|------|------|-------|
|                                     | mm | mm   | mm   | kg    |
| Acero, banda-/galvanizado sendzimir |    |      |      |       |
| BKHCSV 1.5S                         | 90 | 1500 | 1,00 | 1,060 |
| BKHCSV 1S                           | 90 | 1000 | 1,00 | 0,710 |
| BKHCSV S                            | 90 | 3000 | 1,00 | 2,120 |

Accesorios opcionales



**BS** Tornillo de perforación 326



## KHA 41

Teleraíl 41x41 mm, perforado

| Artículo                                     | L<br>mm | B <sub>p</sub><br>mm | H <sub>p</sub><br>mm | t<br>mm | G<br>kg |
|----------------------------------------------|---------|----------------------|----------------------|---------|---------|
| <b>Acero, pieza-/galvanizada en caliente</b> |         |                      |                      |         |         |
| KHA 41-01F                                   | 100     | 41                   | 41                   | 2,50    | 0,260   |
| KHA 41-02F                                   | 200     | 41                   | 41                   | 2,50    | 0,500   |
| KHA 41-03F                                   | 300     | 41                   | 41                   | 2,50    | 0,700   |
| KHA 41-04F                                   | 400     | 41                   | 41                   | 2,50    | 1,000   |
| KHA 41-05F                                   | 500     | 41                   | 41                   | 2,50    | 1,300   |
| KHA 41-06F                                   | 600     | 41                   | 41                   | 2,50    | 1,600   |
| KHA 41-07F                                   | 700     | 41                   | 41                   | 2,50    | 1,800   |
| KHA 41-08F                                   | 800     | 41                   | 41                   | 2,50    | 2,100   |
| KHA 41-09F                                   | 900     | 41                   | 41                   | 2,50    | 2,400   |
| KHA 41-10F                                   | 1000    | 41                   | 41                   | 2,50    | 2,600   |
| KHA 41-11F                                   | 1100    | 41                   | 41                   | 2,50    | 2,900   |
| KHA 41-12F                                   | 1200    | 41                   | 41                   | 2,50    | 3,200   |
| KHA 41-13F                                   | 1300    | 41                   | 41                   | 2,50    | 3,400   |
| KHA 41-14F                                   | 1400    | 41                   | 41                   | 2,50    | 3,700   |
| KHA 41-15F                                   | 1500    | 41                   | 41                   | 2,50    | 4,000   |
| KHA 41-20F                                   | 2000    | 41                   | 41                   | 2,50    | 5,200   |
| KHA 41-30F                                   | 3000    | 41                   | 41                   | 2,50    | 7,800   |
| KHA 41-60F                                   | 6000    | 41                   | 41                   | 2,50    | 15,600  |





### Accesorios opcionales

|          |                                               |         |
|----------|-----------------------------------------------|---------|
| AKL 41   | Abrazadera de teleraíl                        | 451     |
| AM 22    | Tuerca de anclaje                             | 516     |
| AMF 22   | Tuerca de anclaje con resorte                 | 516     |
| BGA 41   | Placa superior atornillada, KHA 41            | 449     |
| BGA 41/2 | Placa superior atornillada, KHA 41/82         | 450     |
| RUS 41   | Arandela en forma de U, A/KHA 21/41/42/82     | 514     |
| SKS A    | Garra de sujeción, pesada, A/KHA 21/41/42/82  | 479     |
| SA 2     | Tapa protectora, amarillo cadmio RAL 1022     | 455     |
| SAI 41   | Tapa protectora, blanco/negro                 | 456     |
| KA 41    | Soporte, estándar, KDAG 41, A/KHA 21/41/42/82 | 449     |
| KA 30    | Soporte, ligero                               | 448     |
| AV 41    | Elemento de unión, A/KHA 21/41/42/82          | 451,470 |
| BL 5     | Lengüeta de ángulo                            | 450     |
| AVL      | Elemento de unión de teleraíl                 | 452,470 |
| AVE      | Conector en esquina para teleraíles           | 452,471 |
| AVA      | Conector en derivación para teleraíles        | 453     |
| AVB      | Estribo de unión para teleraíles              | 453,471 |
| AVLW     | Elemento de unión de teleraíl, 90°            | 454,472 |
| AVAW     | Ángulo de unión de teleraíl                   | 454,472 |
| RP       | Placa trasera para soporte de pared KW/KWF    | 485     |

## KHZ

Perfil en forma de Z



| Artículo                                   | H<br>mm | L<br>mm | t<br>mm | G<br>kg |
|--------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Acero, banda-/galvanizado sendzimir</b> |         |         |         |         |
| KHZ 100-01S                                | 100     | 100     | 3,00    | 0,370   |
| KHZ 100-02S                                | 100     | 200     | 3,00    | 0,740   |
| KHZ 100-03S                                | 100     | 300     | 3,00    | 1,120   |
| KHZ 100-04S                                | 100     | 400     | 3,00    | 1,490   |
| KHZ 100-05S                                | 100     | 500     | 3,00    | 1,860   |
| KHZ 100-06S                                | 100     | 600     | 3,00    | 2,230   |
| KHZ 100-30S                                | 100     | 3000    | 3,00    | 11,180  |
| KHZ 120-01S                                | 120     | 3000    | 3,00    | 0,440   |
| KHZ 120-02S                                | 120     | 200     | 3,00    | 0,880   |
| KHZ 120-03S                                | 120     | 300     | 3,00    | 1,320   |
| KHZ 120-04S                                | 120     | 400     | 3,00    | 1,760   |
| KHZ 120-05S                                | 120     | 500     | 3,00    | 2,200   |
| KHZ 120-06S                                | 120     | 600     | 3,00    | 2,640   |
| KHZ 120-30S                                | 120     | 3000    | 3,00    | 13,190  |
| KHZ 80-01S                                 | 80      | 100     | 3,00    | 0,320   |
| KHZ 80-02S                                 | 80      | 200     | 3,00    | 0,650   |
| KHZ 80-03S                                 | 80      | 300     | 3,00    | 0,980   |
| KHZ 80-04S                                 | 80      | 400     | 3,00    | 1,310   |
| KHZ 80-05S                                 | 80      | 500     | 3,00    | 1,640   |
| KHZ 80-06S                                 | 80      | 600     | 3,00    | 1,970   |
| KHZ 80-30S                                 | 80      | 3000    | 3,00    | 9,880   |



## BKPA

Bloque de conexión equipotencial para canal de suelo


| Artículo     | H<br>mm | B<br>mm | L<br>mm | G<br>kg |
|--------------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Latón</b> |         |         |         |         |
| BKPA         | 45      | 20      | 24      | 0,122   |



## ARB

Cinta antideslizante


| Artículo                        | t<br>mm | G<br>kg |
|---------------------------------|---------|---------|
| <b>Caucho etileno-propileno</b> |         |         |
| <b>ARB 2X8</b>                  | 2,00    | 0,022   |



## BKMT

Multiherramienta para canal de suelo


| Artículo                                             | G<br>kg |
|------------------------------------------------------|---------|
| <b>Acero inoxidable, N° de material 1.4301 (V2A)</b> |         |
| <b>BKMT E</b>                                        | 0,052   |



## STB

Broca escalonada


| Artículo                  | D<br>mm | Ø<br>mm | G<br>kg |
|---------------------------|---------|---------|---------|
| <b>Acero, galvanizado</b> |         |         |         |
| <b>STB 9/18</b>           | 9       | 18,0    | 0,120   |



## BS

Tornillo de perforación



| Artículo                  | L<br>mm | D<br>mm | G<br>kg |
|---------------------------|---------|---------|---------|
| <b>Acero, galvanizado</b> |         |         |         |
| <b>BS 4.2X13GV</b>        | 13      | 4.2     | 0,002   |
| <b>BS 5.5X19GV</b>        | 19      | 5.5     | 0,004   |



## FRSS

Tornillo de cabeza redonda plana con vástago cuadrado, según DIN 603



| Artículo                  | L<br>mm | D<br>mm | G<br>kg |
|---------------------------|---------|---------|---------|
| <b>Acero, galvanizado</b> |         |         |         |
| <b>FRSS 6X12</b>          | 12      | 16.6    | 0,006   |



## SEMSS

Tuerca hexagonal autoblocante, según DIN 985



| Artículo                                                    | t<br>mm | Ø<br>mm | SW<br>mm | G<br>kg |
|-------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|---------|
| <b>Acero, galvanizado</b>                                   |         |         |          |         |
| <b>SEMSS 5</b>                                              | 5,00    | 5,0     | 8        | 0,002   |
| <b>SEMSS 6</b>                                              | 6,00    | 6,0     | 10       | 0,002   |
| <b>SEMSS 8</b>                                              | 8,00    | 8,0     | 13       | 0,005   |
| <b>SEMSS 10</b>                                             | 10,00   | 10,0    | 17       | 0,010   |
| <b>Acero inoxidable, N° de material 1.4301 (V2A)</b>        |         |         |          |         |
| <b>SEMSS 6E</b>                                             | 8,00    | 6,0     | 13       | 0,002   |
| <b>SEMSS 8E</b>                                             | 8,00    | 8,0     | 13       | 0,005   |
| <b>SEMSS 10E</b>                                            | 10,00   | 10,0    | 17       | 0,010   |
| <b>Acero inoxidable, N° de material 1.4571/1.4404 (V4A)</b> |         |         |          |         |
| <b>SEMSS 6E4</b>                                            | 6,00    | 6,0     | 10       | 0,002   |
| <b>SEMSS 8E4</b>                                            | 8,00    | 8,0     | 13       | 0,005   |
| <b>SEMSS 10E4</b>                                           | 10,00   | 10,0    | 17       | 0,010   |



## FRIK

Tornillo de cabeza plana redonda con hexágono interno


| Artículo                  | L<br>mm | D<br>mm | G<br>kg |
|---------------------------|---------|---------|---------|
| <b>Acero, galvanizado</b> |         |         |         |
| <b>FRIK 6X12</b>          | 12      | 16.6    | 0,004   |
| <b>FRIK 6X25</b>          | 25      | 16.6    | 0,006   |



## KZS

Spray de zinc en frío


| Artículo   | G<br>kg |
|------------|---------|
| <b>KZS</b> | 0,403   |



## KZF

Pintura de zinc en frío

| Artículo   | G<br>kg |
|------------|---------|
| <b>KZF</b> | 1,035   |



## KSB

### Cinta de protección de bordes

| Artículo              | L<br>mm | k<br>mm   | Color | G<br>kg |
|-----------------------|---------|-----------|-------|---------|
| Cloruro de polivinilo |         |           |       |         |
| KSB-G                 | 1000    | 0,5 - 1,5 | Gris  | 0,072   |
| KSB-S                 | 1000    | 0,5 - 1,5 | Negro | 0,072   |
| KSB 2-G               | 1000    | 0,5 - 2,0 | Gris  | 0,090   |
| KSB 4-S               | 1000    | 1,0 - 4,0 | Negro | 0,140   |

