


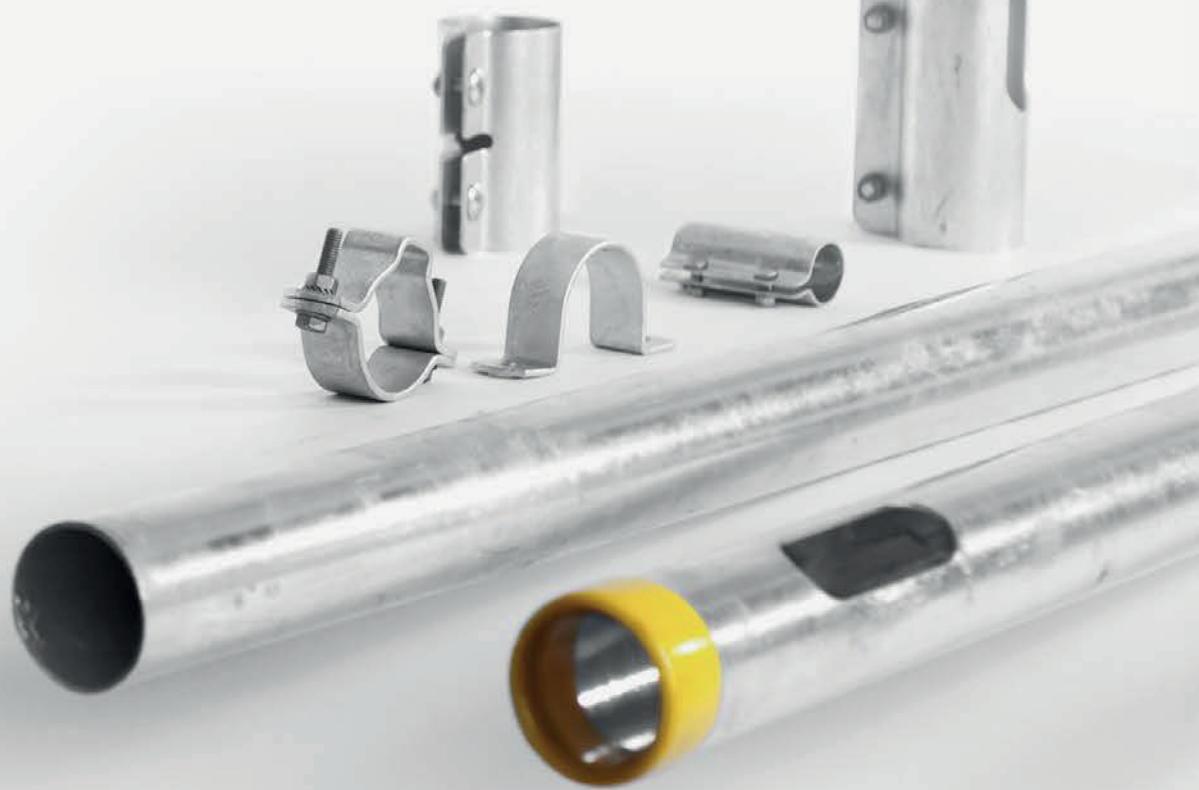

374

Sistemas de tubos protectores



SR

Tubo protector, 6000 de longitud

Artículo	L mm	t mm	D mm	G kg
Acero, pieza-/galvanizada en caliente				
SR 30F	6000	1,50	30	6,650
SR 60F	6000	2,00	60	17,400
Acero inoxidable, N° de material 1.4301 (V2A)				
SR 30E	6000	1,50	30	6,650
SR 60E	6000	2,00	60	17,400

Accesorios opcionales

SRM	Manguito de unión	376
SRML	Manguito perforado largo	377
SRF	Soporte de pie	381
SRFW	Ángulo de pie	382
SRMP-C	Placa de montaje, 270x380 mm	381
SRMP-B	Placa de montaje, 175x260 mm	380
SRMP-A	Placa de montaje, 165x175 mm	380
SRS-W	Abrazadera doble de fijación	379
SRS-B	Abrazadera en forma de aro para tubo	380
SRS-A	Abrazadera de anclaje	378
SRS-R	Abrazadera de tubo	379
SRB 45	Curva de tubo, 45°	376
SRB 90	Curva de tubo, 90°	375
SRHB	Soporte para tubo protector	378
SRHD	Soporte para tubo protector, giratorio	377
SRK-O	Manguito final para protección de bordes	382
SRK-G	Manguito final	383





SRL

Tubo protector, perforado, 6000 de longitud

Artículo	L mm	t mm	D mm	G kg
Acero, pieza-/galvanizada en caliente				
SRL 60F	6000	2,00	60	16,300
Acero inoxidable, N° de material 1.4301 (V2A)				
SRL 60E	6000	2,00	60	16,300

Accesorios opcionales

SRM	Manguito de unión	376
SRML	Manguito perforado largo	377
SRF	Soporte de pie	381
SRFW	Ángulo de pie	382
SRMP-C	Placa de montaje, 270x380 mm	381
SRMP-B	Placa de montaje, 175x260 mm	380
SRMP-A	Placa de montaje, 165x175 mm	380
SRS-W	Abrazadera doble de fijación	379
SRS-B	Abrazadera en forma de aro para tubo	380
SRS-A	Abrazadera de anclaje	378
SRS-R	Abrazadera de tubo	379
SRB 45	Curva de tubo, 45°	376
SRB 90	Curva de tubo, 90°	375
SRHB	Soporte para tubo protector	378
SRHD	Soporte para tubo protector, giratorio	377
SRK-O	Manguito final para protección de bordes	382
SRK-G	Manguito final	383
SRL-KSR 100	Anillo para protección de bordes	383





SRB 90

Curva de tubo, 90°

Artículo	H mm	B mm	t mm	D mm	R mm	W	G kg
Acero, pieza-/galvanizada en caliente							
SRB 90-30F	185	100	1,50	30	140	90°	0,400
SRB 90-60F	225	100	2,00	60	150	90°	1,300
Acero inoxidable, N° de material 1.4301 (V2A)							
SRB 90-30E	185	100	1,50	30	140	90°	0,400
SRB 90-60E	225	100	2,00	60	150	90°	1,300

Accesorios opcionales

SR	Tubo protector, 6000 de longitud	374
SRL	Tubo protector, perforado, 6000 de longitud	375





SRB 45

Curva de tubo, 45°

Artículo	H	B	L	t	D	R	W	G
	mm	mm	mm	mm	mm	mm		kg
Acero, pieza-/galvanizada en caliente								
SRB 45-30F	270	100	6000	1,50	30	140	45°	0,300
SRB 45-60F	350	100	6000	2,00	60	150	45°	1,050
Acero inoxidable, N° de material 1.4301 (V2A)								
SRB 45-30E	270	100		1,50	30	140	45°	0,300
SRB 45-60E	350	100		2,00	60	150	45°	1,050

Accesorios opcionales

SR	Tubo protector, 6000 de longitud	374
SRL	Tubo protector, perforado, 6000 de longitud	375





SRM

Manguito de unión

Artículo	H	t	D	G
	mm	mm	mm	kg
Acero, pieza-/galvanizada en caliente				
SRM 30F	80	1,50	30	0,150
SRM 60F	115	2,50	60	0,550
Acero inoxidable, N° de material 1.4301 (V2A)				
SRM 30E	80	1,50	30	0,150
SRM 60E	115	2,50	60	0,550

Accesorios opcionales

SR	Tubo protector, 6000 de longitud	374
SRL	Tubo protector, perforado, 6000 de longitud	375
SRB 45	Curva de tubo, 45°	376
SRB 90	Curva de tubo, 90°	375





SRML

Manguito perforado largo

Artículo	H mm	t mm	D mm	G kg
Acero, pieza-/galvanizada en caliente				
SRML 30F	130	1,50	30	0,200
SRML 60F	230	2,50	60	1,050
Acero inoxidable, N° de material 1.4301 (V2A)				
SRML 30E	130	1,50	30	0,200
SRML 60E	230	2,50	60	1,050

Accesorios opcionales

SR	Tubo protector, 6000 de longitud	374
SRL	Tubo protector, perforado, 6000 de longitud	375
SRB 45	Curva de tubo, 45°	376
SRB 90	Curva de tubo, 90°	375





SRHD

Soporte para tubo protector, giratorio

Artículo	H mm	B mm	L mm	t mm	D mm	G kg
Acero, pieza-/galvanizada en caliente						
SRHD 30F	62	15	80	1,50	30	0,700
SRHD 60F	102	15	115	2,00	60	1,200
Acero inoxidable, N° de material 1.4301 (V2A)						
SRHD 30E	62	15	80	1,50	30	0,700
SRHD 60E	102	15	115	2,00	60	1,200

Accesorios opcionales

SR	Tubo protector, 6000 de longitud	374
SRL	Tubo protector, perforado, 6000 de longitud	375
SRB 45	Curva de tubo, 45°	376
SRB 90	Curva de tubo, 90°	375





SRHB

Soporte para tubo protector

Artículo	B mm	t mm	D mm	G kg
Acero, pieza-/galvanizada en caliente				
SRHB 30F	6	6,00	31	0,520
SRHB 60F	10	10,00	61	0,620
Acero inoxidable, N° de material 1.4301 (V2A)				
SRHB 30E	6	6,00	31	0,520
SRHB 60E	10	8,00	61	0,620

Accesorios opcionales

SR	Tubo protector, 6000 de longitud	374
SRL	Tubo protector, perforado, 6000 de longitud	375
SRB 45	Curva de tubo, 45°	376
SRB 90	Curva de tubo, 90°	375





SRS-A

Abrazadera de anclaje

Artículo	L mm	t mm	D mm	G kg
Acero, pieza-/galvanizada en caliente				
SRS-A 30F	70	1,50	30	0,060
SRS-A 60F	70	1,50	60	0,080
Acero inoxidable, N° de material 1.4301 (V2A)				
SRS-A 30E	70	1,50	30	0,060
SRS-A 60E	70	1,50	60	0,080

Accesorios opcionales

SR	Tubo protector, 6000 de longitud	374
SRL	Tubo protector, perforado, 6000 de longitud	375
SRB 45	Curva de tubo, 45°	376
SRB 90	Curva de tubo, 90°	375





SRS-W

Abrazadera doble de fijación

Artículo	t mm	D mm	G kg
Acero, pieza-/galvanizada en caliente			
SRS-W 30F	4,00	31	0,100
SRS-W 60F	4,00	61	0,320
Acero inoxidable, N° de material 1.4301 (V2A)			
SRS-W 30E	4,00	31	0,090
SRS-W 60E	4,00	61	0,310

Accesorios opcionales

SR	Tubo protector, 6000 de longitud	374
SRL	Tubo protector, perforado, 6000 de longitud	375
SRB 45	Curva de tubo, 45°	376
SRB 90	Curva de tubo, 90°	375





SRS-R

Abrazadera de tubo

Artículo	B mm	L mm	t mm	D mm	G kg
Acero, pieza-/galvanizada en caliente					
SRS-R 30F	25	85	2,50	31	0,060
SRS-R 60F	30	160	4,00	61	0,220
Acero inoxidable, N° de material 1.4301 (V2A)					
SRS-R 30E	25	85	2,50	31	0,060
SRS-R 60E	30	160	4,00	61	0,220

Accesorios opcionales

SR	Tubo protector, 6000 de longitud	374
SRL	Tubo protector, perforado, 6000 de longitud	375
SRB 45	Curva de tubo, 45°	376
SRB 90	Curva de tubo, 90°	375





SRS-B

Abrazadera en forma de aro para tubo

Artículo	t mm	D mm	G kg
Acero, pieza-/galvanizada en caliente			
SRS-B 60-10F	10,00	61	0,060
Acero inoxidable, N° de material 1.4301 (V2A)			
SRS-B 30-6E	6,00	31	0,050
SRS-B 60-8E	8,00	61	0,160

Accesorios opcionales

SR	Tubo protector, 6000 de longitud	374
SRL	Tubo protector, perforado, 6000 de longitud	375
SRB 45	Curva de tubo, 45°	376
SRB 90	Curva de tubo, 90°	375




SRMP-A

Placa de montaje, 165x175 mm

Artículo	H mm	B mm	t mm	D mm	G kg
Acero, pieza-/galvanizada en caliente					
SRMP-A 30F	175	165	3,00	30	0,580
SRMP-A 60F	175	165	3,00	60	0,600
Acero inoxidable, N° de material 1.4301 (V2A)					
SRMP-A 30E	175	165	3,00	30	0,580
SRMP-A 60E	175	165	3,00	60	0,600

Accesorios opcionales

SR	Tubo protector, 6000 de longitud	374
SRL	Tubo protector, perforado, 6000 de longitud	375




SRMP-B

Placa de montaje, 175x260 mm

Artículo	H mm	B mm	t mm	D mm	G kg
Acero, pieza-/galvanizada en caliente					
SRMP-B 30F	260	175	3,00	30	1,100
SRMP-B 60F	260	175	3,00	60	1,100
Acero inoxidable, N° de material 1.4301 (V2A)					
SRMP-B 30E	260	175	3,00	30	1,100
SRMP-B 60E	260	175	3,00	60	1,100

Accesorios opcionales

SR	Tubo protector, 6000 de longitud	374
SRL	Tubo protector, perforado, 6000 de longitud	375




SRMP-C

Placa de montaje, 270x380 mm

Artículo	H mm	B mm	t mm	D mm	G kg
Acero, pieza-/galvanizada en caliente					
SRMP-C 60F	380	270	3,00	60	2,700
Acero inoxidable, N° de material 1.4301 (V2A)					
SRMP-C 60E	380	270	3,00	60	2,700

Accesorios opcionales

SR	Tubo protector, 6000 de longitud	374
SRL	Tubo protector, perforado, 6000 de longitud	375





SRF

Soporte de pie

Artículo	H mm	B mm	L mm	t mm	D mm	G kg
Acero, pieza-/galvanizada en caliente						
SRF 30F	130	40	130	1,50	31	0,280
SRF 60F	230	80	220	2,50	61	1,750
Acero inoxidable, N° de material 1.4301 (V2A)						
SRF 30E	130	40	130	1,50	31	0,280
SRF 60E	230	80	220	2,50	61	1,750

Accesorios opcionales

SR	Tubo protector, 6000 de longitud	374
SRL	Tubo protector, perforado, 6000 de longitud	375





SRFW

Ángulo de pie

Artículo	H	B	L	t	G
	mm	mm	mm	mm	kg
Acero, pieza-/galvanizada en caliente					
SRFW 30F	100	60	200	2,00	0,520
SRFW 60F	200	100	400	3,00	1,950
Acero inoxidable, N° de material 1.4301 (V2A)					
SRFW 30E	100	60	200	2,00	0,520
SRFW 60E	200	100	400	3,00	1,950

Accesorios opcionales

SRS-B	Abrazadera en forma de aro para tubo	380
SR	Tubo protector, 6000 de longitud	374
SRL	Tubo protector, perforado, 6000 de longitud	375





SRK-O

Manguito final para protección de bordes

Artículo	L	t	D	G
	mm	mm	mm	kg
Cloruro de polivinilo				
SRK-O 30	25	2,00	30	0,010
SRK-O 60	25	2,00	60	0,020

Accesorios opcionales

SR	Tubo protector, 6000 de longitud	374
SRL	Tubo protector, perforado, 6000 de longitud	375





SRK-G

Manguito final

Artículo	L mm	t mm	D mm	G kg
Cloruro de polivinilo				
SRK-G 30	30	2,00	30	0,010
SRK-G 60	35	2,00	60	0,020

Accesorios opcionales

SR	Tubo protector, 6000 de longitud	374
SRL	Tubo protector, perforado, 6000 de longitud	375



SRL-KSR 100

Anillo para protección de bordes

Artículo	H mm	B mm	L mm	G kg
Cloruro de polivinilo				
SRL-KSR 100	28	2	100	0,016

Accesorios opcionales

SRL	Tubo protector, perforado, 6000 de longitud	375
------------	---	-----

