

Installationsrinne RI, RIS | Kompaktübersicht

RI 60

Installationsrinne, gelocht,
Höhe 60 mm,
in S, F, E, E4

Artikel	B
RI 60-05	50
RI 60-10	100
RI 60-15	150
RI 60-20	200
RI 60-30	300

RIS 60

Installationsrinne, gelocht,
schwer, Höhe 60 mm,
in S, F

Artikel	B
RIS 60-05	50
RIS 60-10	100
RIS 60-15	150
RIS 60-20	200
RIS 60-30	300

RID

Installationskabelrinnen-
Deckel,
in S, F, E

Artikel	B
RID 05	50
RID 10	100
RID 15	150
RID 20	200
RID 30	300

RIDR

Installationskabelrinnen-
Deckel mit Drehriegeln,
in S, F

Artikel	B
RIDR 05S	50
RIDR 10S	100
RIDR 15S	150
RIDR 20S	200
RIDR 30S	300

RTR 60

Kabelrinnen-Trennsteg,
Höhe 50 mm,
in S, F, E, E4

Artikel
RTR 60

RIK 60

Installationskabelrinnen-
Kreuzung, Höhe 60 mm,
in S, F, E

Artikel	B1	B2
RIK 60-05	50	50
RIK 60-10	100	100
RIK 60-20	200	200
RIK 60-30	300	300
RIK 60-10-05	100	50
RIK 60-20-10	200	100
RIK 60-30-20	300	200

RIA 60

Installationskabelrinnen-
Abzweig, Höhe 60 mm,
in S, F, E

Artikel	B1	B2
RIA 60-05	50	50
RIA 60-10	100	100
RIA 60-20	200	200
RIA 60-30	300	300
RIA 60-10-05	100	50
RIA 60-20-10	200	100
RIA 60-30-20	300	200

RIB 60

Installationskabelrinnen-
Bogen, Höhe 60 mm,
in S, F, E

Artikel	B
RIK 60-05	50
RIK 60-10	100
RIK 60-20	200
RIK 60-30	300

RBV 60

Rinnenbogen variabel,
Höhe 60 mm,
in S, E, E4

Artikel	B
RBV 60-05	50
RBV 60-10	100
RBV 60-20	200
RBV 60-30	300

Alle Installationsrinnen und -deckel
sind in der Länge 3000 mm erhältlich.

RIV 60

Installationskabelrinnen-
Verbinder, in S, F, E, E4

Artikel
RIV 60

REB

Rinnenendblech,
in S, F, E

Artikel	B
REB 05	40
REB 10	95
REB 15	140
REB 20	190
REB 30	290


VB

Bodenverbinder,
in S, F, E

Artikel	B
VB 10	54
VB 15	96
VB 20	155
VB 30	255

Oberflächenbeschichtungen und Werkstoffe

- S** Sendzimir-feuerverzinkt,
nach DIN EN 10346
- F** Tauchfeuerverzinkt,
nach DIN EN ISO 1461
- E** Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)
- E4** Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4571/1.4404 (V4A)

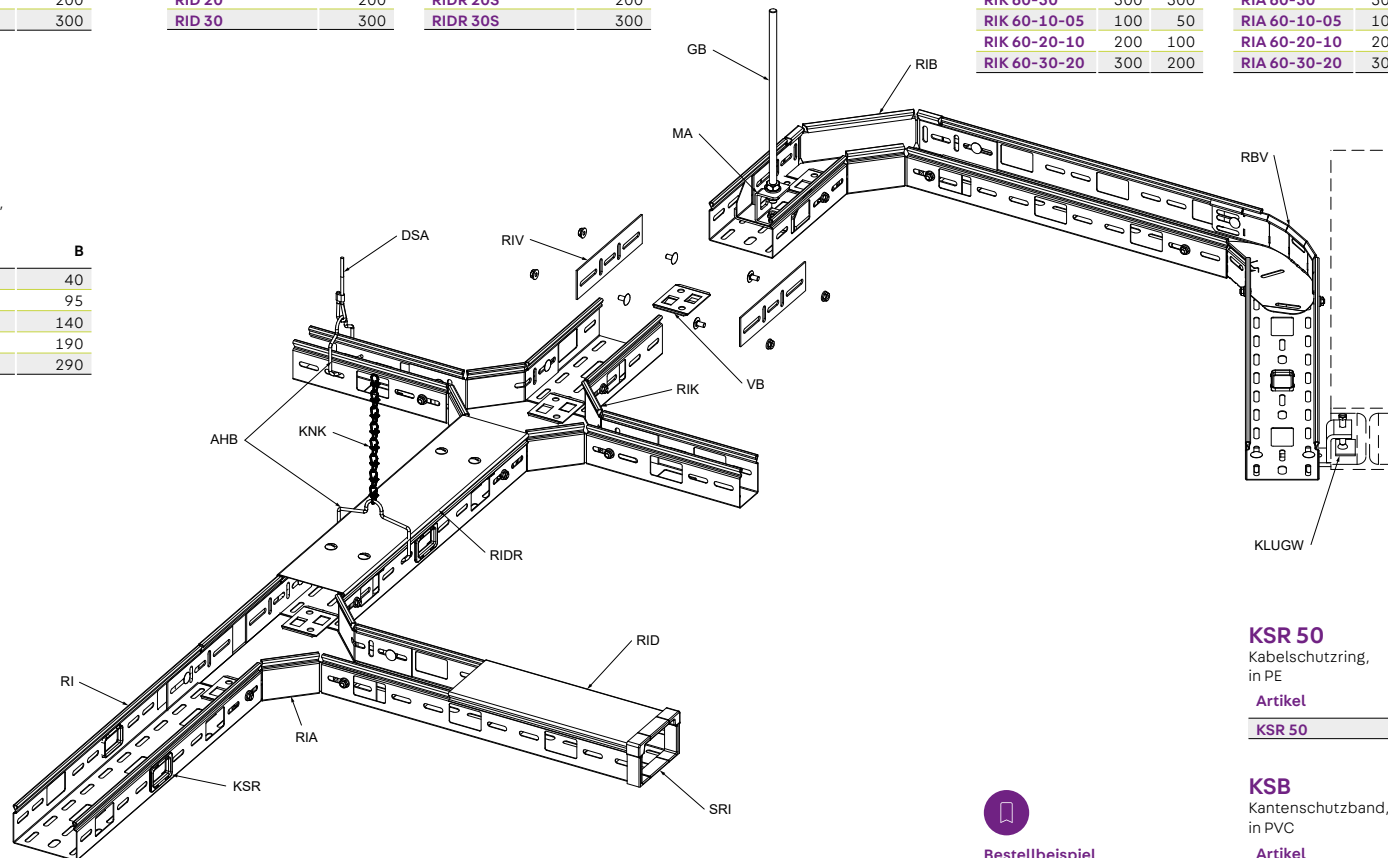

Bestellbeispiel RI-Verbindung

Anzahl	Typ	O
2 x	RIV 60	F
1 x	VB 10	F

KSR 50

Kabelschutzring,
in PE

Artikel
KSR 50

KSB

Kantenschutzband,
in PVC

Artikel
KSB-G
KSB-S
KSB 2-G
KSB 4-S

RKAB

Kabelrinnen-Abgangsblech,
in S, F, E

Artikel	B
RKAB 05	50
RKAB 10	100
RKAB 15	150
RKAB 20	200
RKAB 30	300

SRI 60

Schutzkappe,
in PA

Artikel
SRI 60-05
SRI 60-10
SRI 60-15
SRI 60-20
SRI 60-30

Legende

B: Breite in mm; **B1:** Anschlusskanalbreite durchgehend in mm;
B2: Anschlusskanalbreite abgehend in mm; **O:** Oberfläche/Werkstoffe

Installationsrinne RI, RIS | Kompaktübersicht

KDU 40

Konsolhalter 40 x 30 mm,
in GV, F, E, E4

Artikel	L
KDU 40-02	200
KDU 40-03	300
KDU 40-04	400
KDU 40-05	500
KDU 40-06	600
KDU 40-07	700
KDU 40-08	800
KDU 40-09	900
KDU 40-10	1000
KDU 40-11	1100
KDU 40-12	1200
KDU 40-13	1300
KDU 40-14	1400
KDU 40-15	1500

KHUSS

Stützstück,
in S, F, E, E4

Artikel
KHUSS 40

SU

Schutzkappe,
in PE

Artikel
SU 40

Oberflächenbeschichtungen und Werkstoffe

- GV** Galvanisch verzinkt,
nach DIN EN ISO 4042, 2081
- S** Sendzimir-feuerverzinkt,
nach DIN EN 10346, 10244-2
- F** Tauchfeuerverzinkt,
nach DIN EN ISO 1461
- E** Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)
(auf Anfrage)
- E4** Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4571/1.4404 (V4A)
(auf Anfrage)

KC

Tragkonsole, C-Profil,
in S, F, E, E4

Artikel	B	P _{max}
KC 010	115	1,05
KC 020	215	1,05
KC 030	315	1,05
KC 040	415	1,05

DSAY2AJEC 2

Seilabhängung mit Sicherungs-
haken und Y-Fit-Zubehör,
verzinkt

Artikel	P _{max}
DSAY2AJEC 2150	0,44
DSAY2AJEC 2300	0,44
DSAY2AJEC 2500	0,44
DSAY2AJEC 2800	0,44

MA

Mittelabhängung, innenliegend,
in S, E4

Artikel	B	P _{max}
MA 60-10	97	0,3
MA 60-20	197	0,3
MA 60-30	297	0,3

GB

Gewindestange,
in S

Artikel	Ø	L
GB M8-03	8	300
GB M8-05	8	500
GB M10-03	10	300
GB M10-05	10	500

Gewindestange,
in S, E

Artikel	Ø	L
GB M8-10	8	1000
GB M10-10	10	1000

GBAR

Mittelabhängung, außenliegend,
in S, E

Artikel	H	L	P _{max}
GBAR 10	1000	60	0,7
GBAR 20	1000	160	0,7
GBAR 30	1000	260	0,7

AHB

Aufhängebügel,
in S

Artikel	B	P _{max}
AHB 05	64	0,70
AHB 10	116	0,70

KNK

Knotenkette,
in GV

Artikel	L	P _{max}
KNK	1000	0,65
KNK-NG	-	0,65

KWF

Wand-/Stielkonsole, leicht,
in S, F

Artikel	B	P _{max}
KWF 010	120	1,2
KWF 020	220	1,2
KWF 030	320	1,2
KWF 040	420	1,2

KLUGW


Klemmbefestigung universal,
geschweißt, waagrecht,
in F, E

Artikel	L	P _{max}
KLUGW 10	165	1,1
KLUGW 20	270	0,7
KLUGW 30	375	0,4

Befestigungszubehör Kabelrinne - Ausleger

Artikel

- 1 KLR Klemmbefestigungsset
- 2 KLRL Klemmbefestigungsset, lang
- 3 KLF Federklemmverbinder

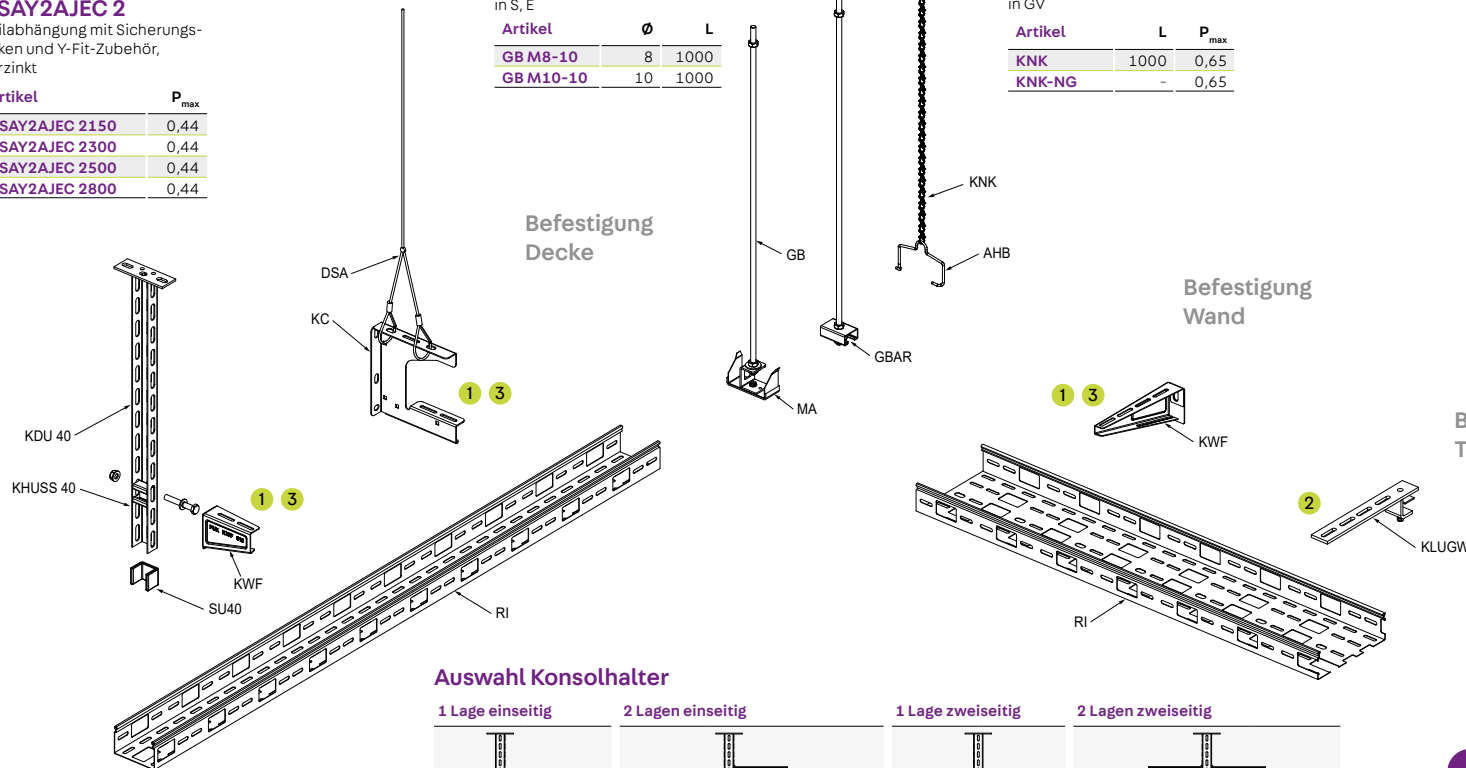

Auswahl Konsolhalter

1 Lage einseitig			2 Lagen einseitig			1 Lage zweiseitig			2 Lagen zweiseitig		
Lage 1			Lage 1			Lage 1			Lage 1		
Hänge- stiel	Rinnen- breite		Hänge- stiel	Rinnen- breite	Rinnen- breite	Hänge- stiel	Rinnen- breite		Hänge- stiel	Rinnen- breite	Rinnen- breite
KDU 40	50 - 300		KDU 40	50 - 300		KDU 40	50 - 300		KDU 40	50 - 300	

Legende

L: Länge in mm; B: Breite in mm; H: Höhe in mm;
Ø: Durchmesser in mm; P_{max}: max. Belastung in kN



Bitte beachten Sie immer den Stützabstand im
Zusammenhang mit der Tragfähigkeit der Kabel-
bahnen und der richtigen Dübelauswahl!

Bestellen Sie die Stützstücke KHUSS und die
Schrauben zur Befestigung der Konsolen an den
U-Stielen immer gleich mit.