



Liftschachtanker JLF



- ein in die Decke des Aufzugschachts einbetonierter Anschlagpunkt für Sachlasten, z.B. Aufzugskabinen ohne Personentransport, Schutzausrüstungen oder Ersatzteile, im Zuge von Montage- oder Wartungsarbeiten
- bestehend aus einem Kunststoffgehäuse und einem Bügelanker, der über einen Stahlbolzen mit einem Stahlschäkel verbunden ist
- Positionierung mittels Markierungspunkten am Deckel und anschließend annageln an die Schalung
- Betonage deckenbündig in die Stahlbetondecke mit einer Mindestbetongüte von C25/30
- Auslieferung als einbaufertiges Bauteil in den Traglaststufen 20 kN oder 40 kN.



Einfach schneller.

- Schnappverschluss zum schnellen Ausklappen des Schäkels durch Druck auf die Wippe und deckenbündiges Verstauen nach Gebrauch
- verdrehsicherer Anschlagpunkt
- optimaler Innendurchmesser des Schäkels zum leichten Anhängen von Sachlasten
- leichte Positionierung durch integrierte Markierungspunkte am Deckel
- einfache Montage durch platzsparende Bauteilgeometrie und geringes Eigengewicht
- geeignet für geringe Deckenstärken (ab 130 mm), hohe Aufzugsschächte und kleine Randabstände
- sichtbare Kennzeichnung der Laststufen: blau (20 kN) und rot (40 kN)


Technische Qualifizierung

- hohe Sicherheit des Produktes bestätigt durch die europäische Zulassung ETA-21/1071
- Montageanleitung auf dem Produkt


Produkte für den Neubau

- Ankerschienen JTA W
- Spezialschrauben JB und JC
- Aufzugsisolierung JAI
- Gerüstschuhe JG

Einbau in die Schachtdecke

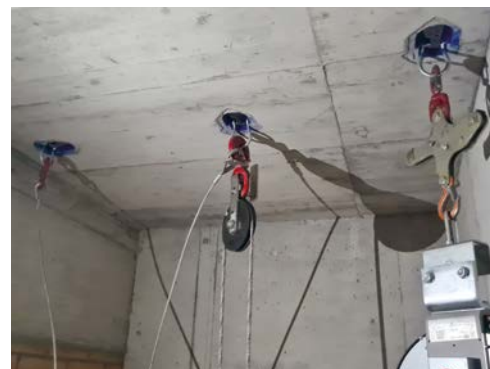

Bemessung

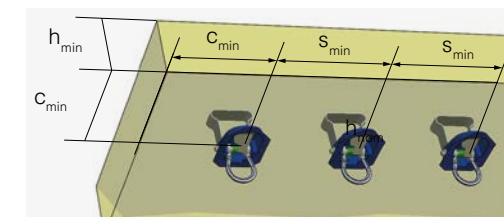

	JLF 20	JLF 40
Max. Tragfähigkeit	2.000 kg	4.000 kg
Mindestbauteildicke	h_{min} 130 mm	200 mm
Mindestrandabstand	c_{min} 250 mm	350 mm
Mindestankerabstand	s_{min} 500 mm	700 mm