

Schiffskabelleiter SKL | Kompaktübersicht

SKL

Schiffskabelleiter,
H 30 mm, in M, B, F

Artikel	B
SKL 075	75
SKL 100	100
SKL 150	150
SKL 200	200
SKL 250	250
SKL 300	300
SKL 400	400
SKL 500	500

SLV

Schiffskabelleiter-Verbinder
in M, B, F

Artikel	B
SLV	

SLVV

Schiffskabelleiter-
Vertikalverbinder in M, B, F

Artikel	B
SLVV	

SLW

Schiffskabelleiter-Winkel
in M, B, F

Artikel	B
SLW 7	
SLW 10	


SLF

Schiffskabelleiter-Haken
in E

Artikel	B
SLF	



Alle Schiffskabelleitern SKL
sind in der Länge 3000 mm erhältlich.

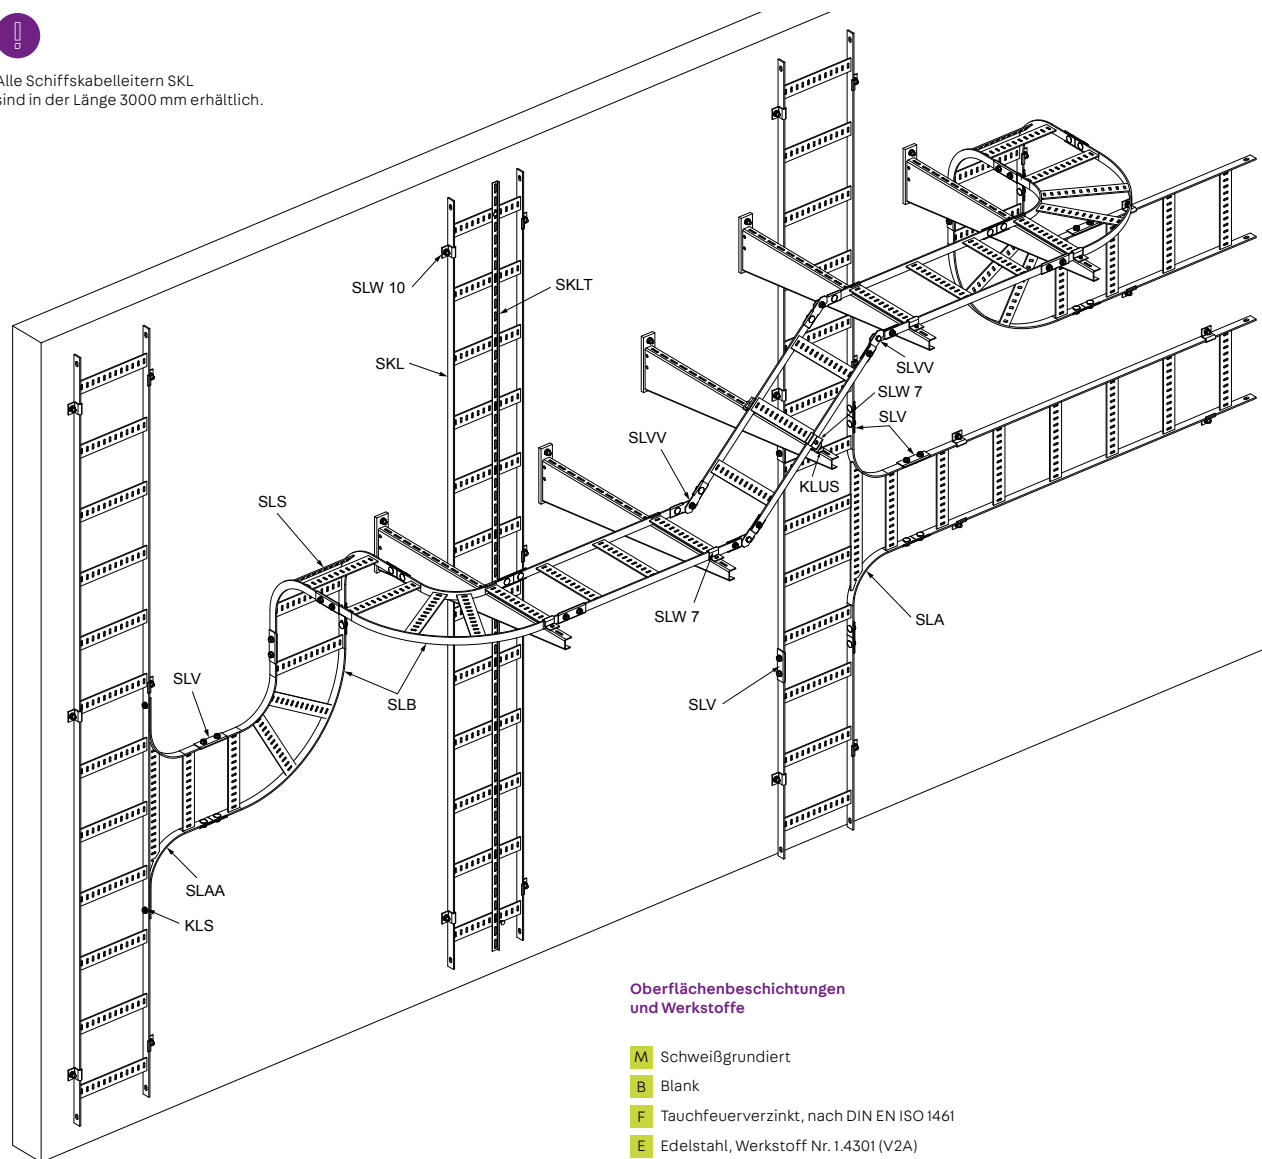

Oberflächenbeschichtungen
und Werkstoffe

M	Schweißgrundiert
B	Blank
F	Tauchfeuerverzinkt, nach DIN EN ISO 1461
E	Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)

Legende

H: Höhe in mm | B: Breite in mm

SLB

Schiffskabelleiter-Bogen,
H 30 mm, in M, B, F

Artikel	B
SLB 075	75
SLB 100	100
SLB 150	150
SLB 200	200
SLB 250	250
SLB 300	300
SLB 400	400
SLB 500	500

SLS

Schiffskabelleiter, Fall-/Steig-
stück, H 30 mm, in M, B, F

Artikel	B
SLS 075	75
SLS 100	100
SLS 150	150
SLS 200	200
SLS 250	250
SLS 300	300
SLS 400	400
SLS 500	500

SLA

Schiffskabelleiter-Abzweig,
H 30 mm, in M, B, F

Artikel	B
SLA 075	75
SLA 100	100
SLA 150	150
SLA 200	200
SLA 250	250
SLA 300	300
SLA 400	400
SLA 500	500

SLAA

Schiffskabelleiter-Anbau-
abzweig, H 30 mm, in M, B, F

Artikel	B
SLAA 075	75
SLAA 100	100
SLAA 150	150
SLAA 200	200
SLAA 250	250
SLAA 300	300
SLAA 400	400
SLAA 500	500

SKLT

Schiffskabelleiter-Trennsteg,
H 10 mm, in F

Artikel	B
SKLT	



Bitte beachten Sie immer den Stützabstand im
Zusammenhang mit der Tragfähigkeit der Kabel-
bahnen und der richtigen Dübelauswahl!

