
System kanałów pokrytych jastrychem UKO | Skrócony przegląd

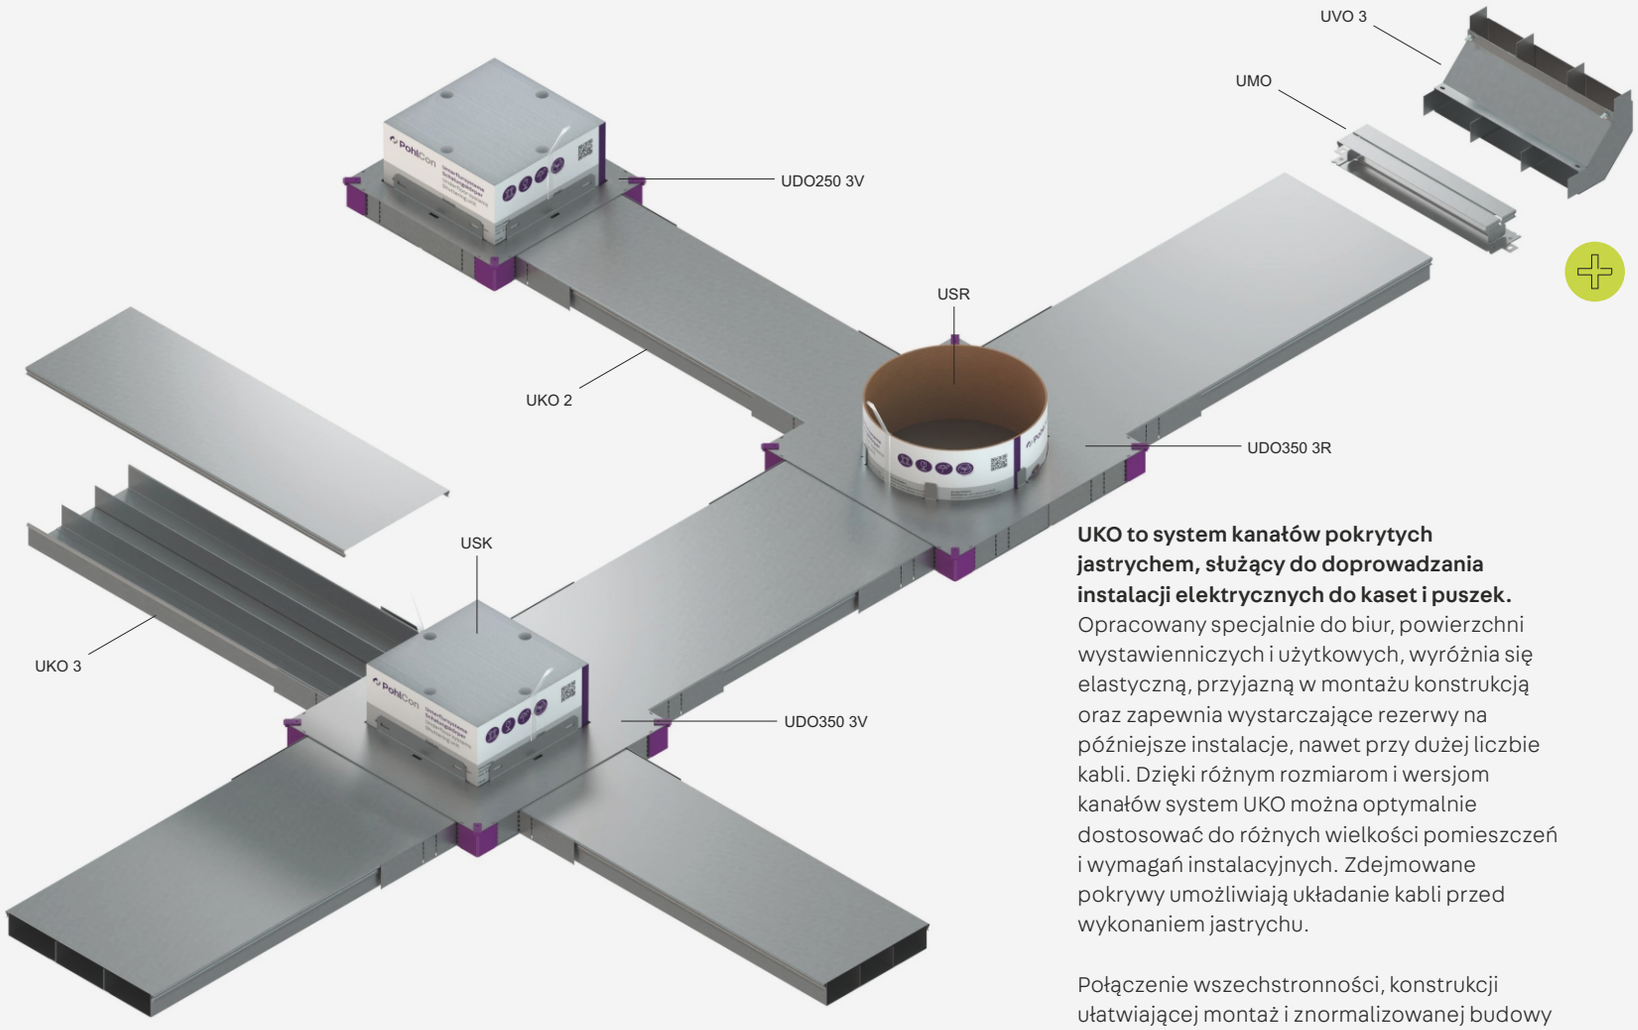

UKO to system kanałów pokrytych jastrychem, służący do doprowadzania instalacji elektrycznych do kaset i puszek. Opracowany specjalnie do biur, powierzchni wystawienniczych i użytkowych, wyróżnia się elastyczną, przyjazną w montażu konstrukcją oraz zapewnia wystarczające rezerwy na późniejsze instalacje, nawet przy dużej liczbie kabli. Dzięki różnym rozmiarom i wersjom kanałów system UKO można optymalnie dostosować do różnych wielkości pomieszczeń i wymagań instalacyjnych. Zdejmowane pokrywy umożliwiają układanie kabli przed wykonaniem jastrychu.

Połączenie wszechstronności, konstrukcji ułatwiającej montaż i znormalizowanej budowy produktu zgodnej z DIN EN 50085-2-2 sprawia, że UKO jest idealnym rozwiązaniem dla przyszłościowych koncepcji budowlanych.

Zalety

- Możliwość układania kabli przed wylaniem jastrychu
- Szybki montaż dzięki kasecie podpodłogowej z elementem szalunkowym
- Łatwy montaż bez czasochłonnego poziomowania
- Odpowiedni do wszystkich rodzajów jastrychu i wykończeń podłogi
- Kanały 2- i 3-torowe o różnych wysokościach i szerokościach
- Przyszłościowe rozwiązanie dzięki dużej pojemności kanałów
- System kanałów zgodny z normą DIN EN 50085-2-2
- Kompatybilność ze wszystkimi kasetami i puszkami PohlCon

PohlCon

PohlCon Polska Sp. z o.o. | Innowacyjna 4 | 95-050 Konstantynów Łódzki | www.pohlcon.pl

System kanałów pokrytych jastrychem UKO | Skrócony przegląd

UKO 2

Kanał pokryty jastrychem
2-torowy, długość = 3 m

Produkt	H	W
UKO 2-28-190S	28	190
UKO 2-28-250S	28	250
UKO 2-38-190S	38	190
UKO 2-38-250S	38	250
UKO 2-48-190S	48	190
UKO 2-48-250S	48	250
UKO 2-58-250S	58	250

UKO 3

Kanał pokryty jastrychem
3-torowy, długość = 3 m

Produkt	H	W
UKO 3-28-250S	28	250
UKO 3-28-350S	28	350
UKO 3-38-250S	38	250
UKO 3-38-350S	38	350
UKO 3-48-250S	48	250
UKO 3-48-350S	48	350
UKO 3-58-250S	58	250
UKO 3-58-350S	58	350

UVO 2


Łuk pionowy, 2-torowy

Produkt	H	W
UVO 2-28-190S	28	190
UVO 2-28-250S	28	250
UVO 2-38-190S	38	190
UVO 2-38-250S	38	250
UVO 2-48-190S	48	190
UVO 2-48-250S	48	250
UVO 2-58-250S	58	250

UVO 3

Łuk pionowy, 3-torowy

Produkt	H	W
UVO 3-28-250S	28	250
UVO 3-28-350S	28	350
UVO 3-38-250S	38	250
UVO 3-38-350S	38	350
UVO 3-48-250S	48	250
UVO 3-48-350S	48	350
UVO 3-58-250S	58	250
UVO 3-58-350S	58	350

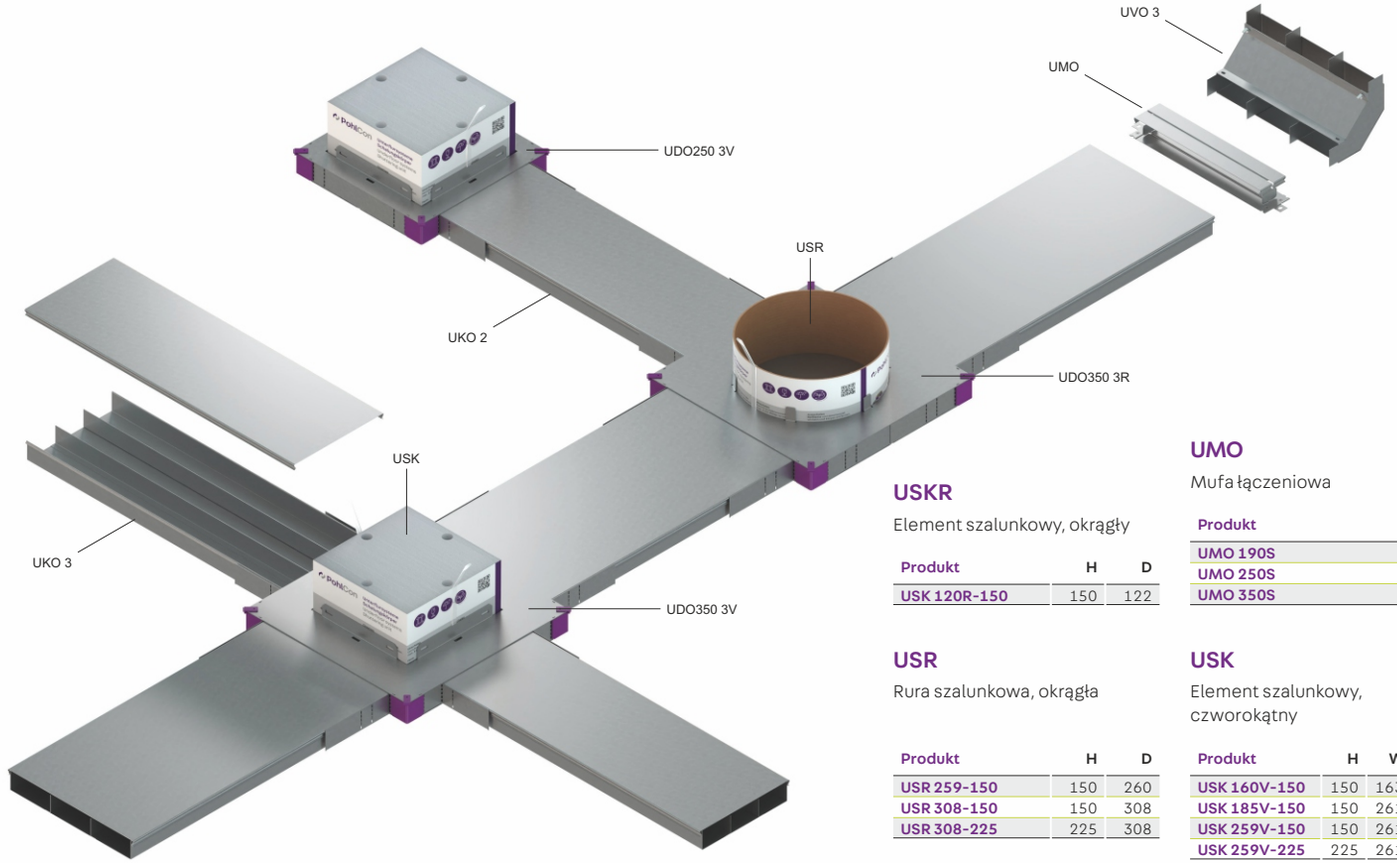

USKR

Element szalunkowy, okrągły

Produkt	H	D
USK 120R-150	150	122

UMO

Mufa łączeniowa

Produkt	W_K
UMO 190S	190
UMO 250S	250
UMO 350S	350

USR

Rura szalunkowa, okrągła

Produkt	H	D
USR 259-150	150	260
USR 308-150	150	308
USR 308-225	225	308

USK

Element szalunkowy,
czworokątny

Produkt	H	W	L
USK 160V-150	150	163	163
USK 185V-150	150	261	186
USK 259V-150	150	261	261
USK 259V-225	225	261	261

UDO250 1R

Kaseta podpodłogowa
do zalewania jastrychem, 1x,
otwór okrągły (ØE = 123 mm)

Produkt	H_K	W_K
UDO250 38-122R	38	250

UDO250 2R

Kaseta podpodłogowa
do zalewania jastrychem, 2x,
otwór okrągły (ØE = 260 mm)

Produkt	H_K	W_K
UDO250 28-259R	28	250
UDO250 38-259R	38	250
UDO250 48-259R	48	250

UDO350 3R

Kaseta podpodłogowa
do zalewania jastrychem, 3x,
otwór okrągły (ØE = 310 mm)

Produkt	H_K	W_K
UDO350 28-308R	28	350
UDO350 38-308R	38	350
UDO350 48-308R	48	350
UDO350 58-308R	58	350

UDO250 1V

Kaseta podpodłogowa
do zalewania jastrychem, 1x,
otwór czworokątny
(E = 164 x 164 mm)

Produkt	H_K	W_K
UDO250 38-160V	38	250

UDO250 2V

Kaseta podpodłogowa
do zalewania jastrychem, 2x,
otwór czworokątny
(E = 187 x 262 mm)

Produkt	H_K	W_K
UDO250 28-185V	28	250
UDO250 38-185V	38	250
UDO250 48-185V	48	250

UDO250 3V

Kaseta podpodłogowa
do zalewania jastrychem, 3x,
otwór czworokątny
(E = 262 x 262 mm)

Produkt	H_K	W_K
UDO250 28-259V	28	250
UDO250 38-259V	38	250
UDO250 48-259V	48	250
UDO250 58-259V	58	250

UDO350 3V

Kaseta podpodłogowa
do zalewania jastrychem, 3x,
otwór czworokątny
(E = 262 x 262 mm)

Produkt	H_K	W_K
UDO350 28-259V	28	350
UDO350 38-259V	38	350
UDO350 48-259V	48	350
UDO350 58-259V	58	350

Legend
H: Wysokość w mm; H_K: Wysokość kanału w mm; **W**: Szerokość w mm; W_K: Szerokość w mm; **L**: Długość w mm;
D: Średnica w mm; **E**: Otwór montażowy w mm

PohlCon Polska Sp. z o.o. | Innowacyjna 4 | 95-050 Konstantynów Łódzki | www.pohlcon.pl

® PohlCon | PC-LIT-KUE-UKO-PL | 10-2026 | 1. | 10-2026