

# BESTELLBLATT

## KUNEX® Schweißkonstruktion mit Eckfugenband

BK03

Rev. 06 vom: 2023-03-13

Kunde:	Bauvorh.:
Kom.:	Bauteil:

### Anforderungen an Fugenband

- DIN 18541 BV (bitumenverträglich)
- DIN 18541 NB (nicht bitumenverträglich)
- Werksnorm NB (nach abP, nicht bitumenverträglich)

### Abmessungen

**■** L1 = \_\_\_\_\_ mm

**Endausführung:**  Verriegelung  
 Verschluss  
 ohne


**■** L2 = \_\_\_\_\_ mm

**■** L3 = \_\_\_\_\_ mm

**Endausführung:**  Verriegelung  
 Verschluss  
 ohne

### Anzahl

\_\_\_\_\_ Stück

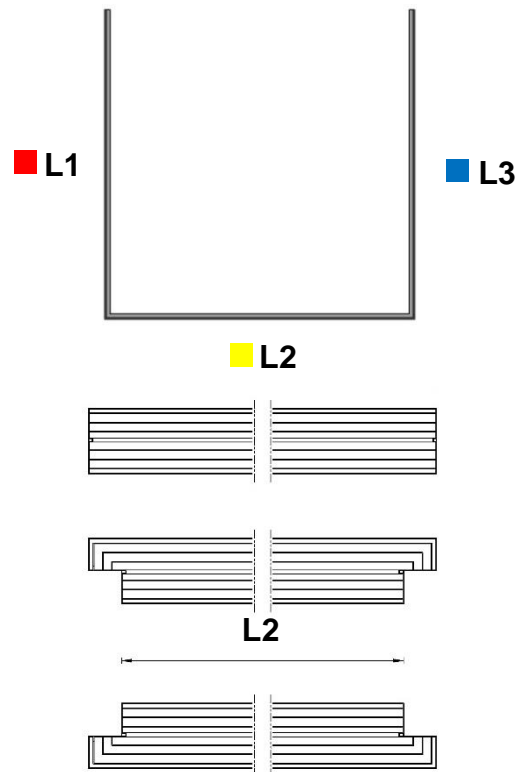


Fertigungstoleranzen angelehnt an  
DIN 16941 und DIN 18020 Tabelle 1:

Länge ≤ 3000mm = ± 15mm  
Länge 3000mm – 6000mm = ± 20mm  
Länge > 6000mm = ± 30mm

Hinweis:  
Durch äußere Einflüsse wie z.B. Temperatur und  
Lagerbedingungen sind Maßabweichungen von bis zu 3%  
möglich.


### Verriegelung

(Abbildung beispielhaft)



### Verschluss

(Abbildung beispielhaft)



**Bitte Fugenbandprofil auf Seite 2 wählen**

# BESTELLBLATT

Von H-BAU Technik  
auszufüllen (S.-Nr.)

---

**KUNEX®** Schweißkonstruktion mit Eckfugenband

BK03

## Fugenbandbezeichnung

### Außenliegendes Arbeitsfugenband\*

- AA240/20
- AA240/25
- AA240/35
- + Eckfugenband AA120/120EA
  
- AA320/20\*\*
- AA320/25
- AA320/35
- + Eckfugenband AA165/165EA

### Außenliegendes Dehnfugenband

- DA240/20
- DA240/35
- + Eckfugenband DA120/120EA
  
- DA320/20\*\*
- DA320/25
- DA320/35
- + Eckfugenband DA165/165EA

\* nur in DIN BV

\*\* nur als Werksnorm-Fugenband (NB)

Freigegeben von \_\_\_\_\_ am: \_\_\_\_\_