



BESTELLBLATT

Von H-BAU Technik
auszufüllen (S.-Nr.)



KUNEX® Schweißkonstruktion

BK04

Rev.06 vom: 2019-07-31

Kunde:	Bauvorh.:
Kom.:	Bauteil:

Anforderungen an Fugenband


- DIN 18541 BV (bitumenverträglich)
- DIN 18541 NB (nicht bitumenverträglich)
- Werknorm NB (nach abP, nicht bitumenverträglich)

Abmessungen

- L1 = _____ mm
- L2 = _____ mm
- L3 = _____ mm
- L4 = _____ mm

Anzahl

_____ Stück

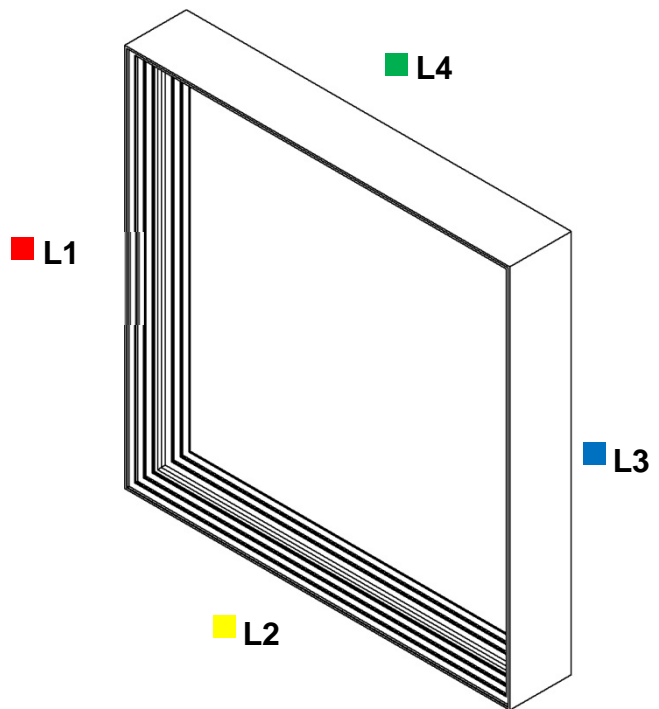

Fertigungstoleranzen angelehnt an
DIN 16941 und DIN 18020 Tabelle 1:

- Länge ≤ 3000mm = ± 15mm
- Länge 3000mm – 6000mm = ± 20mm
- Länge > 6000mm = ± 30mm

Hinweist:
Durch äußere Einflüsse, wie z.B. Temperatur und
Lagerbedingungen, sind Maßabweichungen von bis zu 3%
möglich.

Bitte Fugenbandprofil auf Seite 2 wählen





BESTELLBLATT

Von H-BAU Technik
auszufüllen (S.-Nr.)



KUNEX® Schweißkonstruktion

BK04

Arbeitsfugenband



Innenliegend



Außenliegend

Dehnfugenband



Innenliegend



Außenliegend

Fugenband Abschnitt ■ L1

A240
A320
A500

AA240/20
AA240/25
AA240/35
AA320/20*
AA320/25
AA320/35
AA500/35

D240
D320
D500

DA240/20
DA240/35
DA320/20*
DA320/25
DA320/35
DA500/35

Fugenband Abschnitt ■ L2

A240
A320
A500

AA240/20
AA240/25
AA240/35
AA320/20*
AA320/25
AA320/35
AA500/35

D240
D320
D500

DA240/20
DA240/35
DA320/20*
DA320/25
DA320/35
DA500/35

Fugenband Abschnitt ■ L3

A240
A320
A500

AA240/20
AA240/25
AA240/35
AA320/20*
AA320/25
AA320/35
AA500/35

D240
D320
D500

DA240/20
DA240/35
DA320/20*
DA320/25
DA320/35
DA500/35

Fugenband Abschnitt ■ L4

A240
A320
A500

AA240/20
AA240/25
AA240/35
AA320/20*
AA320/25
AA320/35
AA500/35

D240
D320
D500

DA240/20
DA240/35
DA320/20*
DA320/25
DA320/35
DA500/35

* als DIN-Ausführung nicht möglich

Freigegeben von _____

am: _____