

# BESTELLBLATT

## KUNEX® Schweißkonstruktion

BK04

Rev.07 vom: 2023-03-13

Kunde:	Bauvorh.:
Kom.:	Bauteil:

### Anforderungen an Fugenband

- DIN 18541 BV (bitumenverträglich)
- DIN 18541 NB (nicht bitumenverträglich)
- Werksnorm NB (nach abP, nicht bitumenverträglich)

### Abmessungen

 L1 = \_\_\_\_\_ mm


 L2 = \_\_\_\_\_ mm

 L3 = \_\_\_\_\_ mm

 L4 = \_\_\_\_\_ mm

### Anzahl

\_\_\_\_\_ Stück

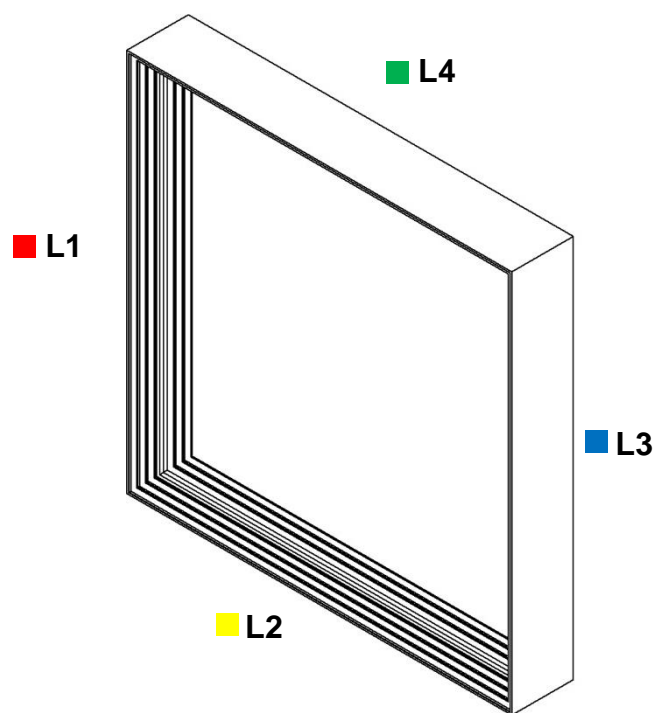

Fertigungstoleranzen angelehnt an  
DIN 16941 und DIN 18020 Tabelle 1:

Länge ≤ 3000mm = ± 15mm

Länge 3000mm – 6000mm = ± 20mm

Länge > 6000mm = ± 30mm

#### Hinweis:

Durch äußere Einflüsse wie z.B. Temperatur und Lagerbedingungen sind Maßabweichungen von bis zu 3% möglich.

**Bitte Fugenbandprofil auf Seite 2 wählen**

# BESTELLBLATT

## KUNEX® Schweißkonstruktion

BK04

### Arbeitsfugenband



Innenliegend



Außenliegend\*

### Dehnfugenband



Innenliegend



Außenliegend

#### Fugenband Abschnitt ■ L1

A240  
A320  
A500\*\*

AA240/20  
AA240/25  
AA240/35  
AA320/20\*\*\*  
AA320/25  
AA320/35  
AA500/35

D240  
D320  
D500

DA240/20  
DA240/35  
DA320/20\*\*\*  
DA320/25  
DA320/35  
DA500/35

#### Fugenband Abschnitt ■ L2

A240  
A320  
A500\*\*

AA240/20  
AA240/25  
AA240/35  
AA320/20\*\*\*  
AA320/25  
AA320/35  
AA500/35

D240  
D320  
D500

DA240/20  
DA240/35  
DA320/20\*\*\*  
DA320/25  
DA320/35  
DA500/35

#### Fugenband Abschnitt ■ L3

A240  
A320  
A500\*\*

AA240/20  
AA240/25  
AA240/35  
AA320/20\*\*\*  
AA320/25  
AA320/35  
AA500/35

D240  
D320  
D500

DA240/20  
DA240/35  
DA320/20\*\*\*  
DA320/25  
DA320/35  
DA500/35

#### Fugenband Abschnitt ■ L4

A240  
A320  
A500\*\*

AA240/20  
AA240/25  
AA240/35  
AA320/20\*\*\*  
AA320/25  
AA320/35  
AA500/35

D240  
D320  
D500

DA240/20  
DA240/35  
DA320/20\*\*\*  
DA320/25  
DA320/35  
DA500/35

\* nur in DIN BV

\*\* nur auf Anfrage als A500 DIN BV verfügbar

\*\*\* nur als Werksnorm-Fugenband (NB), nicht in DIN BV

Freigegeben von \_\_\_\_\_

am: \_\_\_\_\_