

# BESTELLBLATT

## KUNEX® Fugenabschlussband, Deckelplatte außen BK05

Rev.01 vom: 2023-03-13

Kunde:	Bauvorh.:
Kom.:	Bauteil:

### Anforderungen an Fugenband

- DIN 18541 BV (bitumenverträglich)
- Werksnorm NB (nach abP, nicht bitumenverträglich)

### Fugenbandprofil

- FA 50/20       FA 90/20       FA 130/20
- FA 50/30       FA 95/30

### Abmessungen

L1 = \_\_\_\_\_ mm

L2 = \_\_\_\_\_ mm

L3 = \_\_\_\_\_ mm


### Anzahl

\_\_\_\_\_ Stück


Fertigungstoleranzen angelehnt an  
DIN 16941 und DIN 18020 Tabelle 1:

Länge ≤ 3000mm = ± 15mm  
Länge 3000mm – 6000mm = ± 20mm  
Länge > 6000mm = ± 30mm

Hinweis:  
Durch äußere Einflüsse wie z.B. Temperatur und  
Lagerbedingungen sind Maßabweichungen von bis zu  
3% möglich.

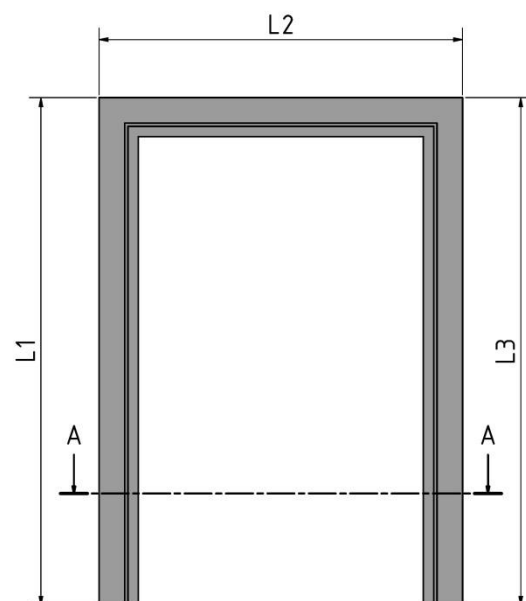

Schnitt A-A



Freigegeben von: \_\_\_\_\_ am: \_\_\_\_\_