

BESTELLBLATT

KUNEX® Klemmkonstruktion

BK32

Rev. 01 vom: 2023-03-13

Kunde:	Bauvorh.:
Kom.:	Bauteil:

Klemmfugenbänder nach DIN 18541-2



innenliegend
D 180/170 K





 L1  L2  L3  L4



außenliegend
DA 180/170 K

 L1  L2  L3  L4

Abmessungen

-  L1 = _____ mm
-  L2 = _____ mm
-  L3 = _____ mm
-  L4 = _____ mm

Anforderungen an das Fugenband

- bitumenverträglich (BV)
- nicht bitumenverträglich (NB)

Anzahl

_____ Stück

Fertigungstoleranzen angelehnt an
DIN 16941 und DIN 18020 Tabelle 1:

- Länge ≤ 3000mm = ± 15mm
- Länge 3000mm – 6000mm = ± 20mm
- Länge > 6000mm = ± 30mm

Hinweis:
Durch äußere Einflüsse wie z.B. Temperatur und
Lagerbedingungen sind Maßabweichungen von bis zu 3%
möglich.


Bitte Fugenbandkonstruktion auf Seite 2 wählen

Von H-BAU Technik
auszufüllen (S.-Nr.)

BESTELLBLATT

KUNEX® Klemmkonstruktion

BK32

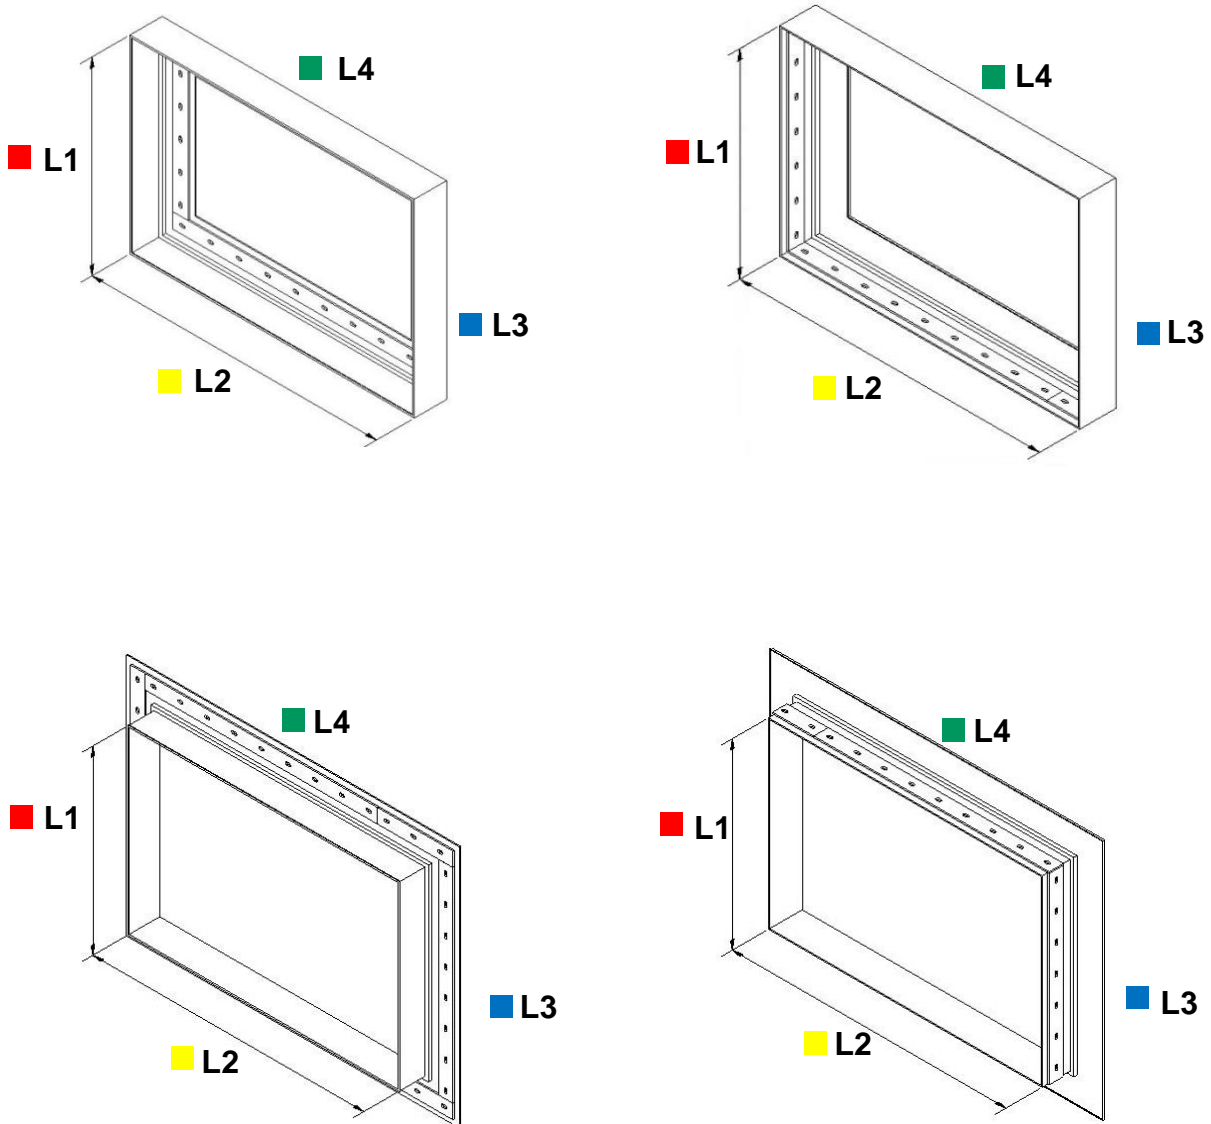

Freigegeben von _____ am: _____