

# BESTELLBLATT

## KUNEX® Klemmkonstruktion

BK32

Rev. 01 vom: 2023-03-13

Kunde:	Bauvorh.:
Kom.:	Bauteil:

### Klemmfugenbänder nach DIN 18541-2



innenliegend  
D 180/170 K

 L1    L2    L3    L4



außenliegend  
DA 180/170 K

 L1    L2    L3    L4

### Abmessungen

 L1 = \_\_\_\_\_ mm

 L2 = \_\_\_\_\_ mm

 L3 = \_\_\_\_\_ mm

 L4 = \_\_\_\_\_ mm

### Anforderungen an das Fugenband

bitumenverträglich (BV)

nicht bitumenverträglich (NB)

### Anzahl

\_\_\_\_\_ Stück

Fertigungstoleranzen angelehnt an  
DIN 16941 und DIN 18020 Tabelle 1:

Länge ≤ 3000mm = ± 15mm

Länge 3000mm – 6000mm = ± 20mm

Länge > 6000mm = ± 30mm

Hinweis:

Durch äußere Einflüsse wie z.B. Temperatur und Lagerbedingungen sind Maßabweichungen von bis zu 3% möglich.

**Bitte Fugenbandkonstruktion auf Seite 2 wählen**


Von H-BAU Technik  
auszufüllen (S.-Nr.)

---

# BESTELLBLATT

**KUNEX®** Klemmkonstruktion

BK32

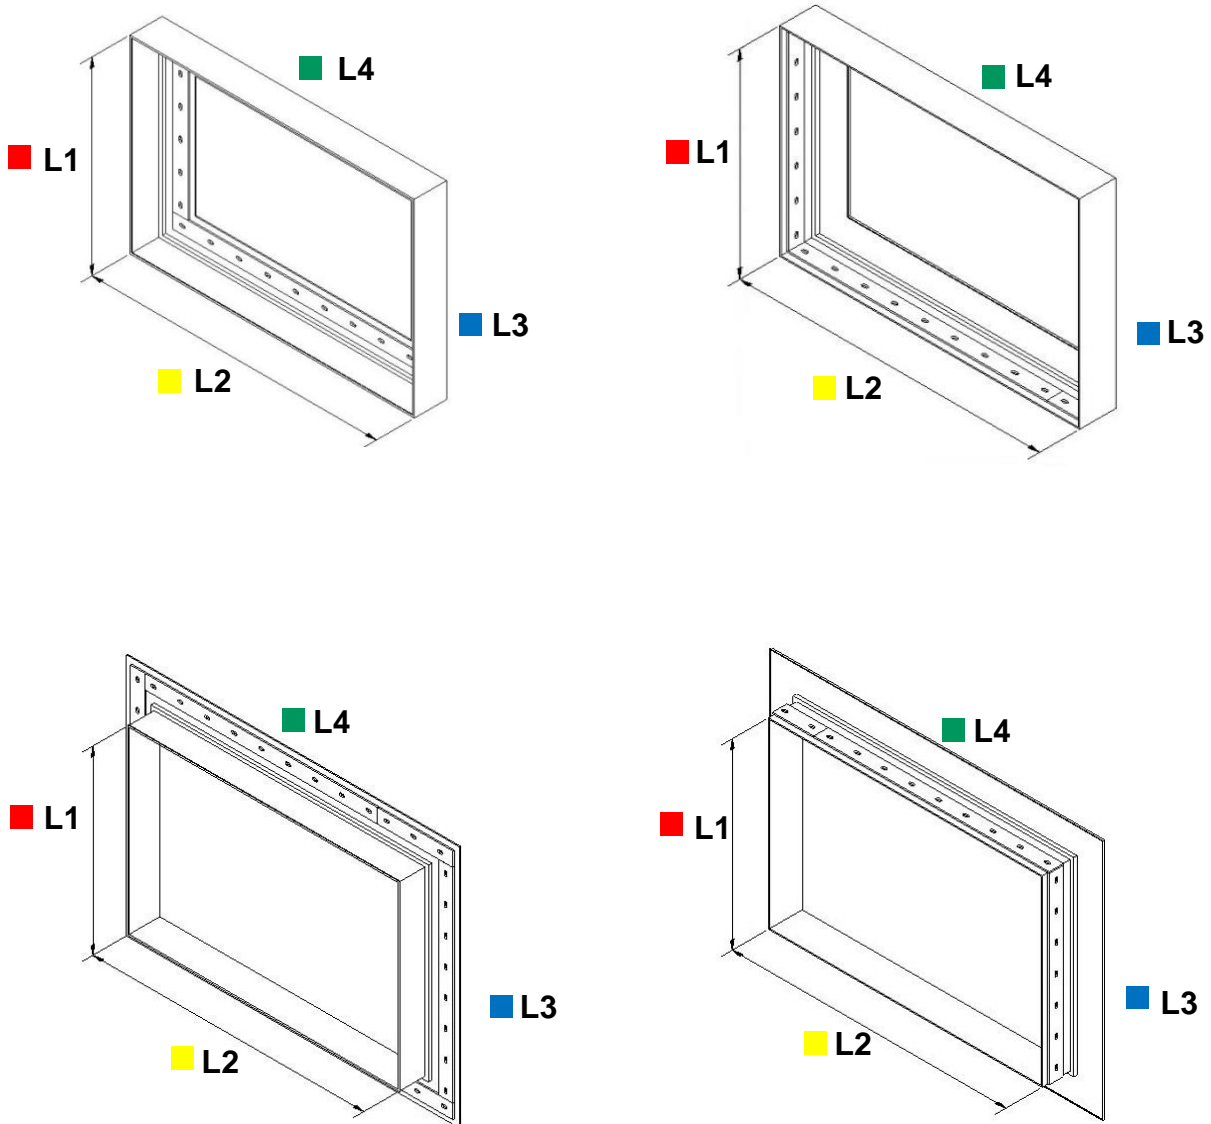

Freigegeben von \_\_\_\_\_ am: \_\_\_\_\_