



BESTELLBLATT

Von H-BAU Technik
auszufüllen (S.-Nr.)



KUNEX® innenliegendes Fugenband mit FBA

BK40

Rev. 00 vom: 2020-02-14


Kunde:	Bauvorh.:
Kom.:	Bauteil:

Anforderungen an Fugenband

- DIN 18541 BV (bitumenverträglich)
- DIN 18541 NB (nicht bitumenverträglich)
- Werksnorm NB (nach abP, nicht bitumenverträglich)

Fugenbandauswahl

- D240
- D320
- D500

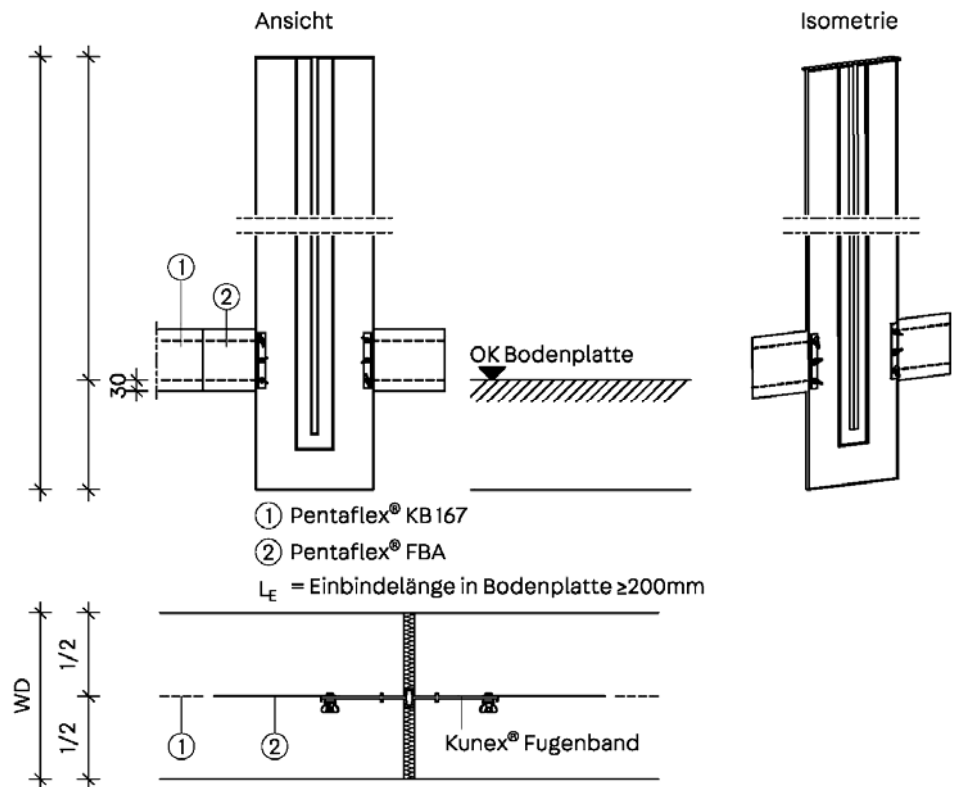

Fertigungstoleranzen angelehnt an
DIN 16941 und DIN 18020 Tabelle 1:

- Länge ≤ 3000mm = ± 15mm
- Länge 3000mm – 6000mm = ± 20mm
- Länge > 6000mm = ± 30mm

Hinweist:
Durch äußere Einflüsse, wie z.B.
Temperatur und Lagerbedingungen,
sind Maßabweichungen von bis zu 3%
möglich.

