

BESTELLBLATT

KUNEX® außenliegendes Fugenband mit FBA

BK41

Rev. 02 vom: 2023-03-13


Kunde:	Bauvorh.:
Kom.:	Bauteil:

Anforderungen an Fugenband

- DIN 18541 BV (bitumenverträglich)
- DIN 18541 NB (nicht bitumenverträglich)
- Werksnorm NB (nach abP, nicht bitumenverträglich)

Fugenbandauswahl

- DA240/20
- DA240/35
- DA320/20*
- DA320/25
- DA320/35
- DA500/35

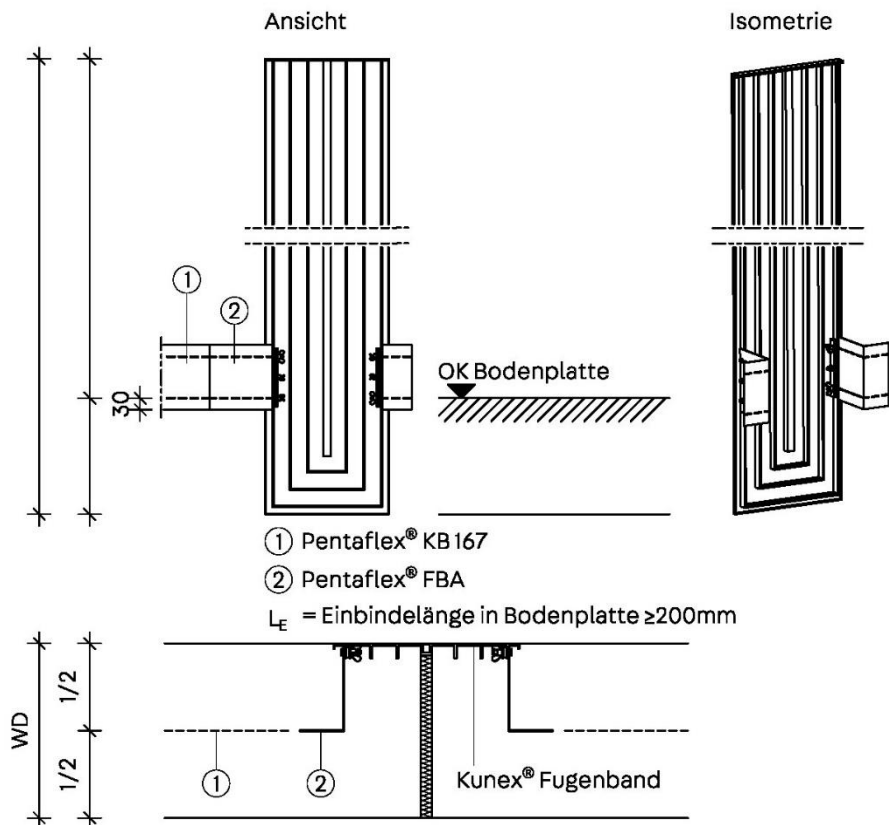

Fertigungstoleranzen angelehnt an
DIN 16941 und DIN 18020 Tabelle 1:

Länge ≤ 3000mm = ± 15mm
Länge 3000mm – 6000mm = ± 20mm
Länge > 6000mm = ± 30mm

Hinweis:

Durch äußere Einflüsse wie z.B. Temperatur und
Lagerbedingungen sind Maßabweichungen von bis zu 3%
möglich.

**Der Pentaflex® FBA ist nicht im
Lieferumfang enthalten.
Dieser muss extra bestellt werden.**

* nur als Werksnorm-Fugenband (NB), nicht in DIN BV