

# BESTELLBLATT

## KUNEX® außenliegendes Fugenband mit FBA

BK41

Rev. 02 vom: 2023-03-13


Kunde:	Bauvorh.:
Kom.:	Bauteil:

### Anforderungen an Fugenband

- DIN 18541 BV (bitumenverträglich)
- DIN 18541 NB (nicht bitumenverträglich)
- Werksnorm NB (nach abP, nicht bitumenverträglich)

### Fugenbandauswahl

- DA240/20
- DA240/35
- DA320/20\*
- DA320/25
- DA320/35
- DA500/35

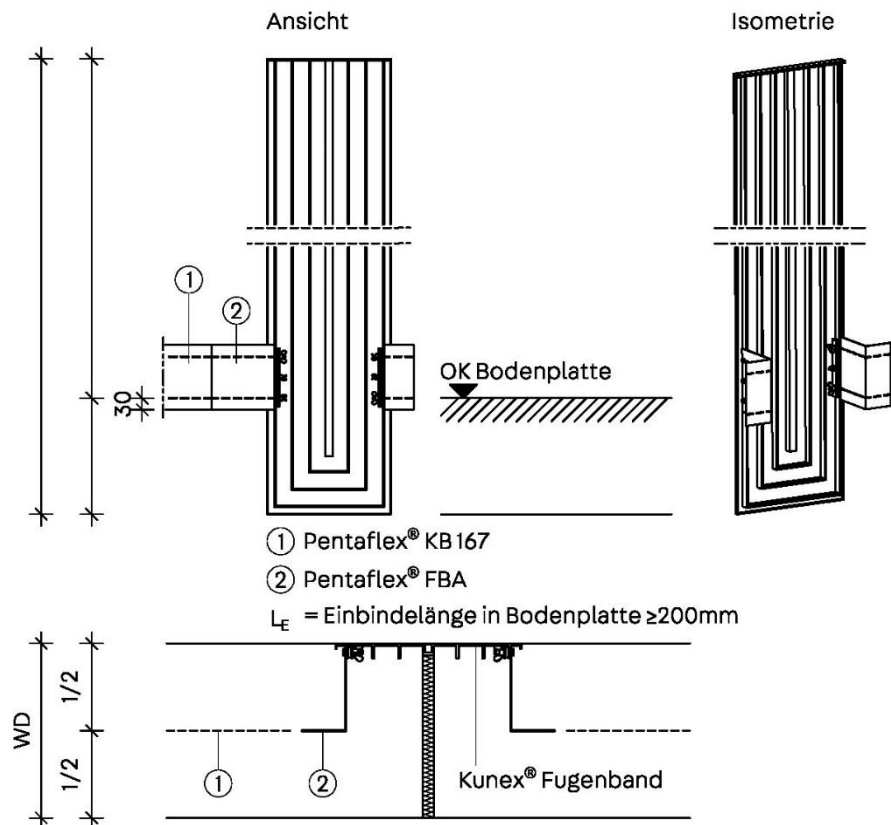

Fertigungstoleranzen angelehnt an  
DIN 16941 und DIN 18020 Tabelle 1:

Länge  $\leq 3000$ mm =  $\pm 15$ mm  
Länge 3000mm – 6000mm =  $\pm 20$ mm  
Länge  $> 6000$ mm =  $\pm 30$ mm

Hinweis:

Durch äußere Einflüsse wie z.B. Temperatur und Lagerbedingungen sind Maßabweichungen von bis zu 3% möglich.

**Der Pentaflex® FBA ist nicht im Lieferumfang enthalten. Dieser muss extra bestellt werden.**

\* nur als Werksnorm-Fugenband (NB), nicht in DIN BV