



SPACER

Stand: 25.03.2025

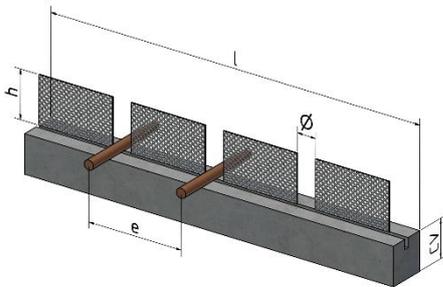

SPACER cv35

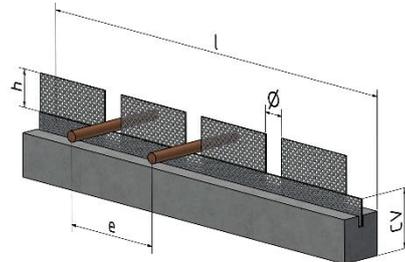

SPACER cv50

Material

Faserbeton und Streckmetall

Anwendung

- Abstandhalter und Zwischenraumschalung für den Einsatz bei Betonierfugen in Kombination mit Abschalelementen
- Kein Betonaustritt durch geschaltete Bewehrungszwischenräume
- Einwandfreie Fugengeometrie
- Öffnung im Streckmetall zur Aufnahme der durchlaufenden Bewehrung
- Bewehrungsraster ohne Einmessen
- Sicherstellung einer homogenen Betonqualität auch im WU-Bereich

Standardartikel

Artikelbezeichnung	cv	h	Ø	e	Länge
SPACER	35	80	10-16	75	1200
	50	120	20-28	100	
				120	
				150	
				200	

Alle Maße in mm

Die Angaben sind beliebig kombinierbar

Andere Abmessungen auf Anfrage

BESTELLBLATT


SPACER

Stand: 25.03.2025

Kunde:	Bauvorh.:
Kom.:	Bauteil:

Bestellbeispiel:

SPACER 35 / 80 - 10 16 - 150 - 1200

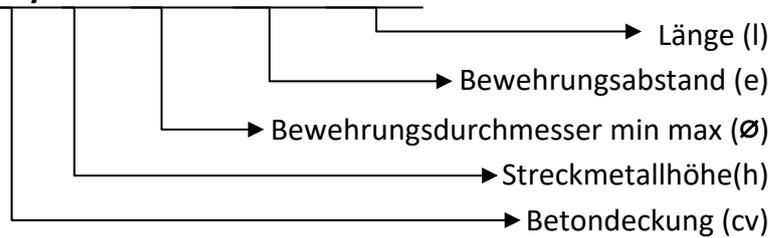

Alle Maße sind in mm anzugeben

*Standardlänge 1200mm, nur bei Abweichung notwendig

Pos.	cv	h	Ø	e	l(*)	Menge

Bestellt von _____ am: _____