

W zgodzie z architekturą

Informacja techniczna



Nasza historia



Historia naszej firmy zaczęła się w 1995 roku, kiedy to PUK-WERKE KG utworzył w Katowicach oddział PUK TECHNIKA. W kolejnym etapie w wyniku zawiązania spółki przez Elektromontaż – Łódź SA i PUK-WERKE KG Berlin powstała firma EL-PUK Sp. z o.o. W kwietniu 2003 roku PUK-WERKE KG nabył całość udziałów od strony polskiej, stając się tym samym 100% właścicielem.

Od roku 2016 firma PUK-Werke KG działa pod nową nazwą **PUK GROUP**.

Natomiast od roku 2022 przekształciła się w **PohlCon GmbH**.

Potencjał twórczy i finansowy firmy umożliwił Spółce EL-PUK wdrożenie nowoczesnych rozwiązań konstrukcyjnych oraz budowę nowych linii technologicznych do produkcji szerokiej gamy wyrobów należących do systemu tras kablowych.

W ofercie firmy EL-PUK są także wyroby produkowane przez naszych zagranicznych partnerów. Oferowane wyroby spełniają wymagania Dyrektyw, rozporządzeń i norm przedmiotowych, co zostało

udowodnione badaniami. Własności produktów potwierdzają certyfikaty, atesty i świadectwa dopuszczenia wydane przez uprawnione jednostki badawcze.

Dostawy obejmują:

- korytka kablowe siatkowe, blaszane (w tym korytka samonośne),
- drabinki kablowe (w tym drabinki samonośne),
- konstrukcje kablowe pionowe,
- osprzęt nośny i mocujący,
- uchwyty kablowe,
- kształtowniki,
- wyroby należące do systemu z klasyfikacją E30 - E90,
- elementy systemu podpodłogowego,
- konstrukcje wsporcze systemu fotowoltaicznego.

Na wyroby wystawiane są deklaracje zgodności uprawniające do wprowadzenia do obrotu na obszarze Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej.

Nasze produkty eksportowane są między innymi do następujących państw: Austria, Belgia, Czechy, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Indie, Korea Południowa, Litwa, Łotwa, Estonia, Meksyk, Niemcy, Norwegia, Rumunia, Słowacja, Sri Lanka, Szwecja, Szwajcaria, Tajlandia, U.A.E., Ukraina, Węgry oraz Wielka Brytania.

Firma EL-PUK oferuje montaż tras kablowych, systemów podpodłogowych oraz instalacji systemów fotowoltaicznych. Wykwalifikowana kadra, a także wieloletnie doświadczenie pozwala na realizację praktycznie każdej inwestycji.

System zarządzania Spółki jest zgodny z wymaganiami normy ISO 9001:2008, co potwierdza certyfikat wydany przez TÜV Rheinland.

Nasze dane kontaktowe w kraju

EL-PUK Sp. z o.o.

Centrala
ul. Innowacyjna 4
95-050 Konstantynów Łódzki

Sekretariat

Telefon: +48 42 211 88 01
sekretariat@elpuk.com.pl

Dział Kontroli Jakości

Telefon: +48 42 211 88 18
kontrolajakosci@elpuk.com.pl

Dział Marketingu i Exportu

Telefon: +48 42 211 88 27
marketing@elpuk.com.pl

Dział Sprzedaży

Telefon: +48 42 211 88 10
Telefon: +48 42 211 88 11
Telefon: +48 42 211 88 12
Telefon: +48 42 211 88 14
Telefon: +48 42 211 88 17
handel@elpuk.com.pl

Dział Logistyki

Telefon: +48 42 211 88 17
logistyka@elpuk.com.pl

Dział Transportu i Dostaw

Telefon: +48 42 211 88 11
transport@elpuk.com.pl

Dział Konstrukcyjno-Projektowy

Telefon: +48 42 211 88 18
Telefon: +48 42 211 88 31
konstrukcyjny@elpuk.com.pl

Dział Konstrukcyjno-Projektowy

Systemy fotowoltaiczne
Telefon: +48 42 211 88 31
konstrukcyjny@elpuk.com.pl

Dział Ofert

Telefon: +48 42 211 88 25
Telefon: +48 42 211 88 24
Telefon: +48 42 211 88 38
Telefon: +48 42 211 88 23
oferty@elpuk.com.pl

Dział Zaopatrzenia

Telefon: +48 42 211 88 28
zaopatrzenie@elpuk.com.pl

Dział Produkcji


Telefon: +48 42 211 88 32
Telefon: +48 42 211 88 33
Telefon: +48 42 211 88 19
produkcja@elpuk.com.pl

Dział Budów

Telefon: +48 42 211 88 26
Telefon: +48 42 211 88 30
budowy@elpuk.com.pl

Doradcy Techniczno-Handlowi

- | | | | |
|--|--|--|---|
| 1 Centrala
Telefon: +48 42 211 88 10
rejon1@elpuk.com.pl | 4 Rejon Północno-Zachodni
Telefon: +48 601 397 905
rejon4@elpuk.com.pl | 7 Rejon Południowo-Wschodni
Telefon: +48 601 520 658
rejon7@elpuk.com.pl | 8b Rejon Północno-Wschodni
Telefon: +48 607 732 560
rejon8b@elpuk.com.pl |
| 2 Rejon Centralno-Zachodni
Telefon: +48 601 787 990
rejon2@elpuk.com.pl | 5 Rejon Południowo-Zachodni
Telefon: +48 663 749 285
rejon5@elpuk.com.pl | 8 Rejon Warszawa
Telefon: +48 607 732 560
Telefon: +48 609 940 909
rejon8@elpuk.com.pl | 9 Rejon Północny
Telefon: +48 601 397 905
rejon9@elpuk.com.pl |
| 3 Rejon Centralno-Wschodni
Telefon: +48 603 503 706
rejon3@elpuk.com.pl | 6 Rejon Południowy
Telefon: +48 691 694 439
Telefon: +48 663 748 409
rejon6@elpuk.com.pl | 8a Rejon Północno-Wschodni
Telefon: +48 609 940 909
rejon8a@elpuk.com.pl | |

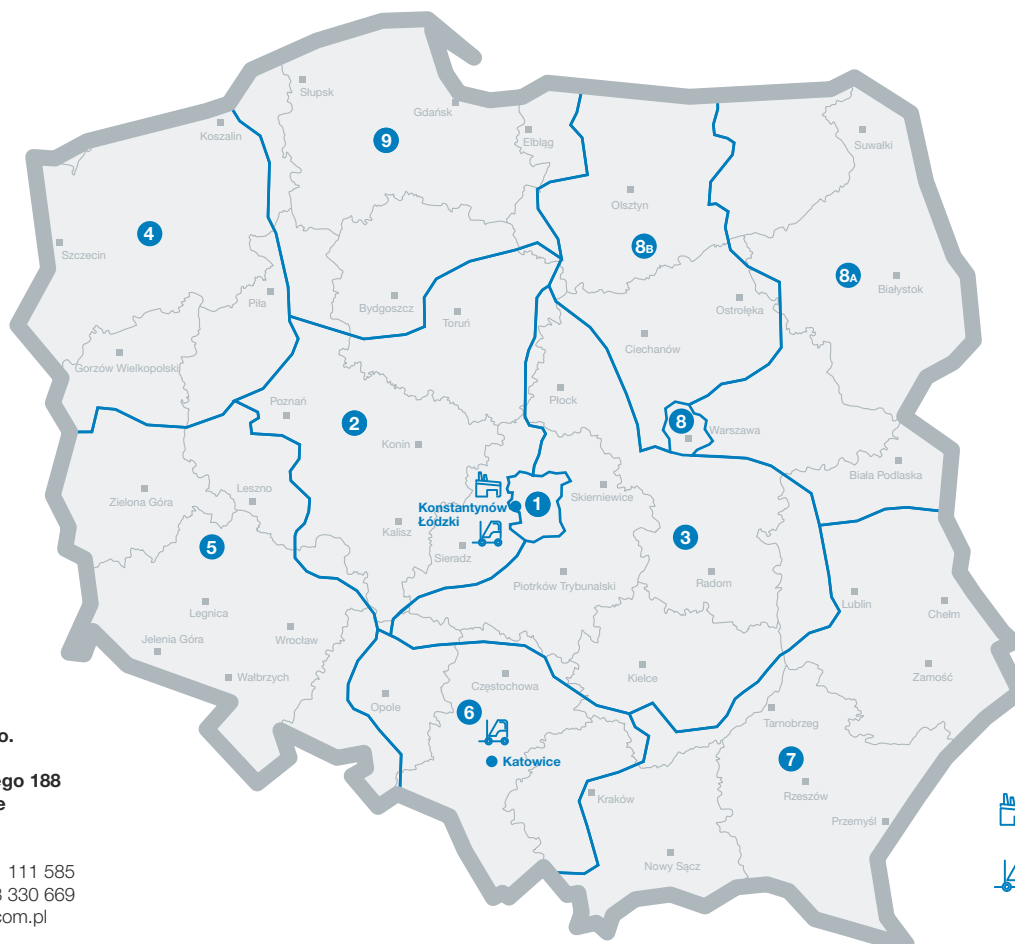

EL-PUK Sp. z o.o.

Magazyn
al. Różdzieńskiego 188
40-203 Katowice


Sprzedaż

Telefon: +48 691 111 585
Telefon: +48 693 330 669
katowice@elpuk.com.pl

 **Centrala - Zakład produkcyjny**

 **Magazyn**

Nasze grupy produktowe

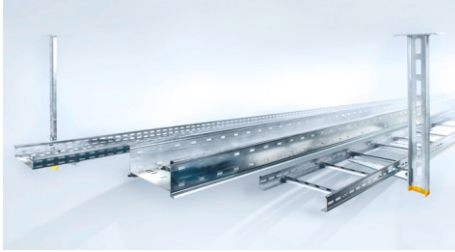

Trasy kablowe

Sprawdzone kompletne rozwiązania, w skład których wchodzi:

- korytka kablowe siatkowe i blaszane
- drabinki kablowe
- systemy samonośne
- konstrukcje nośne


Przetestowane i niezawodne rozwiązania składają się z elementów produkowanych seryjnie. Duża powtarzalność produkowanych elementów, pozwoliła na obniżenie cen jednostkowych produktów, co czyni system bardzo efektywnym kosztowo.



Przemysł

Specjalnie dla zakładów przemysłowych opracowana została grupa asortymentowa spełniająca najwyższe standardy bezpieczeństwa, w skład której wchodzi:

- systemy samonośne
- drabiny morskie
- konstrukcje wsporcze
- profile

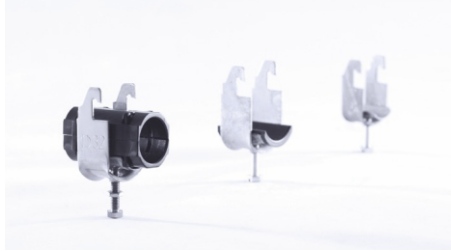

Uchwyty kablowe

Gruntownie wypróbowane i przetestowane rozwiązania dla racjonalnego i bezpiecznego montażu, jednego, dwóch lub trzech przewodów (kabli) o średnicy do 175 mm. System umożliwia montaż uchwytów w kanałach o zróżnicowanych wymiarach, do profili stalowych lub bezpośrednio do ściany. Uchwyty wykonane są z stali ocynkowanej (odpornej na korozję), ze stali szlachetnej - niemagnetycznej, a także z aluminium.



System - Solarline

System konstrukcji wsporczych dla paneli fotowoltaicznych oparty jest na zastosowaniu różnego rodzaju standardowych profili montażowych. Łatwość adaptacji typowych profili do montażu uchwytów do paneli fotowoltaicznych pozwala na elastyczne wykorzystanie elementów składowych, a także na łatwość w obsłudze całego systemu. Bazując na ustalonych parametrach, oferujemy system do montażu paneli fotowoltaicznych sprawdzony pod względem statycznym, ale jednocześnie bezkonkurencyjny cenowo.



Systemy podpodłogowe

Kompletne rozwiązania dla wszystkich typów zastosowań:

- systemy kanałów związanych z jastrychem
- komponenty systemu dla podłóg podwójnych i podniesionych
- systemy kanałowe pokryte jastrychem
- osprzęt instalacyjny i puszki instalacyjne wykonane ze stali ocynkowanej zanurzeniowo-ogniowo, stali szlachetnej, mosiądzu, miedzi, aluminium oraz z tworzyw sztucznych.


Oczywiście, nasze trasy kablowe, kanały podpodłogowe, oraz systemy do montażu paneli PV oferujemy z opcjonalną usługą montażu.

Systemy kanałów podpodłogowych

Kanały podłogowe związane z jastrychem	6
Kanały podłogowe związane z jastrychem dla dużych obciążeń	7
Kanały podłogowe związane z jastrychem - system Chali	8
Kanały podpodłogowe pokryte jastrychem	9
Kanały podpodłogowe pokryte jastrychem wykonane z korytek kablowych	10
Kasety i puszki wykonane z tworzywa sztucznego	11
Kasety podłogowe wykonane ze stali nierdzewnej	12
Kasety podłogowe wykonane ze stali nierdzewnej z ramką ochronną	13
System BODO	14
Kasety kompaktowe	15
Osprzęt instalacyjny modułowy (w tym 45x45 mm)	16
Niezbędne informacje do doboru systemu	17
Przykładowe realizacje	18

Systemy kanałów podpodłogowych

Kanały podłogowe związane z jastrychem

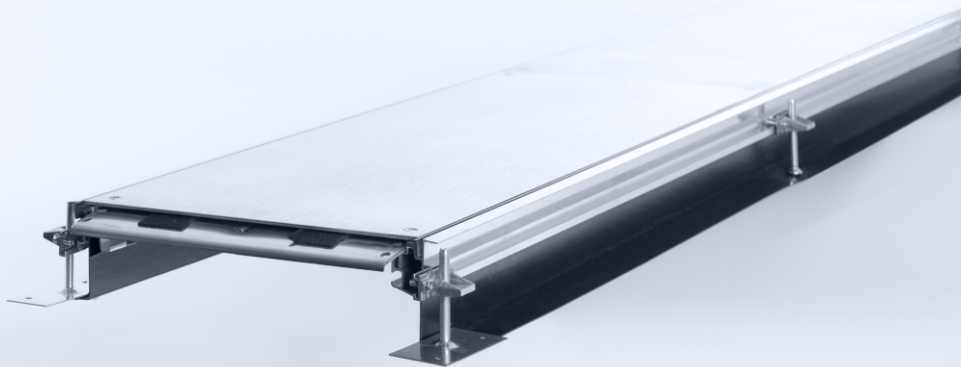

Dane techniczne:

- zastosowany materiał: stal ocynkowana,
- przeznaczone do podłogi czyszczonej na sucho,
- maksymalne dopuszczalne obciążenie - do 500 kg,
- minimalna głębokość montażu - 60 mm,
- szerokości: 200 / 300 / 400 / 500 mm,
- długość: 2000 mm.

Przeznaczenie:

- sale konferencyjne, hotele,
- pomieszczenia biurowe,
- biblioteki.

Materiały wypełniające pokrywę:

- dywany, wykładziny,
- panele podłogowe.

Przykładowe realizacje:



Systemy kanałów podpodłogowych

Kanały podłogowe związane z jastrychem dla dużych obciążeń



Dane techniczne:

- zastosowany materiał: stal ocynkowana,
- przeznaczone do podłogi czyszczonej na sucho,
- maksymalne dopuszczalne obciążenie - do 2500 kg,
- minimalna głębokość montażu - 90 mm,
- szerokości: 194 / 294 / 394 mm,
- długość: 3000 mm (pokrywa 1000 mm).


Przeznaczenie:

- hale produkcyjne i magazynowe,
- dworce, lotniska,
- salony samochodowe, centra handlowe.

Materiały wypełniające pokrywę:

- fabryczne wypełnienie - blacha ryflowana.

Przykładowe realizacje:

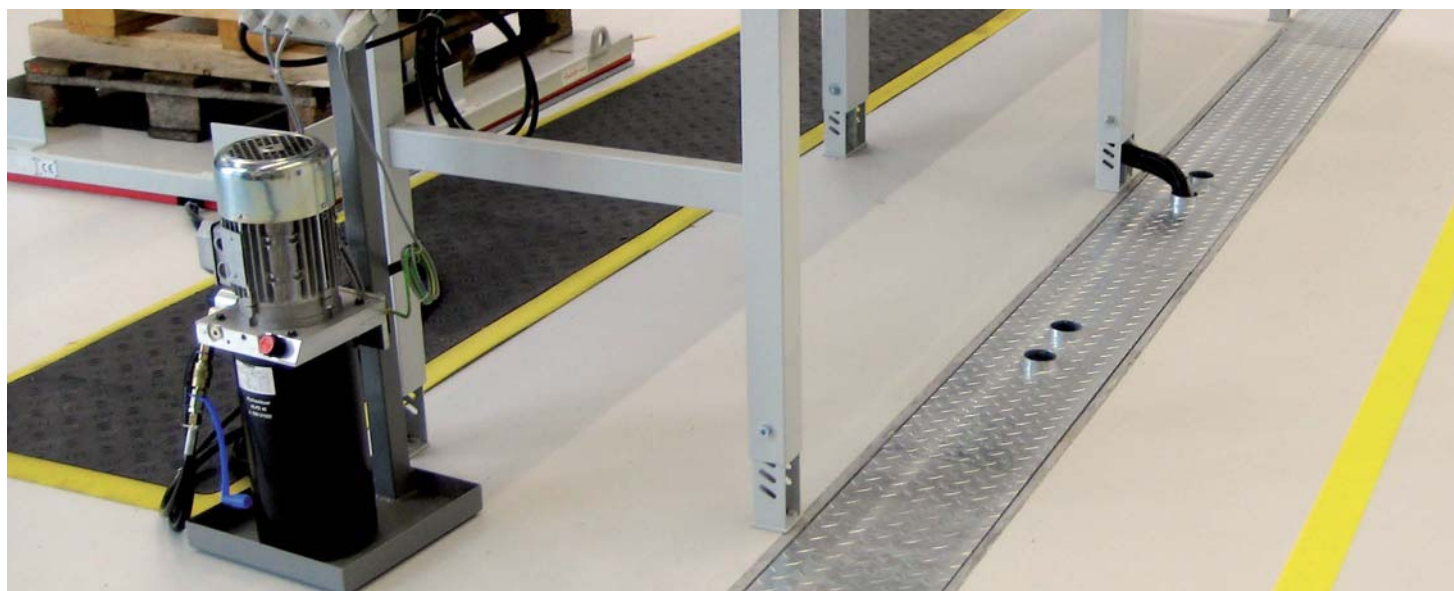

Systemy kanałów podpodłogowych

Kanały podłogowe związane z jastrychem - system Chali - kanał z wyprowadzeniem szczotkowym



Dane techniczne:

- zastosowany materiał: stal ocynkowana,
- ilość urządzeń / gniazd 45x45 mm - bez ograniczeń,
- przeznaczone do podłogi czyszczonej na sucho,
- maksymalne dopuszczalne obciążenie - do 500 kg,
- minimalna głębokość montażu - 85 mm,
- szerokość: 255 mm,
- długość: 2000 mm.

Przeznaczenie:

- sale konferencyjne, hotele,
- pomieszczenia biurowe,
- biblioteki.

Materiały wypełniające pokrywę:


- dywany, wykładziny,
- panele podłogowe.

Przykładowe realizacje:



Systemy kanałów podpodłogowych

Kanały podpodłogowe pokryte jastrychem

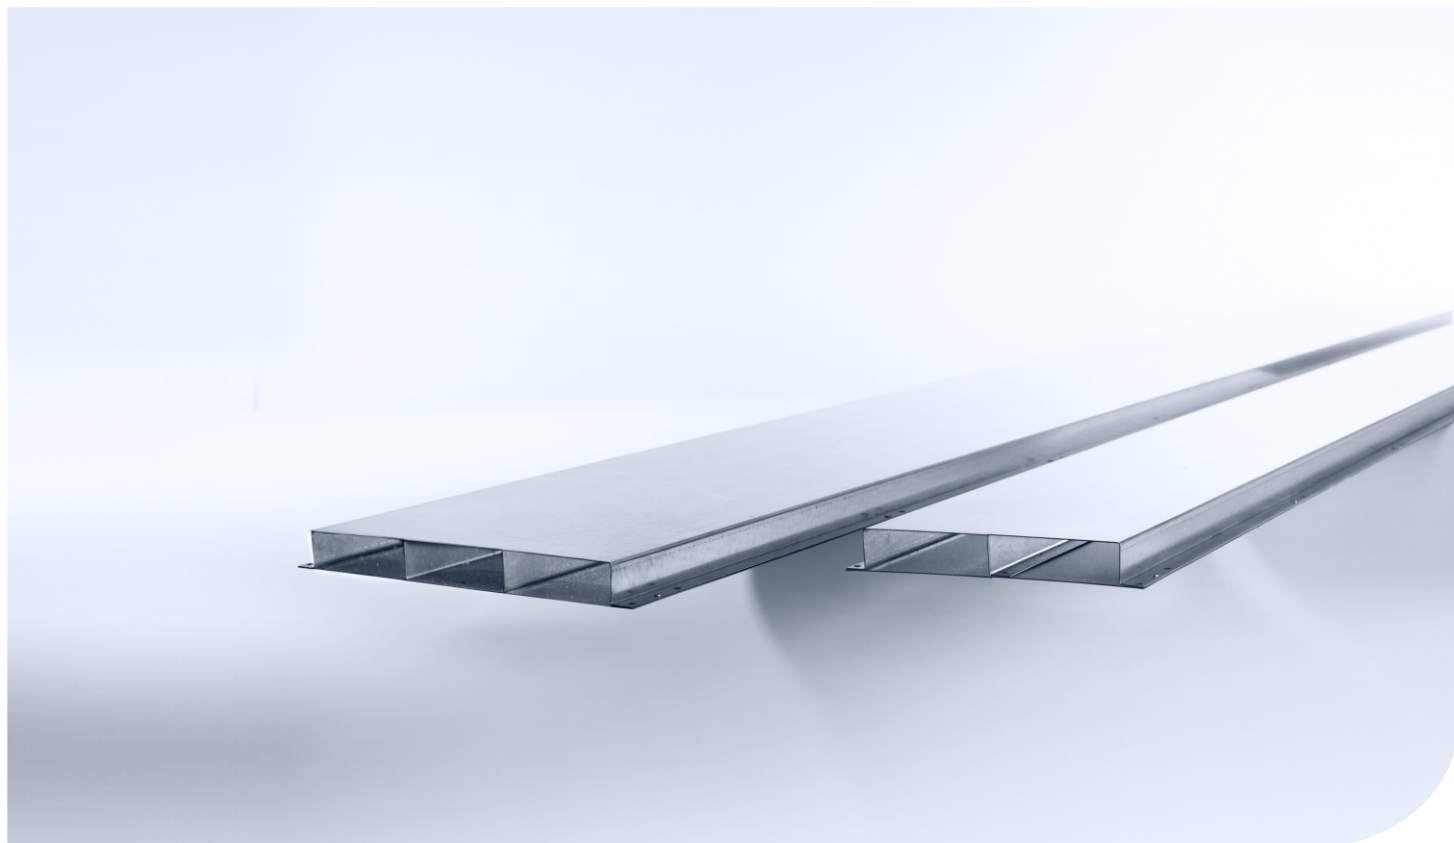

Dane techniczne:

- zastosowany materiał: stal ocynkowana,
- dostępne wykonania: kanał 2 torowy / 3 torowy,
- wysokości: 28 / 38 / 48 mm,
- szerokości: 190 / 250 / 350 mm,
- długość: 3000 mm.

Przeznaczenie:

- hale produkcyjne i magazynowe, dworce, lotniska,
- pomieszczenia biurowe, sale konferencyjne, hotele,
- salony samochodowe, centra handlowe, biblioteki.

Przykładowe realizacje:



Systemy kanałów podpodłogowych

Kanały podpodłogowe pokryte jastrychem wykonane z korytek kablowych




Dane techniczne:

- zastosowany materiał: stal ocynkowana,
- dostępne wykonania: kanał 2 torowy / 3 torowy,
- wysokości: 35 / 42 / 60 / 85 / 110 mm,
- szerokości: 300 / 400 / 500 mm,
- długość: 3000 mm.

Przeznaczenie:

- hale produkcyjne i magazynowe, dworce, lotniska,
- pomieszczenia biurowe, sale konferencyjne, hotele,
- salony samochodowe, centra handlowe, biblioteki.

Przykładowe realizacje:

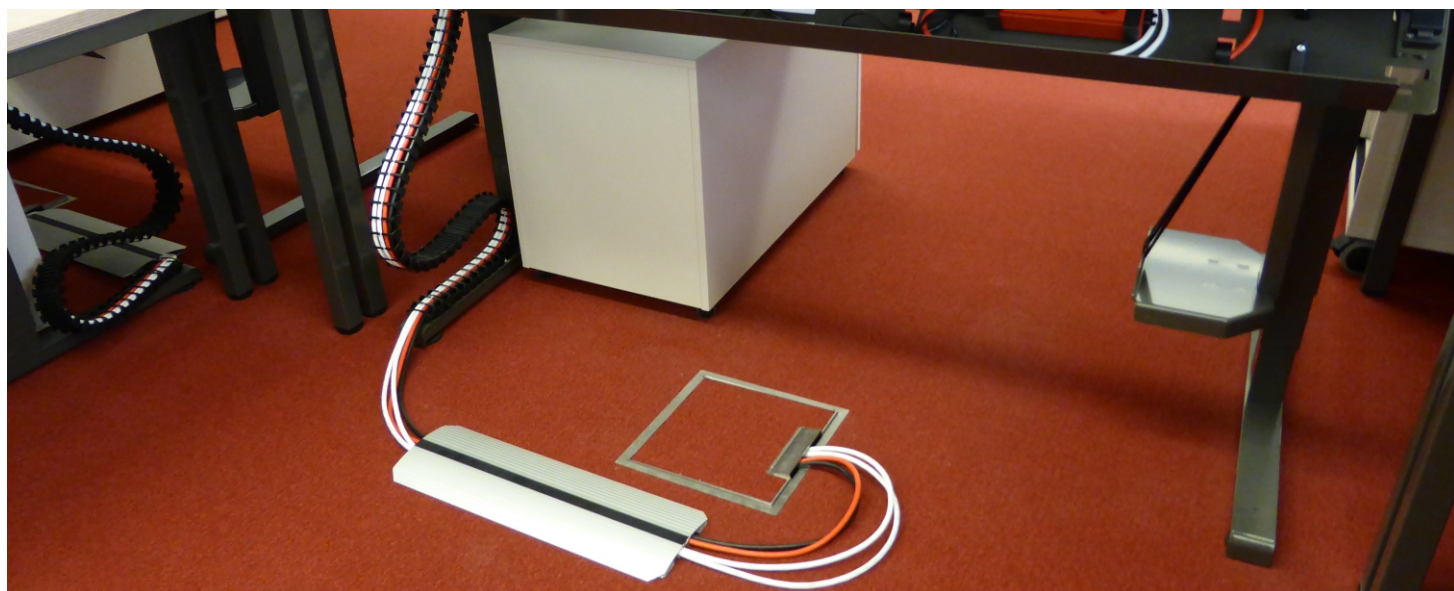

Systemy kanałów podpodłogowych

Kasety i puszki wykonane z tworzywa sztucznego



Dane techniczne:

- zastosowany materiał: tworzywo sztuczne,
- dostępne wykonania: okrągłe, prostokątne, kwadratowe,
- ilość urządzeń / gniazd 45x45 mm - od 8 do 12 sztuk,
- przeznaczone do podłogi czyszczonej na sucho,
- maksymalne dopuszczalne obciążenie - do 200 kg,
- minimalna głębokość montażu - 65 mm.

Przeznaczenie:

- sale konferencyjne, hotele,
- pomieszczenia biurowe,
- biblioteki.

Materiały wypełniające pokrywę:

- dywany, wykładziny,
- panele podłogowe.

Przykładowe realizacje:



Systemy kanałów podpodłogowych

Kasety podłogowe wykonane ze stali nierdzewnej



Dane techniczne:

- zastosowany materiał: stal nierdzewna,
- dostępne wykonania: okrągłe, prostokątne, kwadratowe,
- ilość urządzeń / gniazd 45x45 mm - do 12 sztuk,
- przeznaczone do podłogi czyszczonej na sucho i mokro,
- maksymalne dopuszczalne obciążenie - do 2000 kg,
- minimalna głębokość montażu - 80 mm.


Przeznaczenie:

- hale produkcyjne i magazynowe,
- dworce, lotniska, stadiony,
- salony samochodowe, centra handlowe.

Materiały wypełniające pokrywę:


- marmur, kamień, gres, beton, stal nierdzewna,
- panele podłogowe, deska, wykładzina, linoleum.

Przykładowe realizacje:

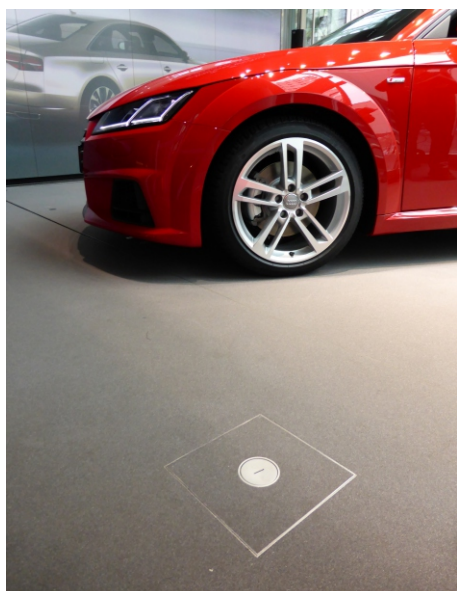

Systemy kanałów podpodłogowych

Kasety podłogowe wykonane ze stali nierdzewnej z ramką ochronną

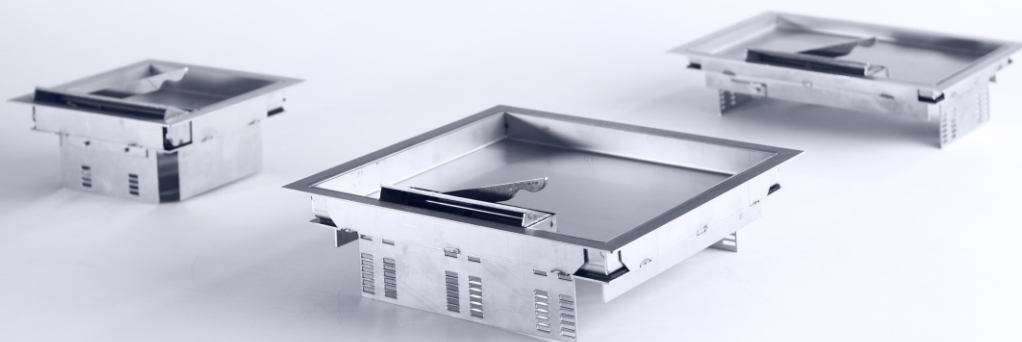

Dane techniczne:

- zastosowany materiał: stal nierdzewna,
- dostępne wykonania: kwadratowe, prostokątne,
- ilość urządzeń / gniazd 45x45 mm - do 12 sztuk,
- przeznaczone do podłogi czyszczonej na sucho,
- maksymalne dopuszczalne obciążenie - do 200 kg,
- minimalna głębokość montażu - 80 mm.

Przeznaczenie:

- sale konferencyjne, hotele, pomieszczenia biurowe,
- dworce, lotniska, salony samochodowe,
- stadiony, siłownie, baseny, centra handlowe.

Materiały wypełniające pokrywę:

- marmur, kamień, gres, beton, stal nierdzewna,
- panele podłogowe, deska, wykładzina, linoleum.

Przykładowe realizacje:



Systemy kanałów podpodłogowych

System BODO



Dane techniczne:

- zastosowany materiał: stal nierdzewna, aluminium, mosiądz,
- dostępne wykonania: okrągłe,
- ilość urządzeń / gniazd 45x45 mm - do 2 sztuk,
- przeznaczone do podłogi czyszczonej na sucho i mokro,
- maksymalne dopuszczalne obciążenie - do 1500 kg,
- minimalna głębokość montażu - 87 mm.

Przeznaczenie:

- sale konferencyjne, hotele, pomieszczenia biurowe,
- dworce, lotniska, salony samochodowe,
- stadiony, siłownie, baseny, centra handlowe.

Materiały wypełniające pokrywę:

- pokrywa fabrycznie wypełniona (możliwość anodowania).

Przykładowe realizacje:



Systemy kanałów podpodłogowych

Kasety kompaktowe



Dane techniczne:

- zastosowany materiał: stal nierdzewna, stal ocynkowana,
- dostępne wykonania: kwadratowe, prostokątne,
- ilość urządzeń / gniazd 45x45 mm - do 12 sztuk,
- przeznaczone do podłogi czyszczonej na sucho i mokro,
- maksymalne dopuszczalne obciążenie - do 2000 kg,
- minimalna głębokość montażu - 70 mm,
- kasety fabrycznie wyposażone w elementy szalunkowe.

Przykładowe realizacje:

Przeznaczenie:

- sale konferencyjne, hotele, pomieszczenia biurowe,
- dworce, lotniska, salony samochodowe,
- stadiony, siłownie, baseny, centra handlowe.

Materiały wypełniające pokrywę:

- pokrywa fabrycznie wypełniona (wersja z tubusem),
- marmur, kamień, gres, beton, stal nierdzewna,
- panele podłogowe, deska, wykładzina, linoleum, wykładzina.



Systemy kanałów podpodłogowych

Osprzęt instalacyjny modułowy (w tym 45x45 mm)



Dane techniczne:

- gniazda zasilające i gniazda z kluczem: 1x / 2x / 3x / 4x,
- gniazda LAN, telekomunikacyjne,
- gniazda TV / TV-SAT / RADIO,
- gniazda Composite Video (cinch), USB, VGA, HDMI,
- maskownice, zaślepki, osłony gniazd LAN,
- moduły ochrony przepięciowej,
- puszki instalacyjne fabrycznie konfekcjonowane.

Przeznaczenie:

- wszystkie puszki i kasety będące w naszej ofercie,
- kanał Chali.


Przykładowe realizacje:



Systemy kanałów podpodłogowych


Niezbędne informacje do doboru systemu

1. Jaki system podłogi jest planowany / zastosowany?

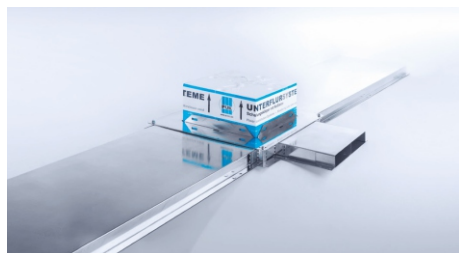

- ☐ jastrych wyrównany do poziomu kanału podłogowego
- ☐ jastrych pokrywający kanał podłogowy
- ☐ podłoga podwójna lub techniczna podniesiona

3. Typ wylewki

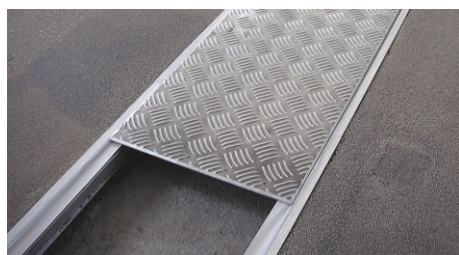

- ☐ jastrych zespolony
- ☐ gorący asfalt

5. Wykończenie podłogi



- ☐ dywan / wykładzina
- ☐ linoleum
- ☐ parkiet
- ☐ kamień
- ☐ asfalt
- ☐ inne: _____

7. Typ kaset / puszek



- ☐ okrągłe
- ☐ czworokątne


9. Osprzęt



liczba gniazd zasilających: _____ szt.

liczba gniazd data: _____ szt.

2. Konstrukcja podłogi

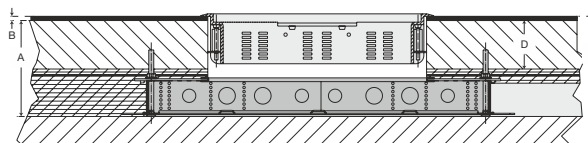

A) całkowita wysokość podłogi z wykończeniem _____ mm
B) grubość wykończenia podłogi _____ mm
C) całkowita konstrukcja podłogi _____ mm
D) grubość wylewki / jastrychu _____ mm

4. Obciążenie systemu



- ☐ obciążenie biurowe
- ☐ duże obciążenie

6. Sposób czyszczenia podłogi



- ☐ podłogi czyszczone na sucho
- ☐ podłogi czyszczone na mokro

8. Materiał



- ☐ stal nierdzewna
- ☐ plastik

10. Wersja regionalna



- ☐ system gniazd Schuko
- ☐ brytyjski system gniazd
- ☐ francuski system gniazd
- ☐ szwajcarski system gniazd


Systemy kanałów podpodłogowych

Przykładowe realizacje



Systemy kanałów podpodłogowych

Przykładowe realizacje

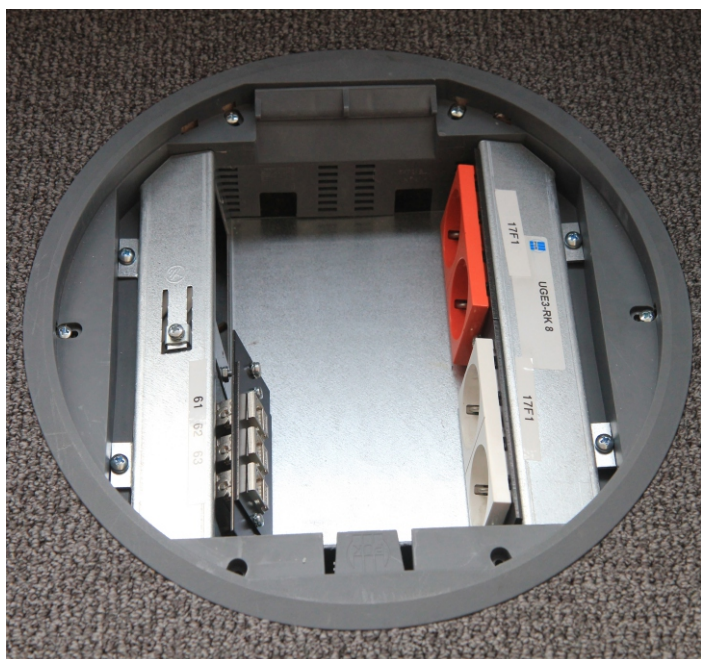

Wszelkie prawa zastrzeżone. Przedruk i powielanie elektroniczne wyłącznie za naszą pisemną zgodą. Zastrzega się możliwość błędów i modyfikacji technicznych. Jakakolwiek odpowiedzialność wydawcy, niezależnie od podstawy prawnej, jest wykluczona. Wraz z publikacją niniejszego dokumentu wszystkie poprzednie wydania tracą ważność.

© PohlCon | PC-TI-REF-PL | 06-2025 | X.X. | 08-2026

PohlCon GmbH

Nobelstraße 51
12057 Berlin

Tel.: +49 30 68283-04

www.pohlcon.com

PohlCon Polska Sp. z o. o.

Ul. Innowacyjna 4
95-050 Konstantynów Łódzki

Tel.: +48 601 524 818

www.pohlcon.pl