


Elementy szalunkowe dla podłóg próżniowych Wykonanie okrągłe


Instrukcja montażu



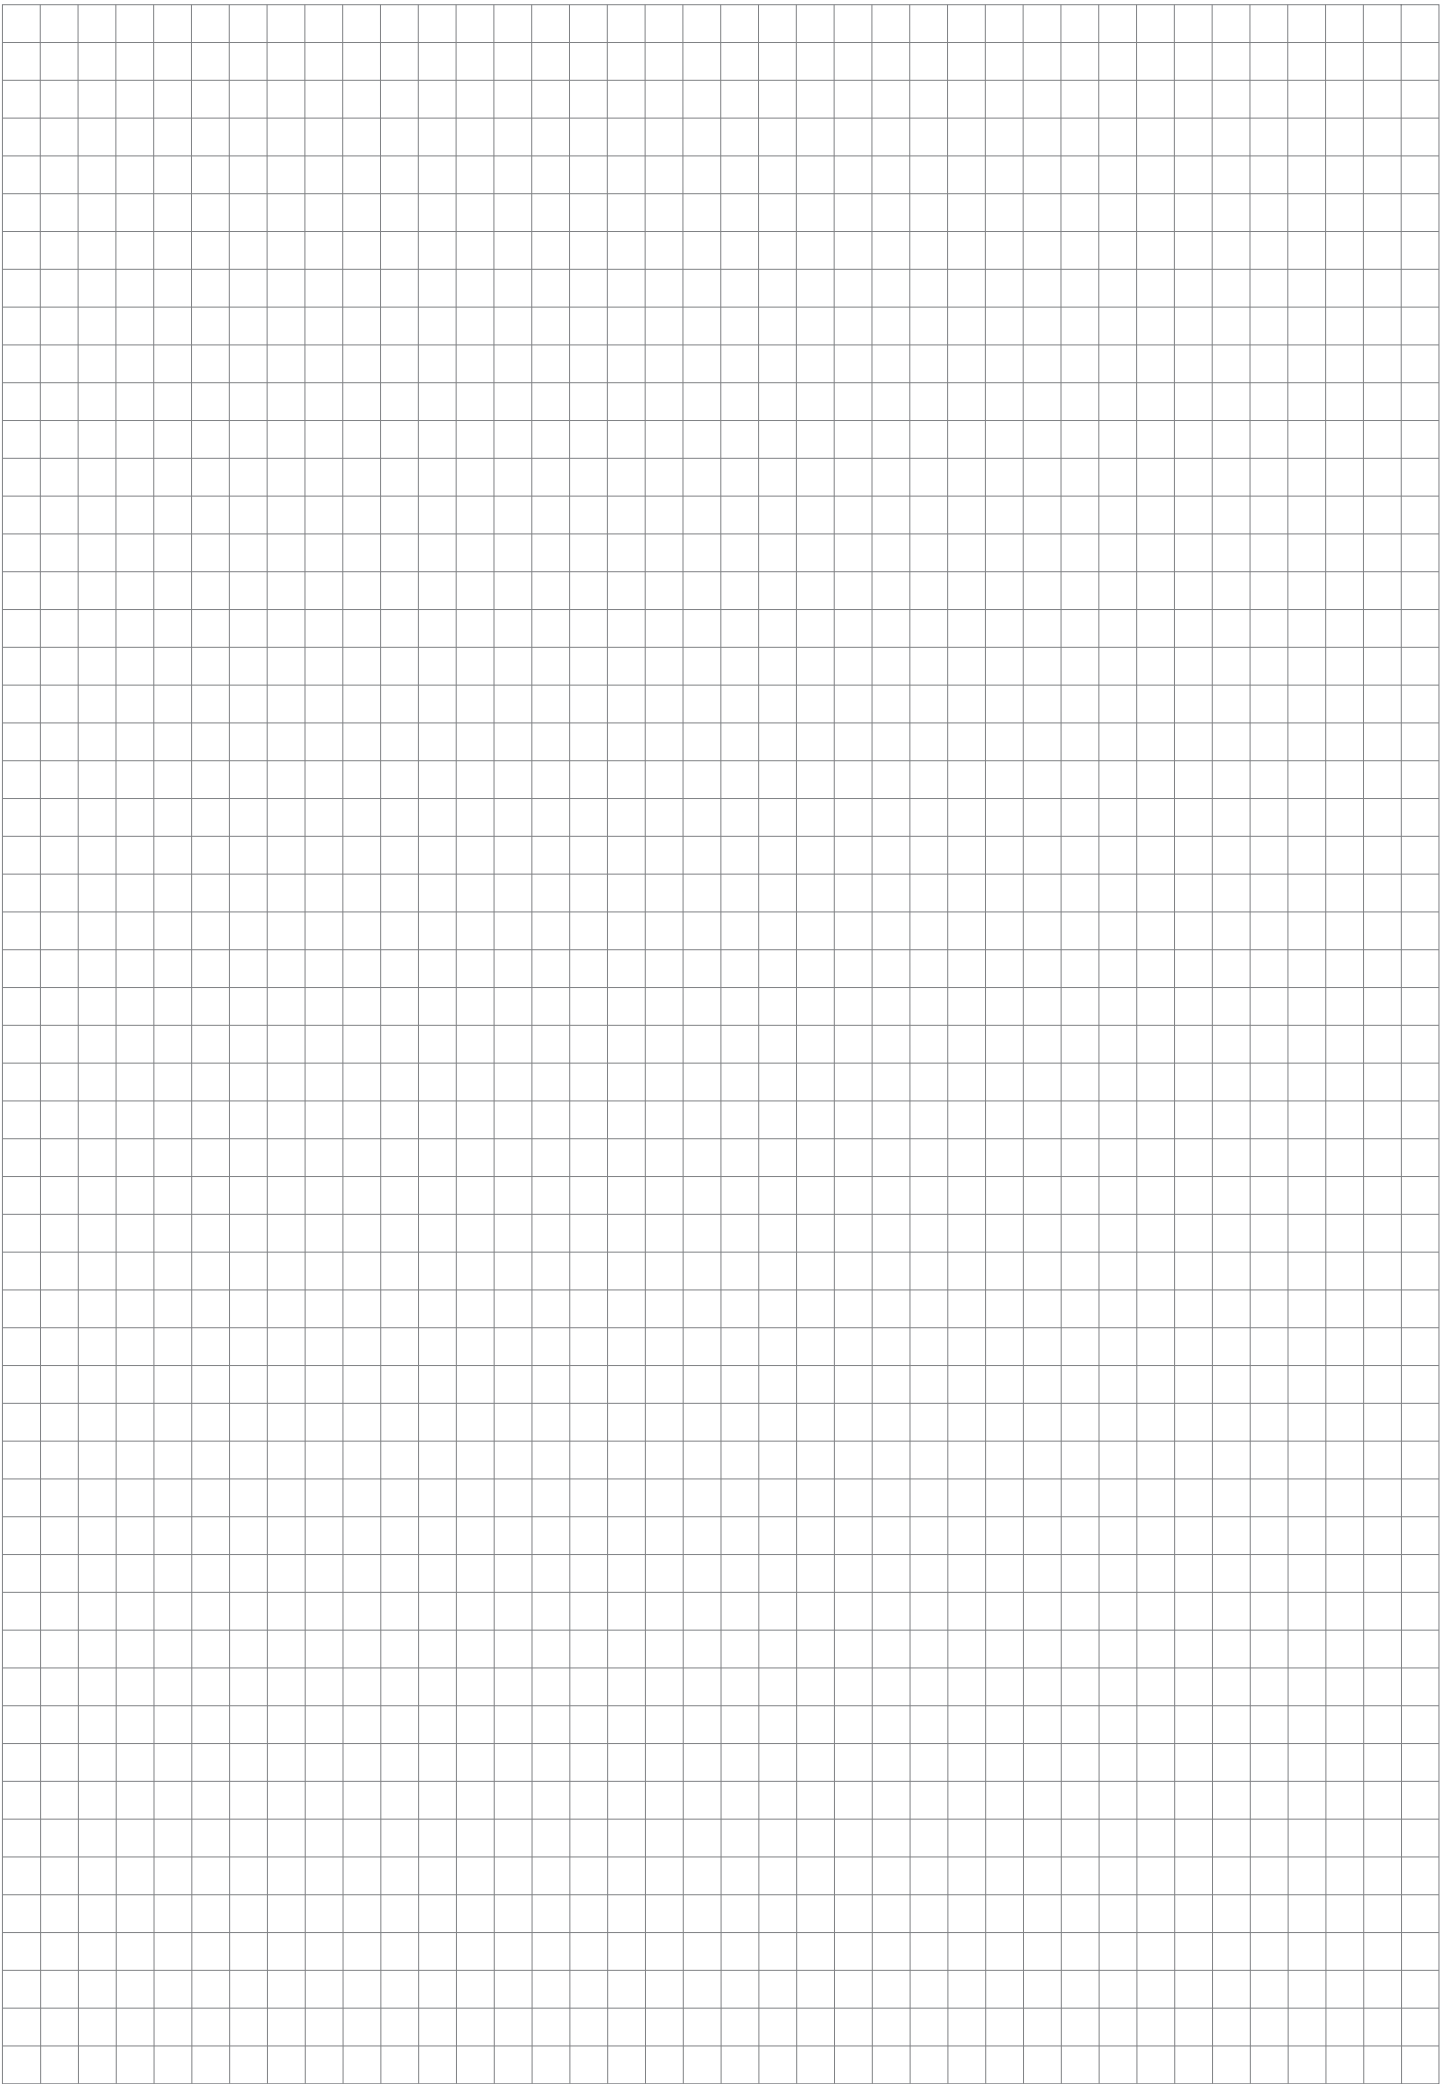


Elementy szalunkowe dla podłóg próżniowych | Wykonanie okrągłe

Instrukcja montażu

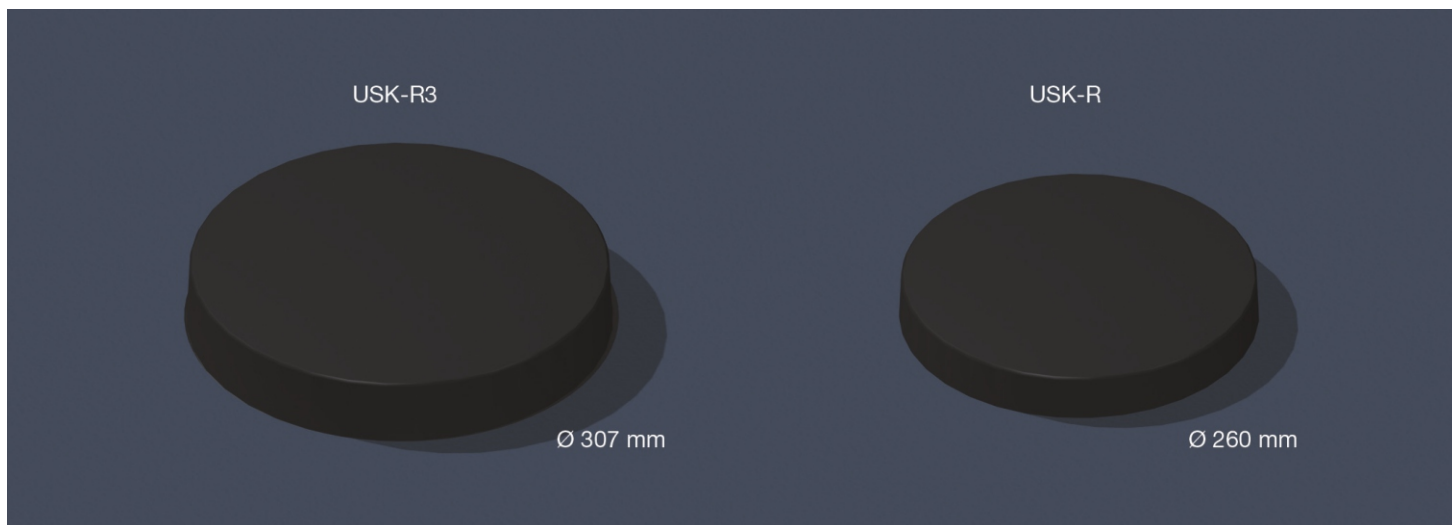


Okrągłe elementy szalunkowe dostępne są w dwóch wymiarach (średnicach) przy wysokości H=50 mm. Wykonane z tworzywa sztucznego o grubości 1 mm, do utworzenia otworów w podłodze podwójnej.

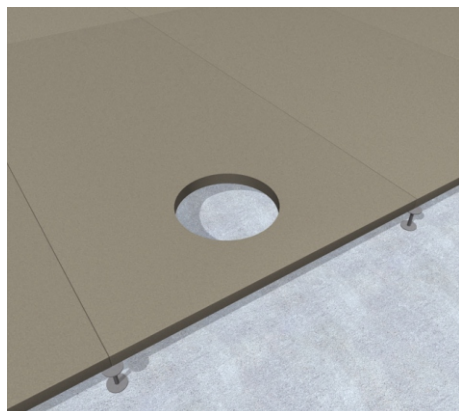


1 | Przygotowanie podłoża pod szalunki

Wykonać otwory o średnicy D=307 mm lub 260 mm w podłodze podstawowej.

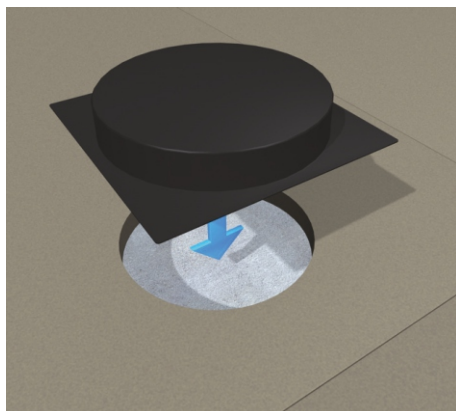


2 | Ustawienie elementu szalunkowego

Przed wylaniem jastrychu ustawić i wyrównać element szalunkowy.

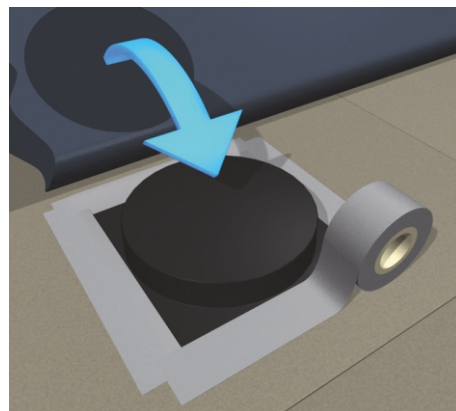


3 | Montaż folii

Przykleić taśmą szalunek do podłoża. Dociąć folię i przykryć.

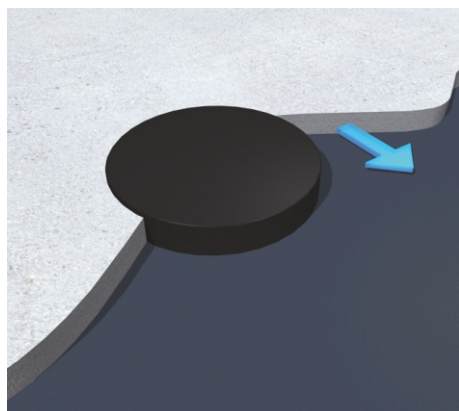


4 | Wylanie jastrychu

Wylać jastrych na całej powierzchni i poczekać aż stwardnieje.

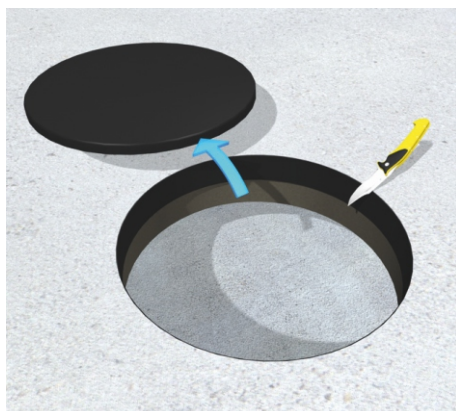

5 | Obróbka otworu

Po stwardnieniu jastrychu usunąć ścianki boczne i pokrywę szalunku, oczyścić otwór.

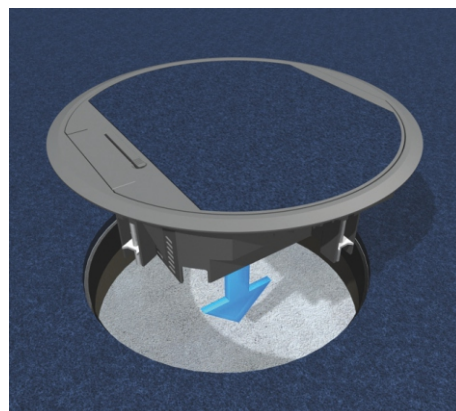

6 | Montaż pokrywy uchylnej

Po ułożeniu wykładziny pokrywę włożyć bezpośrednio do przygotowanego otworu i przymocować do jastrychu za pomocą łapek montażowych.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Przedruk i powielanie elektroniczne wyłącznie za naszą pisemną zgodą. Zastrzega się możliwość błędów i modyfikacji technicznych. Jakakolwiek odpowiedzialność wydawcy, niezależnie od podstawy prawnej, jest wykluczona. Wraz z publikacją niniejszego dokumentu wszystkie poprzednie wydania tracą ważność.

© PohlCon | PC-LIT-MA-USK-R-PL | 01-2019 | X.X. | 08-2026

PohlCon GmbH
Nobelstraße 51
12057 Berlin

Tel.: +49 30 68283-04

www.pohlcon.com

PohlCon Polska Sp. z o. o.
Ul. Innowacyjna 4
95-050 Konstantynów Łódzki

Tel.: +48 601 524 818

www.pohlcon.pl