

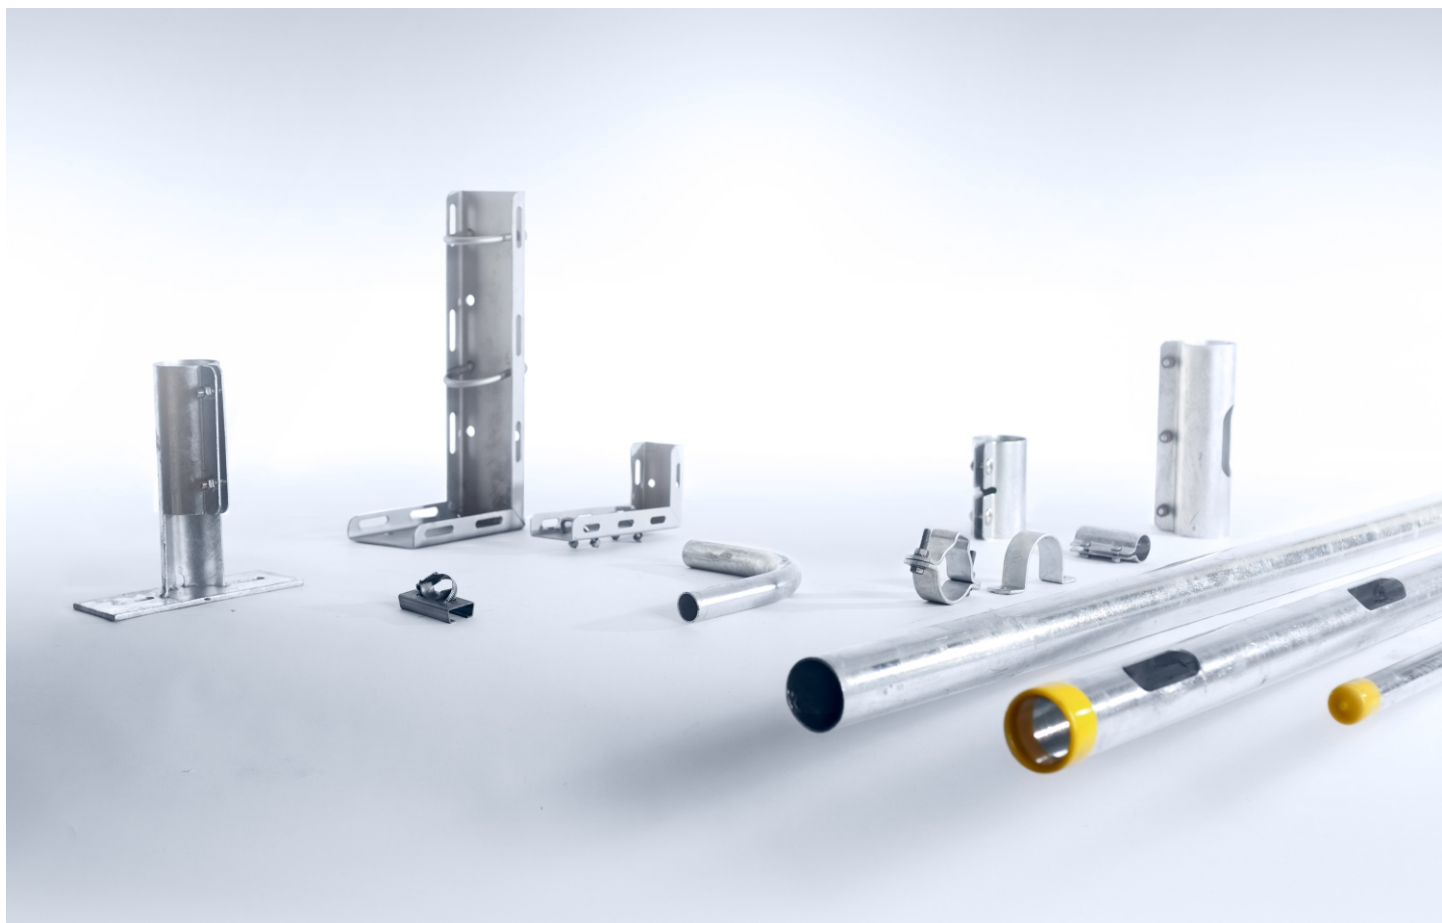
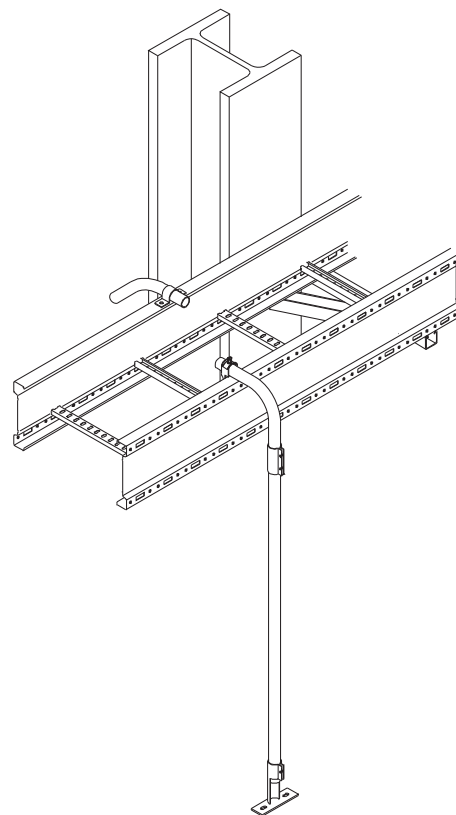


Rury ochronne

Informacja techniczna

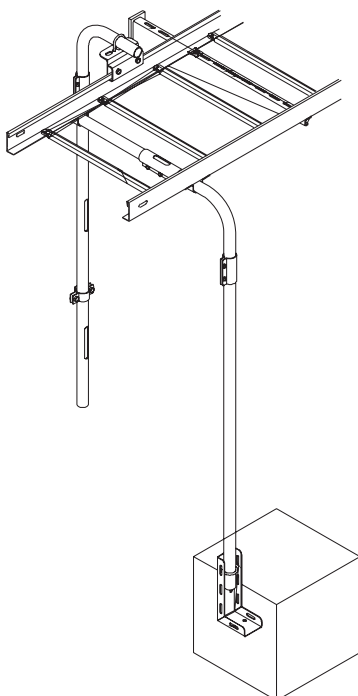

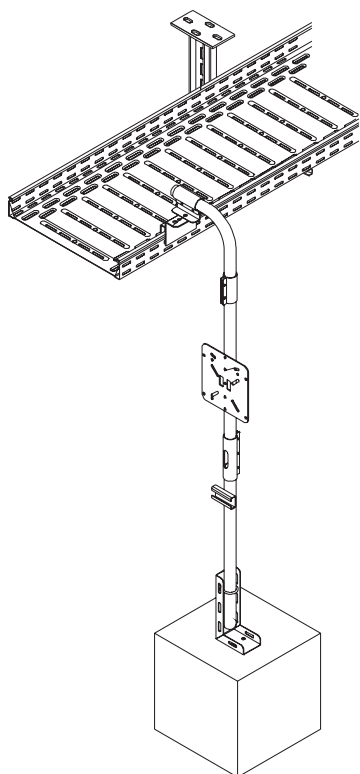

Systemy wsparcie dla wszystkich typów tras z przeznaczeniem do stosowania z:

- Korytkami kablowymi
- Drabinkami kablowymi
- Systemami korytek i drabinek samonośnych

Kompletne systemy dla ciągów instalacji wysokich i niskich napięć przystosowane do:

- Systemów zasilających
- Technik pomiarowych i sygnalizacyjnych
- Technik sterowania procesami

Rury ochronne

Informcja



Stalowe rury ochronne Ø 30 mm oraz Ø 60 mm dostępne są w następujących wykonaniach: stal ocynkowana metodą zanurzeniowo-ogniową zgodnie z DIN EN ISO 1461 oraz stal szlachetna, materiał nr: 1.4301.



Łuki 45° oraz 90° dla przekrojów Ø 30 mm i Ø 60 dostępne są w następujących wykonaniach: stal ocynkowana metodą zanurzeniowo-ogniową zgodnie z DIN EN ISO 1461 oraz stal szlachetna, materiał nr: 1.4301.



Akcesoria: łączniki rur, mufy zaciskowe, obejmy rur, podłogowe elementy montażowe, wsporniki bazowe, płyty montażowe, pierścienie montażowe, obejmy, uchwyty ściennie, wsporniki, zaciski uziemiające, tuleje końcowe (zabezpieczające).



Osprzęt: wyprowadzenia rur ochronnych z korytek kablowych, drabinek kablowych oraz systemów samonośnych (patrz katalog główny rozdział I) za pomocą złącz zaciskowych oraz uchwytów mocujących.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Przedruk i powielanie elektroniczne wyłącznie za naszą pisemną zgodą. Zastrzega się możliwość błędów i modyfikacji technicznych. Jakakolwiek odpowiedzialność wydawcy, niezależnie od podstawy prawnej, jest wykluczona. Wraz z publikacją niniejszego dokumentu wszystkie poprzednie wydania tracą ważność.

© PohlCon | PC-LIT-SRP-PL | 02-2016 | X.X. | 08-2026

PohlCon GmbH
Nobelstraße 51
12057 Berlin

Tel.: +49 30 68283-04

www.pohlcon.com

PohlCon Polska Sp. z o. o.
Ul. Innowacyjna 4
95-050 Konstantynów Łódzki

Tel.: +48 601 524 818

www.pohlcon.pl