Weitspannkabelleiter WPL 100, 120, 150 | Kompaktübersicht

WPL 100
Weitspannkabelleiter,
H 100 mm, in E, E4,
Stützabstände bis 6 m

Artikel	B
WPL 100-20	200
WPL 100-30	300
WPL 100-40	400
WPL 100-50	500
WPL 100-60	600

WPL 120
Weitspannkabelleiter,
H 120 mm, in S, F,
Stützabstände bis 6 m

Artikel	B
WPL 120-20	200
WPL 120-30	300
WPL 120-40	400
WPL 120-50	500
WPL 120-60	600

WPL 150
Weitspannkabelleiter,
H 150 mm, in S, F, E, E4,
Stützabstände bis 8 m

Artikel	B
WPL 150-20	200
WPL 150-30	300
WPL 150-40	400
WPL 150-50	500
WPL 150-60	600

Weitspannbahnen haben eine Länge von 6000 mm.

WPLB
Weitspannkabelleiter-bogen

Artikel	O
WPLB 100	E, E4
WPLB 120	F
WPLB 150	F, E, E4

WPLA
Weitspannkabelleiter-abzweig

Artikel	O
WPLA 100	E, E4
WPLA 120	F
WPLA 150	F, E, E4

WPLAA
Weitspannkabelleiter-anbauabzweig

Artikel	O
WPLAA 100	E, E4
WPLAA 120	F
WPLAA 150	F, E, E4

WPLK
Weitspannkabelleiter-kreuzung

Artikel	O
WPLK 100	E, E4
WPLK 120	F
WPLK 150	F, E, E4

Alle Formteile sind in den Breiten 200 - 600 mm lieferbar.
Für alle Formteile sind Deckel lieferbar.

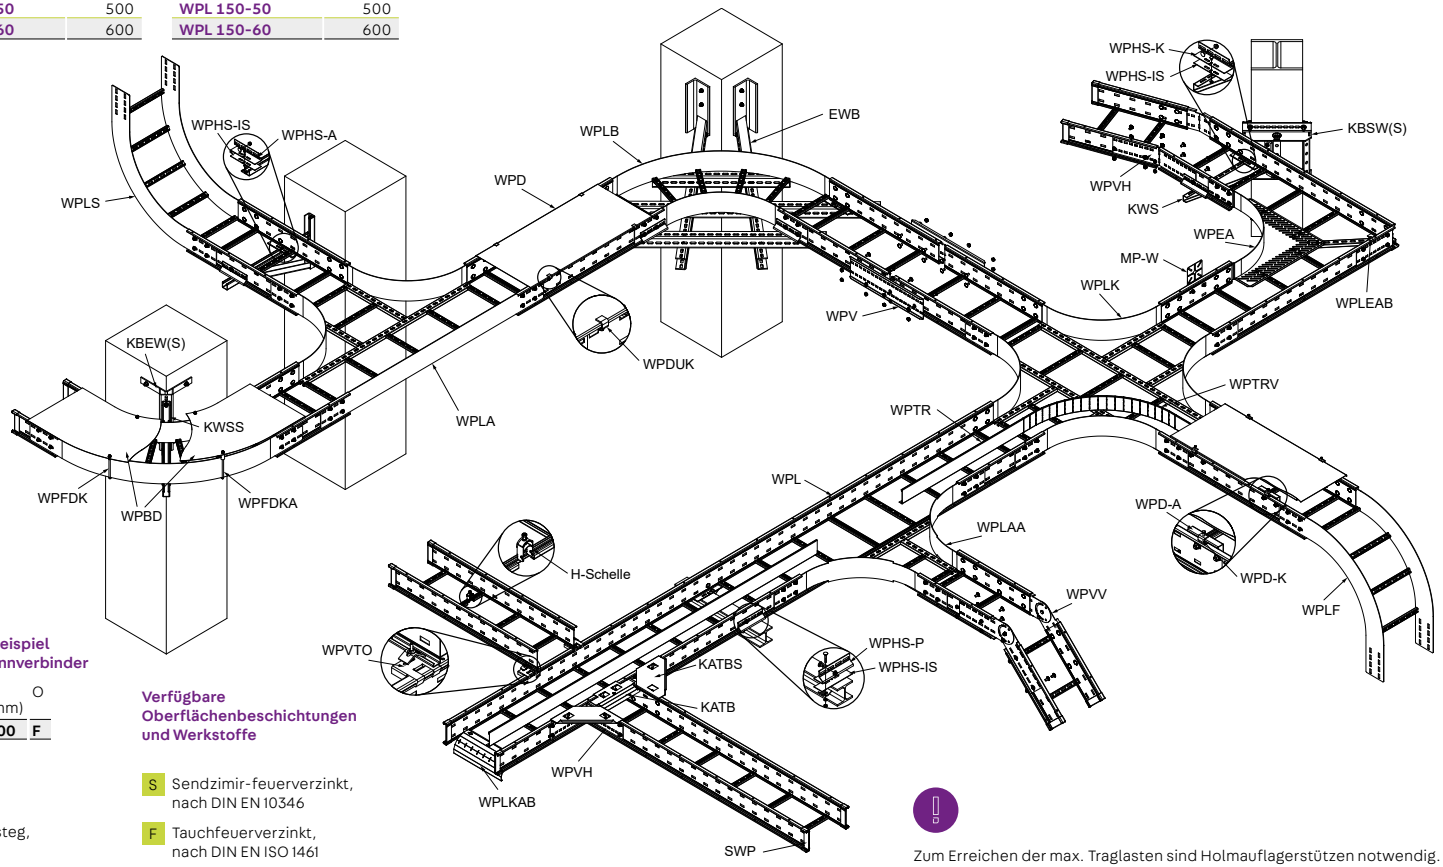

WPV
Weitspannverbinder

Artikel	O
WPV 100	E, E4
WPV 120	S, F
WPV 150	S, F, E, E4

WPVH
Weitspannverbinder, horizontal

Artikel	O
WPVH 100	E, E4
WPVH 120	S, F
WPVH 150	S, F, E, E4

WPVV
Weitspannverbinder, vertikal

Artikel	O
WPVV 100	E, E4
WPVV 120	S, F
WPVV 150	S, F, E, E4

Bestellbeispiel Weitspannverbinder

Typ	H (mm)	O
WPV	100	F

Verfügbare Oberflächenbeschichtungen und Werkstoffe

- S: Sendzimir-feuerverzinkt, nach DIN EN 10346
- F: Tauchfeuerverzinkt, nach DIN EN ISO 1461
- E: Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A) (auf Anfrage)
- E4: Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4571/1.4404 (V4A) (auf Anfrage)

WPTR
Weitspanntrennsteg

Artikel	O
WPTR 100	E, E4
WPTR 120	S, F
WPTR 150	S, F, E, E4

WPTRV
Weitspanntrennsteg, flexibel

Artikel	O
WPTRV 100	E, E4
WPTRV 120	S, F
WPTRV 150	S, F, E, E4

Zum Erreichen der max. Traglasten sind Holmauflagerstützen notwendig. Beachten Sie die Abhängigkeit zwischen Tragfähigkeit der Kabelbahnen, Stützabstand und Dübelauswahl!
Aufgrund größerer Stützabstände bei Weitspannsystemen gelten besondere Anforderungen an die Trag- bzw. Unterkonstruktion (Pendelabhängungen, Wandkonsolen). Beachten Sie dafür die Kompaktübersicht Tragkonstruktion!

WPHS-K
Holmauflagerstütze für Konsole/Ausleger (Langloch)

Artikel	O
WPHS-K	S, F, E, E4

WPHS-A
Holmauflagerstütze für KWSS/KISS (Montageschiene)

Artikel	O
WPHS-A	S, F, E, E4

WPHS-P
Holmauflagerstütze für Träger (Profil)

Artikel	O
WPHS-P	S, F, E, E4

WPHS-IS
Holmauflagerstütze Isolierstreifen

Artikel	O
WPHS-IS	EPDM

SWP
Schutzkappe

Artikel	O
SWP 100	PE
SWP 120	PE
SWP 150	PE

Alle Deckel sind in den Breiten 200 - 600 mm lieferbar.

WPD
Weitspanndeckel

Artikel	O
WPD	S, F, E, E4

WPDUK
Deckelklammer

Artikel	O
WPDUK	F, E, E4

Legende
B: Breite in mm; **O**: Oberfläche/Werkstoffe

PohlCon GmbH | Nobelstraße 51 | 12057 Berlin | www.pohlcon.com

® PohlCon | PC-LIT-KUE-WKL-DE | 05-2024 | 1.u. | 05-2024 | WMD | 1000