

Gitterbahnen G | Systemübersicht

G 50

Gitterbahn in GV, S, F, E, E4

| Artikel | B | A |
|---------|-----|-----|
| G 50-06 | 76 | 25 |
| G 50-10 | 116 | 45 |
| G 50-20 | 216 | 90 |
| G 50-30 | 316 | 135 |
| G 50-40 | 418 | 176 |
| G 50-50 | 518 | 220 |
| G 50-60 | 618 | 264 |

G 100

Gitterbahn in GV, S, F, E, E4

| Artikel | B | A |
|----------|-----|-----|
| G 100-10 | 116 | 95 |
| G 100-20 | 216 | 190 |
| G 100-30 | 316 | 282 |
| G 100-40 | 418 | 376 |
| G 100-50 | 518 | 470 |
| G 100-60 | 618 | 564 |

MP-G

Montageplatte in S, F, E

| Artikel |
|---------|
| MP-G |
| MP-G90 |

GDR

Deckel mit Drehriegeln in S, F, E

| Artikel | B |
|---------|-----|
| GDR 06 | 60 |
| GDR 10 | 100 |
| GDR 20 | 200 |
| GDR 30 | 300 |
| GDR 40 | 400 |
| GDR 50 | 500 |
| GDR 60 | 600 |

GD

Deckel in S, F, E

| Artikel | B |
|---------|-----|
| GD 06 | 60 |
| GD 10 | 100 |
| GD 20 | 200 |
| GD 30 | 300 |
| GD 40 | 400 |
| GD 50 | 500 |
| GD 60 | 600 |

Gitterbahn-Verbinder

| Artikel | O |
|---------|-----------------|
| GV 30 | GV, S, F, E, E4 |
| GVD 30 | GV, S, F, E, E4 |
| GVR 4.0 | S, E, E4 |
| GVR 4.5 | S, E, E4 |
| GVU | F, E, E4 |
| GVK | F, E, E4 |

Gitterbahn-Trennsteg

in S, F, E, E4

| Artikel | H |
|----------|----|
| GTR 50 | 33 |
| GTR 100 | 75 |
| GTRV 50 | 33 |
| GTRV 100 | 75 |


GKAB

Gitterbahnen-Abgangsblech in S

| Artikel |
|---------|
| GKAB |

Bolzen-Bündelschneider

| Artikel |
|---------|
| BS |

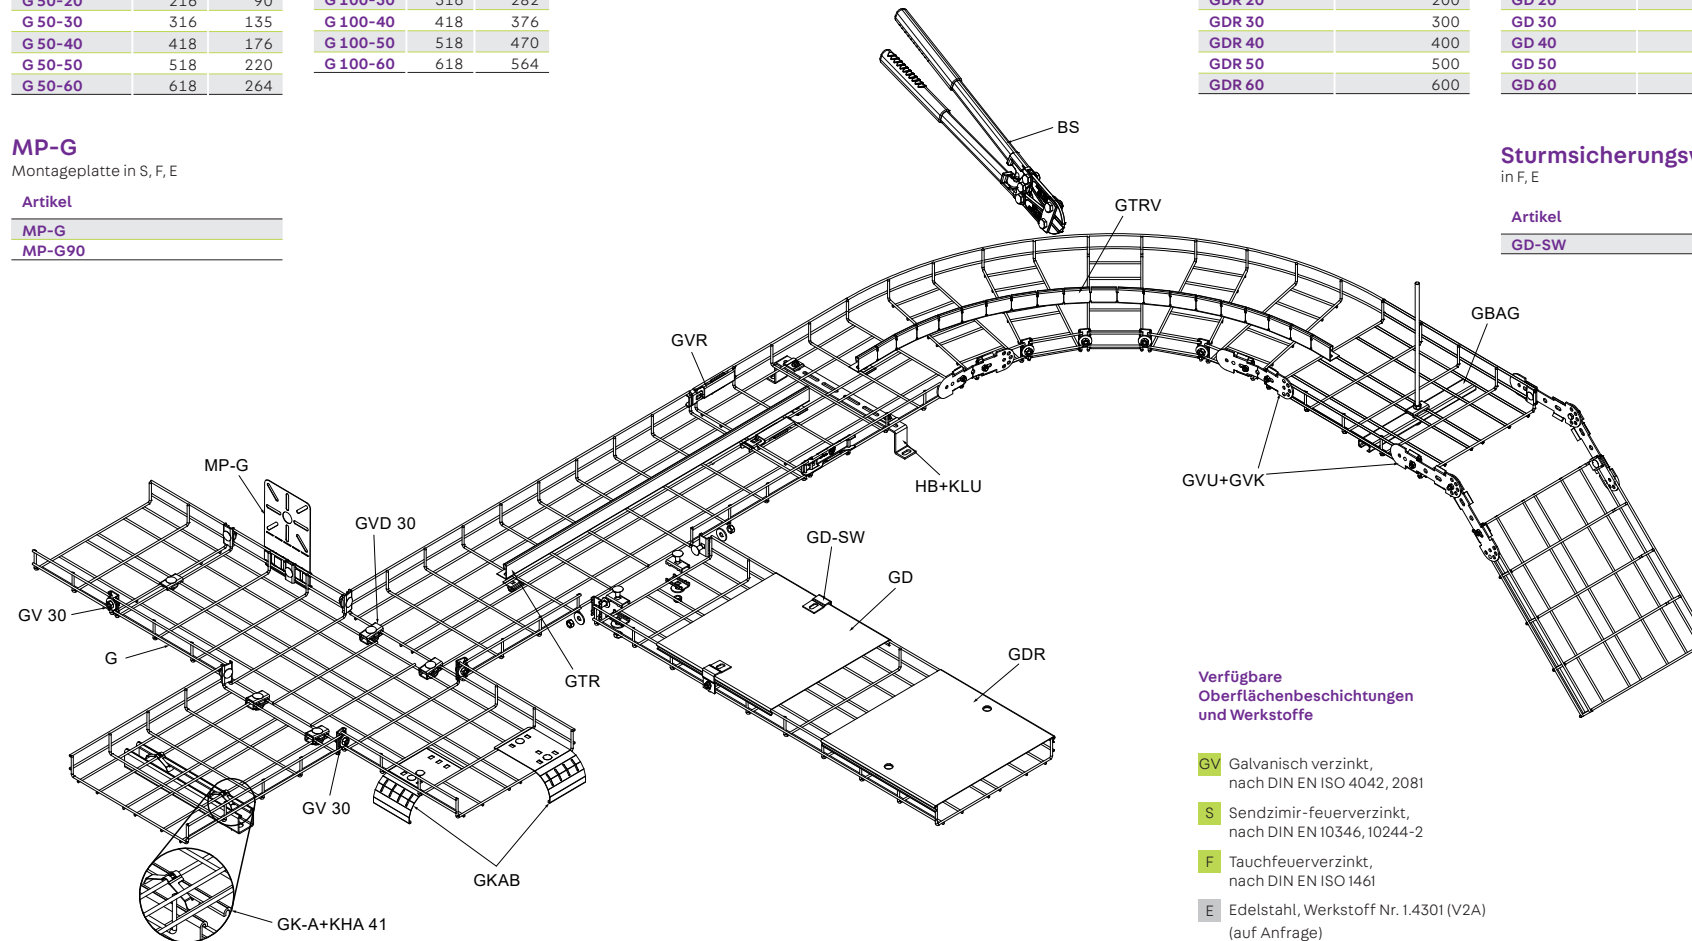

Verfügbare Oberflächenbeschichtungen und Werkstoffe

- GV** Galvanisch verzinkt, nach DIN EN ISO 4042, 2081
- S** Sendzimir-feuerverzinkt, nach DIN EN 10346, 10244-2
- F** Tauchfeuerverzinkt, nach DIN EN ISO 1461
- E** Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A) (auf Anfrage)
- E4** Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4571/1.4404 (V4A) (auf Anfrage)



Weitere Infos zu unserem Sortiment finden Sie im Katalog. Gern hilft Ihnen auch unser Außendienst weiter.

Legende

B: Breite in mm; **A:** Querschnittsfläche in cm²;
H: Höhe in mm; **O:** Oberfläche/Werkstoffe

Gitterbahnen G | Systemübersicht

DB

Deckenbügel

| Artikel | B | P _{max} |
|---------|-----|------------------|
| DB 10S | 120 | 0,6 |
| DB 20S | 220 | 0,4 |
| DB 30S | 320 | 0,28 |

DKSL

Deckenbügel, leicht

| Artikel | B | P _{max} |
|-----------|-----|------------------|
| DKSL 010S | 120 | 0,9 |
| DKSL 020S | 220 | 0,5 |
| DKSL 030S | 320 | 0,4 |
| DKSL 040S | 420 | 0,3 |

KDU 40

Konsolhalter 40 x 30 mm

| Artikel | L |
|------------|------|
| KDU 40-02F | 200 |
| KDU 40-03F | 300 |
| KDU 40-04F | 400 |
| KDU 40-05F | 500 |
| KDU 40-06F | 600 |
| KDU 40-07F | 700 |
| KDU 40-08F | 800 |
| KDU 40-09F | 900 |
| KDU 40-10F | 1000 |
| KDU 40-11F | 1100 |
| KDU 40-12F | 1200 |
| KDU 40-13F | 1300 |
| KDU 40-14F | 1400 |
| KDU 40-15F | 1500 |

KDU 57

Konsolhalter 57 x 30 mm

| Artikel | L |
|------------|------|
| KDU 57-02F | 200 |
| KDU 57-03F | 300 |
| KDU 57-04F | 400 |
| KDU 57-05F | 500 |
| KDU 57-06F | 600 |
| KDU 57-07F | 700 |
| KDU 57-08F | 800 |
| KDU 57-09F | 900 |
| KDU 57-10F | 1000 |
| KDU 57-11F | 1100 |
| KDU 57-12F | 1200 |
| KDU 57-13F | 1300 |
| KDU 57-14F | 1400 |
| KDU 57-15F | 1500 |

KDAG 41

Konsolhalter 41 x 41 mm

| Artikel | L |
|-------------|------|
| KDAG 41-02F | 200 |
| KDAG 41-03F | 300 |
| KDAG 41-04F | 400 |
| KDAG 41-05F | 500 |
| KDAG 41-06F | 600 |
| KDAG 41-07F | 700 |
| KDAG 41-08F | 800 |
| KDAG 41-09F | 900 |
| KDAG 41-10F | 1000 |

KHUSS

Stützstück

| Artikel |
|-----------|
| KHUSS 40S |
| KHUSS 57S |

SU, SA

Schutzkappe

| Artikel |
|---------|
| SU 40 |
| SU 57 |
| SA 2 |

GBAG

Mittelabhängung in S, E

| Artikel | H | B | P _{max} |
|---------|------|-----|------------------|
| GBAG 10 | 1000 | 41 | 0,5 |
| GBAG 20 | 1000 | 180 | 0,5 |
| GBAG 30 | 1000 | 280 | 0,5 |

HB

Hutbügel in S, F, E

| Artikel | B |
|-----------|-----|
| HB 50-010 | 100 |
| HB 50-020 | 200 |
| HB 50-030 | 300 |
| HB 50-040 | 400 |
| HB 50-050 | 500 |
| HB 50-060 | 600 |

Distanzbügel

in S, F, E

| Artikel |
|---------|
| GBH 30 |
| GBH 50 |
| GBHK 30 |
| GBHK 50 |

KWF

Wand-/Stielkonsole leicht

| Artikel | B | P _{max} |
|----------|-----|------------------|
| KWF 010S | 120 | 1,2 |
| KWF 020S | 220 | 1,2 |
| KWF 030S | 320 | 1,2 |
| KWF 040S | 420 | 1,2 |

KHA 41

Profilschiene 41x41 mm, gelocht

| Artikel | L |
|------------|-----|
| KHA 41-01F | 100 |
| KHA 41-02F | 200 |
| KHA 41-03F | 300 |
| KHA 41-04F | 400 |
| KHA 41-05F | 500 |
| KHA 41-06F | 600 |

KW

Wand-/Stielkonsole Standard

| Artikel | B | P _{max} |
|---------|-----|------------------|
| KW 010F | 120 | 1,4 |
| KW 015F | 170 | 1,4 |
| KW 020F | 220 | 2,0 |
| KW 030F | 320 | 2,0 |
| KW 040F | 420 | 2,4 |
| KW 050F | 520 | 2,1 |
| KW 060F | 620 | 2,1 |
| KW 070F | 720 | 3,0 |


Befestigungszubehör Kabelrinne - Ausleger

Artikel

- KLU** Klemmbefestigungsset
- KLU-L, KLR 6x25** Klemmbefestigungsset, lang
- GK-A** Gitterbahnenhalteclip

Verfügbare Oberflächenbeschichtungen und Werkstoffe

- GV** Galvanisch verzinkt, nach DIN EN ISO 4042, 2081
- S** Sendzimir-feuerverzinkt, nach DIN EN 10346, 10244-2
- F** Tauchfeuerverzinkt, nach DIN EN ISO 1461
- E** Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A) (auf Anfrage)
- E4** Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4571/1.4404 (V4A) (auf Anfrage)

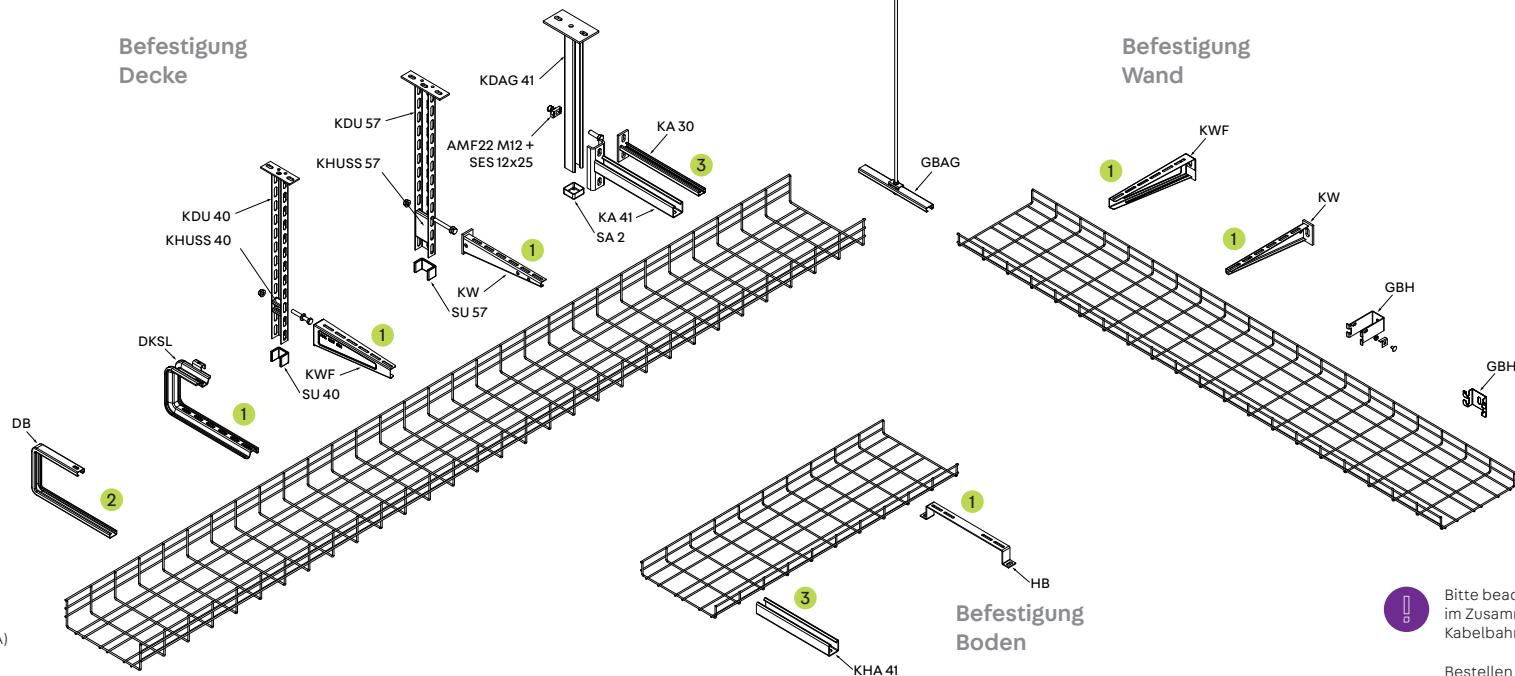

Legende

L: Länge in mm; H: Höhe in mm; B: Breite in mm;
 P_{max}: max. Belastung in kN; F_p/P: Dübel- / Konsollast in kN



Bitte beachten Sie immer den Stützabstand im Zusammenhang mit der Tragfähigkeit der Kabelbahnen und der richtigen Dübelauswahl!

Bestellen Sie die Stützstücke KHUSS und die Schrauben zur Befestigung der Konsolen an den U-Stielen immer gleich mit.