


# Geräteträger CEE-Steckdose

Montageanleitung






Geräteträger aus Stahlblech mit CEE-Steckdose 16A oder 32A und Gehäuse zum mittigen Einbau in eine runde oder viereckige Einbaueinheit. Vor Montage benötigte Einbauhöhe beachten.

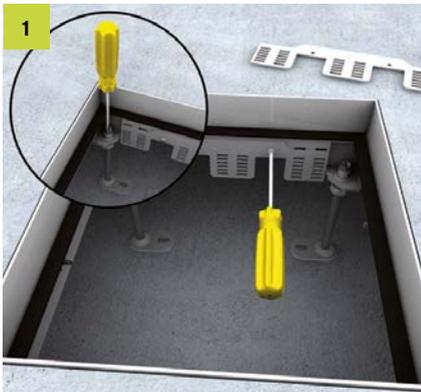


#### Nivelliereinheit

Einbaurahmen auf Höhe des Fertigfußbodens bündig über die Nivellierfüße einstellen. Das Rastleitersset seitlich mit dem Rahmen verschrauben. Rastleitersset in den Höhen 50 oder 80 mm wählbar.

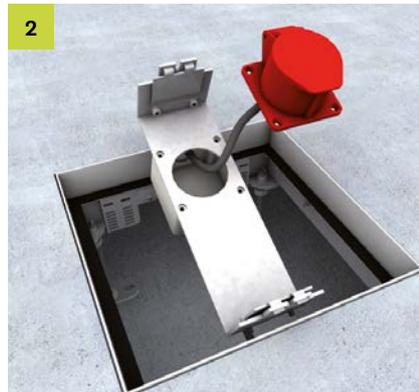


#### CEE-Anschlussdose

CEE-Dose über vier Schrauben vom Gehäuse und Geräteträger lösen, Gummidichtung einsetzen, Anschlusskabel ins Gehäuse einführen und an der CEE-Dose verklebten. Geräteträger wieder komplett montieren.

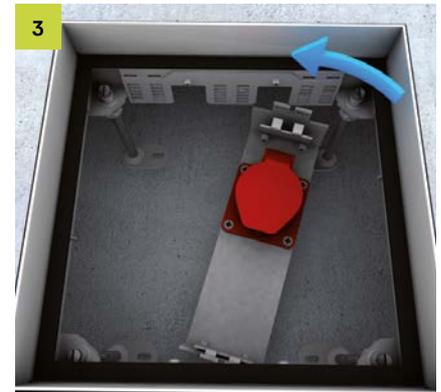


#### Geräteträger

Inbusschrauben am Geräteträger und Rastleiter lösen, den montierten Geräteträger von unten in die Rastleitern einsetzen, Inbus Flansch öffnen und seitlich einschieben.

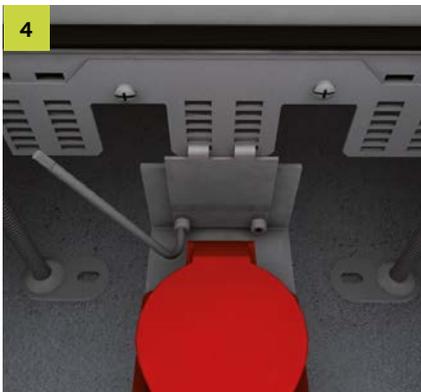


#### Rastleiter

Geräteträger mit CEE-Steckdose und Gehäuse in Rastleiter ab einem Fußbodenaufbau von 160 mm einbaubar. Immer die tiefste Raststellung nutzen. Geräteträger fest mit dem Inbus-schlüssel arretieren.

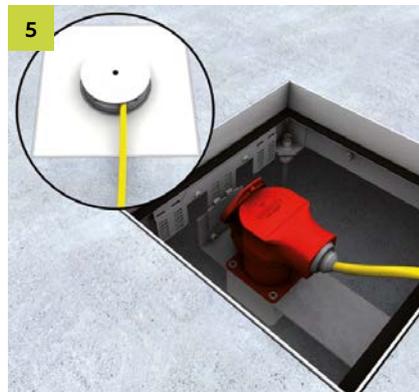


#### Winkelstecker

Winkelstecker ab einem Fußbodenaufbau von 185 mm einstecken und Kassettendeckel einsetzen. Biegeradien beachten, Kabelquetschung möglich.

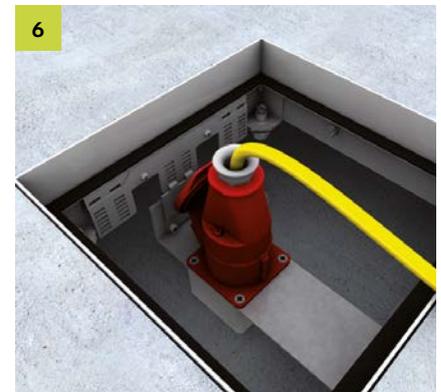

#### Geradeausstecker

Bei Verwendung eines Geradeaussteckers ist zu beachten, dass im genutztem Zustand ein Schließen des Deckels nicht möglich ist. Einbaueinheit schützen, es besteht Unfallgefahr.

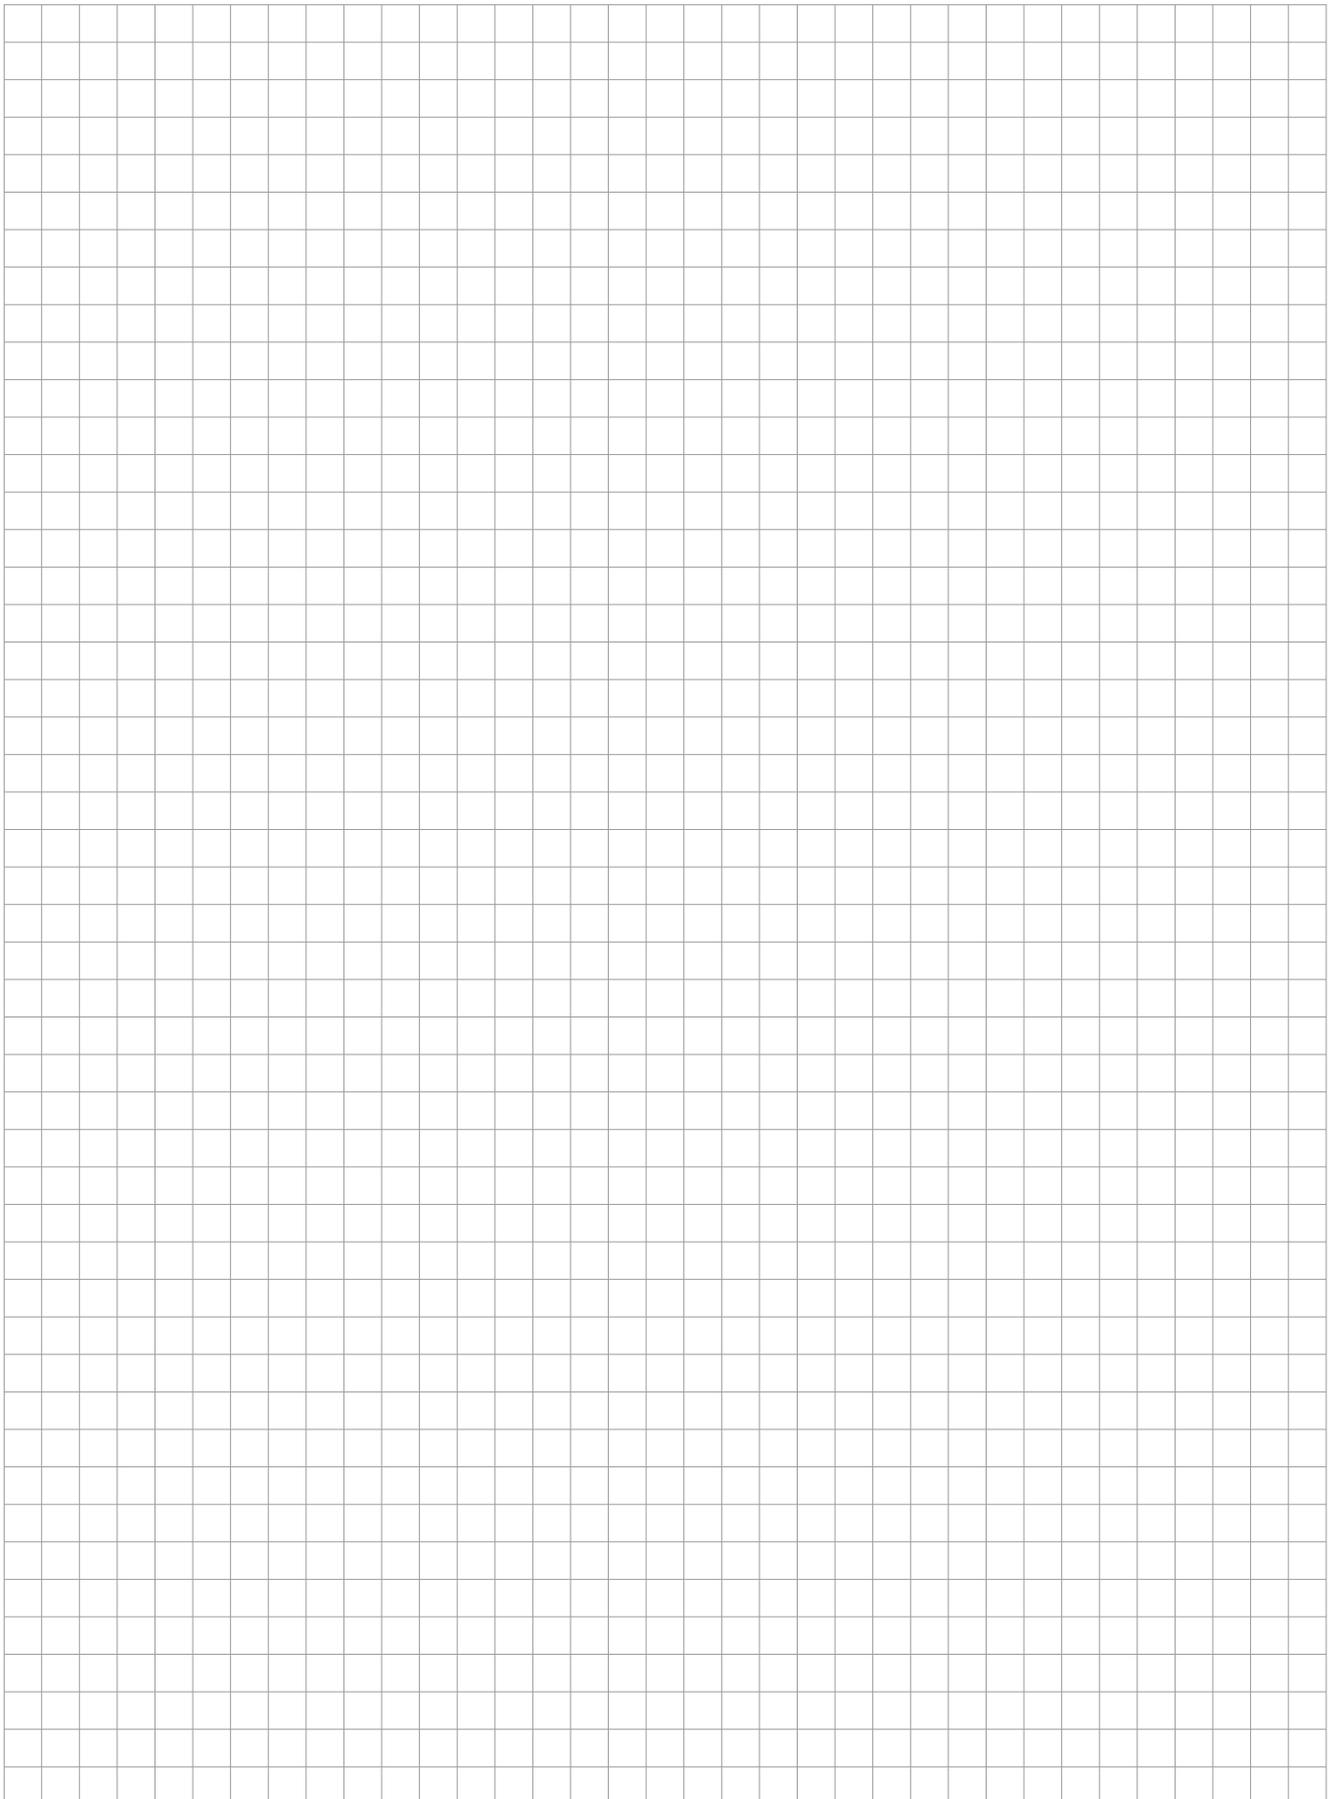

Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument darf nicht nachgedruckt oder elektronisch vervielfältigt werden ohne unsere vorherige schriftliche Genehmigung. Der Inhalt kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Irrtümer und Auslassungen sind vorbehalten. Der Herausgeber übernimmt keine Haftung, gleichgültig aus welchem Rechtsgrund. Dieses Dokument ersetzt alle früheren Dokumentationen.

© PohlCon | PC-LIT-MA-UFS-CEE-DE | 05-2015 | 5. v. | 10-2024

**PohlCon GmbH**  
Nobelstraße 51  
12057 Berlin

T +49 30 68283-04  
F +49 30 68283-383

[www.pohlcon.com](http://www.pohlcon.com)