


A 4

Profilschiene 48x26 mm, ungelocht

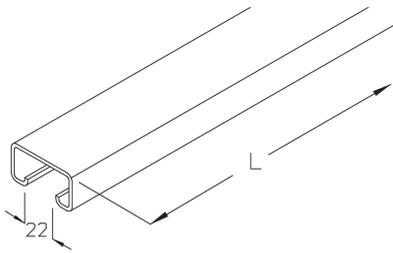

Die Profilschiene A 4 ist ungelocht und besteht aus einem C+-Profil 48 x 26 mm mit einer Schlitzweite von 22 mm (Materialstärke = 2,5 mm). Verschiedene Materialien und Oberflächen sorgen dafür, dass die Korrosionsanforderungen unterschiedlichster Anwendungsgebiete erfüllt werden. Sie ist in den Längen 3000 oder 6000 mm lieferbar.

Stahl, blank

Artikel	L	H _p	B _p	t	G
A 4-30B	3000 mm	26 mm	48 mm	2,50 mm	6,850 kg
A 4-60B	6000 mm	26 mm	48 mm	2,50 mm	13,500 kg



Stahl, stück-/tauchfeuerverzinkt

Artikel	L	H _p	B _p	t	G
A 4-30F	3000 mm	26 mm	48 mm	2,50 mm	6,400 kg
A 4-60F	6000 mm	26 mm	48 mm	2,50 mm	12,800 kg


L: Länge
H_p: Profilhöhe
B_p: Profilbreite
t: Materialstärke
G: Gewicht je Lagermengeneinheit

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER



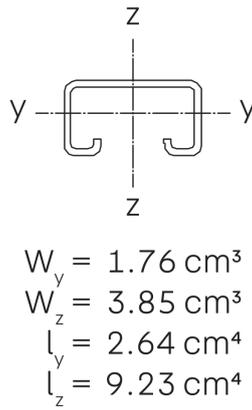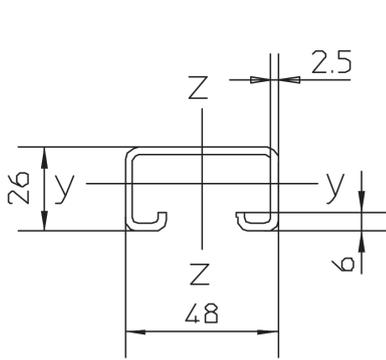

$$\begin{aligned} W_y &= 1.76 \text{ cm}^3 \\ W_z &= 3.85 \text{ cm}^3 \\ I_y &= 2.64 \text{ cm}^4 \\ I_z &= 9.23 \text{ cm}^4 \end{aligned}$$

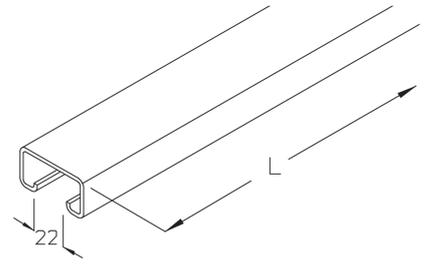

OPTIONALES ZUBEHÖR

HS22, ASK 4

