


A 8

Profilschiene 40x22 mm, ungelocht

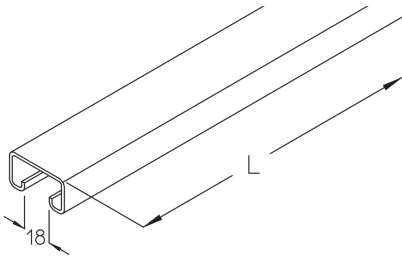

Die Profilschiene A 8 ist ungelocht und besteht aus einem C+-Profil 40 x 22 mm mit einer Schlitzweite von 18 mm (Materialstärke = 2 mm). Verschiedene Materialien und Oberflächen sorgen dafür, dass die Korrosionsanforderungen unterschiedlichster Anwendungsgebiete erfüllt werden. Sie ist in den Längen 3000 oder 6000 mm lieferbar.

Stahl, blank

Artikel	L	H _p	B _p	t	G
A 8-30B	3000 mm	22 mm	40 mm	2,00 mm	4,490 kg
A 8-60B	6000 mm	22 mm	40 mm	2,00 mm	9,162 kg

Stahl, stück-/tauchfeuerverzinkt

Artikel	L	H _p	B _p	t	G
A 8-30F	3000 mm	22 mm	40 mm	2,00 mm	4,800 kg
A 8-60F	6000 mm	22 mm	40 mm	2,00 mm	10,074 kg

L: Länge

H_p: Profilhöhe


B_p: Profilbreite

t: Materialstärke


G: Gewicht je Lagermengeneinheit

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER



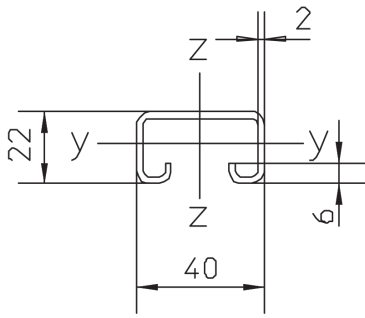

$$\begin{aligned}W_y &= 1.10 \text{ cm}^3 \\W_z &= 2.25 \text{ cm}^3 \\I_y &= 1.34 \text{ cm}^4 \\I_z &= 4.32 \text{ cm}^4\end{aligned}$$

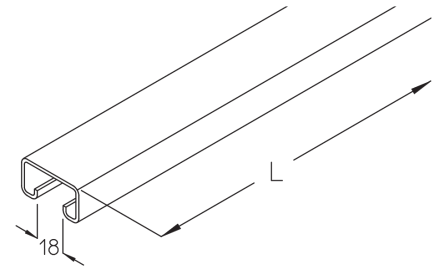

OPTIONALES ZUBEHÖR

SA 1, SAI 21, HS18, AM 18, AMF 18, AMA 18, ASK 8

