


## A 9

### Profilschiene 40x25 mm, ungelocht

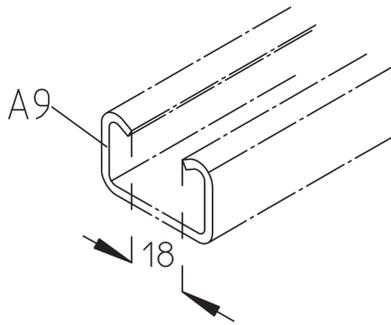

Die Profilschiene A 9 ist ungelocht und besteht aus einem C+-Profil 39,5 x 25 mm mit einer Schlitzweite von 18 mm (Materialstärke = 2,75 mm). Verschiedene Materialien und Oberflächen sorgen dafür, dass die Korrosionsanforderungen unterschiedlichster Anwendungsgebiete erfüllt werden. Sie ist in den Längen 3000 oder 6000 mm lieferbar.

### Stahl, blank

Artikel	L	H <sub>p</sub>	B <sub>p</sub>	t	G
A 9-30B	3000 mm	25 mm	39,5 mm	2,75 mm	5,950 kg
A 9-60B	6000 mm	25 mm	39,5 mm	2,75 mm	12,522 kg




### Stahl, stück-/tauchfeuerverzinkt

Artikel	L	H <sub>p</sub>	B <sub>p</sub>	t	G
A 9-30F	3000 mm	25 mm	39,5 mm	2,75 mm	6,900 kg
A 9-60F	6000 mm	25 mm	39,5 mm	2,75 mm	13,900 kg

**L:** Länge  
**H<sub>p</sub>:** Profilhöhe  
**B<sub>p</sub>:** Profilbreite  
**t:** Materialstärke  
**G:** Gewicht je Lagermengeneinheit

## DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER



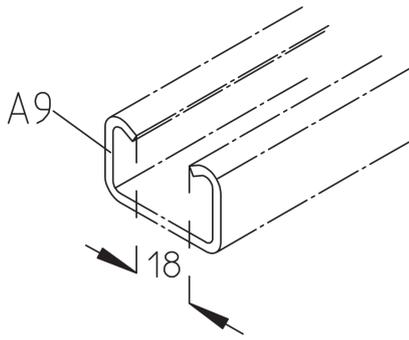

$$W_y = 1.33 \text{ cm}^3$$
$$W_z = 2.86 \text{ cm}^3$$
$$I_y = 1.97 \text{ cm}^4$$
$$I_z = 5.65 \text{ cm}^4$$

## OPTIONALES ZUBEHÖR

HS18, AMA 18, ASK 8

