


## AH-FBA

Abstandhalter, aus Faserbeton zur Anwendung in Elementdecken

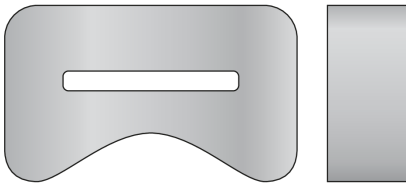

Zum Produktsortiment der Durchstanz- und Querkraftbewehrungen gehören die passenden Faserbeton-Abstandhalter AH-FBA. Diese Zubehörteile finden ihren Einsatz in Verbindung mit den JDA-FT-KL. Sie werden so an die JDA-Elemente angebracht, dass sie für die erforderlichen Abstände zu Schalungen sowie der Bewehrungslagen untereinander sorgen. Die Abstandhalter sind aus Faserbeton gefertigt und in vier verschiedenen Ausführungen erhältlich - für die Betondeckungen von 15, 20, 25 und 30 mm.

Artikel	H	B	L	Gewicht
FBA20	35 mm	54 mm	10 mm	0,039 kg
FBA25	40 mm	54 mm	15 mm	0,044 kg
FBA30	45 mm	54 mm	15 mm	0,049 kg

**H:** Höhe

**B:** Breite

**L:** Länge

**Gewicht:** Gewicht je Lagermengeneinheit

