


B 3

Profilschiene 28x12 mm, ungelocht

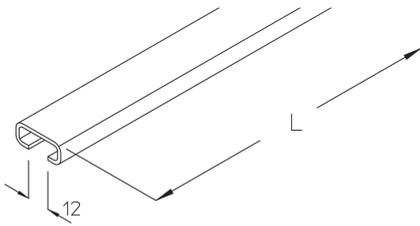

Die Profilschiene B 3 ist ungelocht und besteht aus einem C-Profil 28 x 12 mm mit einer Schlitzweite von 12 mm (Materialstärke = 2 mm). Verschiedene Materialien und Oberflächen sorgen dafür, dass die Korrosionsanforderungen unterschiedlichster Anwendungsgebiete erfüllt werden. Sie ist in den Längen 3000 oder 6000 mm lieferbar.

Stahl, blank

Artikel	L	H _p	B _p	t	G
B 3-30B	3000 mm	12 mm	28 mm	2,00 mm	2,500 kg
B 3-60B	6000 mm	12 mm	28 mm	2,00 mm	5,328 kg

Stahl, stück-/tauchfeuerverzinkt

Artikel	L	H _p	B _p	t	G
B 3-30F	3000 mm	12 mm	28 mm	2,00 mm	2,700 kg
B 3-60F	6000 mm	12 mm	28 mm	2,00 mm	5,300 kg

Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4571/1.4404 (V4A)

Artikel	L	H _p	B _p	t	G
B 3-30E4	3000 mm	12 mm	28 mm	2,00 mm	2,500 kg
B 3-60E4	6000 mm	12 mm	28 mm	2,00 mm	5,430 kg



L: Länge
H_p: Profilhöhe
B_p: Profilbreite
t: Materialstärke

Seite 1




G: Gewicht je Lagereinheit

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

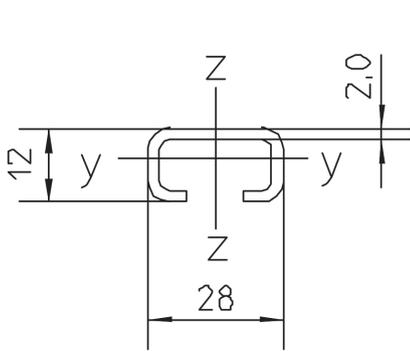

$$\begin{aligned}W_y &= 0.29 \text{ cm}^3 \\W_z &= 0.80 \text{ cm}^3 \\I_y &= 0.21 \text{ cm}^4 \\I_z &= 1.12 \text{ cm}^4\end{aligned}$$

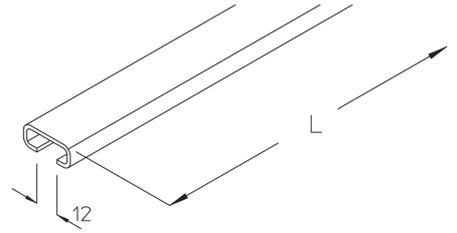

OPTIONALES ZUBEHÖR

HS12, AM 12

