


B 7

Profilschiene 30x15 mm, ungelocht

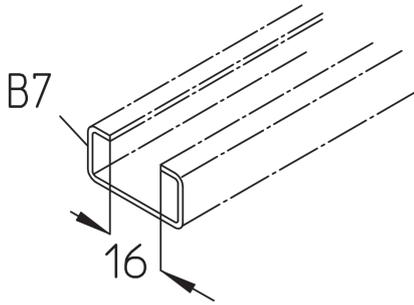

Die Profilschiene B 7 ist ungelocht und besteht aus einem C-Profil 30 x 15 mm mit einer Schlitzweite von 16 mm (Materialstärke = 1,5 mm). Verschiedene Materialien und Oberflächen sorgen dafür, dass die Korrosionsanforderungen unterschiedlichster Anwendungsgebiete erfüllt werden. Sie ist in den Längen 3000 oder 6000 mm lieferbar.

Stahl, blank

Artikel	L	H _p	B _p	t	Gewicht
B 7-30B	3000 mm	15 mm	30 mm	1,50 mm	2,220 kg
B 7-60B	6000 mm	15 mm	30 mm	1,50 mm	4,440 kg

Stahl, band-/sendzimirverzinkt

Artikel	L	H _p	B _p	t	Gewicht
B 7-30S	3000 mm	15 mm	30 mm	1,50 mm	2,220 kg
B 7-60S	6000 mm	15 mm	30 mm	1,50 mm	4,440 kg

Stahl, stück-/tauchfeuerverzinkt

Artikel	L	H _p	B _p	t	Gewicht
B 7-30F	3000 mm	15 mm	30 mm	1,50 mm	2,500 kg
B 7-60F	6000 mm	15 mm	30 mm	1,50 mm	4,750 kg

Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)



PRODUKTINFORMATION

Artikel	L	H _p	B _p	t	Gewicht
B 7-30E	3000 mm	15 mm	30 mm	1,50 mm	2,220 kg
B 7-60E	6000 mm	15 mm	30 mm	1,50 mm	4,440 kg

L: Länge



H_p: Profilhöhe

B_p: Profilbreite


t: Materialstärke

Gewicht: Gewicht je Lagereinheit

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER



$$\begin{aligned}W_y &= 0.32 \text{ cm}^3 \\W_z &= 0.83 \text{ cm}^3 \\I_y &= 0.30 \text{ cm}^4 \\I_z &= 1.26 \text{ cm}^4\end{aligned}$$

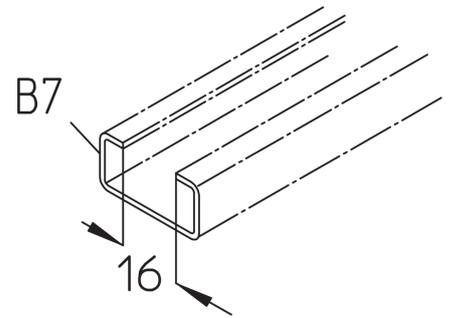

OPTIONALES ZUBEHÖR

HS16, AM 16

