


BKAA 100

Bodenkanal-Anbauabzweig, Höhe = 100 mm



Der Bodenkanal-Anbauabzweig BKAA 100 mit integrierten Verbindern ermöglicht horizontale Richtungsänderungen der Kabelführung in Form eines Abzweigs von 90°. Er hat eine Höhe von 100 mm und weist Breiten von 100 bis 600 mm auf. Er besteht aus sendzimir-feuerverzinktem Stahl. Zur Ableitung von vertikalen Nutzlasten müssen ab einer Breite von ≥ 300 mm ein Trennsteg und ab einer Breite von ≥ 500 mm zwei Trennstege verbaut werden. Dort, wo der sich anschließende Bodenkanal abzweigen soll, wird der Holm des Hauptbodenkanals entsprechend ausgeschnitten. Der Anbauabzweig BKAA wird an dieser Stelle angesetzt und verschraubt. Anschließend lässt sich der abzweigende Bodenkanal einschieben.

Stahl, band-/sendzimirverzinkt

Artikel	H	B	t	Winkel	Gewicht
BKAA 100-10S	100 mm	100 mm	2,00 mm	90 °	1,316 kg
inklusive: 4 x KLR					
BKAA 100-15S	100 mm	150 mm	2,00 mm	90 °	1,456 kg
inklusive: 4 x KLR					
BKAA 100-20S	100 mm	200 mm	2,00 mm	90 °	1,536 kg
inklusive: 4 x KLR					
BKAA 100-30S	100 mm	300 mm	2,00 mm	90 °	1,756 kg
inklusive: 4 x KLR					
BKAA 100-40S	100 mm	400 mm	2,00 mm	90 °	1,966 kg
inklusive: 4 x KLR					
BKAA 100-50S	100 mm	500 mm	2,00 mm	90 °	2,186 kg
inklusive: 4 x KLR					
BKAA 100-60S	100 mm	600 mm	2,00 mm	90 °	2,406 kg

Seite 1



PRODUKTINFORMATION

Artikel	H	B	t	Winkel	Gewicht
---------	---	---	---	--------	---------

inklusive:

4 × KLR





H: Höhe

B: Breite

t: Materialstärke

Gewicht: Gewicht je Lagermengeneinheit

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

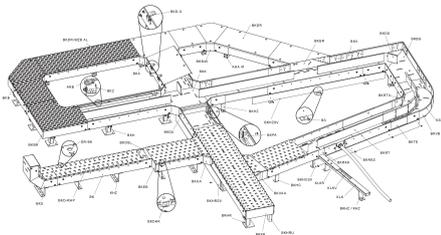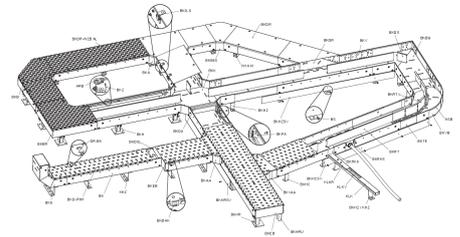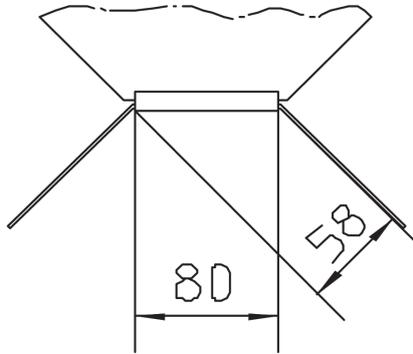

OPTIONALES ZUBEHÖR

BKAADR, BKAADR-RHP, BKAADR-WZB AL, BKRTV 100, BKDS 100

Seite 2



PohlCon GmbH
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com

