


BKAADR

Bodenkanal-Anbauabzweig-Deckel mit Drehriegeln



Der Bodenkanal-Anbauabzweig-Deckel BKAADR wird auf dem Bodenkanal-Anbauabzweig BKAA aufgesetzt und schützt Kabel und Versorgungsleitungen vor Funkenflug und anderen mechanischen Einwirkungen. Er hat eine dem Anbauabzweig entsprechende Breite von 100 bis 600 mm. Der Bodenkanal-Anbauabzweig-Deckel besteht aus sendzimir-feuerverzinktem Stahl ohne Prägung. Bei einer maximalen Fachgröße von 200 mm garantieren wir eine geprüfte Belastbarkeit von 5,00 kN nach EN 50085-2-2. Drehriegel sind vormontiert.



Stahl, band-/sendzimirverzinkt

Artikel	B	t	P _{max}	G
BKAADR 10S	100 mm	2,00 mm	5,00 kN	0,230 kg
BKAADR 15S	150 mm	2,00 mm	5,00 kN	0,280 kg
BKAADR 20S	200 mm	2,00 mm	5,00 kN	0,330 kg
BKAADR 30S	300 mm	2,00 mm	5,00 kN	0,430 kg
BKAADR 40S	400 mm	2,00 mm	5,00 kN	0,530 kg
BKAADR 50S	500 mm	2,00 mm	5,00 kN	0,640 kg
BKAADR 60S	600 mm	2,00 mm	5,00 kN	0,740 kg

B: Breite





t: Materialstärke

P_{max}: max. Belastung

G: Gewicht je Lagermengeneinheit

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER



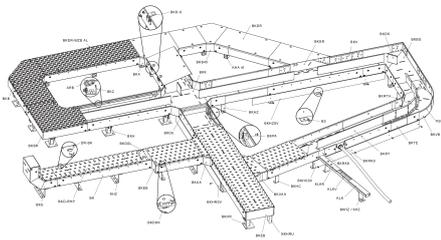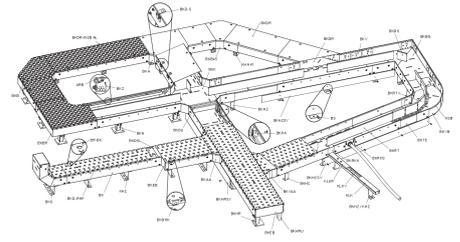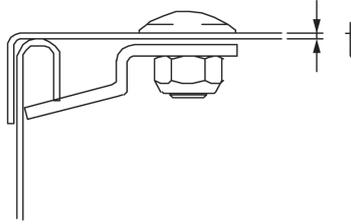

OPTIONALES ZUBEHÖR

DR-BK, BKDU 100, BKDU 110

DIN

Belastungsanforderungen gemäß, EN 50085-2-2

