


BKBG 100

Bodenkanal-Bogen mit Gehrungsschnitt, Höhe = 100 mm

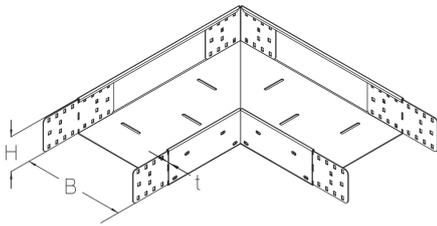

Der Bodenkanal-Bogen BKBG 100 mit integrierten Verbindern und Gehrungsschnitt ermöglicht horizontale Richtungsänderungen der Kabelführung um 90°. Er hat eine Höhe von 100 mm und weist Breiten von 100 bis 600 mm auf. Er besteht aus sendzimir-feuerverzinktem Stahl. Zur Ableitung von vertikalen Nutzlasten müssen ab einer Breite von ≥ 300 mm ein Trennsteg und ab einer Breite von ≥ 500 mm zwei Trennstege verbaut werden. Der Bogen wird in die Bodenkanäle eingeschoben und anschließend verschraubt.

Stahl, band-/sendzimirverzinkt

Artikel	H	B	t	Winkel	Richtungsänderung	Gewicht
BKBG 100-10S	100 mm	100 mm	2,00 mm	90 °	HORIZONTAL	4,874 kg
inklusive: 4 x BKV 100S, 2 x BKV90 100S, 1 x BKGR 100-10S, 1 x BKGL 100-10S, 12 x KLR						
BKBG 100-15S	100 mm	150 mm	2,00 mm	90 °	HORIZONTAL	5,594 kg
inklusive: 1 x BKGR 100-15S, 1 x BKGL 100-15S, 12 x KLR, 4 x BKV 100S, 2 x BKV90 100S						
BKBG 100-20S	100 mm	200 mm	2,00 mm	90 °	HORIZONTAL	6,414 kg
inklusive: 1 x BKGR 100-20S, 1 x BKGL 100-20S, 12 x KLR, 4 x BKV 100S, 2 x BKV90 100S						
BKBG 100-30S	100 mm	300 mm	2,00 mm	90 °	HORIZONTAL	8,074 kg
inklusive: 2 x BKV90 100S, 1 x BKGR 100-30S, 1 x BKGL 100-30S, 12 x KLR, 4 x BKV 100S						
BKBG 100-40S	100 mm	400 mm	2,00 mm	90 °	HORIZONTAL	10,434 kg
inklusive: 1 x BKGR 100-40S, 1 x BKGL 100-40S, 12 x KLR, 4 x BKV 100S, 2 x BKV90 100S						
BKBG 100-50S	100 mm	500 mm	2,00 mm	90 °	HORIZONTAL	12,974 kg
inklusive: 1 x BKGR 100-50S, 1 x BKGL 100-50S, 12 x KLR, 4 x BKV 100S, 2 x BKV90 100S						
BKBG 100-60S	100 mm	600 mm	2,00 mm	90 °	HORIZONTAL	15,674 kg
inklusive: 1 x BKGR 100-60S, 1 x BKGL 100-60S, 12 x KLR, 4 x BKV 100S, 2 x BKV90 100S						





Seite 1



PRODUKTINFORMATION

H: Höhe
B: Breite
t: Materialstärke
Gewicht: Gewicht je Lagermengeneinheit

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

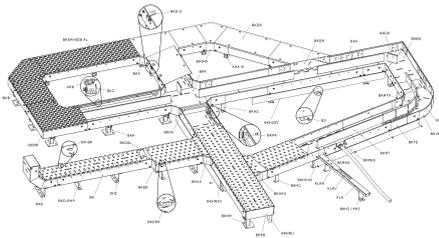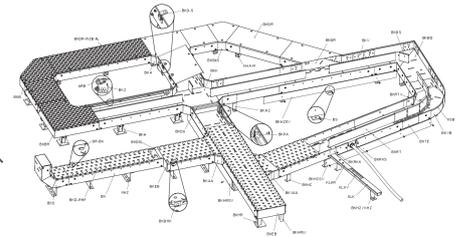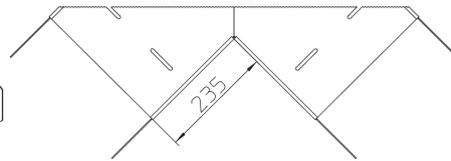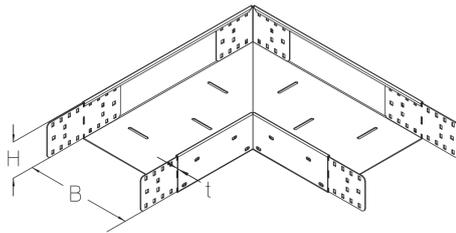

OPTIONALES ZUBEHÖR

BKBGDR, BKBGDR-RHP, BKBGDR-WZB AL, BKRTV 100, BKDS 100

