


BKDR-WZB AL

Bodenkanal-Deckel aus Aluminium-Warzenblech



Der Bodenkanal-Deckel BKDR-WZB AL wird auf dem Bodenkanal aufgesetzt und schützt Kabel und Versorgungsleitungen vor Funkenflug und anderen mechanischen Einwirkungen. Er hat eine dem Bodenkanal entsprechende Breite von 100 bis 600 mm und eine Länge von 1000, 1500 bzw. 3000 mm. Der Bodenkanal-Deckel besteht aus Aluminium-Warzenblech mit Rutschhemmklasse R10. Bei einer maximalen Fachgröße von 200 mm garantieren wir eine geprüfte Belastbarkeit von 3,00 kN nach EN 50085-2-2. Die Deckel werden auf dem Bodenkanal aufgesetzt. Drehriegel sind vormontiert.



Aluminium

Artikel	B	L	t	P _{max}	Gewicht
BKDR-WZB 1-10AL	100 mm	1000 mm	4,00 mm	3,00 kN	1,030 kg
BKDR-WZB 1-15AL	150 mm	1000 mm	4,00 mm	3,00 kN	1,500 kg
BKDR-WZB 1-20AL	200 mm	1000 mm	4,00 mm	3,00 kN	1,770 kg
BKDR-WZB 1-30AL	300 mm	1000 mm	4,00 mm	3,00 kN	2,500 kg
BKDR-WZB 1-40AL	400 mm	1000 mm	4,00 mm	3,00 kN	3,240 kg
BKDR-WZB 1-50AL	500 mm	1000 mm	4,00 mm	3,00 kN	3,980 kg
BKDR-WZB 1-60AL	600 mm	1000 mm	4,00 mm	3,00 kN	4,710 kg
BKDR-WZB 1.5-10AL	100 mm	1500 mm	4,00 mm	3,00 kN	1,510 kg
BKDR-WZB 1.5-15AL	150 mm	1500 mm	4,00 mm	3,00 kN	2,060 kg
BKDR-WZB 1.5-20AL	200 mm	1500 mm	4,00 mm	3,00 kN	2,610 kg
BKDR-WZB 1.5-30AL	300 mm	1500 mm	4,00 mm	3,00 kN	3,720 kg
BKDR-WZB 1.5-40AL	400 mm	1500 mm	4,00 mm	3,00 kN	4,820 kg
BKDR-WZB 1.5-50AL	500 mm	1500 mm	4,00 mm	3,00 kN	5,930 kg
BKDR-WZB 1.5-60AL	600 mm	1500 mm	4,00 mm	3,00 kN	7,030 kg
BKDR-WZB 10AL	100 mm	3000 mm	4,00 mm	3,00 kN	2,990 kg
BKDR-WZB 15AL	150 mm	3000 mm	4,00 mm	3,00 kN	4,130 kg
BKDR-WZB 20AL	200 mm	3000 mm	4,00 mm	3,00 kN	5,260 kg
BKDR-WZB 30AL	300 mm	3000 mm	4,00 mm	3,00 kN	7,530 kg
BKDR-WZB 40AL	400 mm	3000 mm	4,00 mm	3,00 kN	9,790 kg
BKDR-WZB 50AL	500 mm	3000 mm	4,00 mm	3,00 kN	12,060 kg







PRODUKTINFORMATION

Artikel	B	L	t	P _{max}	Gewicht
BKDR-WZB 60AL	600 mm	3000 mm	4,00 mm	3,00 kN	14,330 kg

B: Breite
L: Länge
t: Materialstärke
P_{max}: max. Belastung
Gewicht: Gewicht je Lagermengeneinheit

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

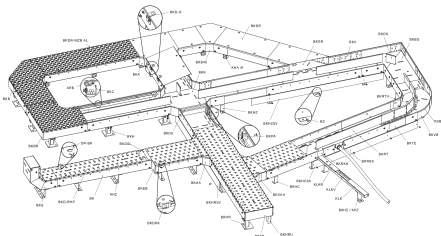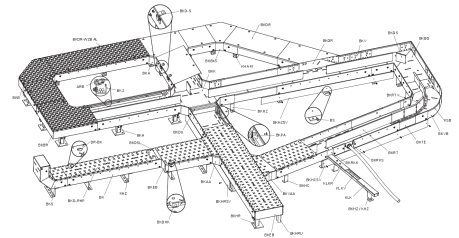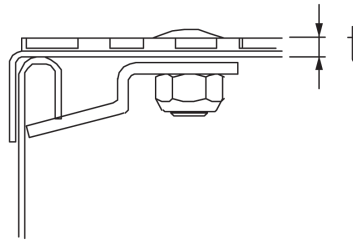

OPTIONALES ZUBEHÖR

DR-BK, BKDSL, BKDU 100, BKDU 110

DIN

Belastungsanforderungen gemäß, EN 50085-2-2

Seite 2

 PohlCon

PohlCon GmbH
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com

