


BKDR

Bodenkanal-Deckel mit Drehriegeln



Der Bodenkanal-Deckel BKDR wird auf dem Bodenkanal aufgesetzt und schützt Kabel und Versorgungsleitungen vor Funkenflug und anderen mechanischen Einwirkungen. Er hat eine dem Bodenkanal entsprechende Breite von 100 bis 600 mm und eine Länge von 1000, 1500 bzw. 3000 mm. Der Bodenkanal-Deckel besteht aus sendzimirfeuerverzinktem Stahl ohne Prägung. Bei einer maximalen Fachgröße von 200 mm garantieren wir eine geprüfte Belastbarkeit von 5,00 kN nach EN 50085-2-2. Die Deckel werden auf dem Bodenkanal aufgesetzt. Drehriegel sind vormontiert.



Stahl, band-/sendzimirverzinkt

Artikel	B	L	t	P _{max}	Gewicht
BKDR 1-10S	100 mm	1000 mm	2,00 mm	5,00 kN	2,090 kg
BKDR 1-15S	150 mm	1000 mm	2,00 mm	5,00 kN	2,870 kg
BKDR 1-20S	200 mm	1000 mm	2,00 mm	5,00 kN	3,660 kg
BKDR 1-30S	300 mm	1000 mm	2,00 mm	5,00 kN	5,230 kg
BKDR 1-40S	400 mm	1000 mm	2,00 mm	5,00 kN	6,800 kg
BKDR 1-50S	500 mm	1000 mm	2,00 mm	5,00 kN	8,370 kg
BKDR 1-60S	600 mm	1000 mm	2,00 mm	5,00 kN	9,940 kg
BKDR 1.5-10S	100 mm	1500 mm	2,00 mm	5,00 kN	3,090 kg
BKDR 1.5-15S	150 mm	1500 mm	2,00 mm	5,00 kN	4,270 kg
BKDR 1.5-20S	200 mm	1500 mm	2,00 mm	5,00 kN	5,450 kg
BKDR 1.5-30S	300 mm	1500 mm	2,00 mm	5,00 kN	7,800 kg
BKDR 1.5-40S	400 mm	1500 mm	2,00 mm	5,00 kN	10,160 kg
BKDR 1.5-50S	500 mm	1500 mm	2,00 mm	5,00 kN	12,510 kg
BKDR 1.5-60S	600 mm	1500 mm	2,00 mm	5,00 kN	14,870 kg
BKDR 10S	100 mm	3000 mm	2,00 mm	5,00 kN	6,210 kg
BKDR 15S	150 mm	3000 mm	2,00 mm	5,00 kN	8,560 kg
BKDR 20S	200 mm	3000 mm	2,00 mm	5,00 kN	10,930 kg
BKDR 30S	300 mm	3000 mm	2,00 mm	5,00 kN	15,630 kg
BKDR 40S	400 mm	3000 mm	2,00 mm	5,00 kN	20,340 kg
BKDR 50S	500 mm	3000 mm	2,00 mm	5,00 kN	25,050 kg




PRODUKTINFORMATION

Artikel	B	L	t	P _{max}	Gewicht
BKDR 60S	600 mm	3000 mm	2,00 mm	5,00 kN	29,760 kg

B: Breite
L: Länge
t: Materialstärke
P_{max}: max. Belastung
Gewicht: Gewicht je Lagermengeneinheit

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

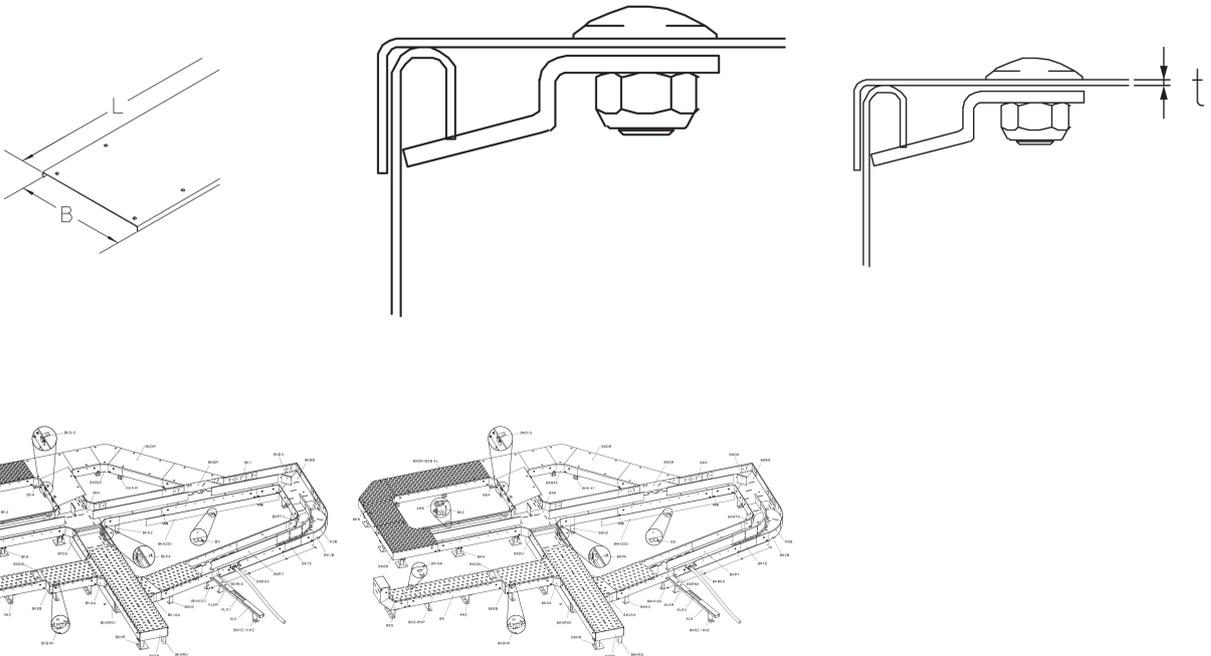

OPTIONALES ZUBEHÖR

DR-BK, BKDSL, BKDU 100, BKDU 110

DIN

Belastungsanforderungen gemäß, EN 50085-2-2

Seite 2

 PohlCon

PohlCon GmbH
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com

