


BKDSL

Bodenkanal-Deckelstoßleiste

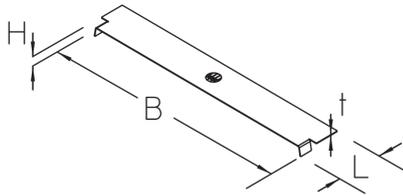

Die Bodenkanal-Deckelstoßleiste BKDSL dient der spaltfreien Abdeckung der begehbaren Bodenkanäle genau dort, wo Deckel aufeinandertreffen. Sie sorgt somit für zusätzlichen Schutz vor Funkenflug und anderen mechanischen Einwirkungen. Sie hat eine dem Bodenkanal entsprechende Breite von 100 bis 600 mm und besteht aus sendzimir-feuerverzinktem Stahl.

Stahl, band-/sendzimirverzinkt

Artikel	B	t	G
BKDSL 10S	100 mm	0,75 mm	0,026 kg
BKDSL 15S	150 mm	0,75 mm	0,040 kg
BKDSL 20S	200 mm	0,75 mm	0,053 kg
BKDSL 30S	300 mm	0,75 mm	0,079 kg
BKDSL 40S	400 mm	0,75 mm	0,106 kg
BKDSL 50S	500 mm	0,75 mm	0,132 kg
BKDSL 60S	600 mm	0,75 mm	0,159 kg

B: Breite
t: Materialstärke
G: Gewicht je Lagermengeneinheit

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER



