

BKGL 110

Bodenkanal mit Gehrungsschnitt, links, Höhe = 110 mm

Der Bodenkanal-Abzweig BKGL 110 mit Gehrungsschnitt links und integrierten Verbindern ermöglicht horizontale Richtungsänderungen der Kabelführung in Form eines Abzweigs von $45\,^\circ$. Er hat eine Höhe von 110 mm und weist Breiten von 100 bis 600 mm auf. Er besteht aus sendzimir-feuerverzinktem Stahl. Zur Ableitung von vertikalen Nutzlasten müssen ab einer Breite von \geq 300 mm ein Trennsteg und ab einer Breite von \geq 500 mm zwei Trennstege verbaut werden. Dort, wo der sich anschließende Bodenkanal abzweigen soll, wird der Holm des Hauptbodenkanals entsprechend ausgeschnitten. Der Abzweig BKGL wird an dieser Stelle angesetzt und verschraubt. Anschließend lässt sich der abzweigende Bodenkanal einschieben.

Stahl, band-/sendzimirverzinkt

Artikel H B t Winkel G BKGL 110-10S 110 mm 100 mm 2,00 mm 45 ° 2,872 kg inklusive: 8 × KLR, 2 × BKV 110S, 1 × BKV45 110S, 1 × BKV135 110S 3,242 kg BKGL 110-15S 110 mm 150 mm 2,00 mm 45 ° 3,242 kg inklusive: 8 × KLR, 2 × BKV 110S, 1 × BKV45 110S, 1 × BKV135 110S 45 ° 3,652 kg inklusive: 8 × KLR, 2 × BKV 110S, 1 × BKV45 110S, 1 × BKV135 110S 4,592 kg inklusive: 1 × BKV135 110S, 8 × KLR, 2 × BKV 110S, 1 × BKV45 110S 45 ° 4,592 kg inklusive: 8 × KLR, 2 × BKV 110S, 1 × BKV45 110S, 1 × BKV135 110S 45 ° 5,702 kg inklusive: 8 × KLR, 2 × BKV 110S, 1 × BKV45 110S, 1 × BKV135 110S 45 ° 6,982 kg inklusive: 8 × KLR, 2 × BKV 110S, 1 × BKV45 110S, 1 × BKV135 110S 45 ° 6,982 kg BKGL 110-50S 110 mm 500 mm 2,00 mm 45 ° 6,982 kg inklusive: 8 × KLR, 2 × BKV 110S, 1 × BKV45 110S, 1 × BKV135 110S 8,352 kg										
inklusive: 8 × KLR, 2 × BKV 110S, 1 × BKV45 110S, 1 × BKV135 110S BKGL 110-15S	Artikel	Н	В	t	Winkel	G				
8 × KLR, 2 × BKV 110S, 1 × BKV45 110S, 1 × BKV135 110S BKGL 110-15S	BKGL 110-10S	110 mm	100 mm	2,00 mm	45 °	2,872 kg				
BKGL 110-15S	inklusive:									
inklusive: 8 × KLR, 2 × BKV 110S, 1 × BKV45 110S, 1 × BKV135 110S BKGL 110-20S	8 × KLR, 2 × BKV 110S, 1 × BKV45 110S, 1 × BKV135 110S									
8 × KLR, 2 × BKV 110S, 1 × BKV45 110S, 1 × BKV135 110S BKGL 110-20S	BKGL 110-15S	110 mm	150 mm	2,00 mm	45 °	3,242 kg				
BKGL 110-20S	inklusive:									
inklusive: 8 × KLR, 2 × BKV 110S, 1 × BKV45 110S, 1 × BKV135 110S BKGL 110-30S 110 mm 300 mm 2,00 mm 45 ° 4,592 kg inklusive: 1 × BKV135 110S, 8 × KLR, 2 × BKV 110S, 1 × BKV45 110S BKGL 110-40S 110 mm 400 mm 2,00 mm 45 ° 5,702 kg inklusive: 8 × KLR, 2 × BKV 110S, 1 × BKV45 110S, 1 × BKV135 110S BKGL 110-50S 110 mm 500 mm 2,00 mm 45 ° 6,982 kg inklusive: 8 × KLR, 2 × BKV 110S, 1 × BKV45 110S, 1 × BKV135 110S	8 × KLR, 2 × BKV 110S, 1 × BKV45 110S, 1 × BKV135 110S									
8 × KLR, 2 × BKV 110S, 1 × BKV45 110S, 1 × BKV135 110S BKGL 110-30S 110 mm 300 mm 2,00 mm 45 ° 4,592 kg inklusive: 1 × BKV135 110S, 8 × KLR, 2 × BKV 110S, 1 × BKV45 110S BKGL 110-40S 110 mm 400 mm 2,00 mm 45 ° 5,702 kg inklusive: 8 × KLR, 2 × BKV 110S, 1 × BKV45 110S, 1 × BKV135 110S BKGL 110-50S 110 mm 500 mm 2,00 mm 45 ° 6,982 kg inklusive: 8 × KLR, 2 × BKV 110S, 1 × BKV45 110S, 1 × BKV135 110S	BKGL 110-20S	110 mm	200 mm	2,00 mm	45 °	3,652 kg				
BKGL 110-30S 110 mm 300 mm 2,00 mm 45 ° 4,592 kg inklusive: 1 × BKV135 110S, 8 × KLR, 2 × BKV 110S, 1 × BKV45 110S BKGL 110-40S 110 mm 400 mm 2,00 mm 45 ° 5,702 kg inklusive: 8 × KLR, 2 × BKV 110S, 1 × BKV45 110S, 1 × BKV135 110S BKGL 110-50S 110 mm 500 mm 2,00 mm 45 ° 6,982 kg inklusive: 8 × KLR, 2 × BKV 110S, 1 × BKV45 110S, 1 × BKV135 110S	inklusive:									
inklusive: 1 × BKV135 110S, 8 × KLR, 2 × BKV 110S, 1 × BKV45 110S BKGL 110-40S	8 × KLR, 2 × BKV 110S, 1 × BKV45 110S, 1 × BKV135 110S									
1 × BKV135 110S, 8 × KLR, 2 × BKV 110S, 1 × BKV45 110S BKGL 110-40S 110 mm 400 mm 2,00 mm 45 ° 5,702 kg inklusive: 8 × KLR, 2 × BKV 110S, 1 × BKV45 110S, 1 × BKV135 110S BKGL 110-50S 110 mm 500 mm 2,00 mm 45 ° 6,982 kg inklusive: 8 × KLR, 2 × BKV 110S, 1 × BKV45 110S, 1 × BKV135 110S	BKGL 110-30S	110 mm	300 mm	2,00 mm	45 °	4,592 kg				
BKGL 110-40S	inklusive:									
inklusive: 8 × KLR, 2 × BKV 110S, 1 × BKV45 110S, 1 × BKV135 110S BKGL 110-50S 110 mm 500 mm 2,00 mm 45 ° 6,982 kg inklusive: 8 × KLR, 2 × BKV 110S, 1 × BKV45 110S, 1 × BKV135 110S	1 × BKV135 110S, 8 × KLR, 2 × BKV 110S, 1 × BKV45 110S									
8 × KLR, 2 × BKV 110S, 1 × BKV45 110S, 1 × BKV135 110S BKGL 110-50S	BKGL 110-40S	110 mm	400 mm	2,00 mm	45 °	5,702 kg				
BKGL 110-50S 110 mm 500 mm 2,00 mm 45 ° 6,982 kg inklusive: 8 × KLR, 2 × BKV 110S, 1 × BKV45 110S, 1 × BKV135 110S	inklusive:									
inklusive: 8 × KLR, 2 × BKV 110S, 1 × BKV45 110S, 1 × BKV135 110S	8 × KLR, 2 × BK\	V 110S, 1 × BKV	45 110S, 1 × Bk	(V135 110S						
8 × KLR, 2 × BKV 110S, 1 × BKV45 110S, 1 × BKV135 110S	BKGL 110-50S	110 mm	500 mm	2,00 mm	45 °	6,982 kg				
	inklusive:									
BKGL 110-60S 110 mm 600 mm 2,00 mm 45 ° 8,352 kg	8 × KLR, 2 × BKV 110S, 1 × BKV45 110S, 1 × BKV135 110S									
	BKGL 110-60S	110 mm	600 mm	2,00 mm	45 °	8,352 kg				

Seite 1






PRODUKTINFORMATION


Artikel	Н	В	t	Winkel	G
inklusive:					
8 × KLR,	2 × BKV 110S,	$1 \times BKV45 110S$,	1 × BKV135 110S		

H: Höhe **B**: Breite

t: Materialstärke G: Gewicht je Lagermengeneinheit

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

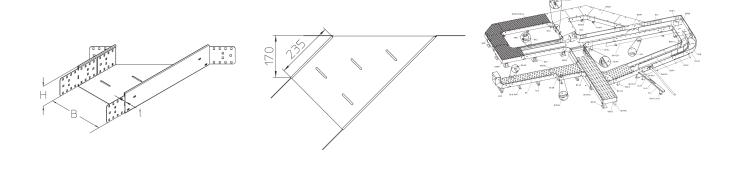



OPTIONALES ZUBEHÖR

BKGLDR, BKGLDR-RHP, BKGLDR-WZB AL, BKRTV 110, BKDS 110

Seite 2



