


## BKGRDR-RHP

Bodenkanal-Deckel, rechts mit Gehrungsschnitt und rutschhemmender Prägung



Der Bodenkanal-Deckel BKGRDR-RHP mit Gehrungsschnitt rechts wird auf dem Bodenkanal-Abzweig BKGR aufgesetzt und schützt Kabel und Versorgungsleitungen vor Funkenflug und anderen mechanischen Einwirkungen. Er hat eine dem Abzweig entsprechende Breite von 100 bis 600 mm. Der Bodenkanal-Deckel besteht aus sendzimir-feuerverzinktem Stahl mit Rutschhemmklasse R12. Bei einer maximalen Fachgröße von 200 mm garantieren wir eine geprüfte Belastbarkeit von 5,00 kN nach EN 50085-2-2. Drehriegel sind vormontiert.

DIN

Stahl, band-/sendzimirverzinkt

Artikel	B	t	P <sub>max</sub>	Gewicht
BKGRDR-RHP 10S	100 mm	2,00 mm	5,00 kN	0,630 kg
BKGRDR-RHP 15S	150 mm	2,00 mm	5,00 kN	0,930 kg
BKGRDR-RHP 20S	200 mm	2,00 mm	5,00 kN	1,260 kg
BKGRDR-RHP 30S	300 mm	2,00 mm	5,00 kN	2,040 kg
BKGRDR-RHP 40S	400 mm	2,00 mm	5,00 kN	2,990 kg
BKGRDR-RHP 50S	500 mm	2,00 mm	5,00 kN	4,090 kg
BKGRDR-RHP 60S	600 mm	2,00 mm	5,00 kN	5,350 kg

**B:** Breite





**t:** Materialstärke

**P<sub>max</sub>:** max. Belastung

**Gewicht:** Gewicht je Lagereinheit

## DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER



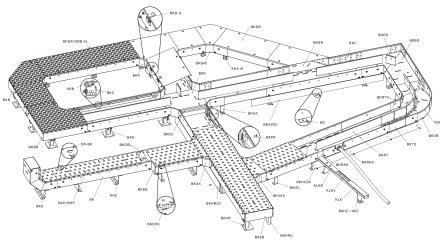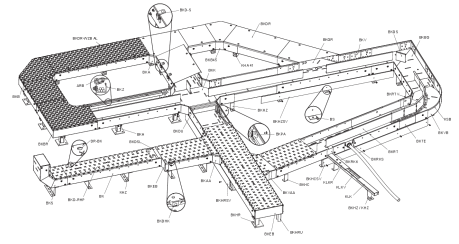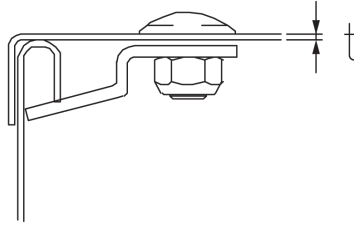

## OPTIONALES ZUBEHÖR

DR-BK, BKDU 100, BKDU 110

DIN

Belastungsanforderungen gemäß, EN 50085-2-2

