


## BKGRDR-WZB AL

Bodenkanal-Deckel, rechts aus Aluminium-Warzenblech und mit Gehrungsschnitt



Der Bodenkanal-Deckel BKGRDR-WZB AL mit Gehrungsschnitt rechts wird auf dem Bodenkanal-Abzweig BKGR aufgesetzt und schützt Kabel und Versorgungsleitungen vor Funkenflug und anderen mechanischen Einwirkungen. Er hat eine dem Abzweig entsprechende Breite von 100 bis 600 mm. Der Bodenkanal-Deckel besteht aus Aluminium-Warzenblech mit Rutschhemmklasse R10. Bei einer maximalen Fachgröße von 200 mm garantieren wir eine geprüfte Belastbarkeit von 3,00 kN nach EN 50085-2-2. Drehriegel sind vormontiert.

DIN

### Aluminium

Artikel	B	t	P <sub>max</sub>	Gewicht
BKGRDR-WZB 10AL	100 mm	2,50 mm	3,00 kN	0,328 kg
BKGRDR-WZB 15AL	150 mm	2,50 mm	3,00 kN	0,467 kg
BKGRDR-WZB 20AL	200 mm	2,50 mm	3,00 kN	0,624 kg
BKGRDR-WZB 30AL	300 mm	2,50 mm	3,00 kN	0,993 kg
BKGRDR-WZB 40AL	400 mm	2,50 mm	3,00 kN	1,436 kg
BKGRDR-WZB 50AL	500 mm	2,50 mm	3,00 kN	1,952 kg
BKGRDR-WZB 60AL	600 mm	2,50 mm	3,00 kN	2,542 kg

**B:** Breite





**t:** Materialstärke

**P<sub>max</sub>:** max. Belastung

**Gewicht:** Gewicht je Lagermengeneinheit

## DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER



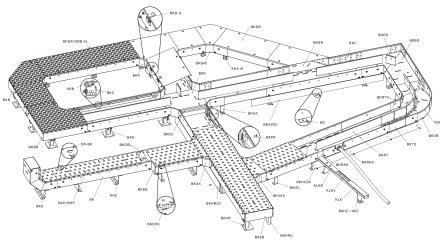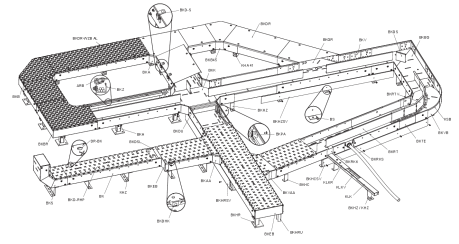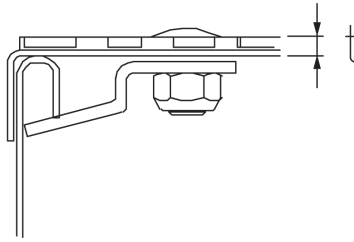

## OPTIONALES ZUBEHÖR

DR-BK, BKDU 100, BKDU 110

**DIN**

Belastungsanforderungen gemäß, EN 50085-2-2

