


BKGRDR

Bodenkanal-Deckel, rechts mit Gehrungsschnitt und Drehriegeln



Der Bodenkanal-Deckel BKGRDR mit Gehrungsschnitt rechts wird auf dem Bodenkanal-Abzweig BKGR aufgesetzt und schützt Kabel und Versorgungsleitungen vor Funkenflug und anderen mechanischen Einwirkungen. Er hat eine dem Abzweig entsprechende Breite von 100 bis 600 mm. Der Bodenkanal-Deckel besteht aus sendzimir-feuerverzinktem Stahl ohne Prägung. Bei einer maximalen Fachgröße von 200 mm garantieren wir eine geprüfte Belastbarkeit von 5,00 kN nach EN 50085-2-2. Drehriegel sind vormontiert.



Stahl, band-/sendzimirverzinkt

Artikel	B	t	P _{max}	G
BKGRDR 10S	100 mm	2,00 mm	5,00 kN	0,630 kg
BKGRDR 15S	150 mm	2,00 mm	5,00 kN	0,930 kg
BKGRDR 20S	200 mm	2,00 mm	5,00 kN	1,260 kg
BKGRDR 30S	300 mm	2,00 mm	5,00 kN	2,040 kg
BKGRDR 40S	400 mm	2,00 mm	5,00 kN	2,990 kg
BKGRDR 50S	500 mm	2,00 mm	5,00 kN	4,090 kg
BKGRDR 60S	600 mm	2,00 mm	5,00 kN	5,350 kg

B: Breite





t: Materialstärke

P_{max}: max. Belastung

G: Gewicht je Lagermengeneinheit

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER



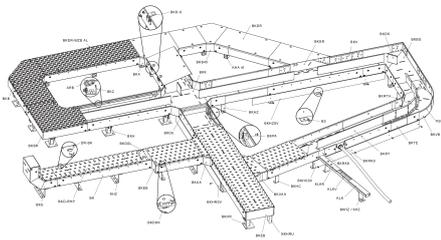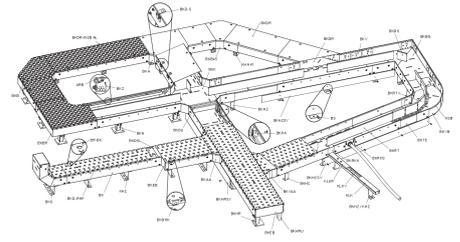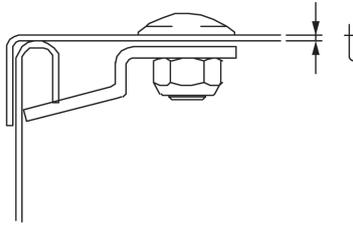

OPTIONALES ZUBEHÖR

DR-BK, BKDU 100, BKDU 110

DIN

Belastungsanforderungen gemäß, EN 50085-2-2

