


BKHRSV

Bodenkanal-Seitenverkleidung

Die Bodenkanal-Seitenverkleidung BKHRSV wird bei Aufständigung des Bodenkanals durch Bodenkanal-Halter BKHR verwendet und mittels Bohrschraube BS 4.2x13 befestigt. Die Seitenverkleidungen schützen bei aufgeständerten Bodenkanälen vor Tritten und Schmutz und schließen das Bodenkanalsystem unterhalb ab. Sie haben eine Höhe von 108 mm, eine Länge von 1000, 1500 oder 3000 mm und bestehen aus sendzimir-feuerverzinktem Stahl.

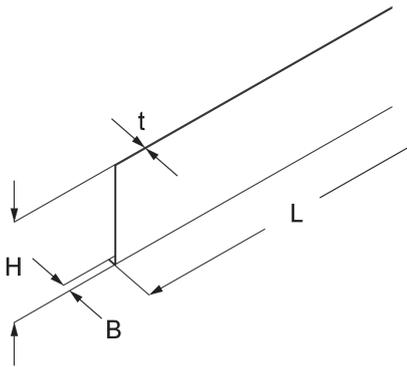

Stahl, band-/sendzimirverzinkt

Artikel	H	B	L	t	Gewicht
BKHRSV S	108 mm	8 mm	3000 mm	1,00 mm	2,690 kg
BKHRSV 1S	108 mm	8 mm	1000 mm	1,00 mm	0,900 kg
BKHRSV 1.5S	108 mm	8 mm	1500 mm	1,00 mm	1,350 kg

H: Höhe

B: Breite


L: Länge

t: Materialstärke

Gewicht: Gewicht je Lagermengeneinheit

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER



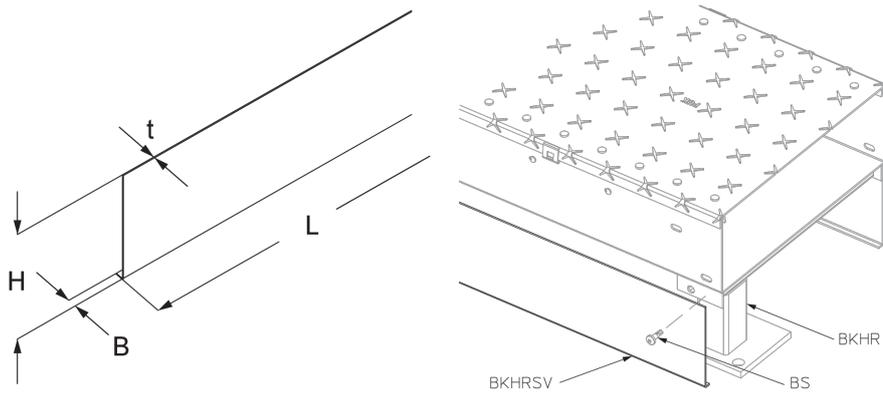

OPTIONALES ZUBEHÖR

BS

